

LK8514** Light Kit Installation Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



Weight: 1.83 lbs (0.83 kgs)

NOTE: This ceiling fan light kit is only meant to be used with TriAire™ Custom ceiling fans. Do NOT install as a light fixture.

NOTE: Installation shall be in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and local codes.


WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, or injury to persons, unplug or disconnect the appliance from the power supply before cleaning, user maintenance and servicing.

CAUTION


Turning off wall switch is not sufficient. To reduce the risk of fire and electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box to the fan before installing the light kit.

CAUTION


To reduce the risk of fire and electric shock, this light kit should be used only with the TriAire™ Custom Fanimation Fan Models.

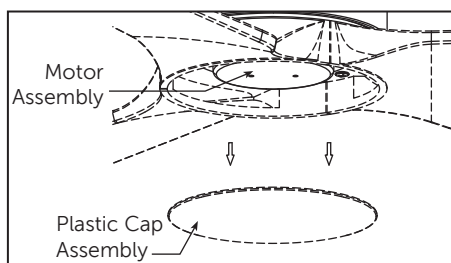


1. Remove the plastic cap assembly from motor assembly.

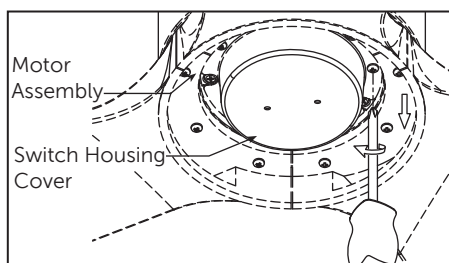


2. Remove the switch housing cover from the motor assembly by removing the screws.

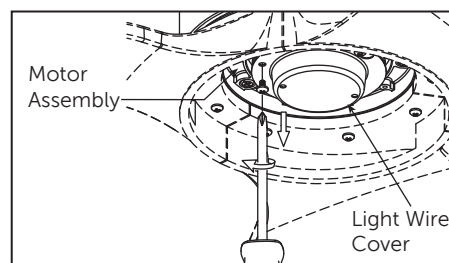


3. Remove one of the three screws in the support bracket at the bottom of the motor assembly and retain the screw for Step 4. Slightly loosen the remaining two screws and remove the light wire cover.

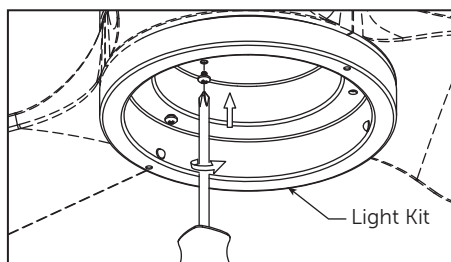


4. Assemble the light kit to the support bracket using the two key slots in the light kit, replacing the previously removed screw and securely tightening all three screws.

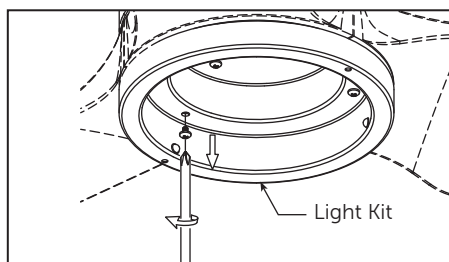

5. Remove one of the three screw in the light kit and retain the screw for next step. Slightly loosen the remaining two screws.

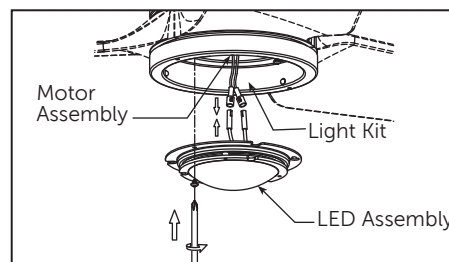

6. Connect the 2 single pin connectors from the LED assembly to the 2 single pin connectors from motor assembly. Assemble the LED assembly to the light kit using the two key slots in the LED assembly, replacing the previously removed screw and securely tightening all three screws.

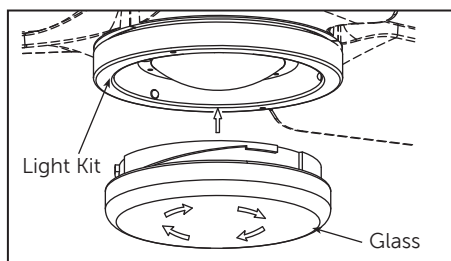

7. Secure the glass to the light kit by twisting in a clockwise direction. Do not over-tighten.

CAUTION


The light source is designed for this specific application and can overheat if serviced by untrained personnel. If any servicing is required, the product should be returned to an authorized service facility for examination or repair.

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the fan housing and not pinched between the switch cup housing and the switch cup flange.

Parts List

1	Light Kit/Glass Assembly	AP851406**
2	LED Assembly	AP851408

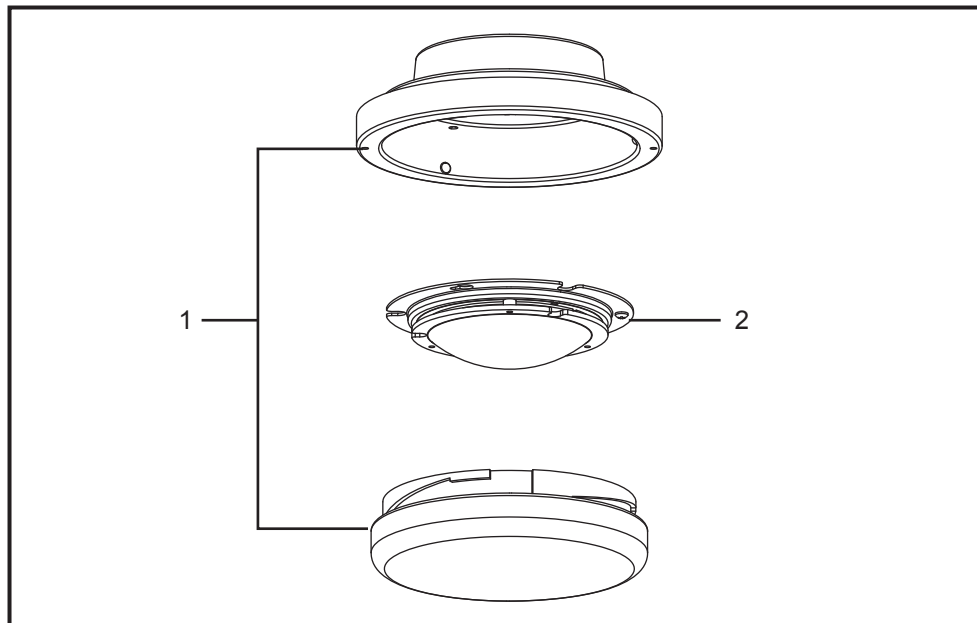

NOTE: The illustration shown is not to scale or its actual configuration may vary.
Before discarding packaging materials, be certain all parts have been removed

How To Order Parts

When ordering repair parts, always give the following information:

- Part Number
- Part Description
- Fan Model Number

Contact your retail store for repair parts.



FANIMATION®
SHOWROOM COLLECTION

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
(888) 567-2055 • FAX (866) 482-5215
Outside U.S. call (317) 733-4113
WWW.FANIMATION.COM

Copyright 2019 Fanimation
2019/04 V.01

LK8514** Instrucciones de instalación del kit de iluminación

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Peso: 0.83 kgs (1.83 lbs)



NOTA: Los kits de iluminación del ventilador de techo solo deben utilizarse con los TriAire™ Custom ventiladores de techo. NO LOS instale como unidad de iluminación.

NOTA: La instalación debe realizarse según la regulación eléctrica nacional, las normas ANSI/NFPA 70 y las normativas locales.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica o daños a personas, desconecte o desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o repararlo.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie, de choc ou de blessure, débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien et la maintenance par l'utilisateur.

PRECAUCIÓN

Apagar el interruptor de pared no es suficiente. A fin de reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal al kit de iluminación antes de instalar el accesorio.

PRECAUCIÓN


Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, utilice este kit de iluminación de Fanimation solo con los modelos de ventilador TriAire™ Custom.

ATTENTION


Éteindre l'interrupteur mural ne suffit pas. Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la boîte à fusibles principale du ventilateur avant d'installer le kit d'éclairage.

ATTENTION


Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc, utilisez seulement ce kit d'éclairage avec le modèle de ventilateur TriAire™ Custom Fanimation.

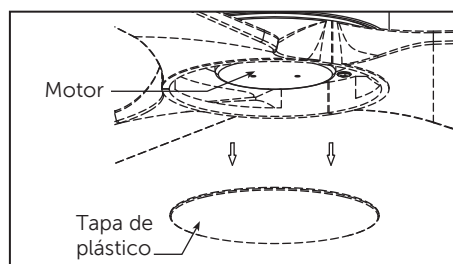


1. Extraiga la tapa de plástico del motor.

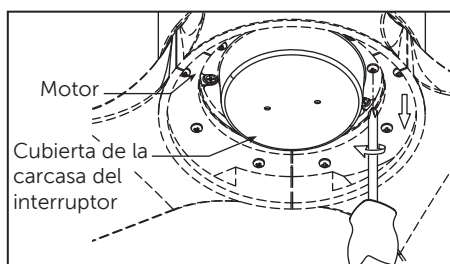


2. Extraiga la cubierta de la carcasa del interruptor del motor extrayendo los tornillos.

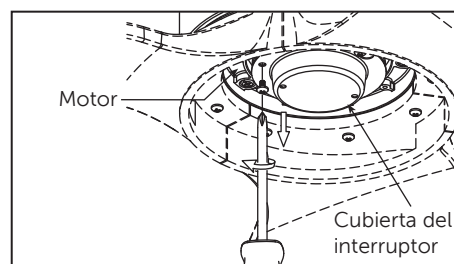


3. Extraiga uno de los tres tornillos de la zona de soporte en la parte inferior del motor y guarde el tornillo para el paso 4. Afloje ligeramente los dos tornillos restantes y extraiga la cubierta del interruptor.

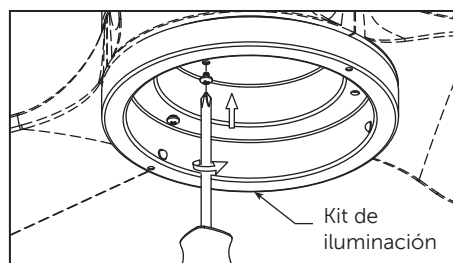


4. Instale el kit de iluminación en el soporte usando las dos ranuras principales del kit de iluminación, vuelva a colocar el tornillo extraído anteriormente y fije bien los tres tornillos.

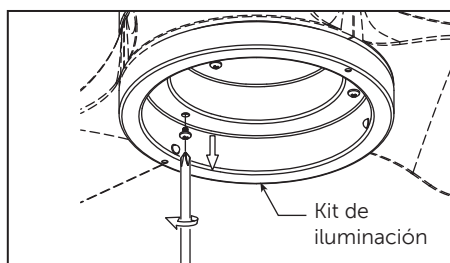

5. Extraiga uno de los tres tornillos instalados en el kit de iluminación y guárdelo para el siguiente paso. Afloje ligeramente los dos tornillos restantes.

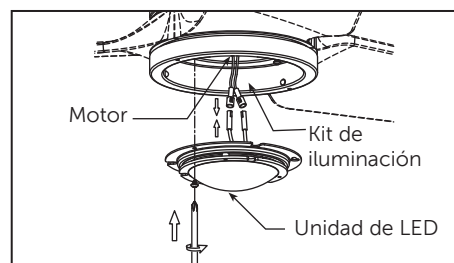

6. Una los conectores de 2 pines de la unidad LED a los conectores de 2 pines de la unidad del motor. Instale la unidad LED en el kit de iluminación usando las dos ranuras principales en la unidad LED, vuelva a colocar el tornillo anteriormente extraído y fije bien los tres tornillos.

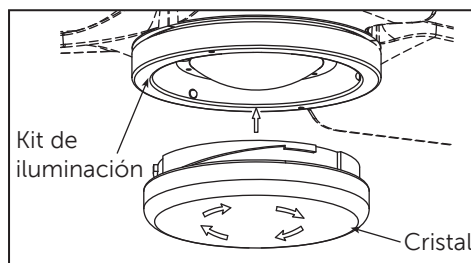

7. Fije el cristal en el kit de iluminación girándolo en el sentido de las agujas del reloj. No la presione demasiado.

PRECAUCIÓN

La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y puede recalentarse si reparado por personal no capacitado. Si se requiere ningún tipo de servicio, el producto debe ser devuelto a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la carcasa del ventilador y no estén pisados entre la carcasa del conmutador y el borde de la unidad del conmutador.

ATTENTION


La source lumineuse est conçue pour cette application spécifique et peut surchauffer si entretenue par un personnel non formé. Si un entretien est nécessaire, le produit doit être retourné à un centre de service agréé pour examen ou réparation.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, assurez-vous que les fils électriques sont complètement à l'intérieur du boîtier du ventilateur et qu'ils ne sont pas pincés entre le boîtier du compartiment de l'interrupteur et le rebord du compartiment.

Lista de piezas

1	Unidad de cristal/kit de iluminación	AP851406**
2	Unidad de luz LED	AP851408

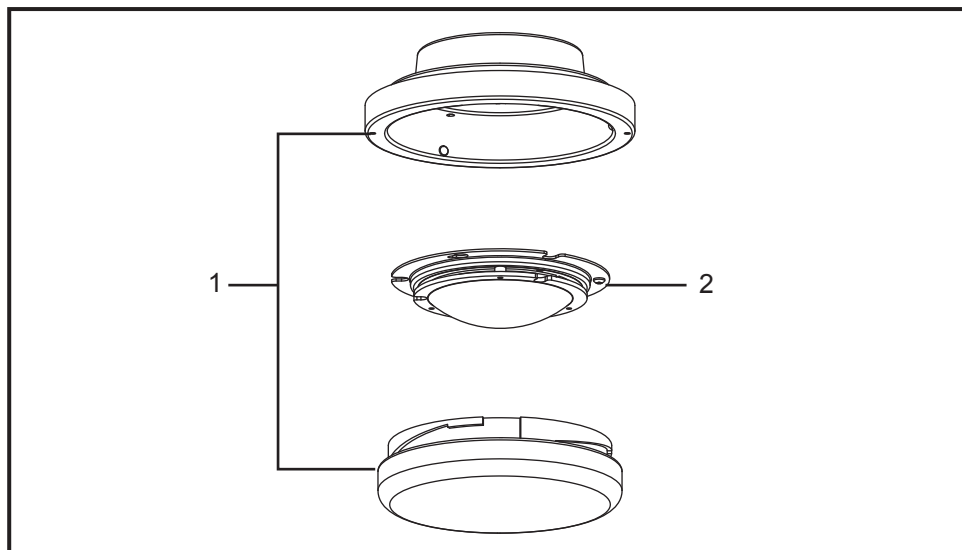

NOTA: la ilustración que se muestra no está hecha a escala y su configuración real puede variar.

Antes de desechar los materiales de embalaje, asegúrese de haber extraído todas las piezas

Cómo hacer un pedido de piezas

Al hacer un pedido de piezas de repuesto, proporcione siempre la siguiente información:

- Número de pieza
- Descripción de la pieza
- Número de modelo del ventilador

Póngase en contacto con su tienda para obtener las piezas de repuesto.



FANIMATION®
SHOWROOM COLLECTION

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Llame sin cargo al (888) 567-2055
FAX (866) 482-5215

Desde fuera de los EE.UU., llame al (317) 733-4113
Visite nuestro sitio Web en www.fanimation.com

Copyright 2019 Fanimation
2019/04 V.01