



MOUNT-IT!

Installation Manual

SKU: MI-1706BLK

SKU: MI-1706WHT

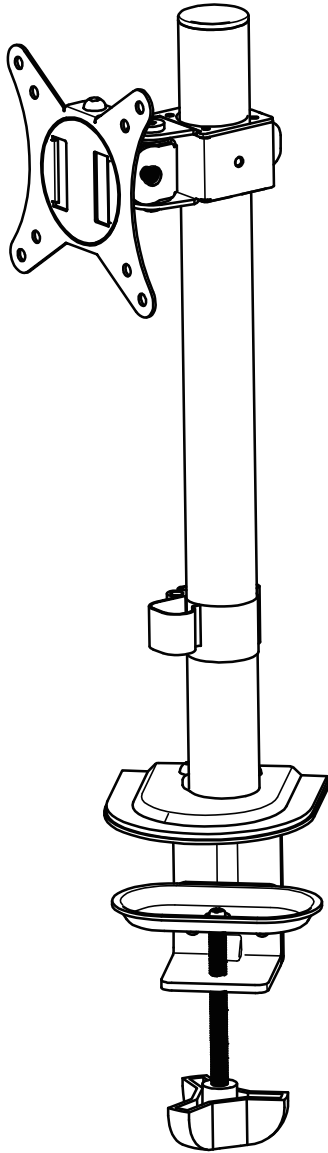

Scan this QR code for
product information, videos,
and assembly assistance.

Monitor Desk Mount



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 8:00am - 4:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support all combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.

- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
- Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinerteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим местным распространителем для получения помощи.

Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ монтажные винты.
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben aceptarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.


- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha essas peças longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).



Mount and Accessories

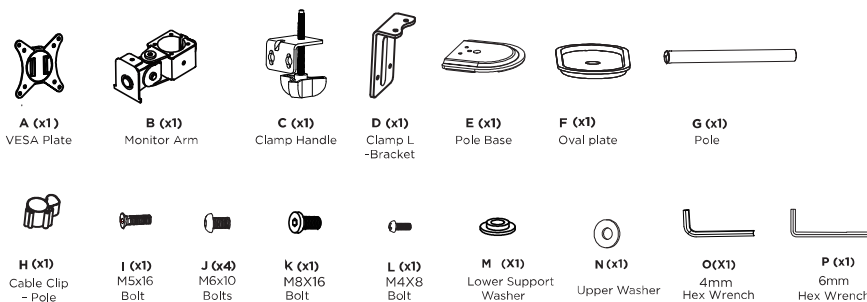


Mounting Hardware		x1
		
M-A (x4) M4x12	M-B (x4) M5x12	M-C (x4) D5

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

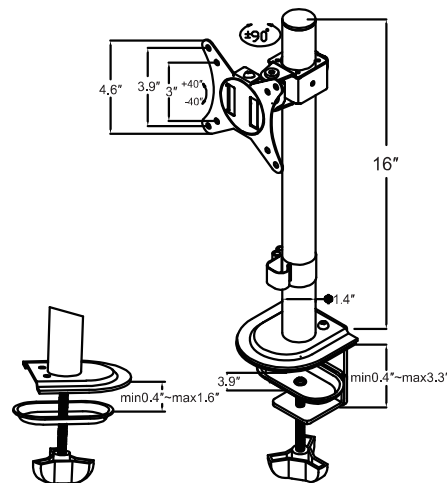


Rated weight capacity is 19.8lbs for arm.
Caution: Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Step 1

Connect the Base and Pole


- Attach the Base (#E) to the Pole (#G) using the Bolt (#I) through the recessed hole in the Base shown here. Ensure the larger bolt hole in the center is aligned with the center of the pole. Tighten bolt (#I) until secure.

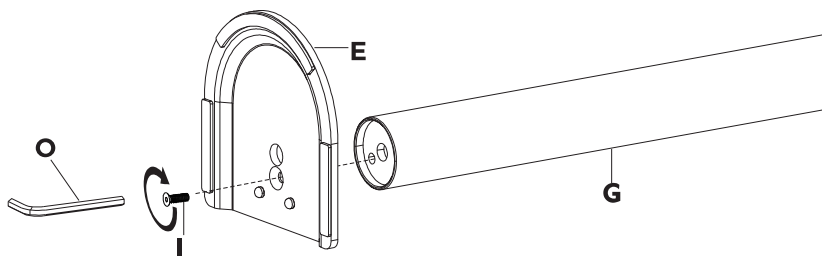

Step 2a


Clamp Mounting Option

- Install the Bolt (#K) through the remaining hole on the base. Tighten bolt (#K) until secure.


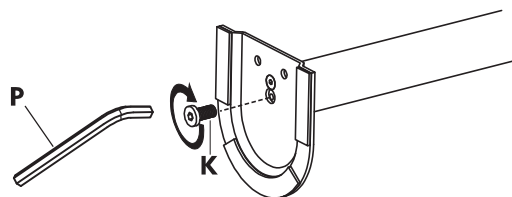


Attach the L-Bracket

- Connect the Clamp L-Bracket (#D) to the Pole Base as shown using Bolt (#J). Partially Install the 2 Bolts (#J) leaving a gap of approximately 0.2in (5mm) between the bracket and the base of the screw.


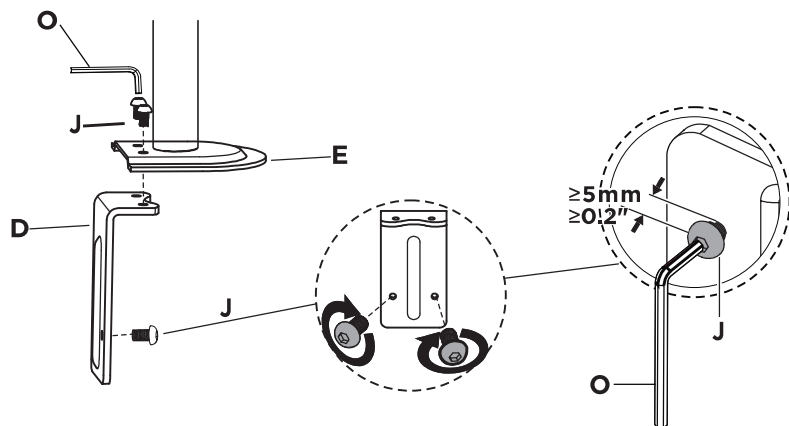


Option A: Desk Thickness 0.4"-1.8"

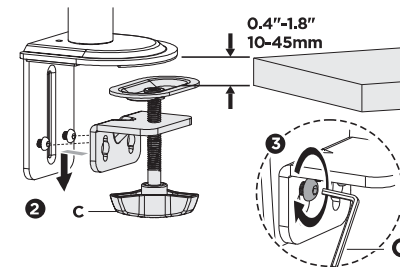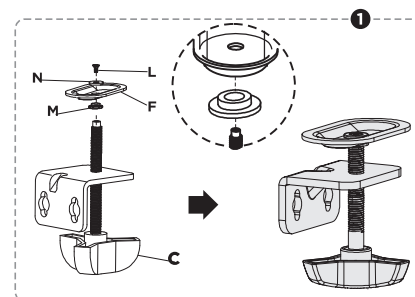


- For desks with a thickness of 0.4"-1.8" attach the Clamp Handle (#C) in the original orientation as shown so that the short end of the bracket faces down alongside the handle. Place the Lower Support Washer (#M) on the end of the clamp bolt, followed by the Oval Plate (#F) then the Upper Washer (#N) and secure it in place using the Bolt (#I).
- Place the Clamp Handle (#C) over the 2 bolts on the L-Bracket and slide it down so away from the mount so that the bolts rest in the short end of the channel. Tighten the bolts down until secure using Hex Wrench (#O).

Option B: Desk Thickness 1.8"-3.3"

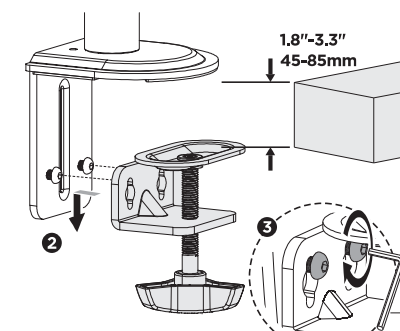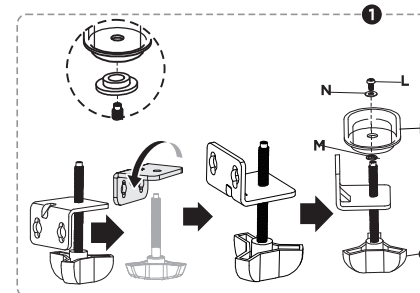

- For desks with a thickness of 1.8"-3.3" remove the hand knob from the bracket. Flip the bracket over and reinstall the hand knob in the opposite direction. The short end of the bracket will now face away from the handle. Place the Lower Support Washer (#M) on the end of the clamp bolt, followed by the Oval Plate (#F) then the Upper Washer (#N) and secure it in place using the Bolt (#I).
- Place the Clamp Handle (#C) over the 2 bolts on the L-Bracket and slide it down so away from the mount so that the bolts rest in the short end of the channel. Tighten the bolts down until secure using Hex Wrench (#O).

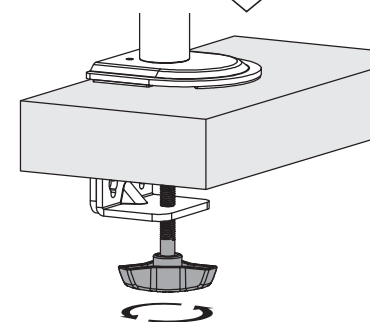


- Place the mount over the edge of the desk in the position desired and tighten the hand knob until the clamp is tight against the underside of the table.


Step 2b

Grommet Mounting Option


- To mount through a grommet hole, remove the Clamp Handle (#C), slide the Oval Plate (#F) directly over the grommet bolt as shown.

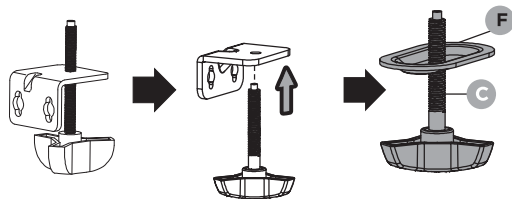

- If your desktop has an existing grommet hole between 0.4"-2.4" in diameter, with a desk thickness of 0.4"-1.6" then it is ready for installation.
- If no grommet hole exists in the desktop or not in the required location, then one will need to be drilled. Use a 3/8" (10mm) drill bit to drill a hole through your desktop. The desktop must be between 0.4"-1.6" thick.

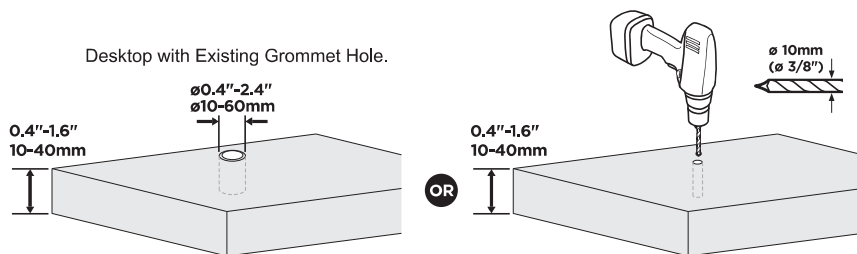


- Place the pole over the grommet hole and install the grommet handle through the underside of the desk then tighten the handle until the mount is secure.

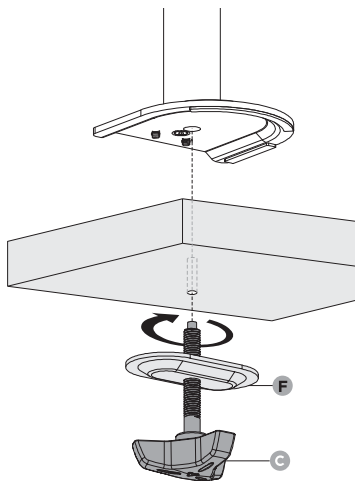


Step 3

Prepare the Monitor Arm


- Rotate the plate at the end of the monitor arm to an upright position, so the hole on top aligns with the hole on the VESA plate.

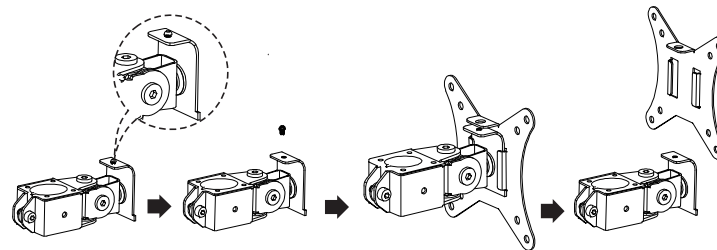

- Slide the Monitor Arm (#B) over the pole. The Cable Clip can be attached to the vertical pole beneath the monitor arm.

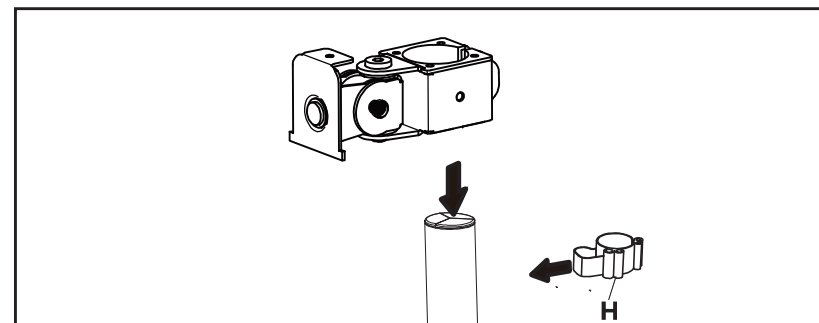


- Position the Monitor Arms at the desired height and tighten the bolt on the rear using 6mm Hex Wrench (#P) until secure.

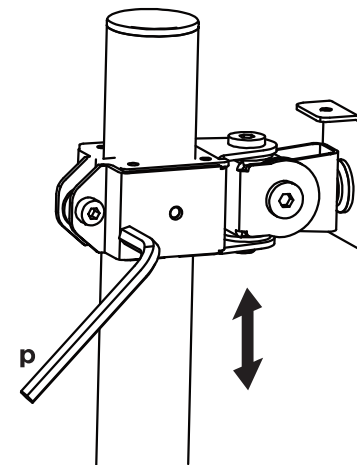

Step 4

Attach the VESA Mount to the Monitor


- Select the appropriate size mounting bolt (Select one size #M-A, or #M-B) and washer (#M-C) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display, refer to your display's user manual or contact the display's manufacturer for sizing information. Attach the VESA Plates (#A) using the selected bolts and tighten until secure. Do not over tighten.

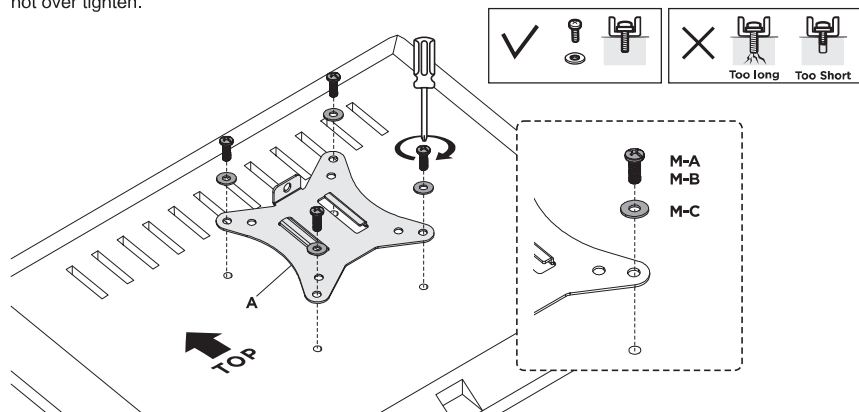

Step 5


Attach the Monitor to the Arm

- Slide the VESA plates onto the ends of the monitor arms. Hold the opposite arm when attaching the monitors to balance the mount.
- Install the Bolt to the top of the bolt shown here to secure it in place.

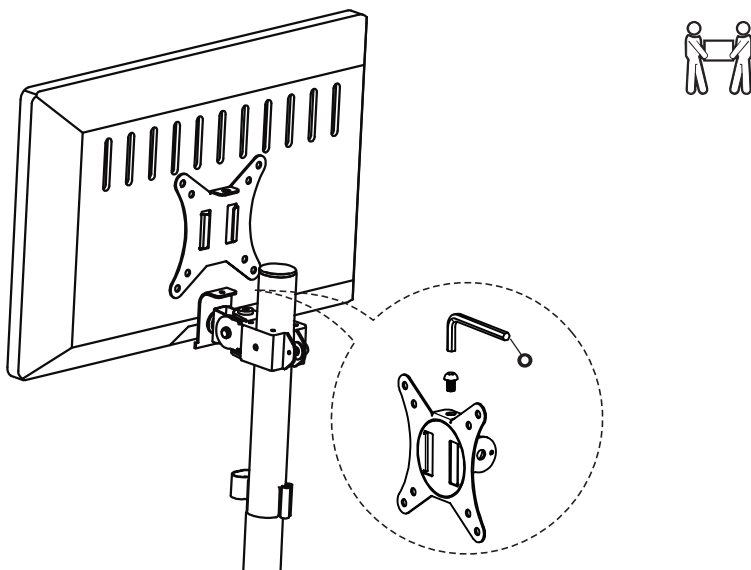


Step 6

Final Adjustments

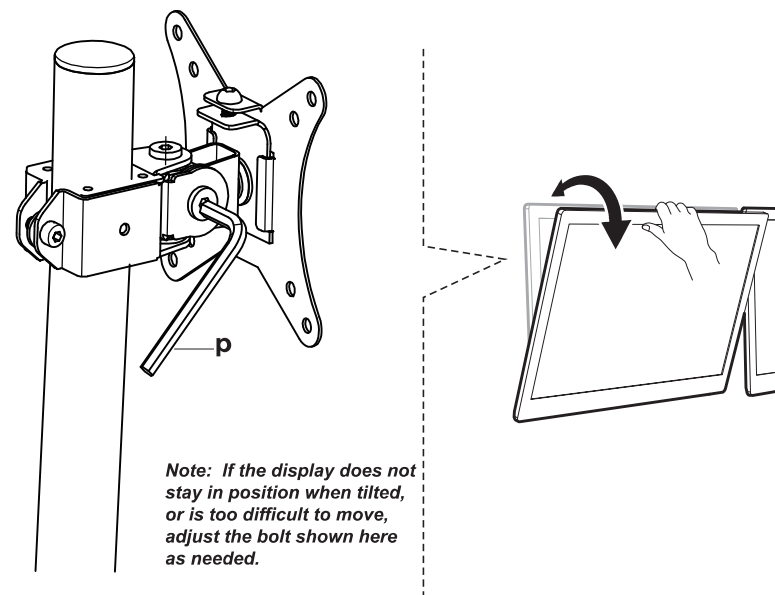

- The screens can be turned side to side and rotated to be used in portrait or landscape orientation. Store the Hex Wrenches (#O, #P) in the slots provided in Cable Clip (#H) for use when needed.

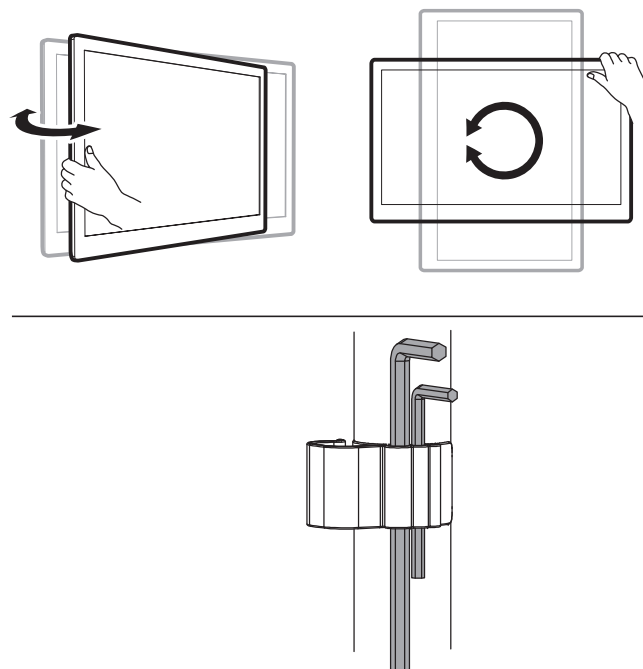

Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.



support@mount-it.com

Available by phone **Monday - Friday from 8:00am to 4:00pm** PST.



(855) 925-5668

Chat live with an agent on our website!



www.mount-it.com