

Istruzioni per il montaggio

Assembly/Installation instructions



- L 23 x 23 cm - Sp.7,5 cm

Width 9"x9" - Depth 3"

L 19 x 19 cm - Sp.7,5 cm

Width 7 1/2" x 7 1/2" - Depth 3"

PLAFONIERA/PARETE - CEILING/WALL LAMP

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.

1. Togliere la tensione di rete prima di procedere all'installazione.
2. Il collegamento elettrico va fatto eseguire esclusivamente da personale tecnico competente.
3. Togliere il riflettore di alluminio (C) svitando le viti (C1).
- **Accertarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il peso della lampada.**
4. Fissare la base (A) al soffitto con le viti e i tasselli ad espansione (A1).
5. Collegare i conduttori di alimentazione alla morsetteria 230 V in dotazione (B) rispettando i simboli L (linea), N (neutra), T (terra). Prima di collegare i cavi di alimentazione alla morsetteria (B), rivestirli completamente con le apposite guaine fornite con l'apparecchio.
6. Riposizionare il riflettore (C) avvitando le viti (C1) sulla base (A).
7. Inserire la lampadina *(E) nel portalampada (E1) verificando la potenza massima riportata nella marcatura dell'apparecchio.

*Non toccare il bulbo della lampadina a mani nude, usare un panno.

Lampadine consigliate:

2 x 60W G9 - 2 x 40W G9

8. Poggiare ed inserire il vetro diffusore (D) sulla base (A) e bloccarlo avvitando i grani (D1) con l'apposita chiave (D2).

➤ **Attenzione a non avvitare eccessivamente i grani di sicurezza (D1). Il vetro è sostenuto dalle clips site nella struttura e i grani (D1) hanno unicamente funzione di sicurezza aggiuntiva.**

L'apparecchio è idoneo per essere montato su superfici normalmente incombustibili.

Questo modello è destinato ad un utilizzo in ambienti asciutti.

Per la pulizia usare un panno morbido e asciutto.

Evitare prodotti contenenti solventi.

We only guarantee the safety of the fitting when it is used in accordance with these instructions. Keep them in a safe place for future reference.

1. Switch off electricity before installing the lamp.
2. The installation must be carried out only by a qualified electrician.
3. Remove aluminium reflector (C) with screws (C1).
- **Test to make sure that the mounting surface will hold the weight of the fitting.**
4. Fix the base (A) to the wall/ceiling with the screw anchors (A1).
5. Connect the power wires to the terminal block 230V provided (B) observing the symbols: L (line), N (neutral), E (earth). Before connecting the wires to the terminal board (B), cover them completely with the sleeves supplied with the fixture.
6. Fit back aluminium reflector (C) onto base (A) with screws (C1).
7. Fit the lamp bulb *(E) in the socket (E1). Check the maximum power rating of the bulb against the lamp maximum Watt label, to ensure that the bulb power is equal or less than this figure.

*Do not touch glass of bulb with bare fingers, use a cloth.

Light bulbs recommended:

2 x 60W G9 - 2 x 40W G9

8. Insert glass diffuser (D) on base (A) and block it by screwing down grub screws (D1) with the given wrench (D2)
- **Do not overtighten safety grub screws (D1) which are for additional safety purpose only. Glass shade is held by clips on mounting.**

This lamp is suitable for installation on combustible surfaces.

It is only suitable for use in a dry interior location.

Clean with a soft dry cloth. Do not use detergents containing solvents.



ATTENZIONE

- Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.
- Non coprire l'apparecchio con panni e/o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento.
- Per la sostituzione di componenti usurati rivolgersi a personale qualificato.
- Togliere la tensione di rete prima di sostituire la lampadina o comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Sostituzione lampadine: spegnere la lampada per almeno 10 minuti prima di procedere alla sostituzione.

WARNINGS

- Our company shall not be held responsible for any injury to persons, or for any damage to things, consequent on incorrect use of this lamp, or consequent on any unauthorised modification of, or tampering with, the same.
- NEVER cover the lamp. This will cause it to overheat and may cause a fire.
- Electrical repairs must be only carried out by a qualified electrician and no-one else.
- Isolate the lamp from the main supply before changing the bulb, or before any other maintenance operation.
- **Changing light bulbs:** firstly allow the lamp to cool for 10 minutes.

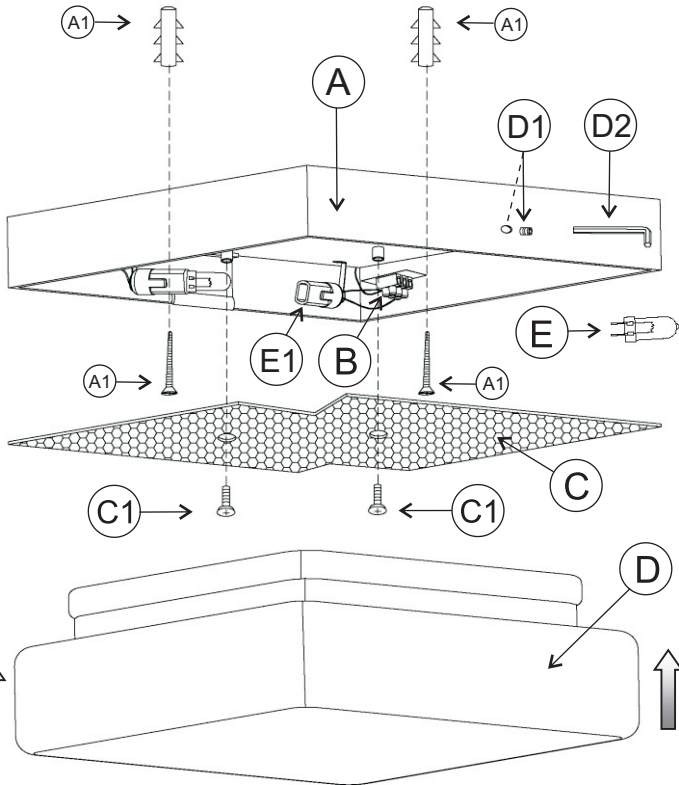

230V 50Hz Classe I IP 40



INDOOR USE ONLY