
12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTALLATION INSTRUCTIONS / *INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION*

5LB SERIES LEGRABOX WASTE CONTAINER PULLOUTS

CONTENEDOR DE BASURA DE LAS SERIES 5LB LEGRABOX
POUBELLE DE LA SÉRIE 5LB LEGRABOX

TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS REQUIS:

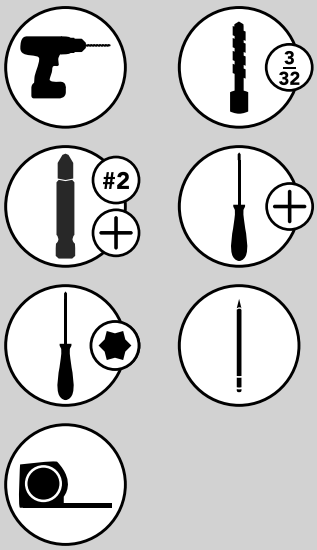

CARE AND MAINTENANCE:
CUIDADO/ENTRETIEN:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les piéces pour les secher complétement.

VIDEO TUTORIAL
VIDEO TUTORIAL / TUTOTIEL VIDÉO


WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



PARTS LIST / *LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES*

No.	**Description** / ***Descripción / La description***	Qty.
A	Assembled LEGRABOX / *LEGRABOX ensamblado / LEGRABOX assemblé*	1
B	Waste Container(s) / *Contenedor(es) de basura / Bac(s) à déchets*	1 or 2*
C	Waste Container Lid / *Tapa del contenedor de basura / Couvercle de bac à déchets*	1*
D	Slides / *Guía / Glissière*	2
E	Door-Mount Brackets / *Soportes para puerta / Supports de montage de porte*	2
F	#6 x 1/2" Flat Head Screws / *Tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" / Vis à tête plate #6 x 1/2"*	6
G	#8 x 1/2" Flat Head Screws / *Tornillos de cabeza plana #8 x 1/2" / Vis à tête plate #8 x 1/2"*	8
H	Rev-A-Shelf® Logo Cover Caps / *Tapas con logotipo Rev-A-Shelf® / Capuchons de logo Rev-A-Shelf®*	2

*Dependent on unit purchased / Depende de la unidad comprada / Dépend de l'unité achetée

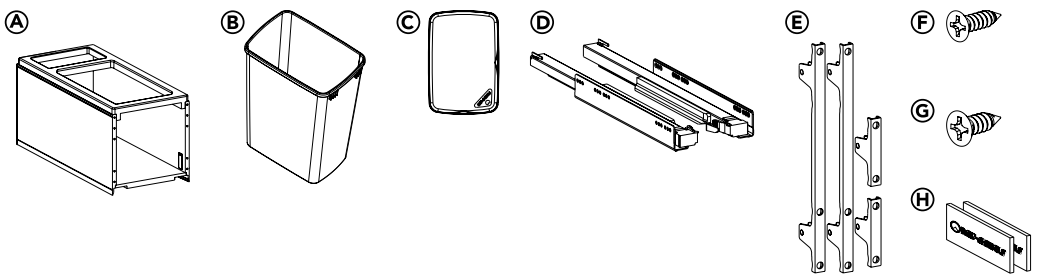

IF INSTALLING INTO A FACE FRAME CABINET, YOUR CABINET SIDE WALLS WILL NEED TO BE MADE FLUSH WITH THE FACE FRAME USING A SPACER BOARD ***(NOT INCLUDED).***

SI VA A INSTALAR EN UN GABINETE CON MARCO FRONTAL, LAS PAREDES LATERALES DEL GABINETE DEBERÁN ESTAR A RAS CON EL MARCO FRONTAL UTILIZANDO UNA TABLA ESPACIADORA (No incluida).


SI VOUS INSTALLEZ DANS UNE ARMOIRE AVEC CADRE FRONTAL, LES PAROIS LATÉRALES DE L'ARMOIRE DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LE CADRE FRONTAL À L'AIDE D'UNE PLAQUE D'ESPACEMENT (Non incluse).

1

Measure from the front of the cabinet to ensure proper alignment, then mark and pre-drill holes as shown on both sides of cabinet.

Mida desde el frente del gabinete para asegurar una alineación adecuada, luego marque y taladre previamente los orificios como se muestra en ambos lados del gabinete.

Mesurez à partir de l'avant de l'armoire pour assurer un bon alignement, puis marquez et percez les trous comme indiqué des deux côtés de l'armoire.

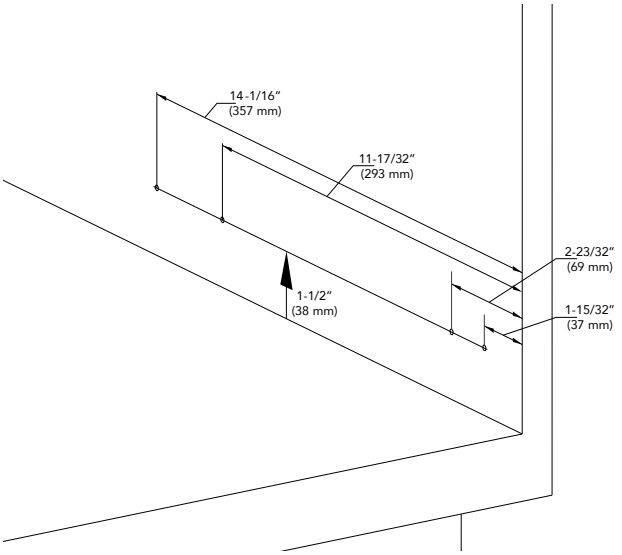


2

Attach the Slides **(D)** to your cabinet using the (4) #8 x 1/2" Flat Head Screws **(G)** per side.

Fije las guías (D) a su gabinete utilizando los tornillos de cabeza plana #8 x 1/2" (G).

Fixez les glissières (D) à votre armoire à l'aide des vis à tête plate #8 x 1/2" (G).

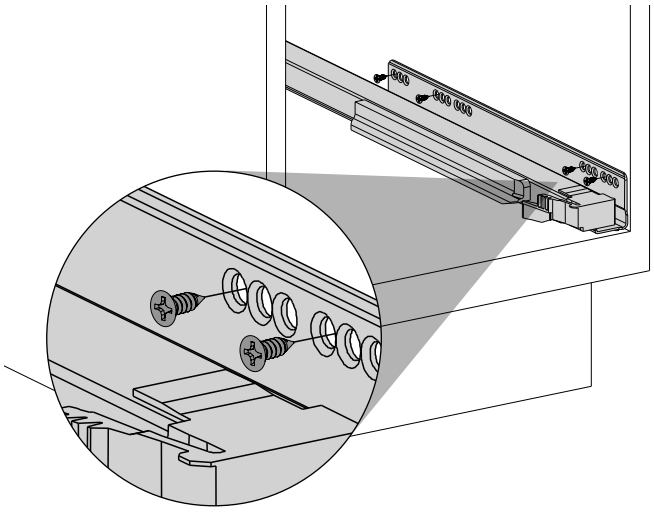


3

Position the Assembled LEGRABOX **(A)** onto the slides, then lower flat. Push back until you hear an audible click.

Coloque el LEGRABOX (A) ensamblado sobre la guía en un ángulo y luego bájelo hasta que quede plano. Empújelo hacia atrás hasta escuchar un clic audible.

Placez le LEGRABOX (A) assemblé sur la glissière en angle, puis abaissez-le à plat. Poussez-le vers l'arrière jusqu'à entendre un clic audible.

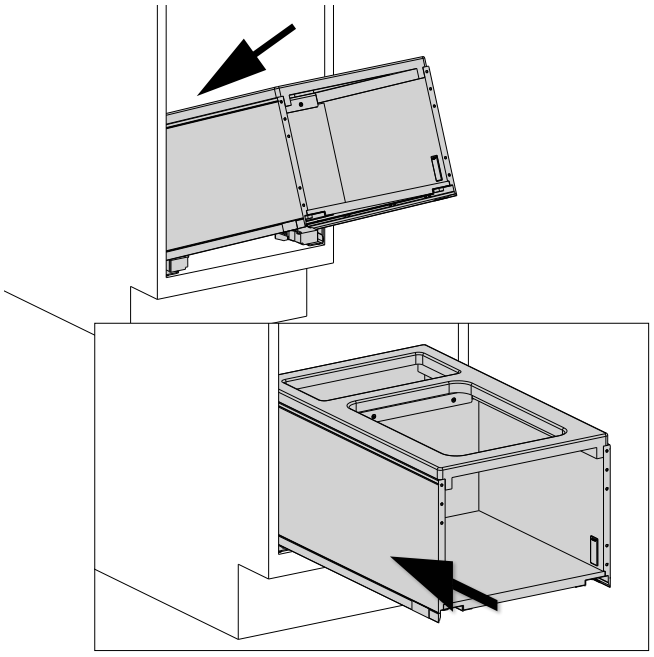


4

Install the Rev-A-Shelf® Logo Caps **(H)** on both sides of the Assembled LEGRABOX **(A)**.

Instale las tapas con logotipo Rev-A-Shelf® (H) en ambos lados del LEGRABOX (A) ensamblado.

Installez les capuchons de logo Rev-A-Shelf® (H) des deux côtés du LEGRABOX (A) assemblé.

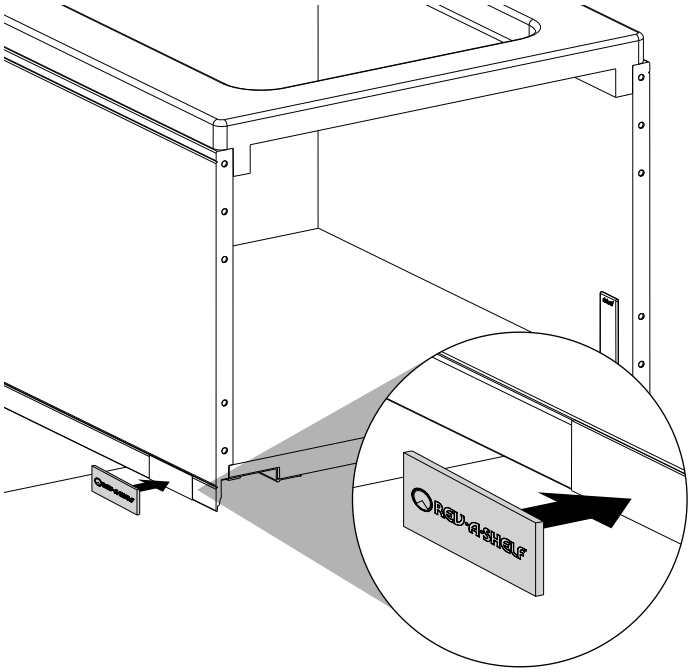

5 DOOR-MOUNTING

A Measure the cabinet opening as shown below and then measure the door height. Take the difference of these two numbers and divide it by 2.
THIS NUMBER IS THE DOOR OVERLAY.

Mida la abertura del gabinete y luego mida la altura de la puerta. Reste estas dos medidas y divida el resultado entre 2. Este número es el traslape de la puerta.


Mesurez l'ouverture de l'armoire, puis mesurez la hauteur de la porte. Faites la différence entre les deux mesures, puis divisez ce nombre par 2. Ce chiffre représente le chevauchement de la porte.

B Measure and mark the screw locations, pre-drill holes on each side of the cabinet door.
NOTE: Be careful not to drill through the cabinet door. NOTE: If the door is larger than the opening, ADD the door overlay to the HARDWARE HOLE DIMENSIONS. If the door is smaller than the opening SUBTRACT the inset gap from the HARDWARE HOLE DIMENSIONS.


Mida y marque la ubicación de los tornillos, y taladre orificios piloto.
NOTA: Tenga cuidado de no perforar completamente la puerta del gabinete. NOTA: Si la puerta es más grande que la abertura, SUME el traslape de la puerta a las DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DEL HERRAJE. Si la puerta es más pequeña que la abertura, RESTE la separación interior de las DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DEL HERRAJE.

Mesurez et marquez l'emplacement des vis, puis percez des avant-trous.
REMARQUE : Faites attention de ne pas percer à travers la porte de l'armoire. REMARQUE : Si la porte est plus grande que l'ouverture, AJOUTEZ le chevauchement de la porte aux DIMENSIONS DES TROUS DE QUINCAILLERIE. Si la porte est plus petite que l'ouverture, SOUSTRAIRE l'espace intérieur des DIMENSIONS DES TROUS DE QUINCAILLERIE.

A DOOR OVERLAY

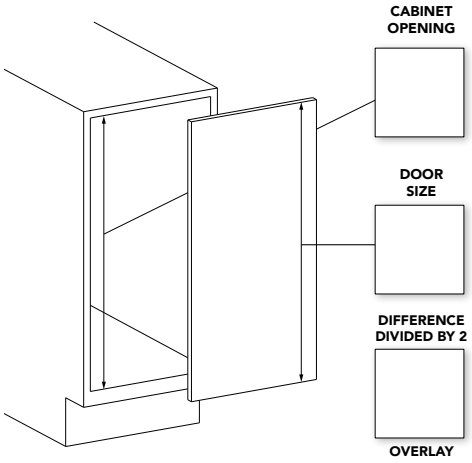

B SCREW LOCATIONS

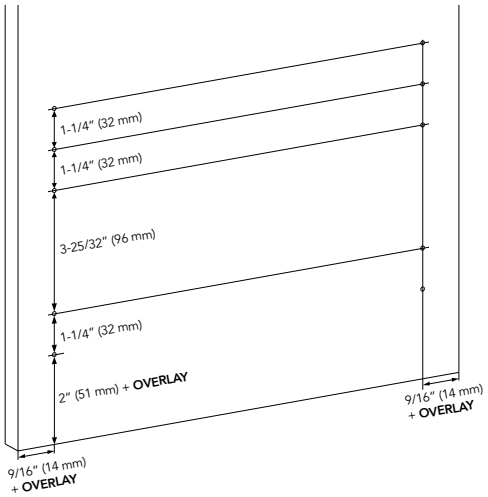


6

Install the Door-Mount Brackets **(E)** to the door with the (4) #6 x 1/2" Flat Head Screws **(F)** per side.

Alinee los Soportes de Montaje de Puerta (E) con los cierres en la parte frontal del Legrabox Montado (A) y empuje hasta escuchar un clic audible.

Alignez les Supports de Montage de Porte (E) avec les verrous à l'avant du Legrabox Assemblé (A) et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic audible.

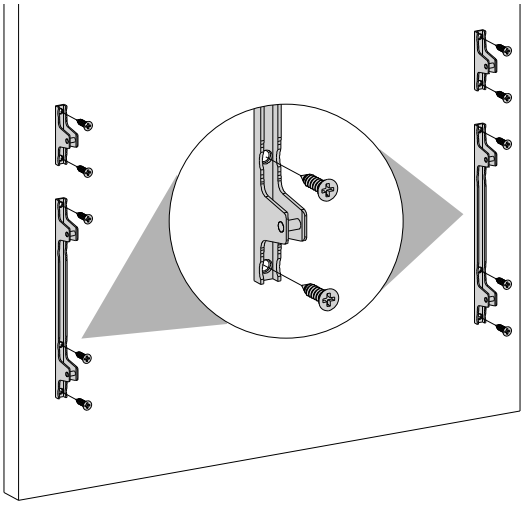


7

Align the Door-Mount Brackets **(E)** to the locks on the front of the Assembled LEGRABOX **(A)** and push until you hear an audible click.

Alinee los soportes de montaje de puerta (E) con los seguros en la parte frontal del LEGRABOX (A) ensamblado y empuje hasta escuchar un "clic".

Alignez les supports de montage de porte (E) avec les verrous à l'avant du LEGRABOX (A) assemblé et poussez jusqu'à entendre un « clic ».

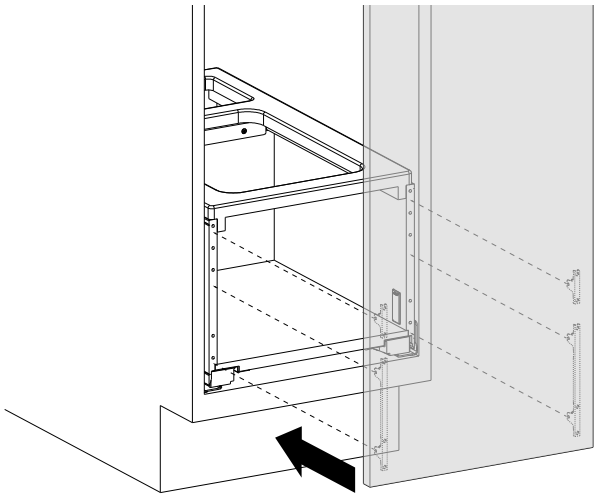


DOOR ADJUSTMENT

For inward/outward tilt adjustment, height adjustment and side-to-side adjustment of the LEGRABOX, use the corresponding adjustment locations.

Para ajustar la inclinación hacia adentro o hacia afuera, la altura y los laterales del LEGRABOX, utilice los puntos de ajuste correspondientes.

Pour ajuster l'inclinaison vers l'intérieur ou l'extérieur, la hauteur et les côtés du LEGRABOX, utilisez les emplacements de réglage correspondants.

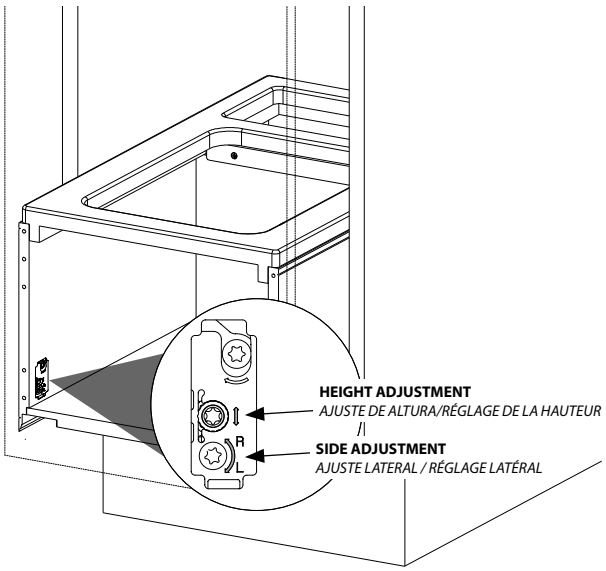


REMOVING THE LEGRABOX

To remove the LEGRABOX, pull the drawer out, locate the triggers on the slides, and squeeze them. Once the slides have disengaged, the LEGRABOX can be removed.

Para retirar el LEGRABOX, saque el cajón, localice los mecanismos de liberación en las guías y presiónelos. Una vez que las guías se hayan desacoplado, el LEGRABOX se puede retirar.

Pour retirer le LEGRABOX, tirez le tiroir vers l'extérieur, repérez les déclencheurs sur les glissières et appuyez dessus. Une fois les glissières désengagées, le LEGRABOX peut être retiré.

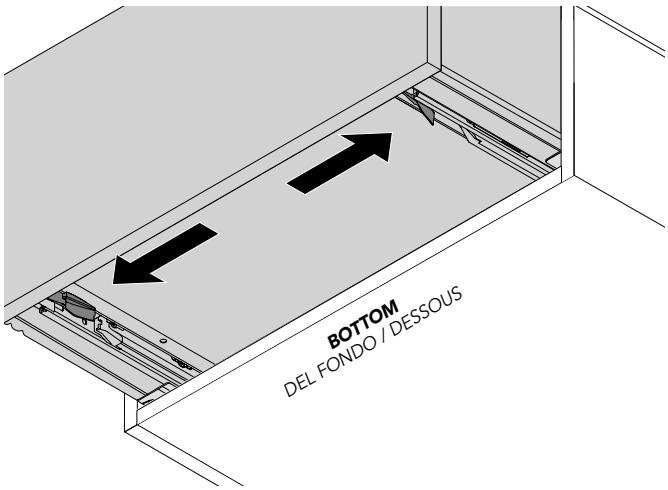



REMOVING THE DOOR

To remove the door, **TURN THE SCREW TOWARD THE BACK OF THE FRAME** on both sides of the drawer to release the lock, lift the door away from the LEGRABOX box.

Para quitar la puerta, GIRE EL TORNILLO HACIA LA PARTE TRASERA DEL MARCO en ambos lados del cajón para liberar el bloqueo, luego levante la puerta alejándola de la caja LEGRABOX.

Pour retirer la porte, TOURNEZ LA VIS VERS L'ARRIÈRE DU CADRE des deux côtés du tiroir pour libérer le verrou, puis soulevez la porte en l'éloignant de la boîte LEGRABOX.

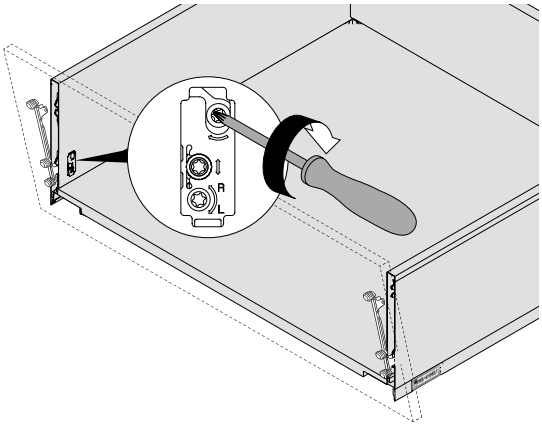

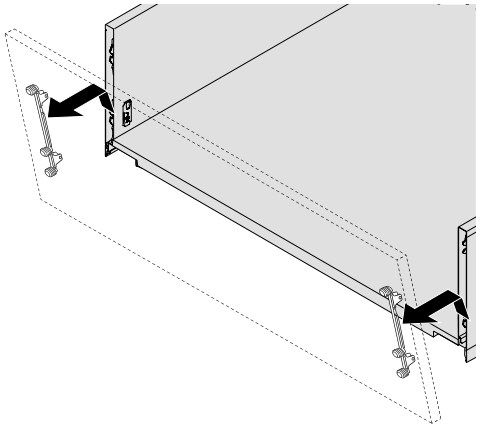

REV-A-SHELF®
Innovation through Organization™

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126