


# ULTRA

## app instructions

■ ENGLISH ■ SPANISH ■ FRENCH

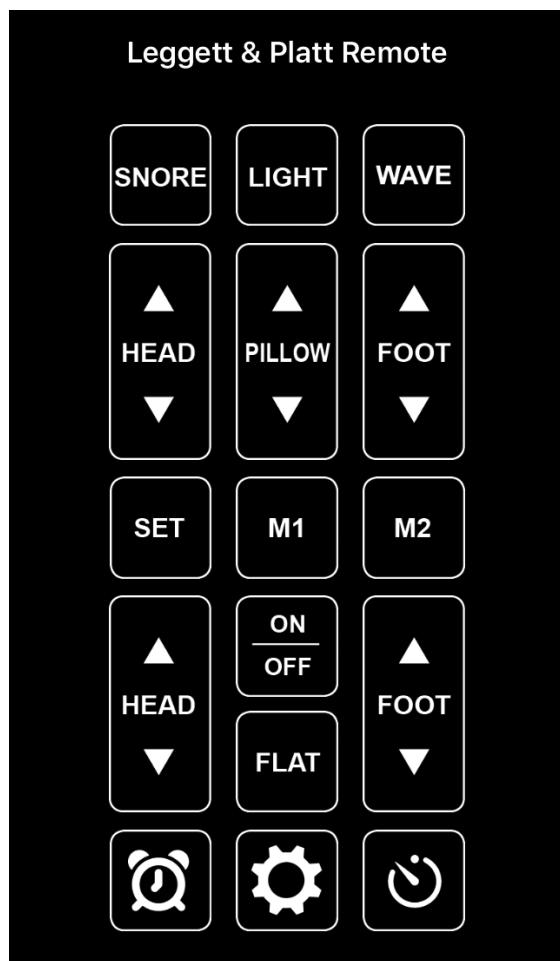

## ULTRA BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY (iOS Devices)

This Adjustable Base can be operated from your personal iOS or Android device through the Leggett & Platt Ultra Series App. *For Android devices, go to page 7.*

### To pair with your Bluetooth®-enabled iOS device:

1. Go to the App Store.
2. Search for the Leggett & Platt Ultra Series app.
3. Download the app to your personal device.
4. **Ensure that there are no batteries in the power supply and unplug the base from the electrical power source.** The control box has to be completely off in order to boot back into pairing mode. Wait between 2-4 minutes to ensure that the control box completely powers down.
5. **Plug the base back into the electrical power source.** Once plugged in, the control box will be in Bluetooth® pairing mode for 2 minutes. If you can see the control box attached to the deck board, there will be a flashing blue LED.
6. Tap the app to open.

Note: Enter the Childlock passcode “4321,” if prompted. To turn off Childlock, go to the Settings screen in the app and tap Disable Passcode.

7. Tap the **Settings** icon. The Settings screen opens.
8. Tap **Bed Selector**.
9. Tap your bed’s name to select.
10. Tap the back arrow  to return to the home screen.
11. Tap on any remote control button to verify base is connected.

If the app does not connect, try the following:


- Turn the Bluetooth® off, then back on.
- Tap on the paired device, then Forget the device.
- Unplug the base, then plug back in. When the control box LED flashes, repeat Steps 4 thru 11.

**2** The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark is under license.

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (iOS Devices)

### HOME SCREEN



1. **Snore** – Touch and hold to raise head to the pre-programmed position. Head will automatically lower to flat after 15 minutes. *Note: Adjusting the bed during these 15 minutes cancels the timer and the bed will not automatically lower to flat.*  
\*To program a position, adjust base to desired position, touch and hold the *set button* until the massage motors and under-bed light turn on and off, then touch and hold the *snore button* until the massage motors and under-bed light turn on and off.
2. **Light** – Touch to turn under-bed light on. Touch again to turn under-bed light off.
3. **Wave** – The “wave” feature makes the massage alternate between the head and the foot massage motors. There are 3 speeds – touch and release will cycle through the different speeds.
4. **Head** – Touch and hold the up or down arrow to raise or lower the head section.
5. **Pillow** – Touch and hold the up or down arrow to raise or lower the pillow tilt section.
6. **Foot** – Touch and hold the up or down arrow to raise or lower the foot section.
7. **Flat** – Touch and hold to lower the base to the level position.
8. **Set** – Touch and hold to program Snore, M1, and M2 presets.
9. **M1 and M2** – Touch and hold to adjust base to the programmed position.  
\*To program a position, adjust base to desired position, touch and hold the *set button* until the massage motors and under-bed light turn on and off, then touch and hold the *M1* or *M2 button* until the massage motors and under-bed light turn on and off.
10. **Head Massage** (bottom of app) – Touch to increase or decrease massage intensity. Massage has 3 speeds: low, medium, and high. Massage will automatically shut off after 15 minutes.
11. **Massage On/Off** – Touch to turn both massage motors on or off.
12. **Flat** – Touch and hold to lower the base to the level position.
13. **Foot Massage** (bottom of app) – Touch to increase or decrease massage intensity. Massage has 3 speeds: low, medium, and high. Massage will automatically shut off after 15 minutes.
14. **Alarm** – Opens the Alarm screen.
15. **Settings** – Opens the Settings screen.
16. **Sleep Timer** – Opens the Sleep Timer screen.

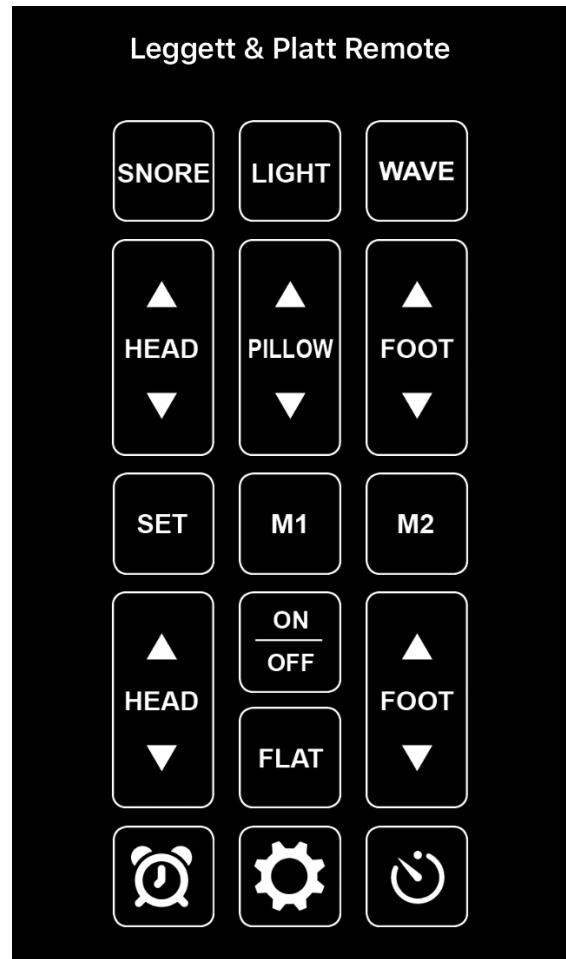

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (iOS Devices)

### ALARM TIMER SCREEN


1. **Alarm Timer** – Set a desired time and the massage motors will come on gently to awaken you.
  - a. Open the Alarm Timer box by touching the Alarm icon .
  - b. Scroll to select the desired hour, minute, and am or pm.
  - c. Touch **Start Alarm**.
  - d. To cancel an alarm after it has been set, touch the Alarm icon  , then touch **Stop Alarm**.

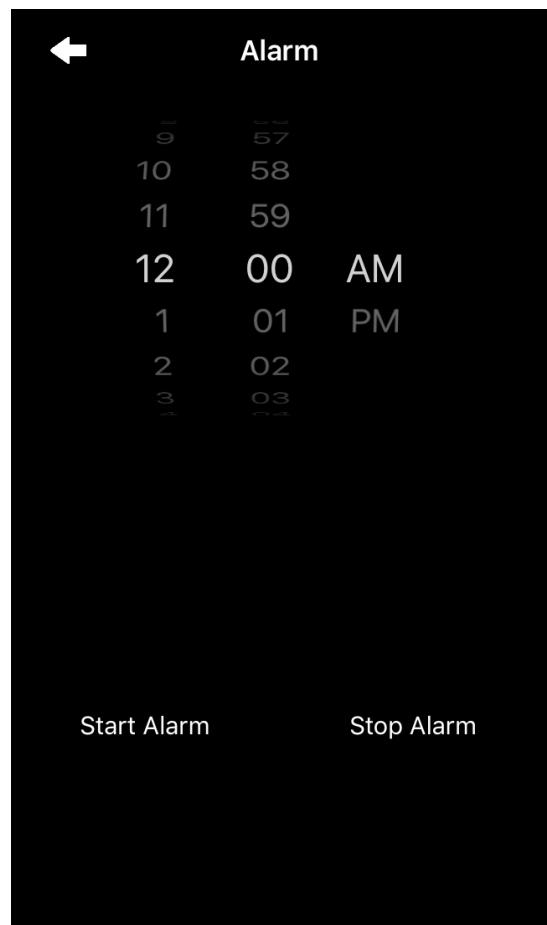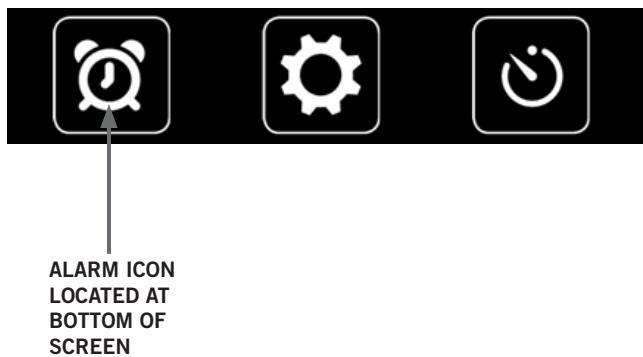


## ULTRA APP FUNCTIONALITY (iOS Devices)

### SETTINGS SCREEN

1. **Bed Selector** – Connect to desired base in a King / Split Cal King setup.
2. **Disable Passcode** – Turn off the passcode for the app.
3. **Change Passcode** – Change the default passcode of “4321” to one of your choosing. Enter new passcode, then re-enter new passcode.

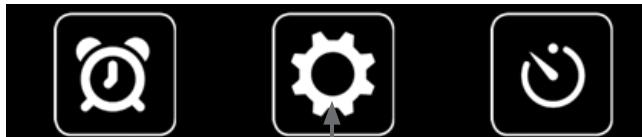

SETTINGS ICON  
LOCATED AT  
BOTTOM OF  
SCREEN


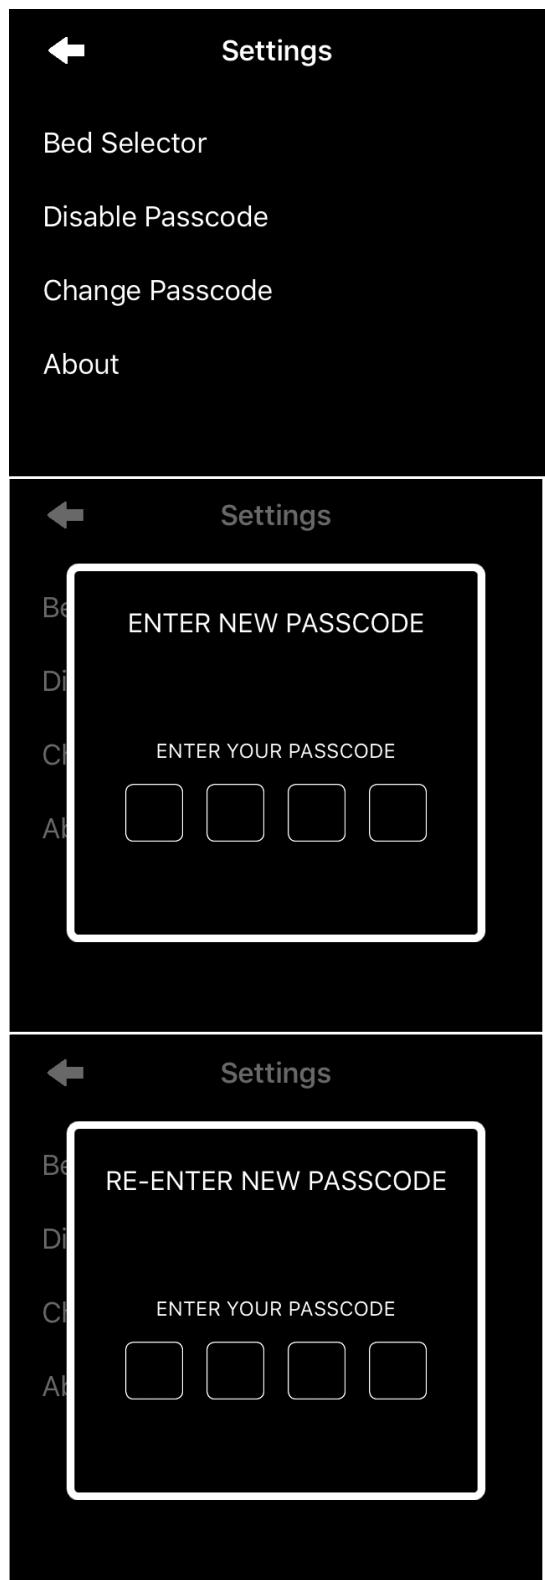


The screenshots illustrate the Ultra app's settings interface on iOS devices. The top screen shows the main settings menu with four options: Bed Selector, Disable Passcode, Change Passcode, and About. The middle screen shows a modal dialog for entering a new passcode, with the title 'ENTER NEW PASSCODE' and four input fields for the numeric code. The bottom screen shows a second modal dialog for re-entering the new passcode, with the title 'RE-ENTER NEW PASSCODE' and four input fields for verification.

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (iOS Devices)

### SLEEP TIMER SCREEN

1. **Sleep Timer** – Sets a countdown timer to automatically adjust base to a saved position.
  - a. Open the Sleep Timer box by touching the Timer icon .
  - b. Scroll to set the number of hours and/or minutes until base moves to a saved position.
  - c. Select the saved position you want base to adjust to after allotted time.
  - d. Touch **Start Timer**.
  - e. To cancel a timer after it has been set, touch the Timer icon , then press **Stop Timer**.

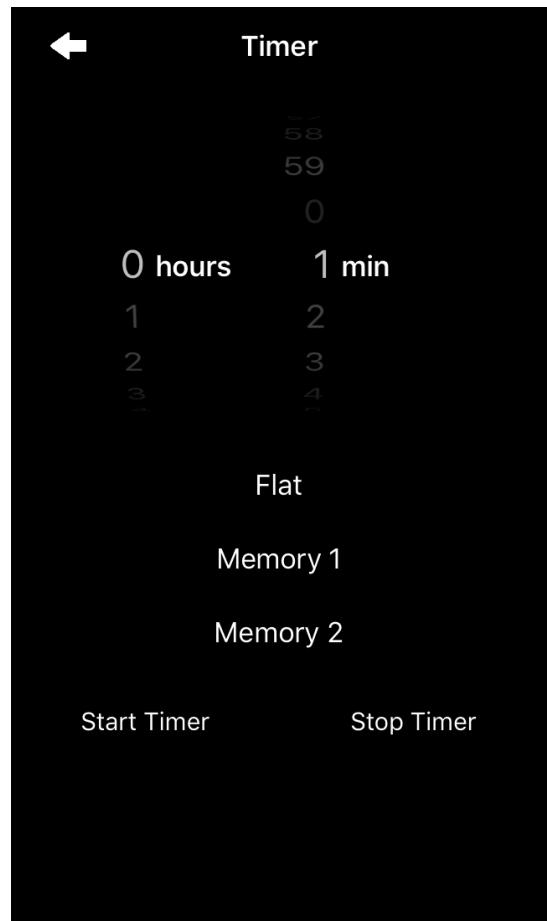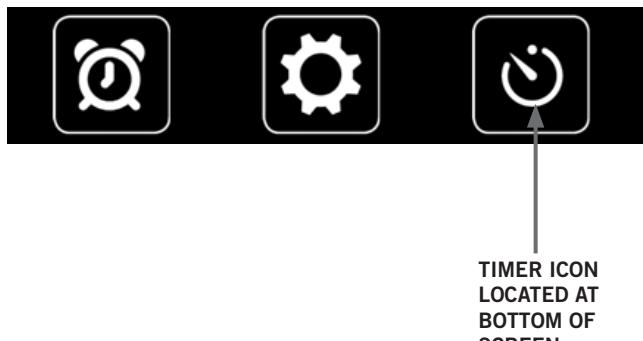

## **ULTRA BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY** (Android Devices)

This Adjustable Base can be operated from your personal iOS or Android device through the Leggett & Platt Ultra Series App.

### **To pair with your Bluetooth®-enabled Android device:**

1. Go to the Play Store.
2. Search for the Leggett & Platt Ultra Series app.
3. Download the app to your personal device.
4. **Ensure that there are no batteries in the power supply and unplug the base from the electrical power source.** The control box has to be completely off in order to boot back into pairing mode. Wait between 2-4 minutes to ensure that the control box completely powers down.
5. **Plug the base back into the electrical power source.** Once plugged in, the control box will be in Bluetooth® pairing mode for 2 minutes. If you can see the control box attached to the deck board, there will be a flashing blue LED.
6. Tap the app to open.

Note: Enter the Childlock passcode “4321,” if prompted. To turn off Childlock, go to the Settings screen in the app and tap the Enable Passcode slider. The slider will turn white to indicate it is off.

7. Tap the **Settings** icon. The Settings screen opens.
8. Tap the **Beds** tab.
9. Tap your bed’s name, and then tap **Select**.
10. Tap **Close**.
11. Tap on any remote control button to verify base is connected.

If the app does not connect, try the following:

- Turn the Bluetooth® off, then back on.
- Unpair the device.
- Unplug the base, then plug back in. When the control box LED flashes, repeat Steps 4 thru 11.

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (Android Devices)

### HOME SCREEN


1. **Snore** – Touch and hold to raise head to the pre-programmed position. Head will automatically lower to flat after 15 minutes. *Note: Adjusting the bed during these 15 minutes cancels the timer and the bed will not automatically lower to flat.*

\*To program a position, adjust base to desired position, touch and hold the *set button* until the massage motors and under-bed light turn on and off, then touch and hold the *snore button* until the massage motors and under-bed light turn on and off.

2. **Light** – Touch to turn under-bed light on. Touch again to turn under-bed light off.
3. **Wave** – The “wave” feature makes the massage alternate between the head and the foot massage motors. There are 3 speeds – touch and release will cycle through the different speeds.
4. **Head** – Touch and hold the up or down arrow to raise or lower the head section.
5. **Pillow** – Touch and hold the up or down arrow to raise or lower the pillow tilt section.
6. **Foot** – Touch and hold the up or down arrow to raise or lower the foot section.
7. **Flat** – Touch and hold to lower the base to the level position.
8. **Set** – Touch and hold to program Snore, M1, and M2 presets.
9. **M1 and M2** – Touch and hold to adjust base to the programmed position.

\*To program a position, adjust base to desired position, touch and hold the *set button* until the massage motors and under-bed light turn on and off, then touch and hold the *M1* or *M2 button* until the massage motors and under-bed light turn on and off.

10. **Head Massage** (bottom of app) – Touch to increase or decrease massage intensity. Massage has 3 speeds: low, medium, and high. Massage will automatically shut off after 15 minutes.
11. **Massage On/Off** – Touch to turn both massage motors on or off.
12. **Flat** – Touch and hold to lower the base to the level position.
13. **Foot Massage** (bottom of app) – Touch to increase or decrease massage intensity. Massage has 3 speeds: low, medium, and high. Massage will automatically shut off after 15 minutes.
14. **Alarm** – Opens the Alarm screen.
15. **Settings** – Opens the Settings screen.
16. **Sleep Timer** – Opens the Sleep Timer screen.

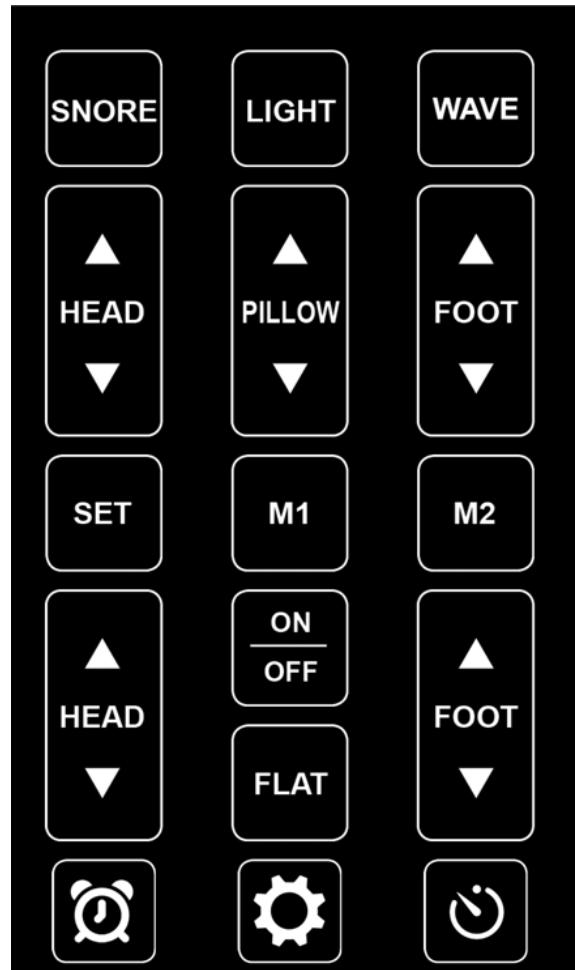

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (Android Devices)


### ALARM TIMER SCREEN

1. **Alarm Timer** – Set a desired time and the massage motors will come on gently to awaken you.
  - a. Open the Alarm Timer box by touching the Alarm icon .
  - b. Enter the desired hour by touching the number or by placing your finger on the number in the circle and dragging it to where you want it. Hour numbers are the inner numbers.
  - c. Once the hour is set, the alarm automatically moves to the minute selection. Set the minute the same way you set the hour. Minute numbers are the outer numbers.
  - d. Touch **Start**.
  - e. To cancel a timer after it has been set, touch the Alarm icon , then press **Stop**.

*Note: When setting the hour or minute, the active number is indicated in red.*



ALARM ICON  
LOCATED AT  
BOTTOM OF  
SCREEN

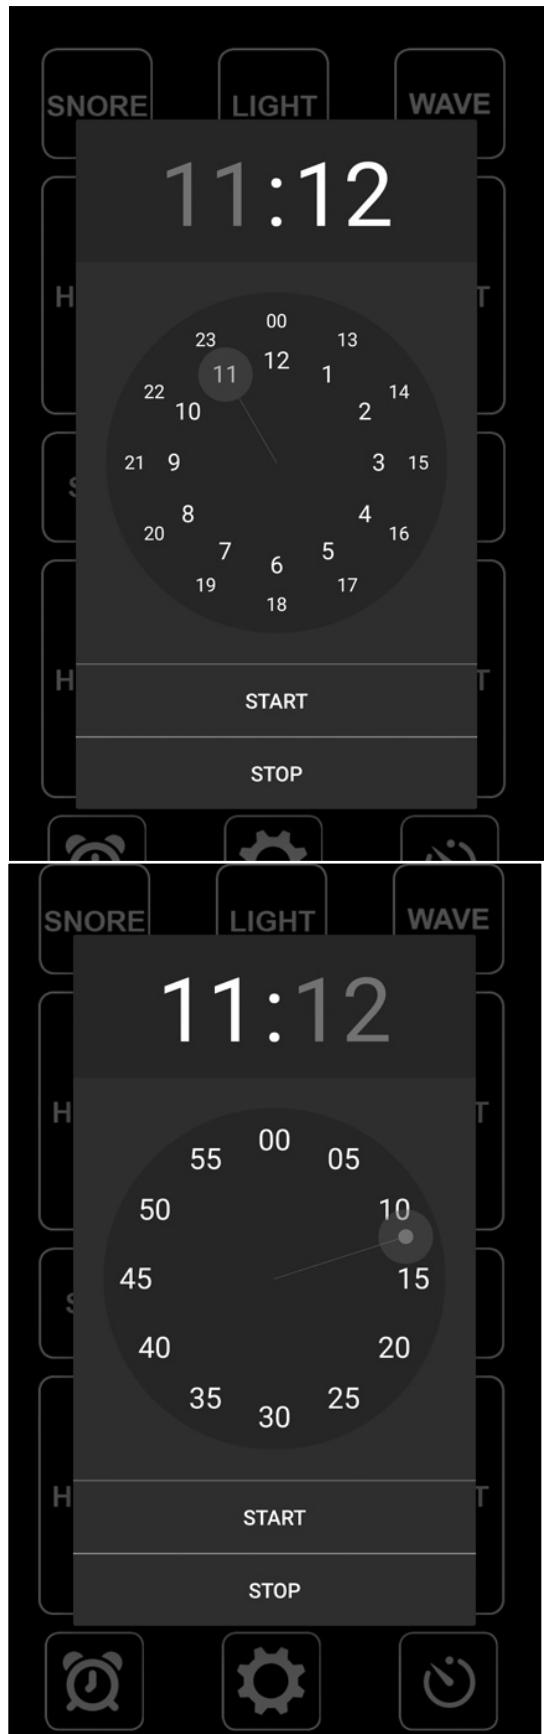

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (Android Devices)

### SETTINGS SCREEN

#### Options



1. **Childlock** – Touch green circle to turn on/off the passcode for the app.
2. **Change Passcode** – Change the default passcode of “4321” to one of your choosing. Enter current passcode, enter new passcode, re-enter new passcode, then touch **Set Passcode**.

#### Beds

1. **Available Beds** – Connect to desired base in a King / Split Cal King setup.
2. **Bed Name** – To give a bed a specific name, select the bed, then type the new name in the field, then touch **Select**.





SETTINGS ICON  
LOCATED AT  
BOTTOM OF  
SCREEN

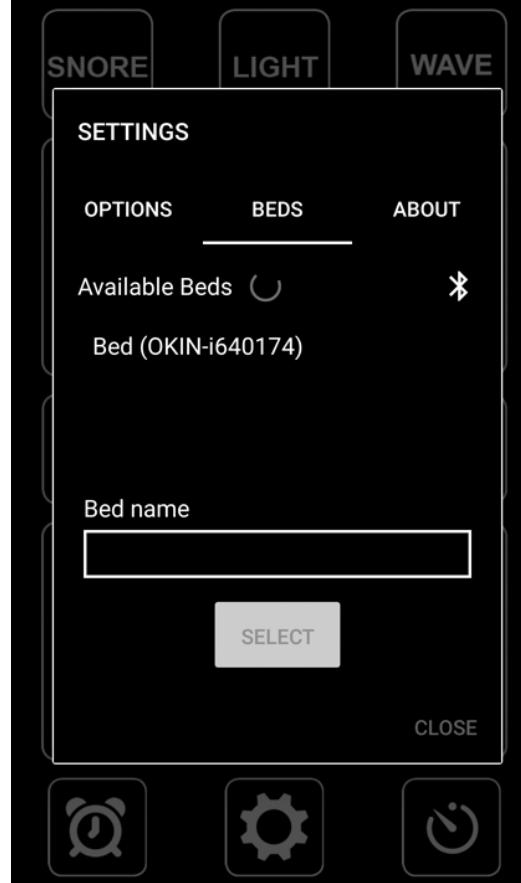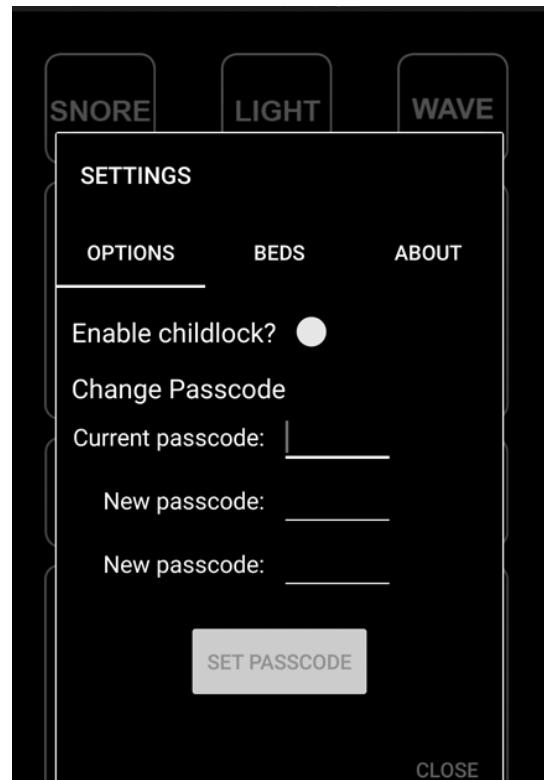

## ULTRA APP FUNCTIONALITY (Android Devices)

### SLEEP TIMER SCREEN

1. **Sleep Timer** – Sets a countdown timer to automatically adjust base to a saved position.
  - a. Open the Sleep Timer box by touching the Timer icon .
  - b. Select the desired position from the drop-down menu.
  - c. Select the time you want the bed to adjust to the selected position from the drop-down menu.
  - d. Touch **Start Sleep Timer**.
  - e. To cancel a timer after it has been set, touch the Timer icon , then press **Stop Sleep Timer**.

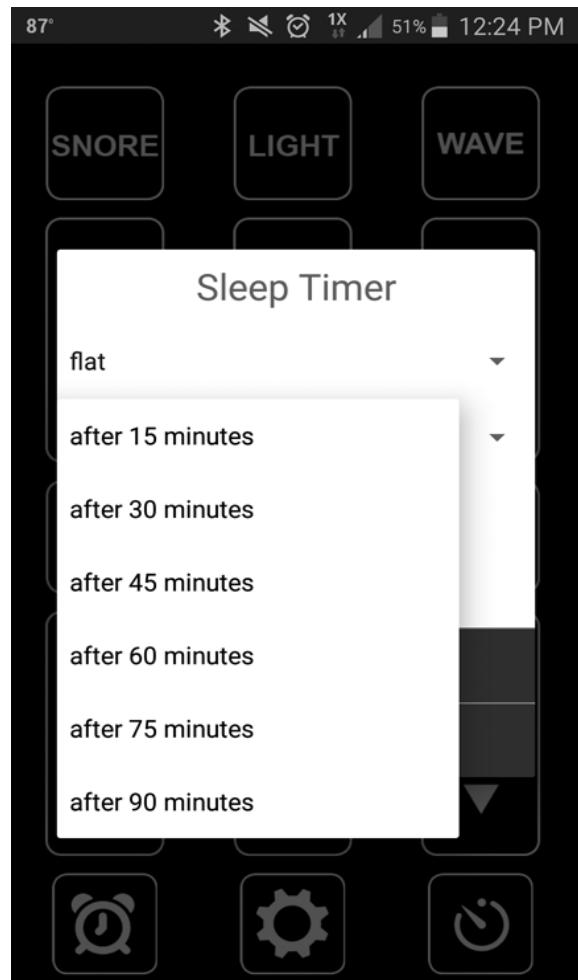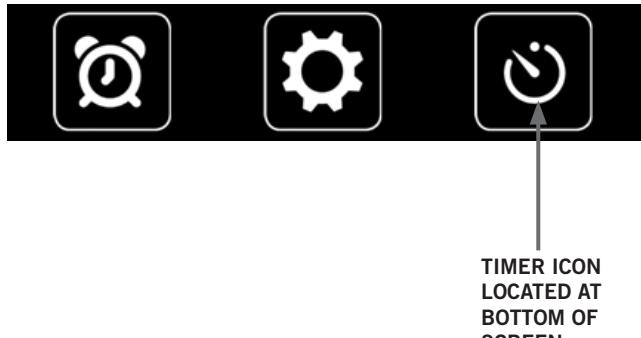

## TECNOLOGÍA INALÁMBRICA ULTRA BLUETOOTH® (dispositivos iOS)

Puede hacer funcionar esta base ajustable desde su dispositivo personal iOS o Android mediante la aplicación Ultra Series de Leggett & Platt. *Para dispositivos Android, diríjase a la página 17.*

### Para emparejar con su dispositivo iOS compatible con Bluetooth®:

1. Ingrese en App Store.
2. Busque la aplicación Ultra Series de Leggett & Platt.
3. Descargue la aplicación en su dispositivo personal.
4. **Asegúrese de que no haya baterías en la fuente de alimentación y desconecte la base de la fuente de alimentación eléctrica.** La caja de control debe estar completamente apagada para poder reiniciarse en modo de emparejamiento. Espere entre 2 y 4 minutos para asegurarse de que la caja de control se apague por completo.
5. **Vuelva a enchufar la base a la fuente de alimentación eléctrica.** Una vez que esté enchufada, la caja de control estará en modo de emparejamiento Bluetooth® por 2 minutos. Si puede ver la caja de control unida al tablero, parpadeará una luz LED azul.
6. Toque la aplicación para abrirlo.

Nota: ingrese la contraseña de bloqueo para niños “4321”, si se requiere. Para desactivar el bloqueo para niños, diríjase a la pantalla Settings (Configuración) en la aplicación, y presione Disable Passcode (Deshabilitar la contraseña).

7. Presione el ícono de **Configuración**. Se abrirá la pantalla de Configuración.
8. Pulse **Bed Selector** (Selector de cama).
9. Haga clic en el nombre de su cama para seleccionarla.
10. Toque la flecha hacia atrás  para volver a la pantalla principal.
11. Presione cualquier botón del control remoto para verificar que la base está conectada.


Si la aplicación no se conecta, intente lo siguiente:

- Apague el Bluetooth® y vuelva a encenderlo.
- Toque el dispositivo emparejado y luego elija Forget the device (Ignorar el dispositivo).
- Desenchufe la base y luego vuelva a enchufarla. Cuando la luz LED de la caja de control parpadee, repita los pasos 4 a 11.

## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos iOS)

### PANTALLA PRINCIPAL

1. **Ronquidos** – Oprima y sostenga para subir la cabecera a la posición programada. La cabecera quedará automáticamente plana después de 15 minutos. *Nota: si ajusta la cama durante estos 5 minutos, se cancelará el temporizador y la cama no bajará automáticamente a la posición plana.*  
 \*Para programar una posición, ajuste la base la posición deseada, oprima y sostenga el botón de configuración hasta que los motores de masaje y la iluminación debajo de la cama se enciendan y se apaguen, luego oprima y sostenga el botón Snore (ronquidos) hasta que los motores de masaje se enciendan y se apaguen.
2. **Luz** – Oprima para encender la luz que se encuentra debajo de la cama. Vuelva a oprimir para apagar la luz que se encuentra debajo de la cama.
3. **Onda** – La función “wave” (onda) hace que el masajeador alterne entre los motores de masaje de cabeza y de pies. El masajeador tiene 3 velocidades – al oprimir y soltar se iniciará el ciclo por las diferentes velocidades.
4. **Cabecera** – Oprima y sostenga las flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar la sección de la cabecera.
5. **Almohada** – Oprima y sostenga las flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar la sección de inclinación de la almohada.
6. **Pies** – Oprima y sostenga las flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar la sección de los pies.
7. **Posición Plana** – Oprima y sostenga para bajar la base a la posición nivelada.
8. **Configuración** – Oprima y sostenga para programar los valores preestablecidos para Snore (Ronquidos), M1 y M2.
9. **M1 y M2** – Oprima y sostenga para ajustar la base a la posición programada.  
 \*Para programar una posición, ajuste la base a la posición deseada, oprima y sostenga el botón de configuración hasta que los motores de masaje y la iluminación debajo de la cama se enciendan y se apaguen, luego oprima y sostenga el botón M1 o M2 hasta que los motores de masaje se enciendan y se apaguen.
10. **Masaje de cabeza** (parte inferior de la aplicación) – Oprima para incrementar/disminuir la intensidad del masaje. El masaje tiene 3 velocidades: baja, media y alta. El masaje se apagará automáticamente después de 15 minutos.
11. **Encender y Apagar el masaje** – Oprima para encender o apagar ambos motores de masaje.
12. **Posición Plana** – Oprima y sostenga para bajar la base a la posición nivelada.
13. **Masaje de pies** (parte inferior de la aplicación) – Oprima para incrementar/disminuir la intensidad del masaje. El masaje tiene 3 velocidades: baja, media y alta. El masaje se apagará automáticamente después de 15 minutos.
14. **Alarma** – Abre la pantalla Alarm (Alarma).
15. **Configuración** – Abre la pantalla Settings (Configuración).
16. **Temporizador de sueño** – Abre la pantalla Sleep Timer (Temporizador de sueño).

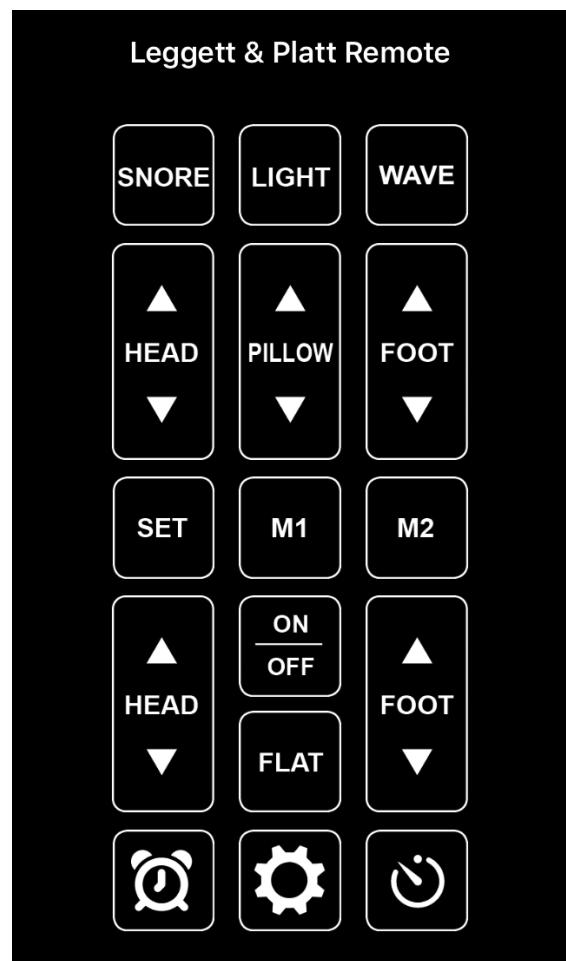


## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos iOS)

### PANTALLA TEMPORIZADOR DE ALARMA

1. **Temporizador de alarma** – Configure una hora deseada y los motores de masaje se encenderán suavemente para despertarlo.
  - a. Abra la caja de temporizador de alarma tocando el ícono Alarma .
  - b. Desplácese para seleccionar la hora y minutos que desee, y las opciones a.m. o p.m.
  - c. Oprima **Start Alarm** (Activar alarma).
  - d. Para cancelar una alarma una vez configurada, oprima el ícono Alarma  y luego **Stop Alarm** (Detener alarma).



ICONO DE ALARMA  
UBICADO EN LA  
PARTE INFERIOR  
DE LA PANTALLA

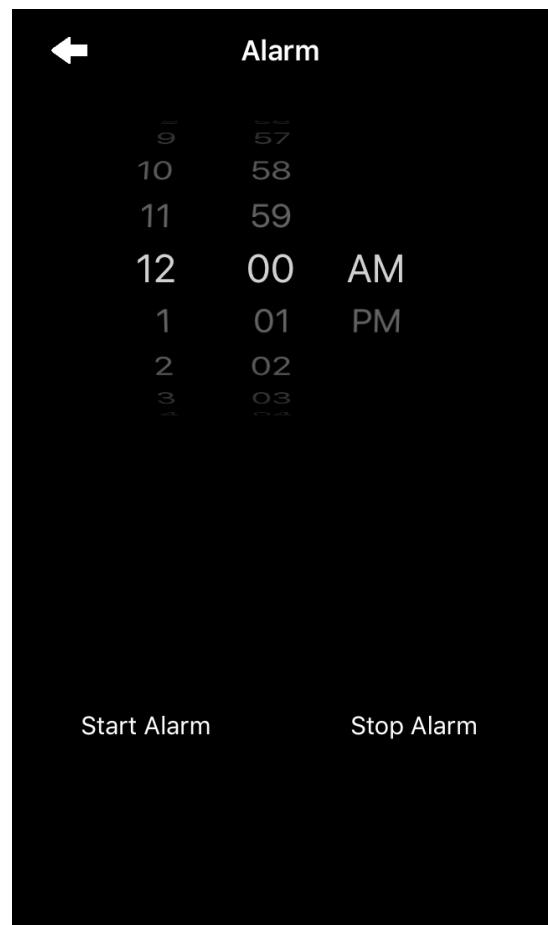

## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos iOS)

### PANTALLA DE CONFIGURACIÓN

- Selector de cama** – Conecta a la base deseada en una configuración King/California King de dos piezas.
- Deshabilitar la contraseña** – Desactive la contraseña de la aplicación.
- Cambiar la contraseña** – Cambia la contraseña predeterminada “4321” por la que desee. Ingrese la nueva contraseña, luego vuelva a ingresarla.



ICONO DE  
CONFIGURACIÓN  
UBICADO EN LA  
PARTE INFERIOR  
DE LA PANTALLA

The first screenshot shows the main Settings screen with four options: Bed Selector, Disable Passcode, Change Passcode, and About. The second screenshot shows the 'Change Passcode' screen with a title 'ENTER NEW PASSCODE' and a numeric keypad. The third screenshot shows the 'RE-ENTER NEW PASSCODE' screen with a title 'RE-ENTER NEW PASSCODE' and a numeric keypad.

## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos iOS)


### PANTALLA SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR DE

SUEÑO) 

1. **Temporizador de sueño** – Configura un temporizador de cuenta regresiva para ajustar la base automáticamente en una posición guardada.
  - a. Abra la caja del temporizador de sueño tocando el ícono del Temporizador .
  - b. Desplácese para configurar la cantidad de horas o minutos que desee hasta que la base se mueva a una posición guardada.
  - c. Seleccione la posición guardada a la que desee que la base se ajuste en el momento indicado.
  - d. Oprima **Start Timer** (Activar temporizador).
  - e. Para cancelar un temporizador una vez configurado, oprima el ícono del temporizador  y luego presione **Stop Timer** (Detener temporizador).



ICONO DEL  
TEMPORIZADOR  
UBICADO EN LA  
PARTE INFERIOR  
DE LA PANTALLA

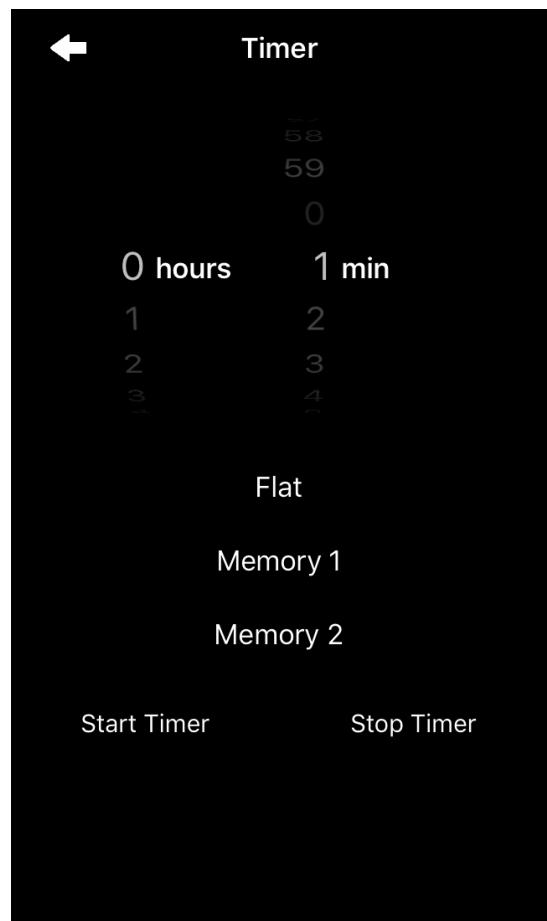

## TECNOLOGÍA INALÁMBRICA ULTRA BLUETOOTH® (dispositivos Android)

Puede utilizar esta base ajustable desde su dispositivo personal iOS o Android mediante la aplicación Ultra Series de Leggett & Platt.

### Para emparejar con su dispositivo Android compatible con Bluetooth®:

1. Ingrese en Play Store.
2. Busque la aplicación Ultra Series de Leggett & Platt.
3. Descargue la aplicación en su dispositivo personal.
4. **Asegúrese de que no haya baterías en la alimentación eléctrica y desconecte la base de la fuente de alimentación eléctrica.** La caja de control debe estar completamente apagada para poder reiniciarse en modo de emparejamiento. Espere entre 2 y 4 minutos para asegurarse de que la caja de control se apague por completo.
5. **Vuelva a enchufar la base a una fuente de alimentación eléctrica.** Una vez que esté enchufada, la caja de control se mantendrá en modo de emparejamiento Bluetooth® por 2 minutos. Si puede ver la caja de control asociada al tablero, parpadeará una luz LED azul.
6. Toque la aplicación para abrirla.

Nota: ingrese la contraseña de bloqueo para niños “4321”, si se requiere. Para apagar el bloqueo para niños, diríjase a la pantalla Settings (Configuración) en la aplicación y deslice en la opción Enable Passcode (Habilitar la contraseña). El botón deslizable se pondrá blanco para indicar que está deshabilitado.

7. Presione el ícono **Settings** (Configuración). Se abrirá la pantalla correspondiente a esta.
8. Haga clic en la pestaña **Beds** (Camas).
9. Toque el nombre de su cama y luego **Select** (Seleccionar).
10. Pulse **Close** (Cerrar).
11. Presione cualquier botón del control remoto para verificar que la base está conectada.

Si la aplicación no se conecta, intente lo siguiente:

- Apague el Bluetooth® y vuelva a encenderlo.
- Desempareje el dispositivo.
- Desenchufe la base y luego vuelva a enchufarla. Cuando la luz LED de la caja de control parpadee, repita los pasos 4 a 11.


## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos Android)

### PANTALLA PRINCIPAL

1. **Ronquidos** – Oprima y sostenga para subir la cabecera a la posición programada. La cabecera quedará automáticamente plana después de 15 minutos. *Nota: si ajusta la cama durante estos 15 minutos, se cancelará el temporizador y la cama no bajará automáticamente a la posición plana.*

\*Para programar una posición, ajuste la base a la posición deseada, oprima y sostenga el botón de configuración hasta que los motores de masaje y la iluminación debajo de la cama se enciendan y se apaguen, luego oprima y sostenga el botón Snore (ronquidos) hasta que los motores de masaje se enciendan y se apaguen.
2. **Luz** – Oprima para encender la luz que se encuentra debajo de la cama. Vuelva a oprimir para apagar la luz que se encuentra debajo de la cama.
3. **Onda** – La función “wave” (onda) hace que el masajeador alterne entre los motores de masaje de cabeza y de pies. Hay 3 velocidades – al oprimir y soltar se iniciará el ciclo por las diferentes velocidades.
4. **Cabecera** – Oprima y sostenga las flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar la sección de la cabecera.
5. **Almohada** – Oprima y sostenga las flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar la sección de inclinación de la almohada
6. **Pies** – Oprima y sostenga las flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar la sección de los pies.
7. **Posición Plana** – Oprima y sostenga para bajar la base a la posición nivelada.
8. **Configuración** – Oprima y sostenga para programar los valores preestablecidos para Snore (Ronquidos), M1 y M2.
9. **M1 y M2** – Oprima y sostenga para ajustar la base a la posición programada.

\*Para programar una posición, ajuste la base a la posición deseada, oprima y sostenga el botón de configuración hasta que los motores de masaje y la iluminación debajo de la cama se enciendan y se apaguen, luego oprima y sostenga el botón M1 o M2 hasta que los motores de masaje se enciendan y se apaguen.
10. **Masaje de cabeza** (parte inferior de la aplicación) – Oprima para incrementar/disminuir la intensidad del masaje. El masaje tiene 3 velocidades: baja, media y alta. El masaje se apagará automáticamente después de 15 minutos.
11. **Encender y Apagar el masaje** – Oprima para encender o apagar ambos motores de masaje.
12. **Posición Plana** – Oprima y sostenga para bajar la base a la posición nivelada.
13. **Masaje de pies** (parte inferior de la aplicación) – Oprima para incrementar/disminuir la intensidad del masaje. El masaje tiene 3 velocidades: baja, media y alta. El masaje se apagará automáticamente después de 15 minutos.
14. **Alarma** – Abre la pantalla Alarm (Alarma).
15. **Configuración** – Abre la pantalla Settings (Configuración).
16. **Temporizador de sueño** – Abre la pantalla Sleep Timer (Temporizador de sueño).

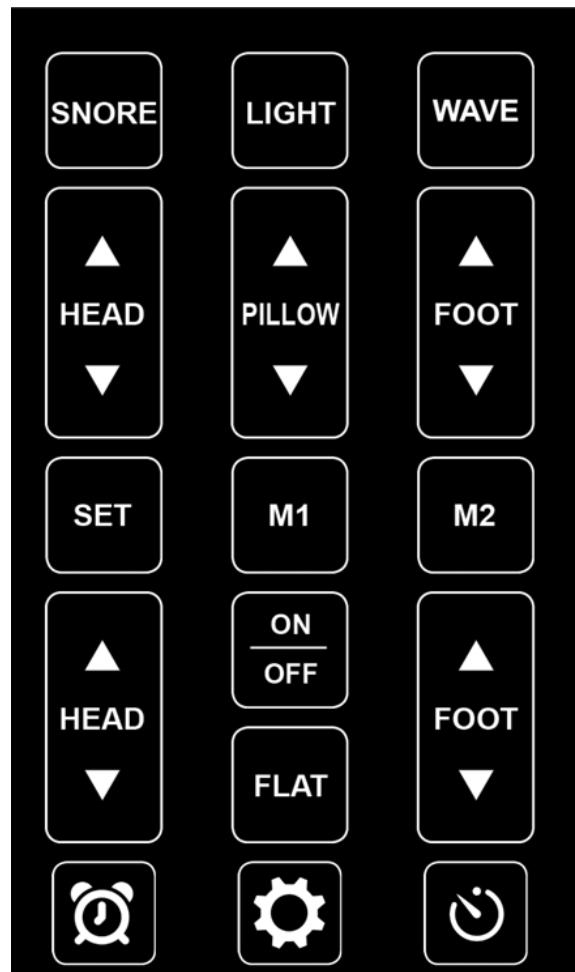

## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos Android)


### PANTALLA ALARM TIMER (TEMPORIZADOR DE ALARMA) ☰

1. **Temporizador de alarma** – Configure una hora deseada y los motores del masajeador se encenderán suavemente para despertarlo.
  - a. Abra la caja de Alarm Timer (Temporizador de alarma) tocando el ícono de Alarma ☰.
  - b. Ingrese la hora deseada tocando el número o ubicando su dedo en el número del círculo y arrastrándolo a donde desee. Los números para las horas son los internos.
  - c. Una vez configurada la hora, la alarma se mueve automáticamente a la selección de los minutos. Configure los minutos de la misma manera en que configuró la hora. Los números para los minutos son los externos.
  - d. Oprima **Start** (Comenzar).
  - e. Para cancelar un temporizador una vez configurado, oprima el ícono de alarma ☰ y luego Stop (Detener).

*Nota: al configurar la hora o los minutos, el número activo se indica en rojo.*



ICONO DE ALARMA  
UBICADO EN LA  
PARTE INFERIOR  
DE LA PANTALLA

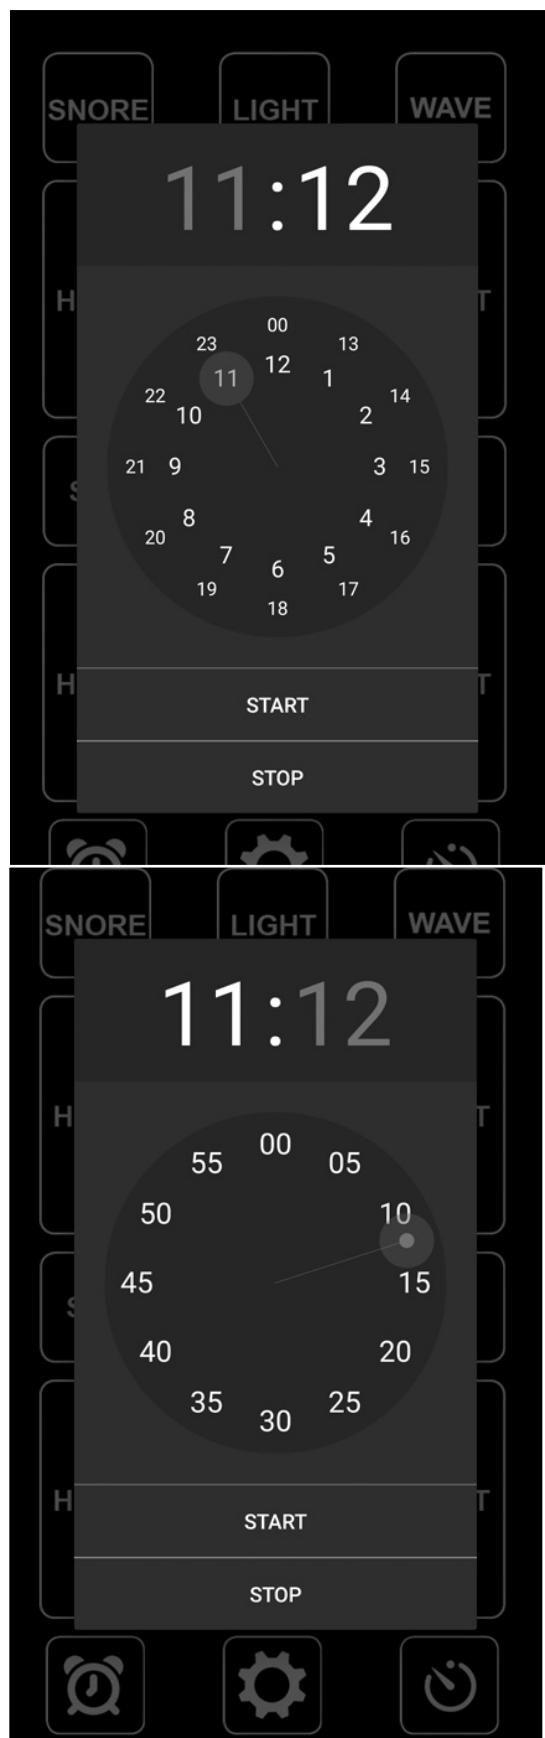

## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos Android)

### PANTALLA DE CONFIGURACIÓN

#### Opciones


- Bloqueo para niños** – Oprima el círculo verde para encender o apagar la contraseña de la aplicación.
- Cambiar la contraseña** – Cambia la contraseña predeterminada “4321” por la que desee. Ingrese la contraseña actual, ingrese la nueva contraseña, vuelva a ingresar la nueva contraseña y luego oprima **Set Passcode** (Configurar la contraseña).

#### Camas

- Camas disponibles** – Conecte a la base deseada en una configuración King/California King de dos piezas.
- Nombre de la cama** – Para asignar un nombre específico a una cama, seleccione la cama, escriba el nuevo nombre en el campo y oprima **Select** (Seleccionar).



ICONO DE  
CONFIGURACIÓN  
UBICADO EN LA  
PARTE INFERIOR DE  
LA PANTALLA

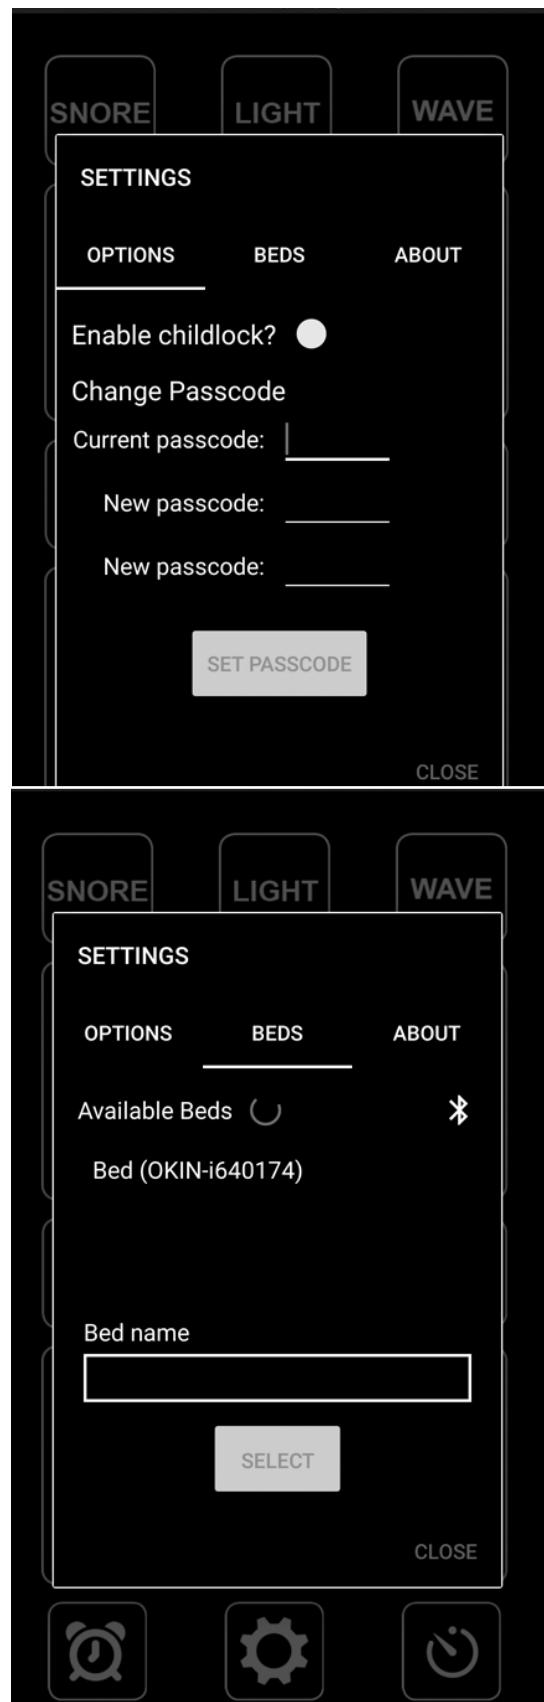


## FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ULTRA (dispositivos Android)

### PANTALLA DE TEMPORIZADOR DE SUEÑO ☿

1. **Temporizador de sueño** – Configura un temporizador de cuenta regresiva para ajustar la base automáticamente en una posición guardada.
  - a. Abra la caja del temporizador de sueño tocando el ícono del Temporizador ☿.
  - b. Seleccione la posición deseada del menú desplegable.
  - c. Seleccione la hora a la que desea que la cama se ajuste en la posición seleccionada del menú desplegable.
  - d. Oprima Start **Sleep Timer** (Activar temporizador de sueño).
  - e. Para cancelar un temporizador una vez configurado, oprima el ícono del temporizador ☿ y luego presione **Stop Sleep Timer** (Detener temporizador de sueño).



ICONO DE  
TEMPORIZADOR  
UBICADO EN LA  
PARTE INFERIOR  
DE LA PANTALLA

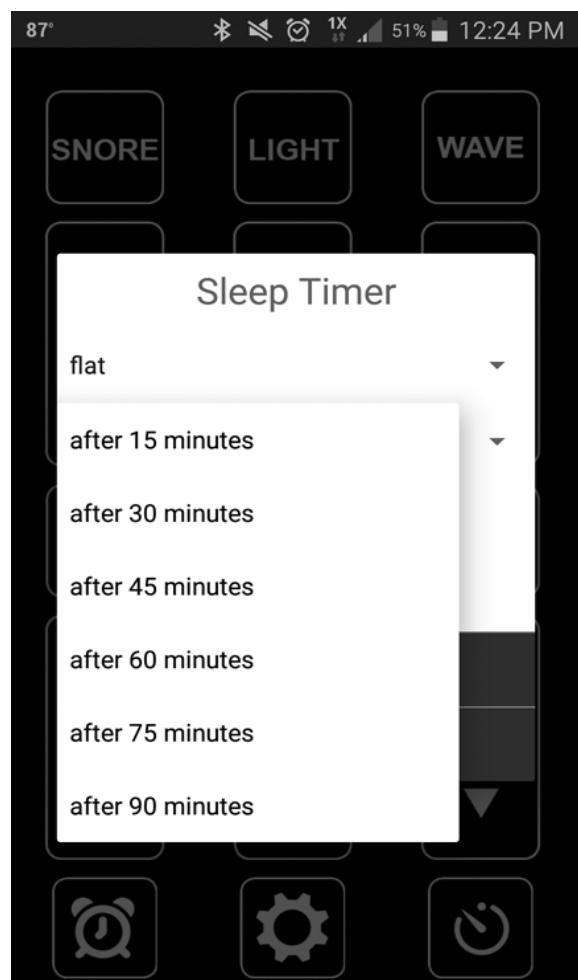

## TECHNOLOGIE SANS FIL ULTRA BLUETOOTH® (Appareils iOS)

Cette base ajustable peut être opérée depuis votre appareil personnel iOS ou Android au moyen de l'application série Ultra Leggett & Platt. *Pour les appareils Android, veuillez aller à la page 27.*

### Pour appairer avec votre appareil iOS compatible avec Bluetooth® :

1. Allez sur App Store.
2. Recherchez l'application Ultra Series de Leggett & Platt.
3. Téléchargez l'appli sur votre appareil personnel.
4. **Assurez-vous qu'il n'y a pas de piles dans l'alimentation et débranchez la base de la source d'alimentation électrique.** Le boîtier de commande doit être intégralement débranché afin de se rouvrir en mode de couplage. Attendez entre 2 et 4 minutes que le boîtier de commande soit complètement déchargé.
5. **Rebranchez la base dans la source d'alimentation électrique.** Une fois branché, le boîtier de commande sera en mode de couplage Bluetooth® pendant 2 minutes. Si vous pouvez voir le boîtier de commande fixé sur le panneau, vous verrez une DEL bleue qui clignote.
6. Tapez sur l'appli pour l'ouvrir.

Remarque : saisissez le code pour le verrouillage parental « 4321 », si demandé. Pour désactiver le verrouillage parental, allez à l'écran Settings (Réglages) dans l'appli et tapez sur Disable Passcode (Désactiver le code).

7. Tapez sur l'icône des **Réglages**. L'écran des Réglages s'ouvre.
8. Tapez sur **Sélecteur de lit**.
9. Tapez sur le nom de votre lit pour le sélectionner.
10. Tapez sur la flèche de retour  pour revenir à l'écran d'accueil.
11. Tapez sur l'un des boutons de la télécommande pour vérifier si la base est connectée.

Si l'appli ne se connecte pas, essayez ce qui suit :

- Éteignez le Bluetooth®, puis rallumez-le.
- Tapez sur l'appareil couplé, puis sur Forget the device (Oublier l'appareil).
- Débranchez la base, puis rebranchez-la. Lorsque la DEL sur le boîtier de commande clignote, répétez les étapes 4 à 11.

**22** La marque verbale Bluetooth® est une marque de commerce déposée appartenant à Bluetooth SIG, inc. et l'utilisation de cette marque se fait sous licence.


## FONCTIONNALITÉ ULTRA APP (Appareils iOS)

### ÉCRAN HOME

- Ronflement** – Appuyez et tenez pour éléver la tête à la position déjà programmée. La tête s'abaissera automatiquement à plat après 15 minutes. *Remarque : l'ajustement du lit pendant ces 15 minutes annule le minuteur et le lit ne s'abaissera pas automatiquement à plat.*

\*Pour programmer une position, ajustez la base à la position voulue, appuyez et tenez le bouton de réglage jusqu'à ce que les moteurs de massage et la lumière sous le lit se mettent sous tension et hors tension, puis appuyez et tenez le bouton Snore (ronflement) jusqu'à ce que les moteurs de massage se mettent sous tension et hors tension.

- Éclairage** – Appuyez pour allumer l'éclairage sous le lit. Appuyez à nouveau pour éteindre l'éclairage sous le lit.
  - Vague** – La fonction « wave » (vague) fait alterner le massage entre les moteurs de massage de la tête et du pied. La fonction massage à 3 vitesses – appuyer et relâcher fera passer à différentes vitesses.
  - Tête** – Appuyez et tenez les flèches ascendante et descendante pour lever ou baisser la section de la tête.
  - L'oreiller** – Appuyez et tenez la flèche ascendante ou descendante pour lever ou baisser la section d'inclinaison de l'oreiller.
  - Pied** – Appuyez et tenez la flèche ascendante ou descendante pour lever ou baisser la section du pied.
  - Position à Plat** – Appuyez et tenez pour abaisser la base à la position horizontale.
  - Réglage** – Appuyez et tenez pour programmer les réglages de Snore (Ronflement), M1 et M2.
  - M1 et M2** – Appuyez et tenez pour ajuster la base à la position programmée.
- \*Pour programmer une position, ajustez la base à la position voulue, appuyez et tenez le bouton de réglage jusqu'à ce que les moteurs de massage et la veilleuse sous le lit se mettent sous tension et hors tension, puis appuyez sur le bouton M1 ou M2 jusqu'à ce que les moteurs de massage se mettent sous tension et hors tension.
- Massage de tête** (bas de l'application) – Appuyez pour augmenter/diminuer l'intensité du massage. La fonction massage à 3 vitesses : basse, moyenne et haute. Le massage s'arrête automatiquement après 15 minutes.
  - Démarrage/Arrêt de massage** – Appuyez pour allumer ou éteindre les deux moteurs de massage.
  - Position à Plat** – Appuyez et tenez pour abaisser la base à la position horizontale.
  - Massage des pieds** (bas de l'application) – Appuyez pour augmenter/diminuer l'intensité du massage. La fonction massage à 3 vitesses : basse, moyenne et haute. Le massage s'arrête automatiquement après 15 minutes.
  - Alarme** – Ouvre l'écran Alarm (Alarme).
  - Réglage** – Ouvre l'écran Settings (Réglages).
  - Minuteur de sommeil** – Ouvre l'écran Sleep Timer (Minuteur de sommeil).

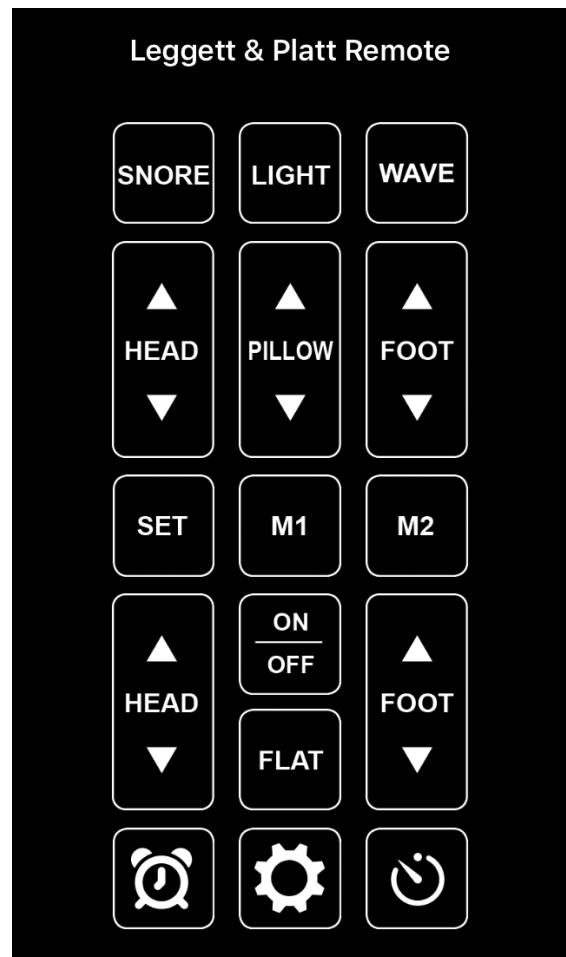


## FONCTIONNALITÉ ULTRA APP (Appareils iOS)

### ÉCRAN MINUTEUR D'ALARME

1. **Minuteur d'alarme** – Réglez à l'heure voulue et les moteurs de massage s'activeront doucement pour vous réveiller.
  - a. Ouvrez le boîtier du minuteur d'alarme en touchant l'icône Alarme .
  - b. Défilez pour sélectionner l'heure, les minutes voulues, ainsi que AM ou PM.
  - c. Appuyez sur **Start Alarm** (Démarrer alarme).
  - d. Pour annuler une alarme après l'avoir configurée, appuyez sur l'icône Alarme  puis **Stop Alarm** (Arrêter alarme).




L'ICÔNE DE  
L'ALARME  
SITUÉE AU  
BAS DE  
L'ÉCRAN

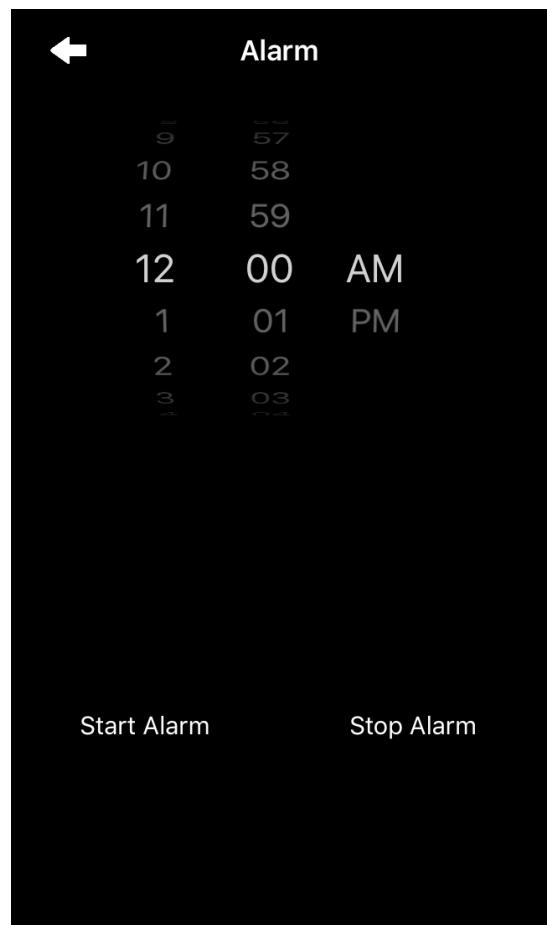

## FONCTIONNALITÉ ULTRA APP (Appareils iOS)

### ÉCRAN DES RÉGLAGES

- Sélecteur de lit** – Connectez à la base voulue d'une configuration Très grand lit / Très grand lit Cal séparé.
- Désactiver le code** – Désactivez le code pour l'application.
- Modifier le code** – Modifiez le code par défaut, « 4321 » pour celui de votre choix. Saisissez le nouveau code, puis saisissez-le à nouveau.

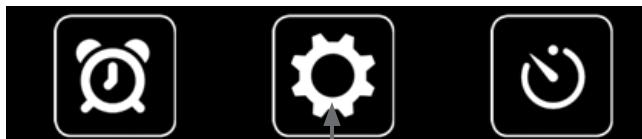


ICÔNE DE  
RÉGLAGE  
SITUÉE AU  
BAS DE  
L'ÉCRAN

The image shows three stacked screenshots of the "Settings" screen from the Ultra App on iOS. The top screenshot shows the main menu with options: "Bed Selector", "Disable Passcode", "Change Passcode", and "About". The middle screenshot shows a modal dialog titled "ENTER NEW PASSCODE" with the instruction "ENTER YOUR PASSCODE" and four empty input fields. The bottom screenshot shows another modal dialog titled "RE-ENTER NEW PASSCODE" with the same instruction and input fields.

## FONCTIONNALITÉ ULTRA APP (Appareils iOS)

### ÉCRAN SLEEP TIMER (MINUTEUR DE SOMMEIL) ☿

1. **Minuteur de sommeil** – Règle un minuteur au compte à rebours pour ajuster automatiquement la base à la position enregistrée.
  - a. Ouvrez le boîtier du minuteur de sommeil en touchant l'icône du Minuteur ☿.
  - b. Défilez pour configurer le nombre d'heures et/ou de minutes avant que la base ne passe à la position enregistrée.
  - c. Sélectionnez la position enregistrée à laquelle vous voulez que la base s'ajuste après la durée accordée.
  - d. Appuyez sur le **Start Timer** (Démarrage minuteur).
  - e. Pour annuler un minuteur après sa configuration, touchez sur l'icône du minuteur ☿, puis appuyez sur **Stop Timer** (Arrêt minuteur).

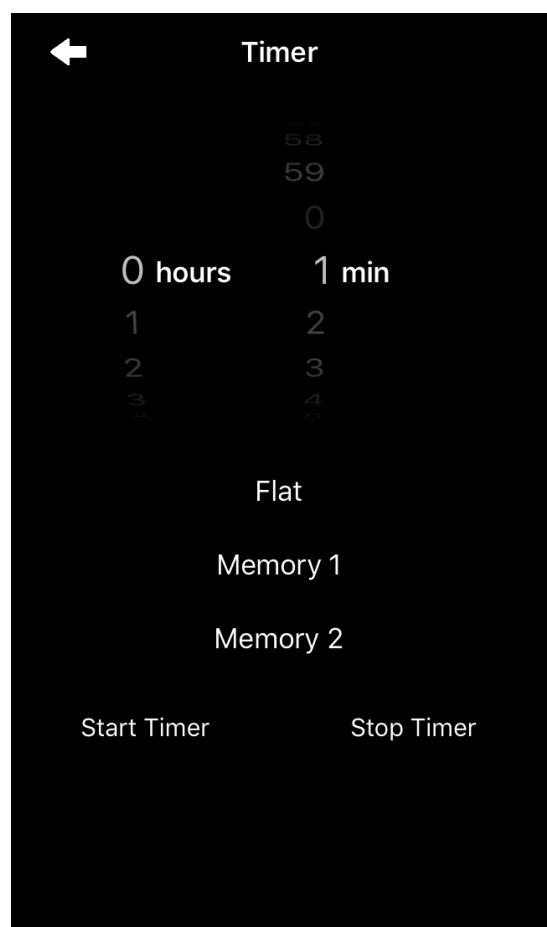

## **TECHNOLOGIE SANS FIL ULTRA BLUETOOTH® (Appareils Android)**

Cette base ajustable peut être opérée depuis votre appareil personnel iOS ou Android au moyen de l'application de la série Ultra Leggett & Platt.

### **Pour coupler avec votre appareil Android compatible avec Bluetooth® :**

1. Allez à Play Store.
2. Recherchez l'appli Ultra Series de Leggett & Platt.
3. Téléchargez l'appli sur votre appareil personnel.
4. **Assurez-vous qu'il n'y a pas de piles dans l'alimentation électrique débranchez la base de la source d'alimentation électrique.** Le boîtier de commande doit être complètement éteint pour se rouvrir en mode de couplage. Attendez entre 2 et 4 minutes pour s'assurer que le boîtier de commande est complètement hors tension.
5. **Rebranchez la base dans la source d'alimentation électrique.** Une fois branché, le boîtier de commande sera en mode de couplage Bluetooth® pendant 2 minutes. Si vous pouvez voir le boîtier de commande fixé au tableau, vous verrez une DEL bleue qui clignote.
6. Tapez sur l'appli pour l'ouvrir.

Remarque : Saisissez le code de verrouillage parental « 4321 », si demandé. Pour désactiver le verrouillage parental, allez à l'écran Settings (Régagements) dans l'appli et tapez sur curseur Enable Passcode (Activer le code). Le curseur deviendra blanc pour indiquer qu'il est désactivé.

7. Tapez sur l'icône des **Réglages**. L'écran des Réglages s'ouvre.
8. Tapez sur l'onglet **Lits**.
9. Tapez sur le nom de votre lit puis sur **Sélectionner**.
10. Tapez sur **Fermer**.
11. Tapez sur l'un des boutons de la télécommande pour vérifier que la base est connectée.


Si l'appli ne se connecte pas, essayez ce qui suit :

- Éteignez le Bluetooth®, puis rallumez-le.
- Séparez votre appareil.
- Débranchez la base, puis rebranchez-la. Lorsque la DEL du boîtier de commande clignote, répétez les étapes 4 à 11.

## FONCTIONNALITÉ DE L'APPLI ULTRA (Appareils Android)

### ÉCRAN HOME

1. **Ronflement** – Appuyez et tenez pour éléver la tête à la position déjà programmée. La tête s'abaissera automatiquement à plat après 15 minutes. *Remarque : L'ajustement du lit pendant ces 15 minutes annule le minuteur et le lit ne s'abaissera pas à plat automatiquement.*  
\*Pour programmer une position, ajustez la base à la position voulue, appuyez et tenez le bouton de réglage jusqu'à ce que les moteurs et la lumière sous le lit se mettent sous tension et hors tension, puis appuyez et tenez le *bouton Snore (ronflement)* jusqu'à ce que les moteurs de massage se mettent sous tension et hors tension.
2. **Éclairage** – Touchez pour allumer l'éclairage sous le lit. Touchez à nouveau pour éteindre l'éclairage sous le lit.
3. **Vague** – La fonction « wave » (vague) fait alterner le massage entre les moteurs de massage de la tête et du pied. Il y a 3 vitesses – l'appuyer et relâcher fera passer entre les différentes vitesses.
4. **Tête** – Appuyez et tenez la flèche ascendante ou descendante pour lever et abaisser la section de la tête.
5. **L'oreiller** – Touchez et tenez la flèche ascendante ou descendante pour lever ou abaisser la section d'inclinaison de l'oreiller.
6. **Pied** – Touchez et tenez la flèche ascendante ou descendante pour lever ou abaisser la section du pied.
7. **Position à Plat** – Appuyez et tenez pour abaisser la base à la position horizontale.
8. **Réglage** – Appuyez et tenez pour programmer les prérglages pour Snore (Ronflement), M1 et M2.
9. **M1 et M2** – Appuyez et tenez pour ajuster la base à la position programmée.  
\*Pour programmer une position, ajustez la base à la position voulue, appuyez et tenez le bouton de réglage jusqu'à ce que les moteurs et la veilleuse sous le lit se mettent sous tension et hors tension, puis appuyez sur le *bouton M1 ou M2* jusqu'à ce que les moteurs de massage se mettent sous tension et hors tension.
10. **Massage de tête** (bas de l'appli) – Appuyez pour augmenter/diminuer l'intensité du massage. La fonction massage à 3 vitesses : basse, moyenne et haute. Le massage s'arrête automatiquement après 15 minutes.
11. **Démarrage/arrêt de massage** – Appuyez pour allumer ou éteindre les deux moteurs de massage.
12. **Position à Plat** – Appuyez et tenez pour abaisser la base à la position horizontale.
13. **Massage des pieds** (bas de l'appli) – Appuyez pour augmenter/diminuer l'intensité du massage. La fonction de massage a 3 vitesses : basse, moyenne et haute. Le massage s'arrête automatiquement après 15 minutes.
14. **Alarme** – Ouvre l'écran Alarm (Alarme).
15. **Réglage** – Ouvre l'écran Settings (Régagements).
16. **Minuteur de sommeil** – Ouvre l'écran Sleep Timer (Minuteur de sommeil).

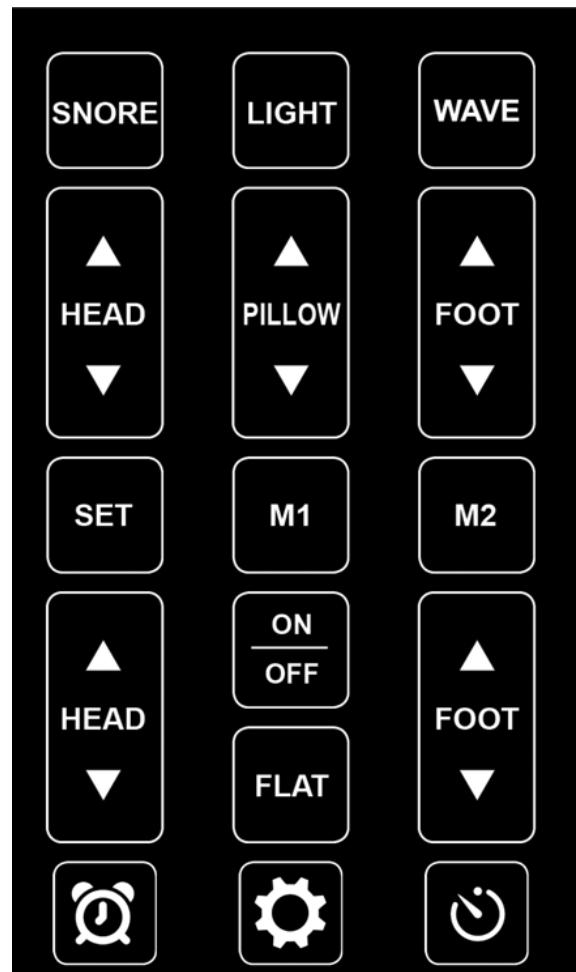

## FONCTIONNALITÉ DE L'APPLI ULTRA (Appareils Android)

### ÉCRAN ALARM TIMER (MINUTEUR D'ALARME) [Q]

1. **Minuteur d'alarme** – Réglez l'heure désirée et les moteurs de massage se mettront délicatement en marche pour vous réveiller.
  - a. Ouvrez la boîte Alarm Timer (Minuteur de sommeil) en touchant l'icône de l'Alarme [Q].
  - b. Saisissez l'heure désirée en touchant le chiffre ou en plaçant votre doigt sur le chiffre dans le cercle et en le glissant où vous le souhaitez. Les chiffres des heures sont les chiffres intérieurs.
  - c. Une fois que l'heure est programmée, l'alarme passe automatiquement aux minutes. Programmez les minutes de la même manière que les heures. Les chiffres des minutes sont les chiffres extérieurs.
  - d. Appuyez sur **Start** (Démarrer).
  - e. Pour annuler un minuteur après sa programmation, touchez l'icône de l'alarme [Q], puis appuyez sur **Stop** (Arrêter).

*Remarque : Lors de la programmation de l'heure ou des minutes, le chiffre actif est indiqué en rouge.*



L'ICÔNE DE  
L'ALARME  
SITUÉE AU  
BAS DE  
L'ÉCRAN



## FONCTIONNALITÉ DE L'APPLI ULTRA (Appareils Android)


### L'ÉCRAN RÉGLAGES

#### Options

- Verrouillage parental** – Touchez le cercle vert pour activer ou désactiver le code de l'appli.
- Modifier le code** – Modifiez le code par défaut « 4321 » à celui de votre choix. Saisissez le code actuel, saisissez le nouveau code, saisissez-le à nouveau puis appuyez sur **Set Passcode** (Programmer le code).

#### Lits

- Lits disponibles** – Connectez à la base désirée dans une configuration de très grand lit / très grand lit Cal séparé.
- Nom du lit** – Pour donner un nom précis à un lit, sélectionnez le lit, puis tapez le nouveau nom dans le champ, ensuite appuyez sur **Select** (Sélectionner).

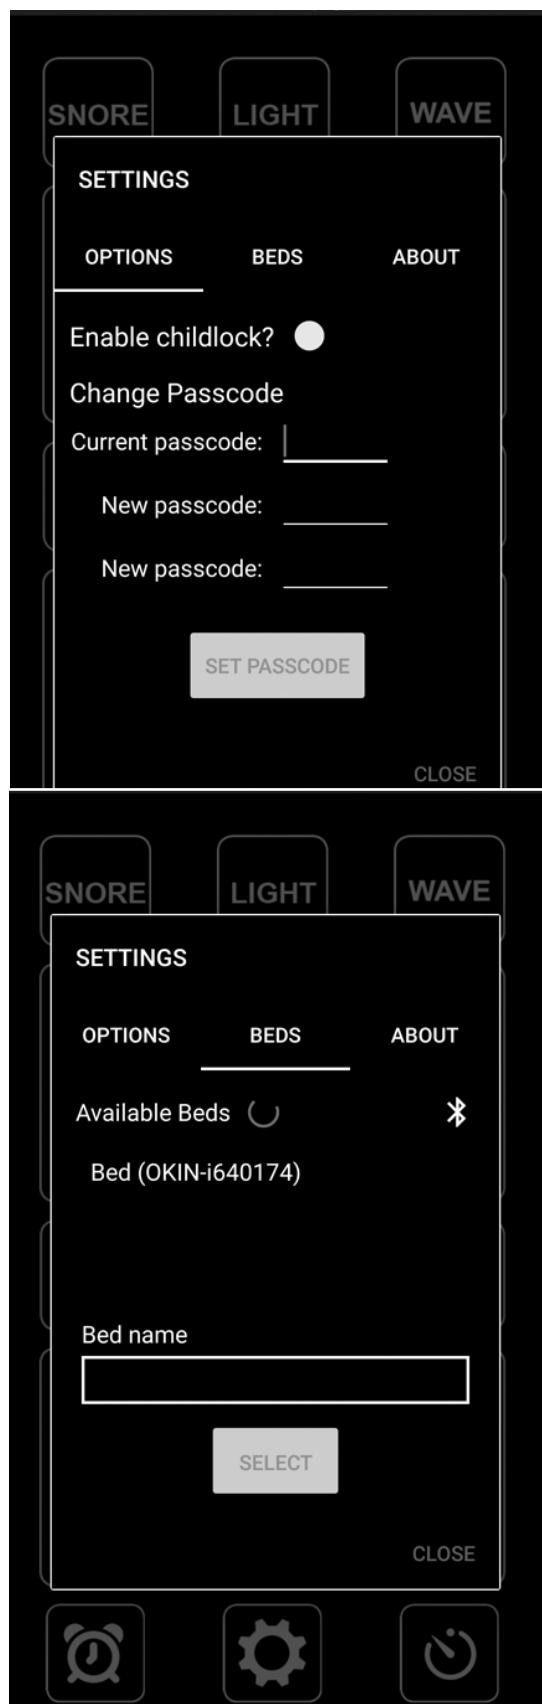

## FONCTIONNALITÉ DE L'APPLI ULTRA (Appareils Android)

### ÉCRAN SLEEP TIMER

1. **Minuteur de sommeil** – Réglez un minuteur au compte à rebours pour ajuster automatiquement la base à la position enregistrée.
  - a. Ouvrez la boîte du minuteur de sommeil en appuyant sur l'icône du Minuteur .
  - b. Sélectionnez la position souhaitée depuis le menu déroulant.
  - c. Sélectionnez l'heure à laquelle vous voulez que le lit s'ajuste à la position sélectionnée depuis le menu déroulant.
  - d. Appuyez sur **Start Sleep Timer** (Démarrer minuteur de sommeil).
  - e. Pour annuler un minuteur après sa programmation, touchez l'icône du Minuteur , puis appuyez sur **Stop Sleep Timer** (Arrêter Minuteur de sommeil).

