


INSTRUCTIONS



Safety Instructions

- CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Securite supplementaire

- ATTENTION: Toutes connexions electriques devraient etre executees par un electricien qualifie.
- Suivez et gardez ces instructions.
- Coupez toujours le courant au niveau du disjoncteur ou debranchez l'appareil de la prise murale avant l'intervention.

Avertissement: Risque de br lure. Assurez-vous de toujours couper l'alimentation et de laisser l'appareil et l'ampoule refroidir avant de remplacer cette derniere.

Unpack your fixture, you should have the following items:

Deballez votre appareil, vous devez disposer des elements suivants:

A. Mounting plate(plaque de montage)

B. Fixture(appareil)



C.Cap nuts(ecrou borgne)

Parts bag(sac de pieces)

1.Screws 2PCS wood and 2PCS metal (vis   bois 2PCS et metalliques 2PCS)


2.Wire nuts 3PCS(serre-fils 3PCS)

3.Allen key 2pcs (cle hexagonale 2PCS)

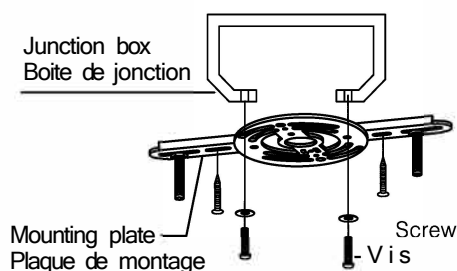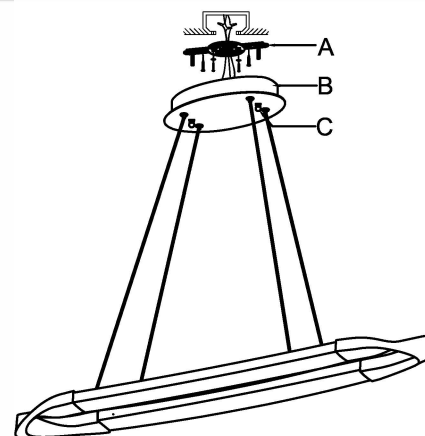


Attach the mounting plate to junction box with screws provided.

Fixez la plaque de montage sur la bo te de jonction avec les vis fournies.

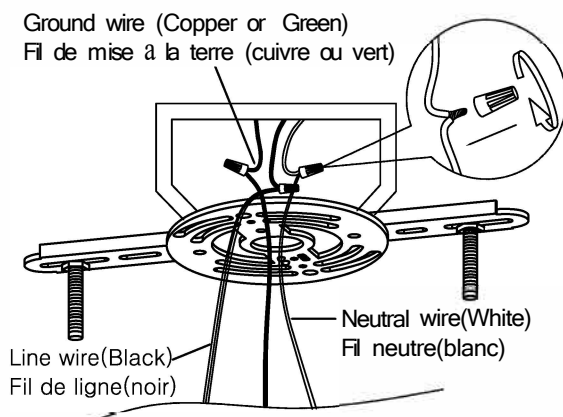


Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) wire from fixture by using a wire nut. (Or attach them to the mounting plate with the green ground screw provided) Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (or WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (or BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Connectez le fil de terre de la boite de jonction   la terre (ou VERT) avec du luminaire   l'aide d'un serre-fils. (Ou les fixer sur la plaque de montage avec une vis de terre verte) Connectez le fil neutre de la bo te de jonction au point mort (ou blanc) de fixation d'un fil nut. Connect le fil de ligne   partir de la boite de jonction sur LINE (ou noir)   partir de fils luminaire avec un ecrou de fil.

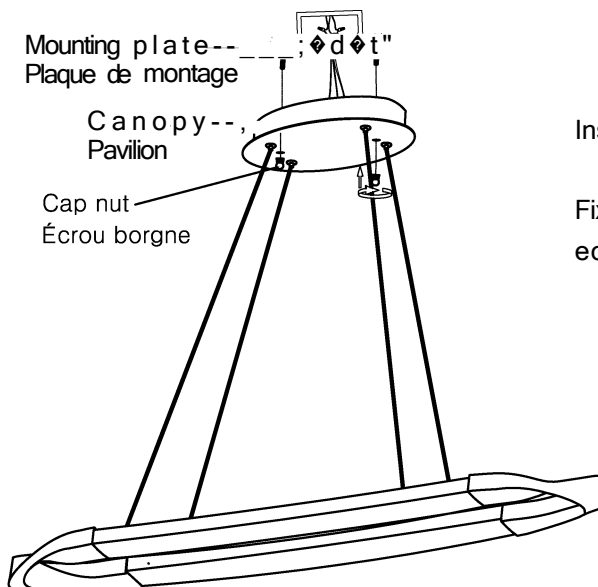


Install the canopy to mounting plate with 2 cap nuts provided.

Fixez la pavillon sur la plaque de montage avec les deux ecrous-borgnes fournis.

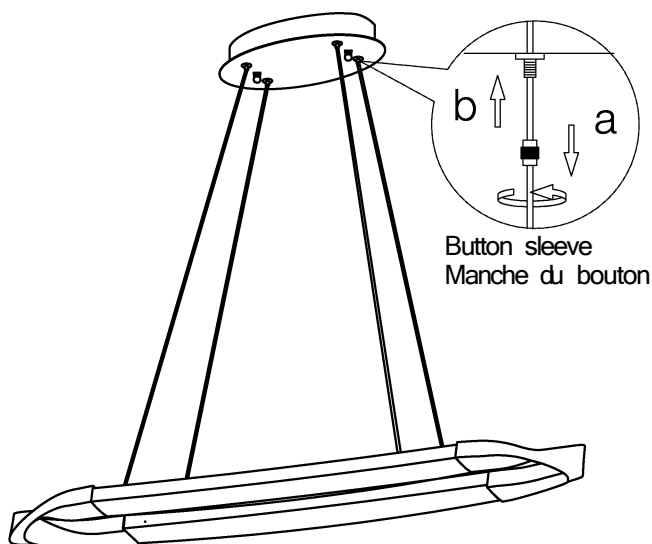

Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length by pushing wire up into canopy, then coiling up excess wire, minor adjustment can be made after installation. To lower or lengthen wire, depress button sleeve located where wire comes out of canopy.

Avant l'installation au plafond, réglez les appareils à la longueur désirée en passant le fil vers le haut dans la canopee, puis en enroulant l'excédent de fil. Des ajustements mineurs peuvent être faits après l'installation. Pour baisser ou allonger le fil, appuyez sur le manche du bouton située là où le fil sort de la canopee.

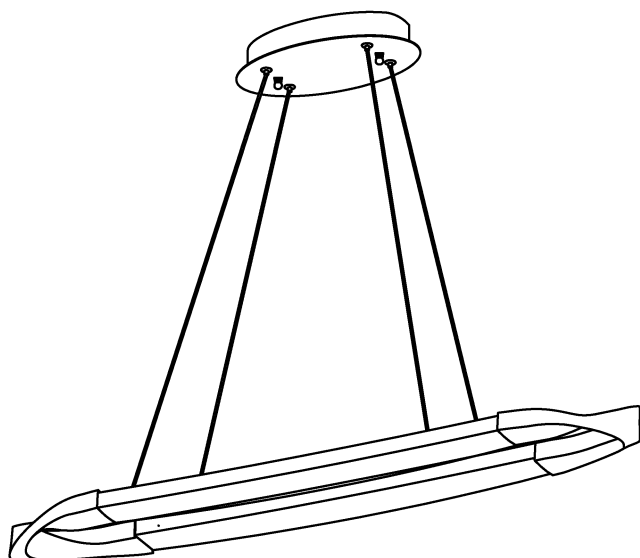

This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Recommended dimmers:

Lutron MACL-153M
Lutron DVCL-153P
Lutron SCL-1 53P

Or other compatible LED dimmer controls
Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer.