


RECTANGULAR PENDANT

Français p. 10

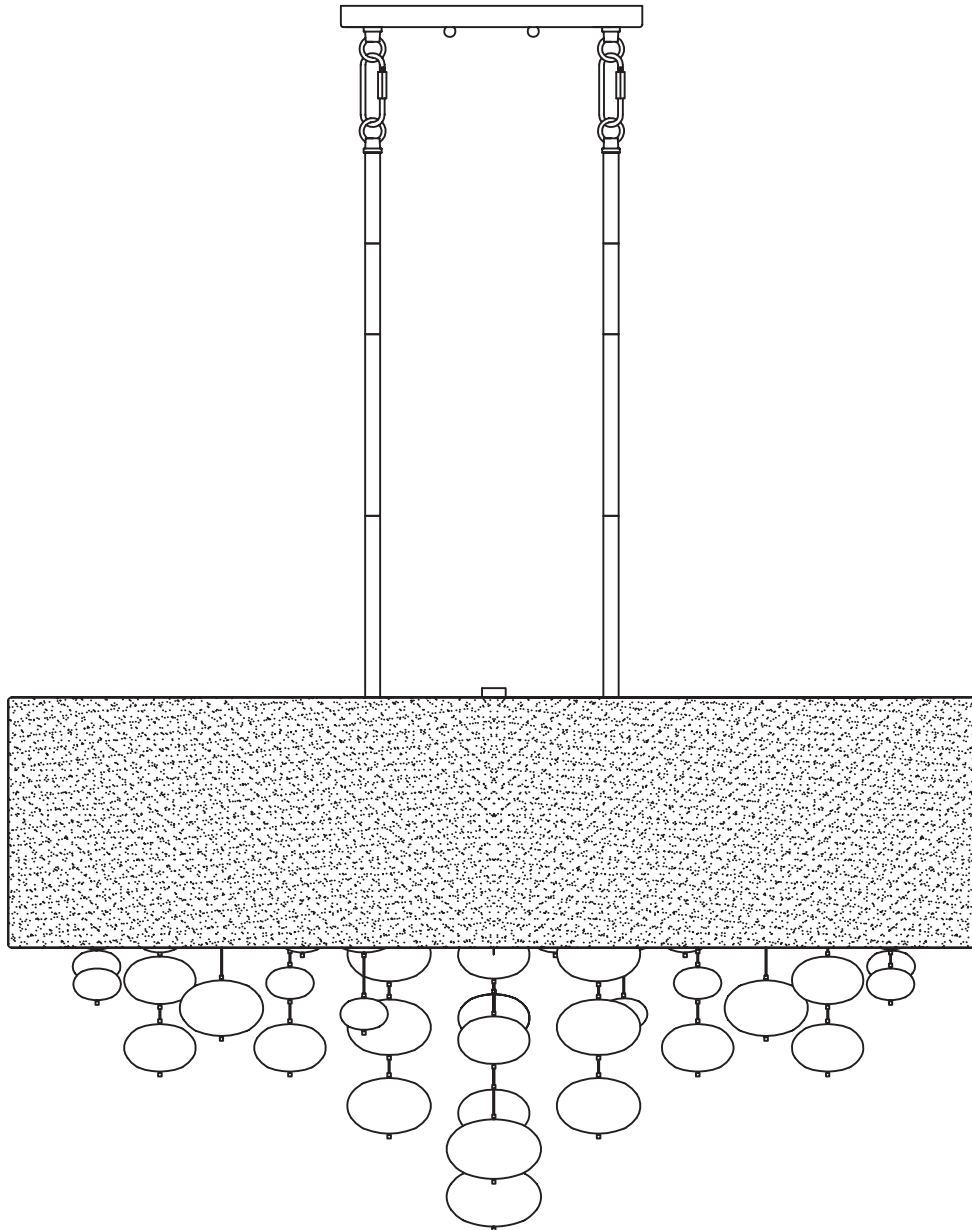


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department.


PACKAGE CONTENTS

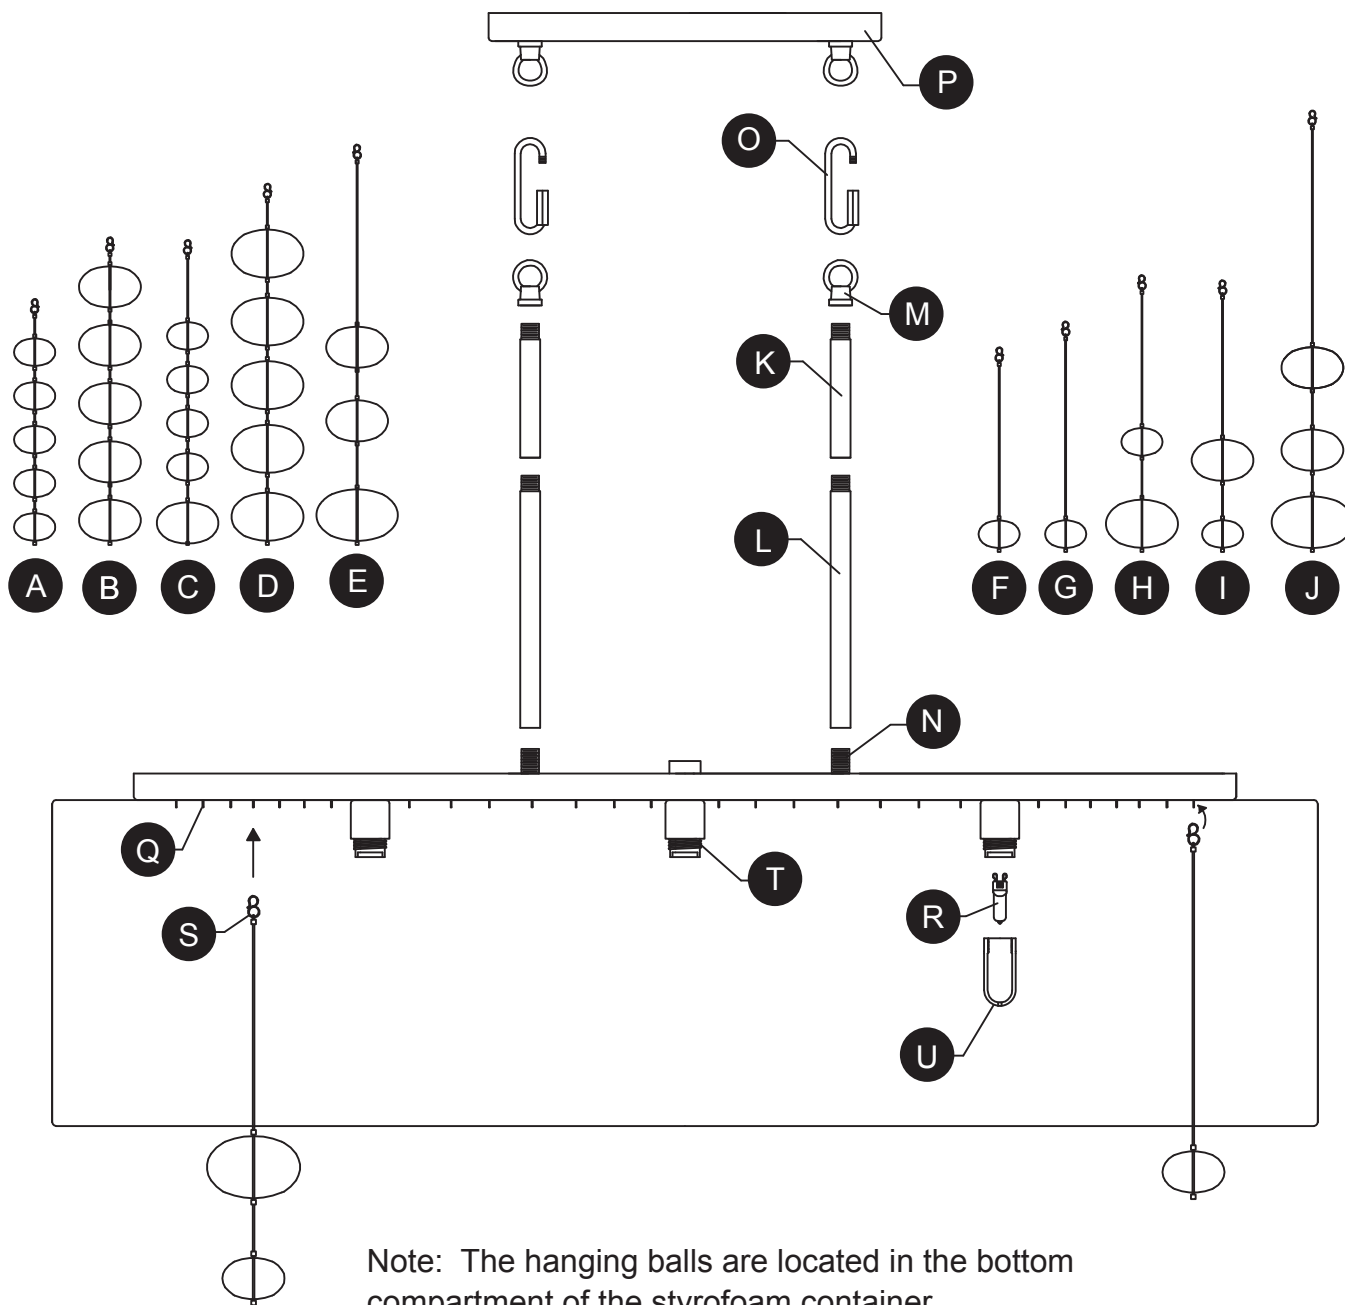

PART	DESCRIPTION	QTY
A	9 Inch Hanging Ball	4
B	11 Inch Large Hanging Ball	4
C	11 Inch Small Hanging Ball	4
D	13 Inch Hanging Ball	4
E	15 Inch Hanging Ball	2
F	7 Inch Hanging Ball	12
G	8 Inch Hanging Ball	2
H	10 Inch Large Hanging Ball	2
I	10 Inch Small Hanging Ball	2
J	16 Inch Hanging Ball	1
K	6 Inch Threaded Pipe	4

PART	DESCRIPTION	QTY
L	12 Inch Threaded Pipe	4
M	Fixture Loop	2
N	Threaded Nipple	2
O	Chain Link	2
P	Canopy	1
Q	Wire Loop	37
R	40-Watt G9 bulb	6
S	Hanging Clip	37
T	Threaded Socket	6
U	Bulb Cover	6

HARDWARE CONTENTS

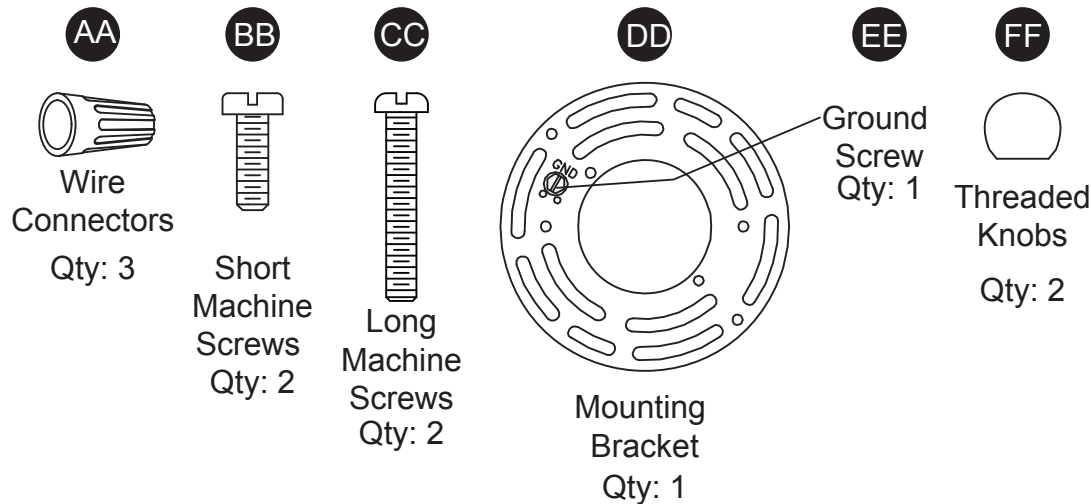

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- **WARNING:** California Prop. 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses, drill and 9/32 drill bit.


1. Insert long machine screws (CC) into the mounting bracket (DD) before connecting to the outlet box. The two long machine screws (CC) should protrude through mounting bracket (DD) for securing canopy (A) in later steps. Connect the mounting bracket (DD) to outlet box with short machine screws (BB). Orient the mounting bracket (DD) so the raised center portion protrudes into the outlet box.

Hardware Used

BB	Short Machine Screw		x 2
CC	Long Machine Screw		x 2
DD	Mounting Bracket		x 1

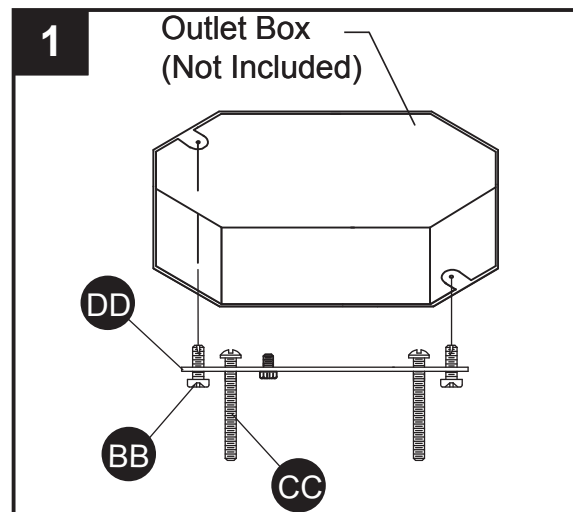

2. Attach 12 inch and 6 inch threaded pipes (L) and (K) to threaded nipple (N). Attach fixture loop (M) to 6 inch threaded pipe (K).

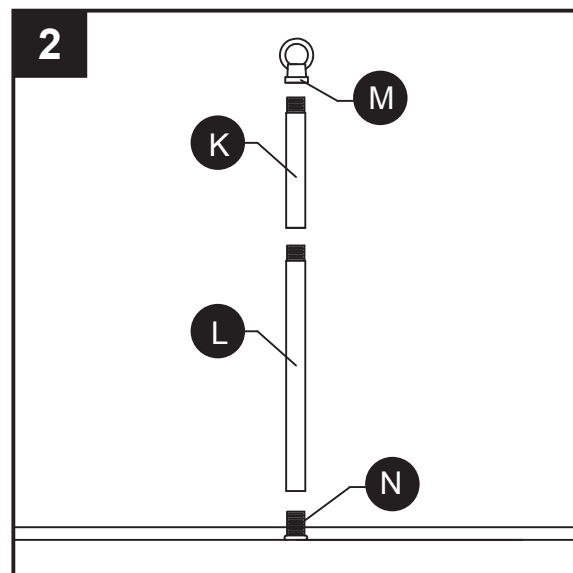

3. Wire connection guide:

Ground wire:


- For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around ground screw (EE) on mounting bracket (DD) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw (EE). If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw (EE) on mounting bracket (DD). Tighten ground screw (EE).

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture will have 2 wires either Black & White or Parallel Cord SPT-2 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped and ribbed wire.

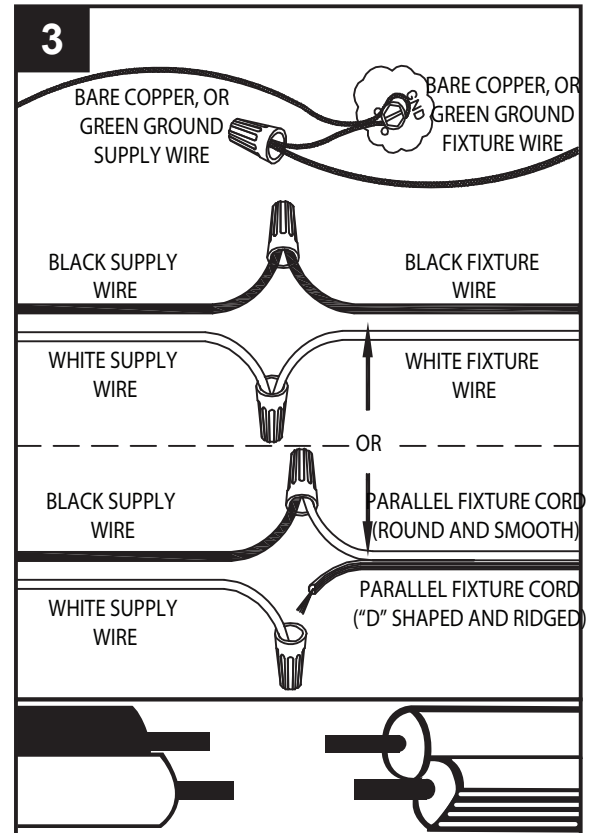


Hardware Used

AA Wire Connector  x 3

4. Secure canopy (P) to mounting bracket (DD) with threaded knobs (FF).


Hardware Used

FF Threaded Knob  x 2

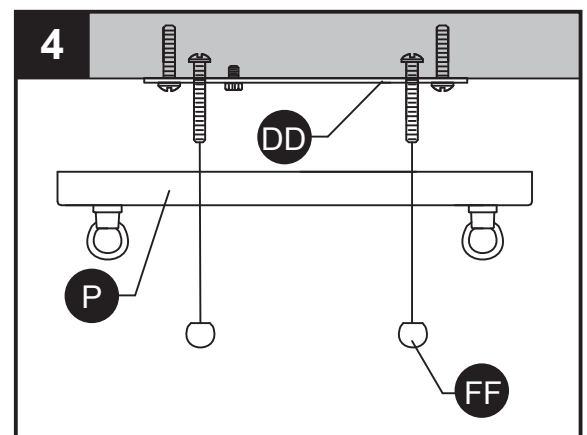


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Hang shade from mounting surface. Shade wire tabs will rest inside the lip of the mounting surface.

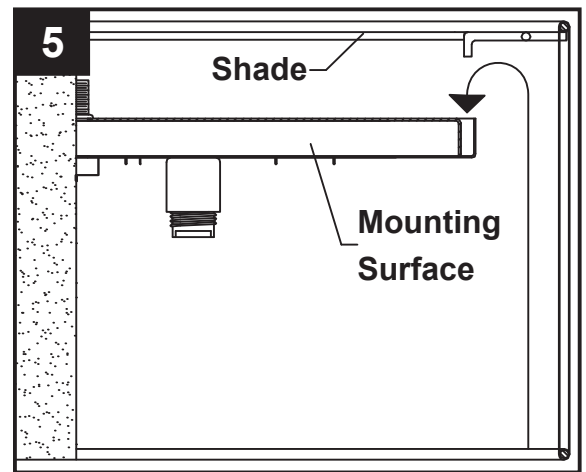

6. Connect fixture loop (M) to the canopy (P) using the open chain link (O).



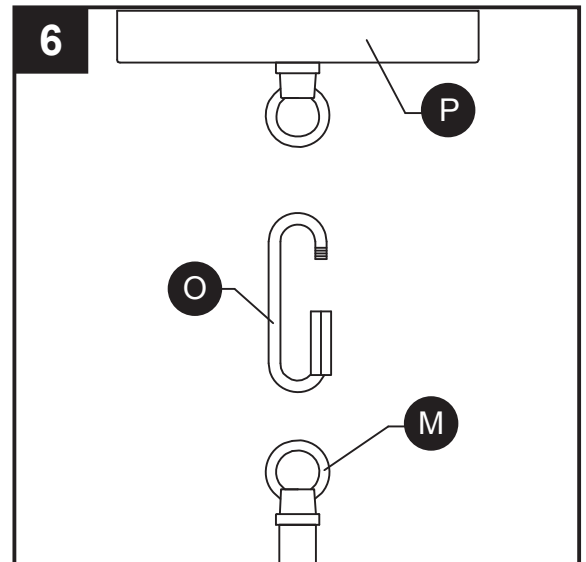


7. Insert 40-watt G9 Bulb (R) into threaded socket (T). Screw bulb cover (U) over 40-watt G9 bulb (R) and onto threaded socket (T).

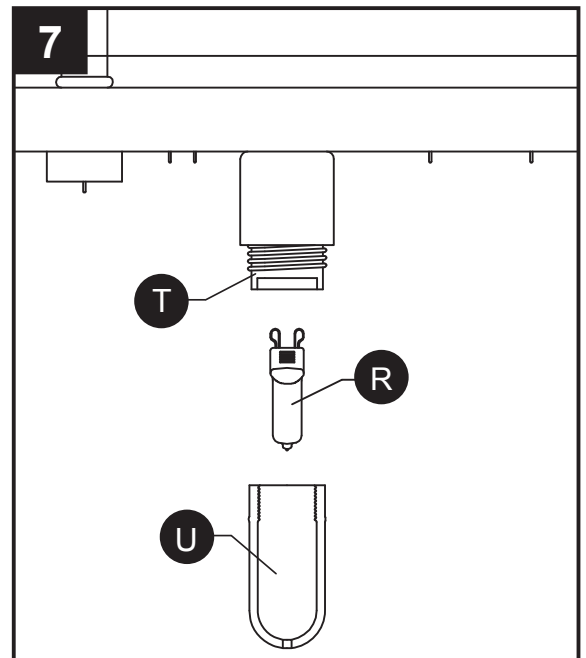

8. To attach hanging balls pass hanging clip (S) through the wire loop (Q).

Note: Hanging balls will be marked with a letter. Attach the lettered hanging ball to the corresponding letter found on the mounting surface.

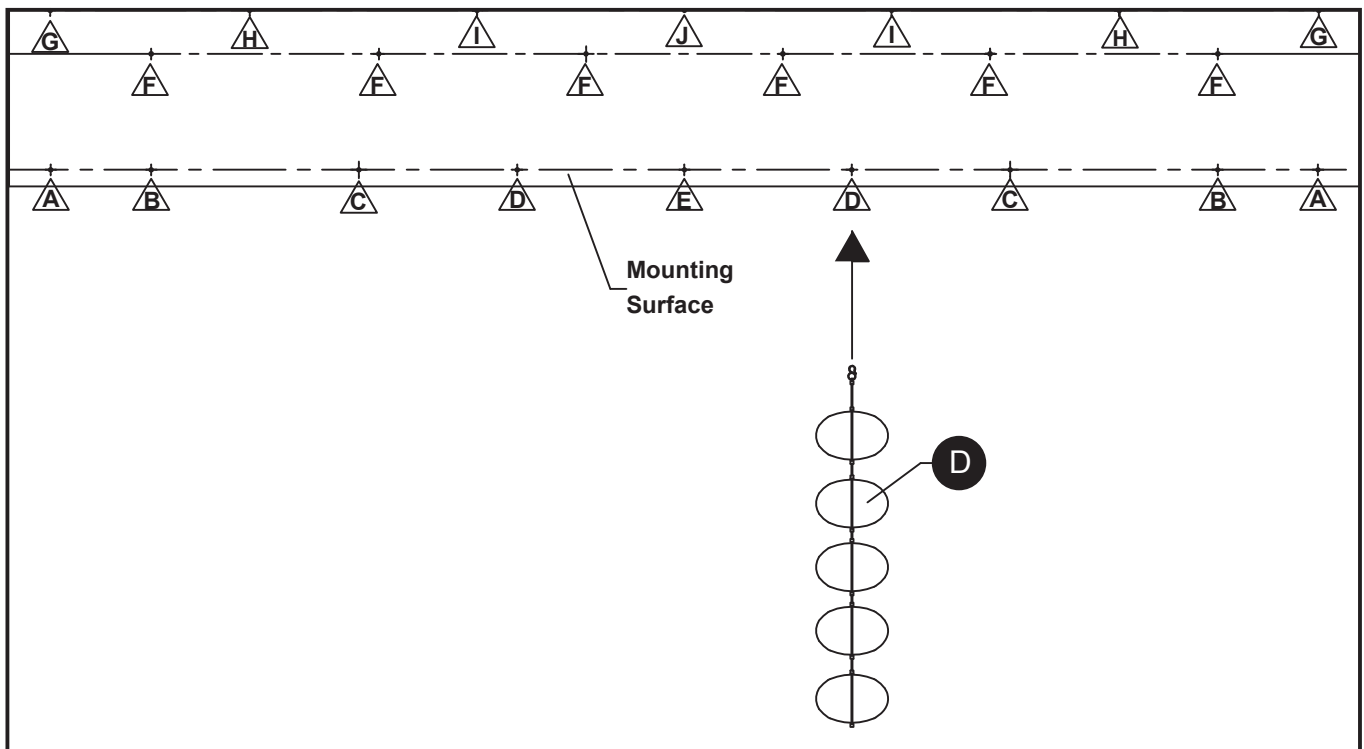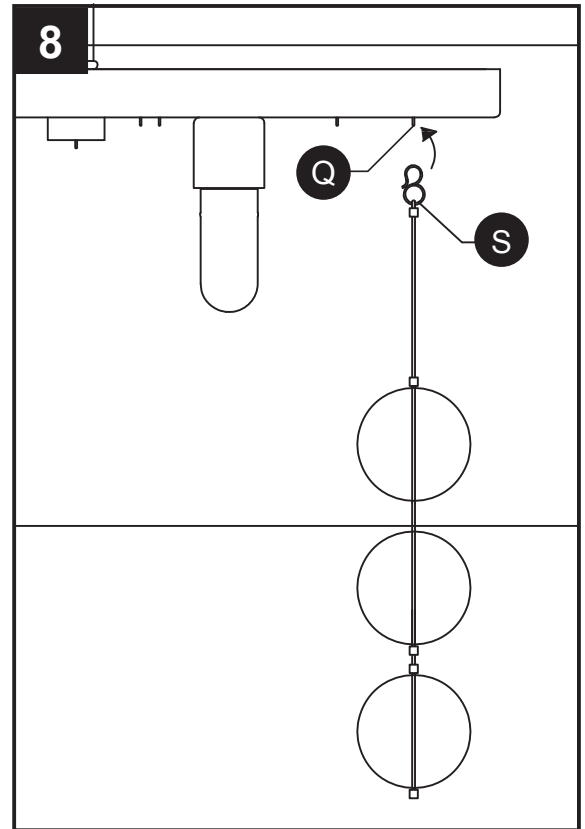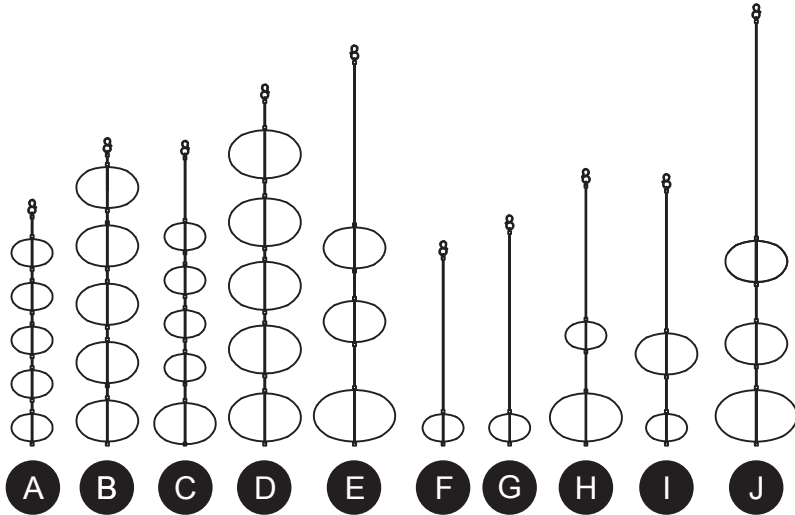

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly. 2. Worn or broken bulb.	1. Check wiring. 2. Replace bulb.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department.

PART	DESCRIPTION
A	9 Inch Hanging Ball
B	11 Inch Large Hanging Ball
C	11 Inch Small Hanging Ball
D	13 Inch Hanging Ball
E	15 Inch Hanging Ball
F	7 Inch Hanging Ball
G	8 Inch Hanging Ball
H	10 Inch Large Hanging Ball
I	10 Inch Small Hanging Ball
J	16 Inch Hanging Ball
K	6 Inch Threaded Pipe
L	12 Inch Threaded Pipe
M	Fixture Loop
O	Chain Link
U	Bulb Cover
AA	Wire Connector
BB	Short Machine Screw
CC	Long Machine Screw
DD	Mounting Bracket
FF	Threaded Knob

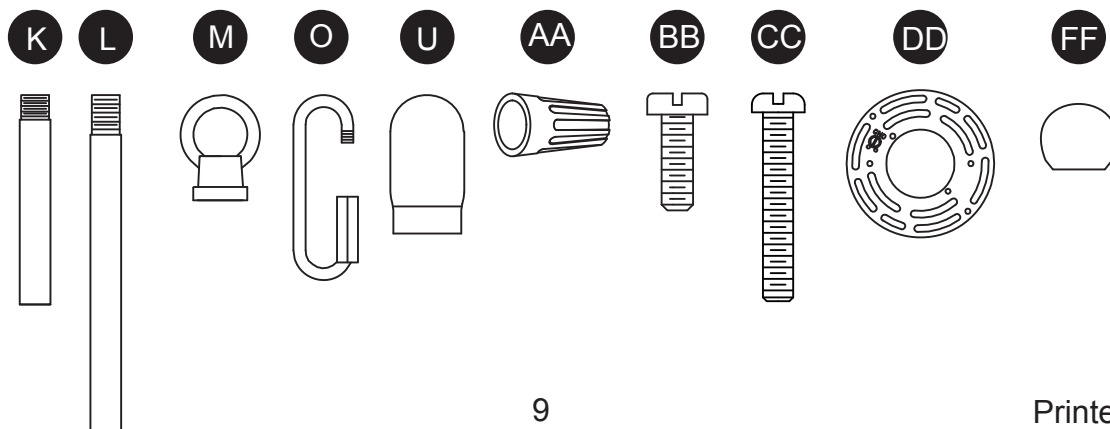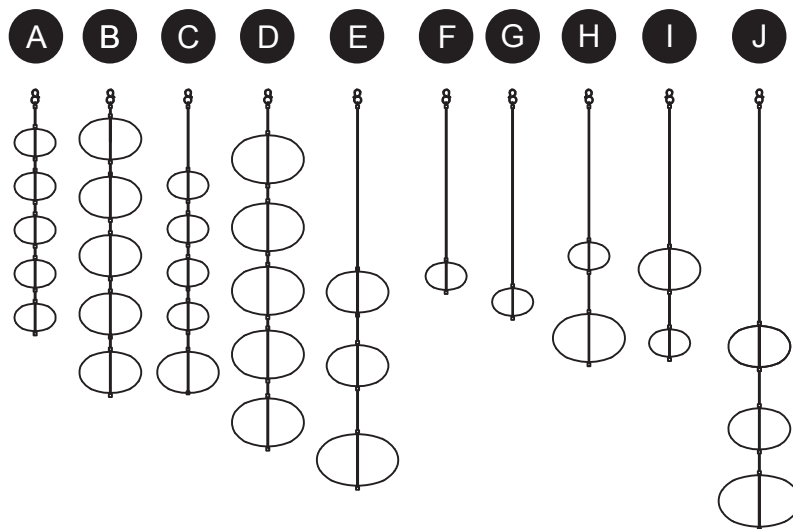

LUMINAIRE SUSPENDU RECTANGULAIRE

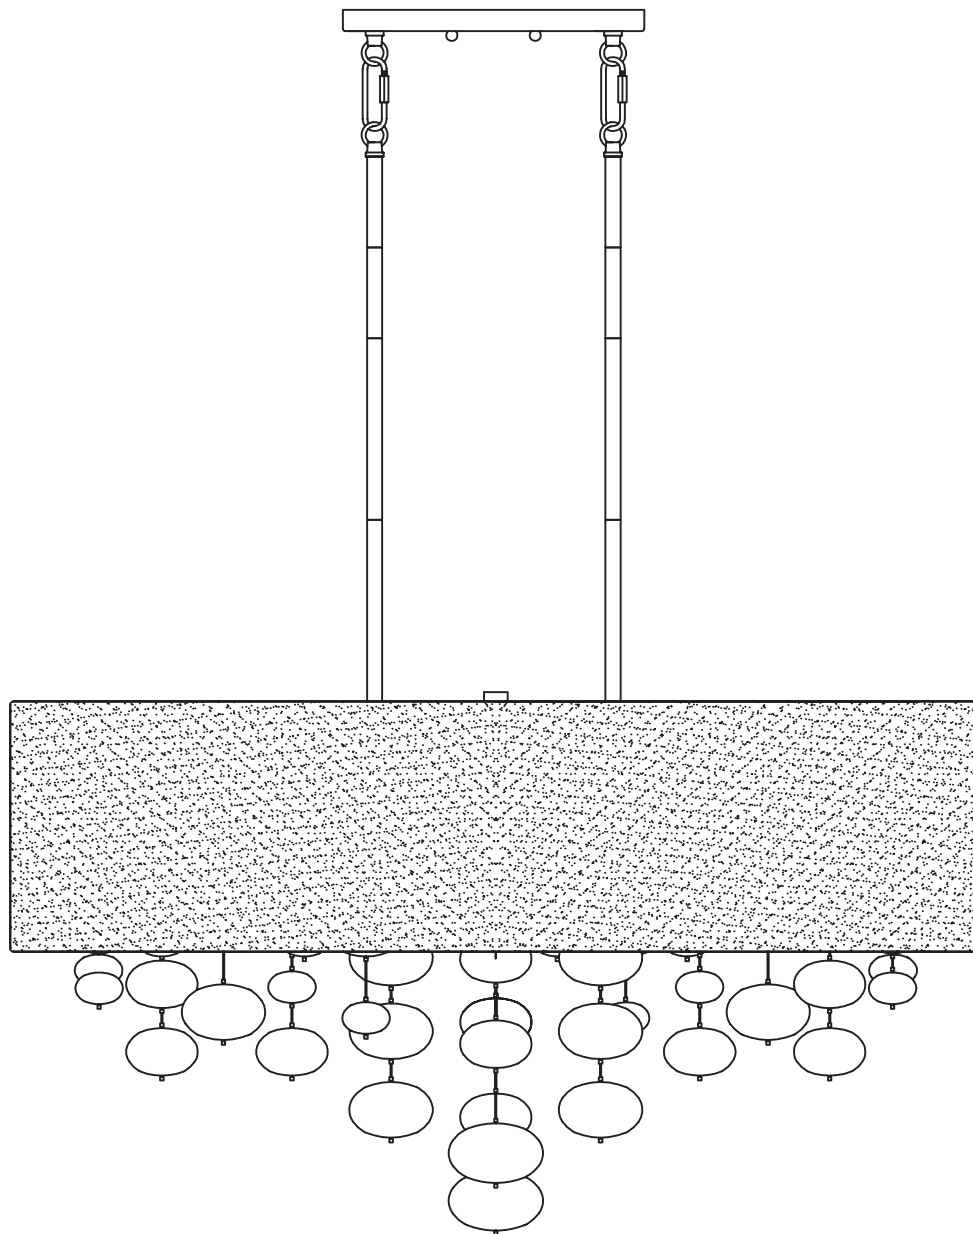


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle.

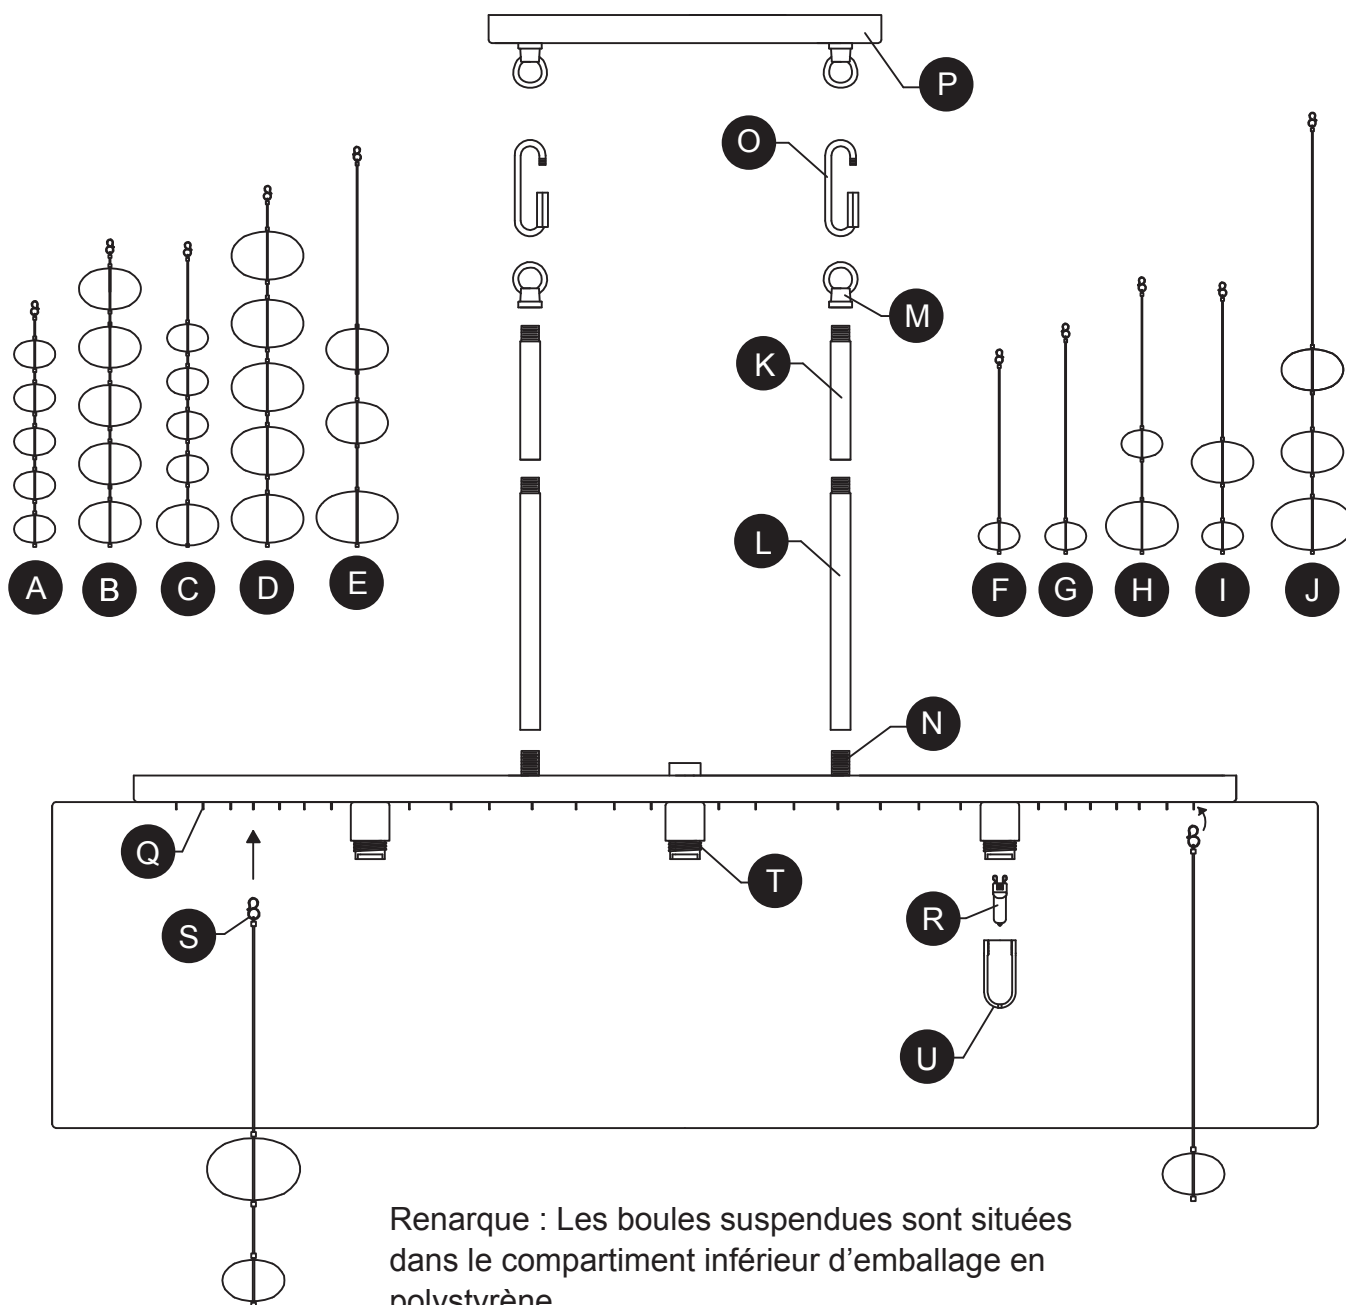

PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	Boules suspendues de 9 po	4
B	Grandes boules suspendues de 11 po	4
C	Petites boules suspendues de 11 po	4
D	Boules suspendues de 13 po	4
E	Boules suspendues de 15 po	2
F	Boules suspendues de 7 po	12
G	Boules suspendues de 8 po	2
H	Grandes boules suspendues de 10 po	2
I	Petites boules suspendues de 10 po	2
J	Boules suspendues de 16 po	1
K	Tube fileté de 6 po (15 cm)	4

PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
L	Tube fileté de 12 po (30 cm)	4
M	Anneau de suspension du luminaire	2
N	Raccord fileté	2
O	Mousqueton	2
P	Pavillon	1
Q	Boucle de fil	37
R	Ampoule G9 de 40 watts	6
S	Attache de suspension	37
T	Douille fileté	6
U	Cache-ampoule	6

QUINCAILLERIE INCLUSE

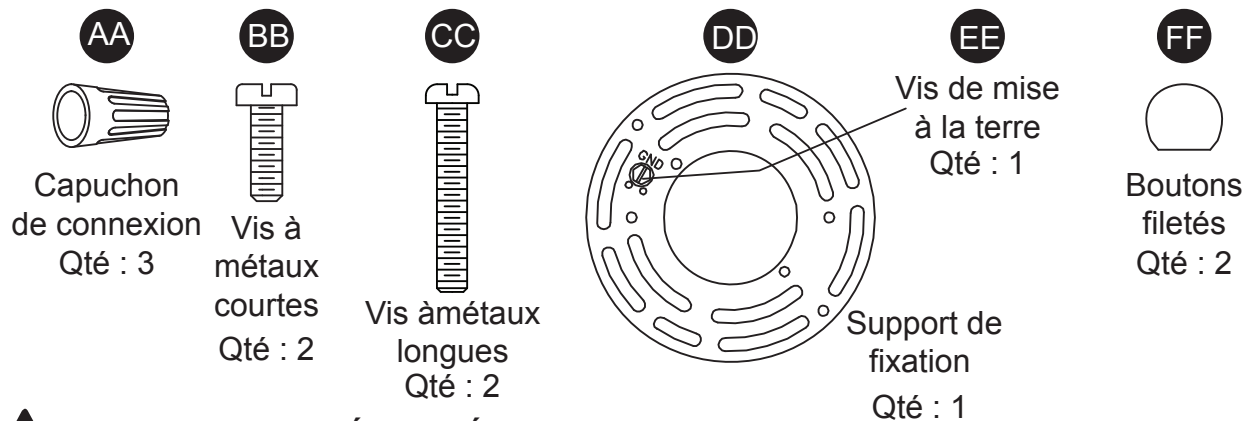

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

! AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : NE tentez JAMAIS de travailler sans couper l'électricité.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »). Dévissez les fusibles ou placez en position d'arrêt (« OFF ») l'interrupteur des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- **AVERTISSEMENT** en vertu de la Proposition 65 de la Californie : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou CSA du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste du contenu. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non fournis) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, échelle, lunettes de sécurité, perceuse et foret de 9/32 po.


1. Insérez les vis à métaux longues (CC) dans le support de fixation (DD) avant de le fixer sur la boîte de sortie. Les deux vis à métaux longues (CC) doivent dépasser du support de fixation (DD) afin de fixer le pavillon (A) ultérieurement. Fixez le support de fixation (DD) sur la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB). Orientez le support de fixation (DD) de façon à ce que la partie centrale surélevée fasse saillie dans la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

BB	Vis à métaux courtes		x 2
CC	Vis à métaux longues		x 2
DD	Support de fixation		x 1

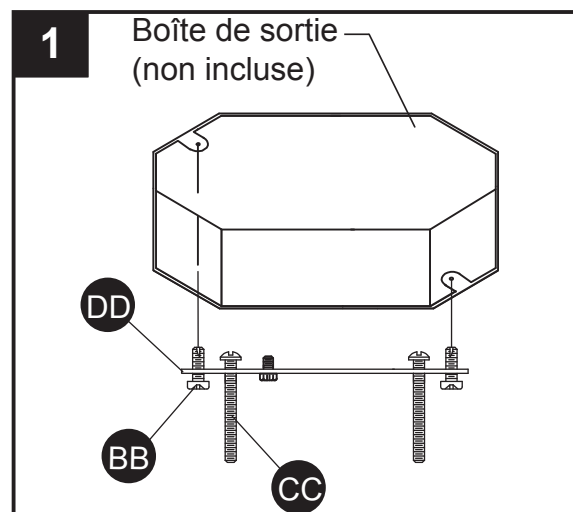

2. Attachez les tubes filetés de 30 et 15 cm (L) et (K) au raccord fileté (N). Attachez l'anneau de suspension du luminaire (M) au tube fileté de 15 cm/6 po (K).

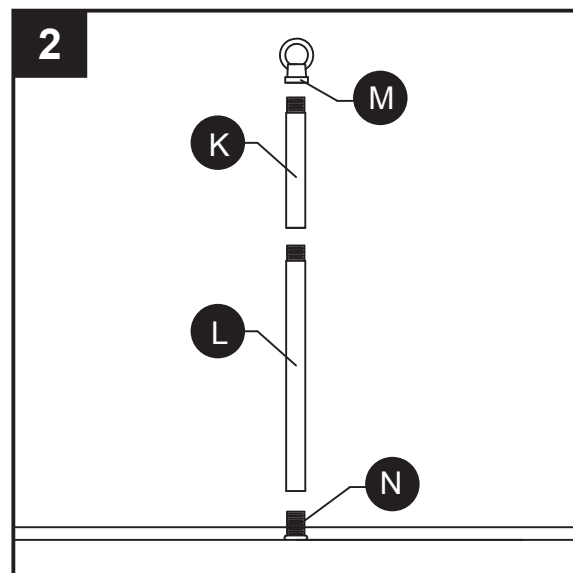


3. Guide de raccordement électrique

Fil de mise à la terre :

- Pour une installation aux États-Unis : enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre (EE) située sur le support de fixation (DD), à au moins 5 cm (2 po) de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre (EE). Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).
- Pour une installation au Canada : si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre (EE) située sur le support de fixation (DD). Serrez la vis de mise à la terre (EE).

Fils d'alimentation :

- Connectez le fil neutre d'alimentation (blanc) provenant de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou fil parallèle en forme de « D » et rainuré).
- Connectez le fil d'alimentation chargé (noir) provenant de la boîte de sortie au fil du luminaire (fil noir ou fil parallèle, rond et lisse).

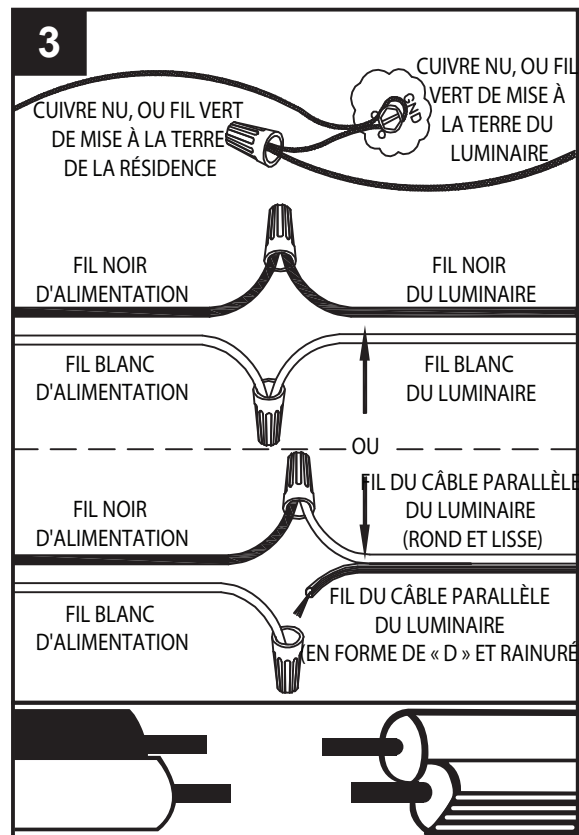

REMARQUE :

Le luminaire aura soit 2 fils (1 noir et 1 blanc), soit un câble parallèle SPT-2 de luminaire composé d'un fil rond et lisse et un fil rainuré en forme de « D ».


Quincaillerie utilisée

AA Capuchon de connexion  x 3


4. Fixez le pavillon (P) sur le support de fixation (DD) à l'aide des boutons filetés (FF).

Quincaillerie utilisée


FF Boutons filetés  x 2

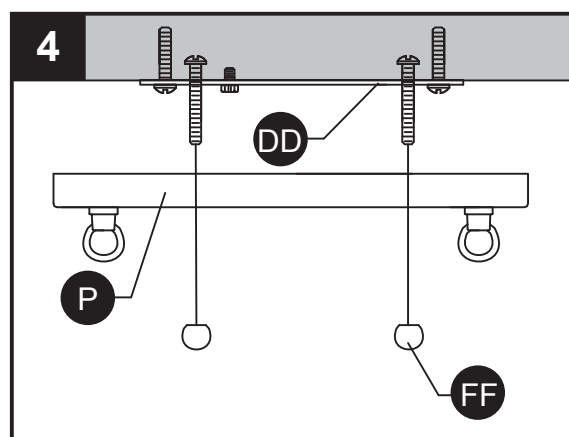


5. Suspendez l'abat-jour à la surface de montage.
Les languettes en fil de l'abat-jour reposeront à l'intérieur du rebord de la surface de montage.

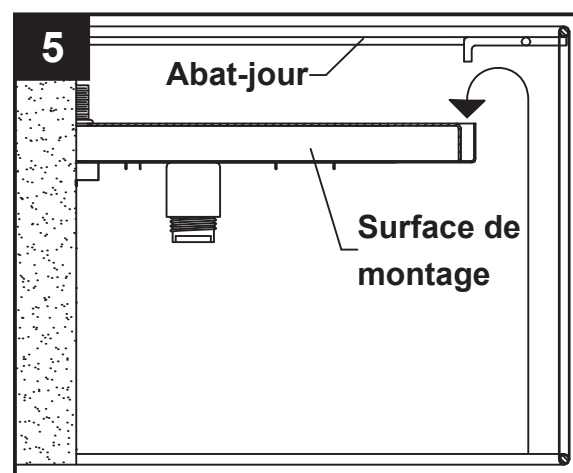

6. Reliez l'anneau de suspension du luminaire (M) au pavillon (P) à l'aide du mousqueton ouvert (O).



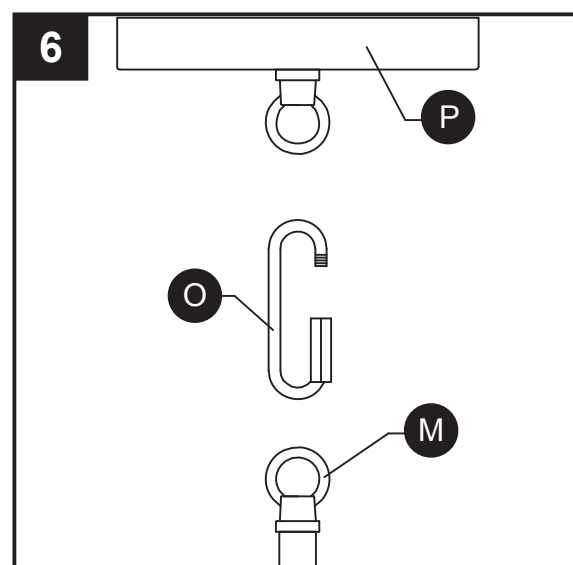


7. Insérez une ampoule G9 de 40 watts (R) dans la douille filetée (T). Vissez le cache-ampoule (U) sur l'ampoule G9 de 40 watts (R) puis sur la douille filetée (T).

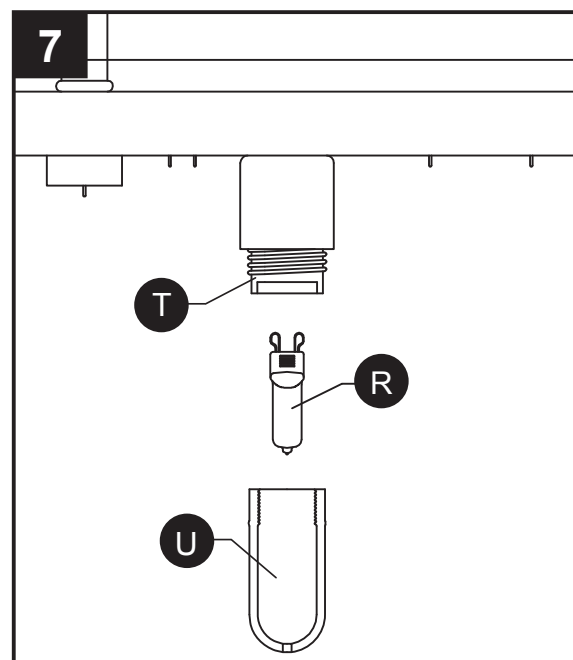

8. Pour attacher les boules suspendues, enfiler l'attache de suspension (S) à travers la boucle de fil (Q).

Remarque - Les boules suspendues seront marquées d'une lettre. Attachez chaque boule suspendue marquée d'une lettre sur la lettre correspondante située sur la surface de montage.

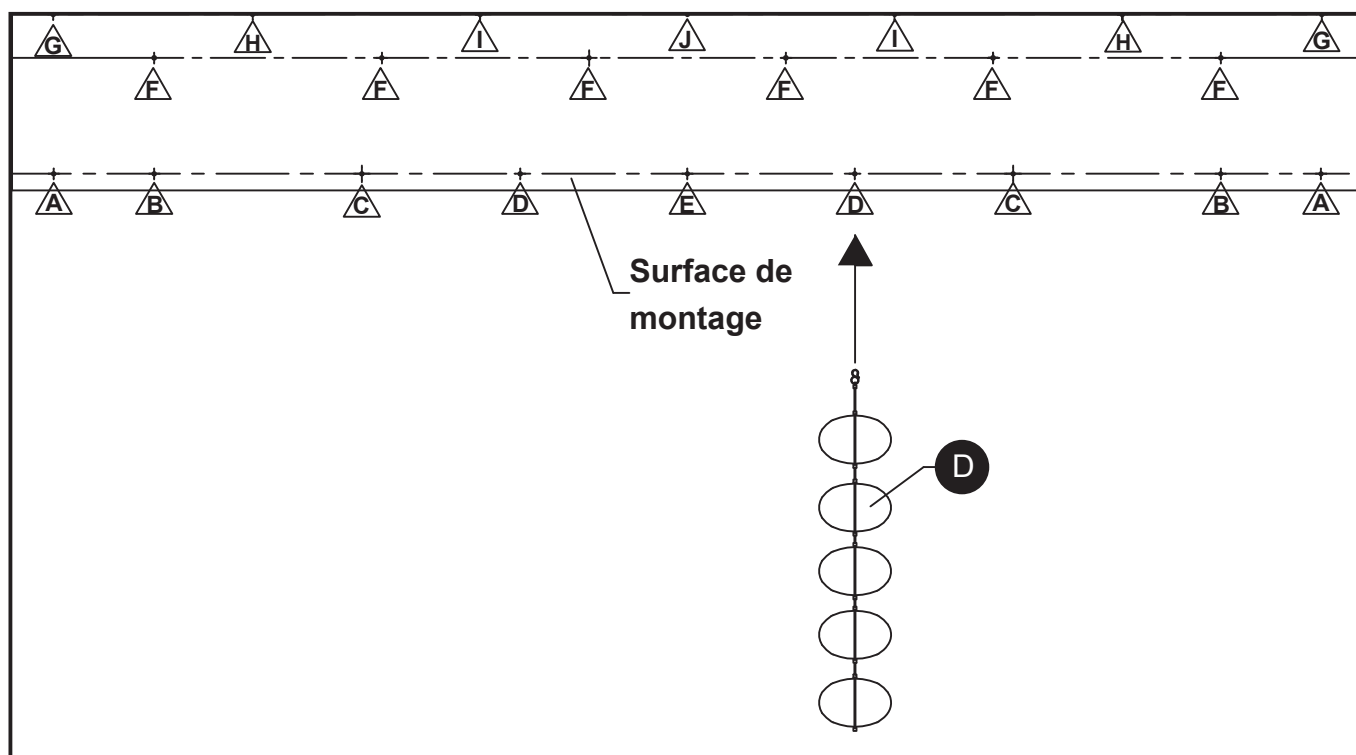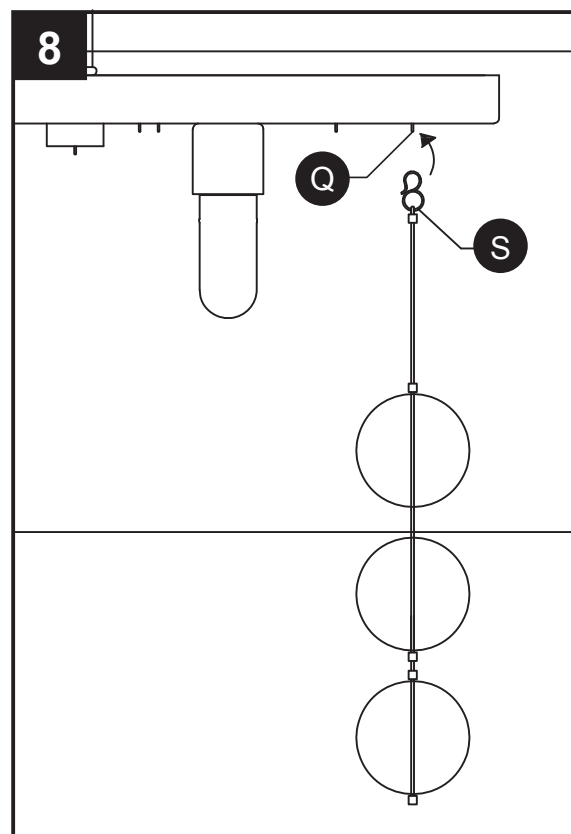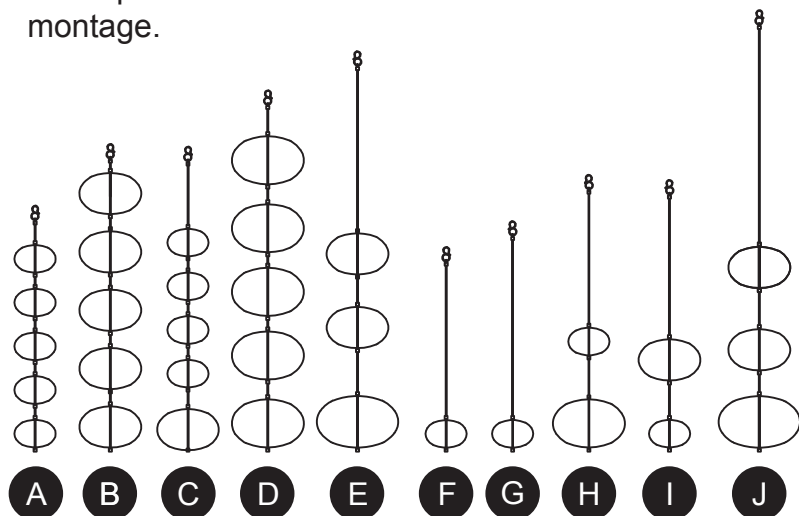

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.
	2. L'ampoule est usée ou brisée.	2. Remplacez l'ampoule.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle.

PIÈCE	DESCRIPTION
A	Boules suspendues de 9 po
B	Grandes boules suspendues de 11 po
C	Petites boules suspendues de 11 po
D	Boules suspendues de 13 po
E	Boules suspendues de 15 po
F	Boules suspendues de 7 po
G	Boules suspendues de 8 po
H	Grandes boules suspendues de 10 po
I	Petites boules suspendues de 10 po
J	Boules suspendues de 16 po
K	Tube fileté de 6 po
L	Tube fileté de 12 po
M	Anneau de suspension du luminaire
O	Mousqueton
U	Cache-ampoule
AA	Capuchon de connexion
BB	Vis à métaux courtes
CC	Vis à métaux longues
DD	Support de fixation
FF	Boutons filetés

