
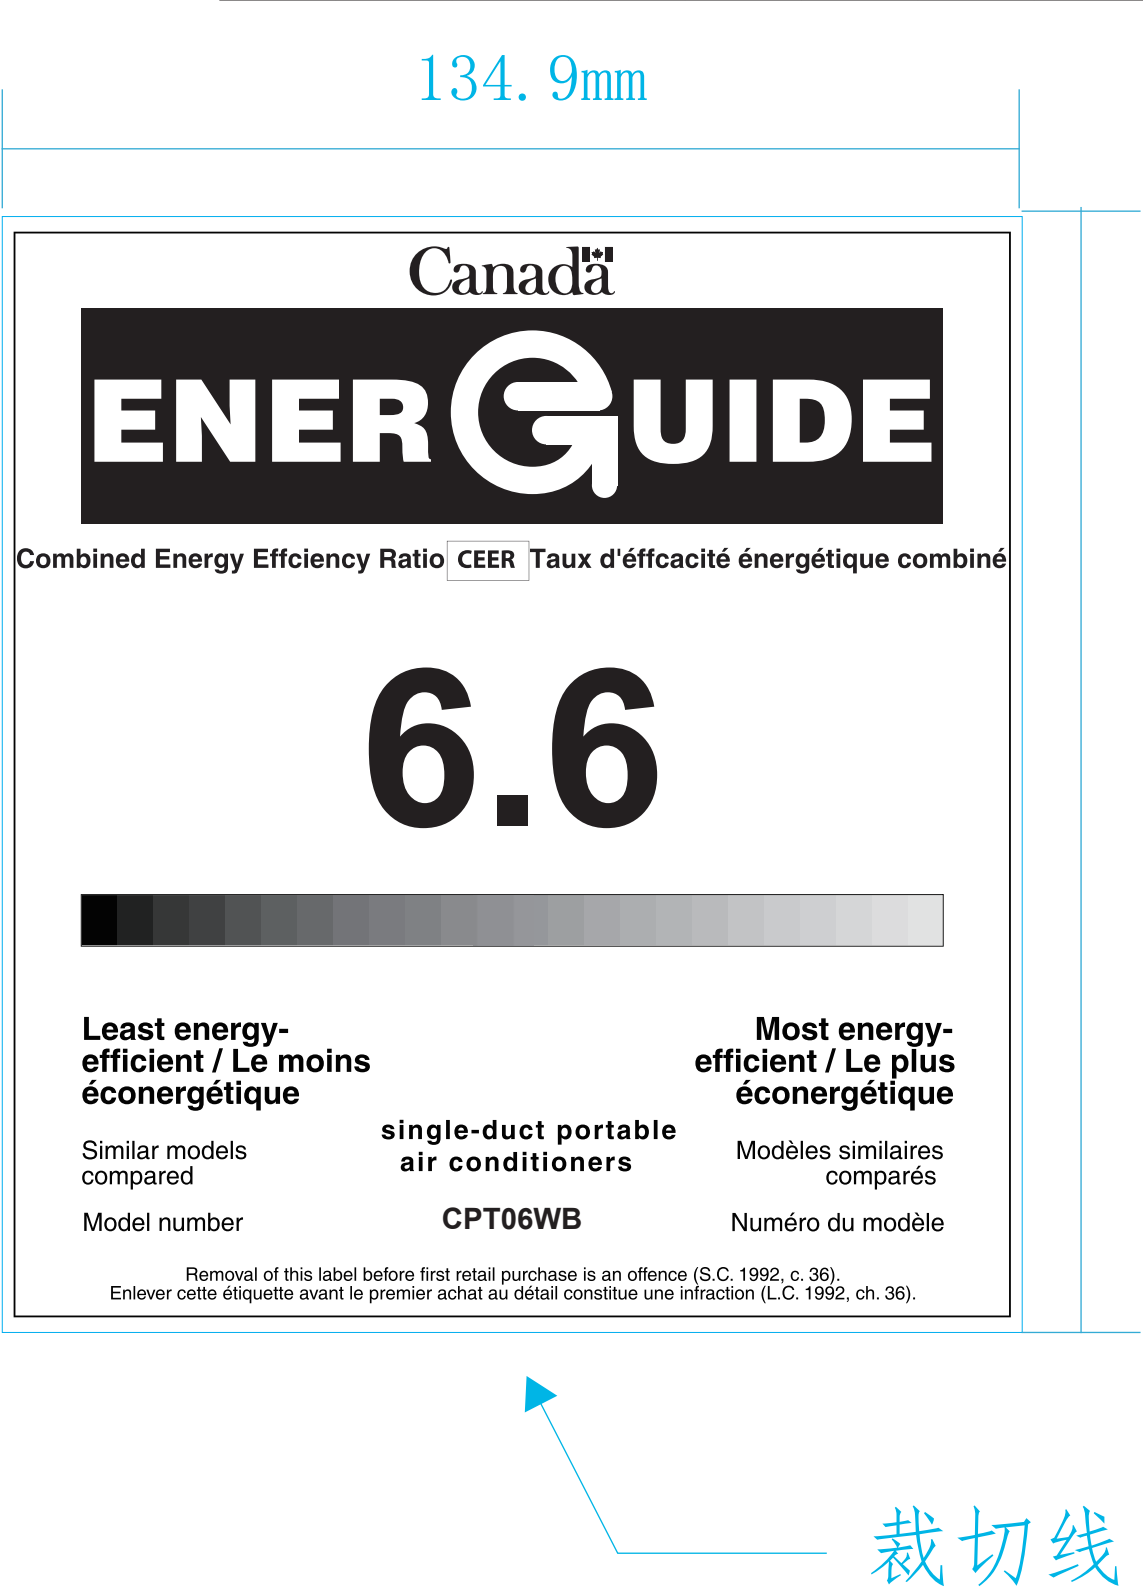


		版本	A1	基本尺寸		公差值 ±								角度		公差值 ±	
						IT 12	IT 13	IT 14	IT 15	IT 16	IT 17	IT 18	IT 12/13/14			IT 15/16/17/18	
				大于	到	mm								大于	到		
	3	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1.0	1.4	0°	90°	5′	90′					
3	6	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8									
6	10	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2									
10	18	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7									
18	30	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3	90°	180°	15′	1°					
30	50	0.25	0.39	0.62	1.0	1.6	2.5	3.9									
50	80	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3.0	4.6									
80	120	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4									
120	180	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	180°	270°	30′	2°					
180	250	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2									
250	315	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1									
315	400	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9									
400	500	0.63	0.97	1.55	2.5	4.0	6.3	9.7	270°	360°	1°	6°					
500	—	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7.0	11.0									



技术要求：

- 1.尺寸：134.9*147.6mm;
- 2.印刷要求：白底黑字印刷；
- 3.符合Rohs、Reach要求；

					加拿大能效标签					物料 编码						
															材质 要求	无背胶，80克 铜版纸不干胶覆膜
标记处数		更改文件号		签名	日期		阶段标记			重量	比例	江门市宝士制冷电器有限公司				
设计	李晓红				S	A	B			1:1						
校对	严均兰				视 角											
审核	黄良友		批准													
工艺	(签名)		日期	241119	共1页			第1页								