

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8



A

B

C


D

E

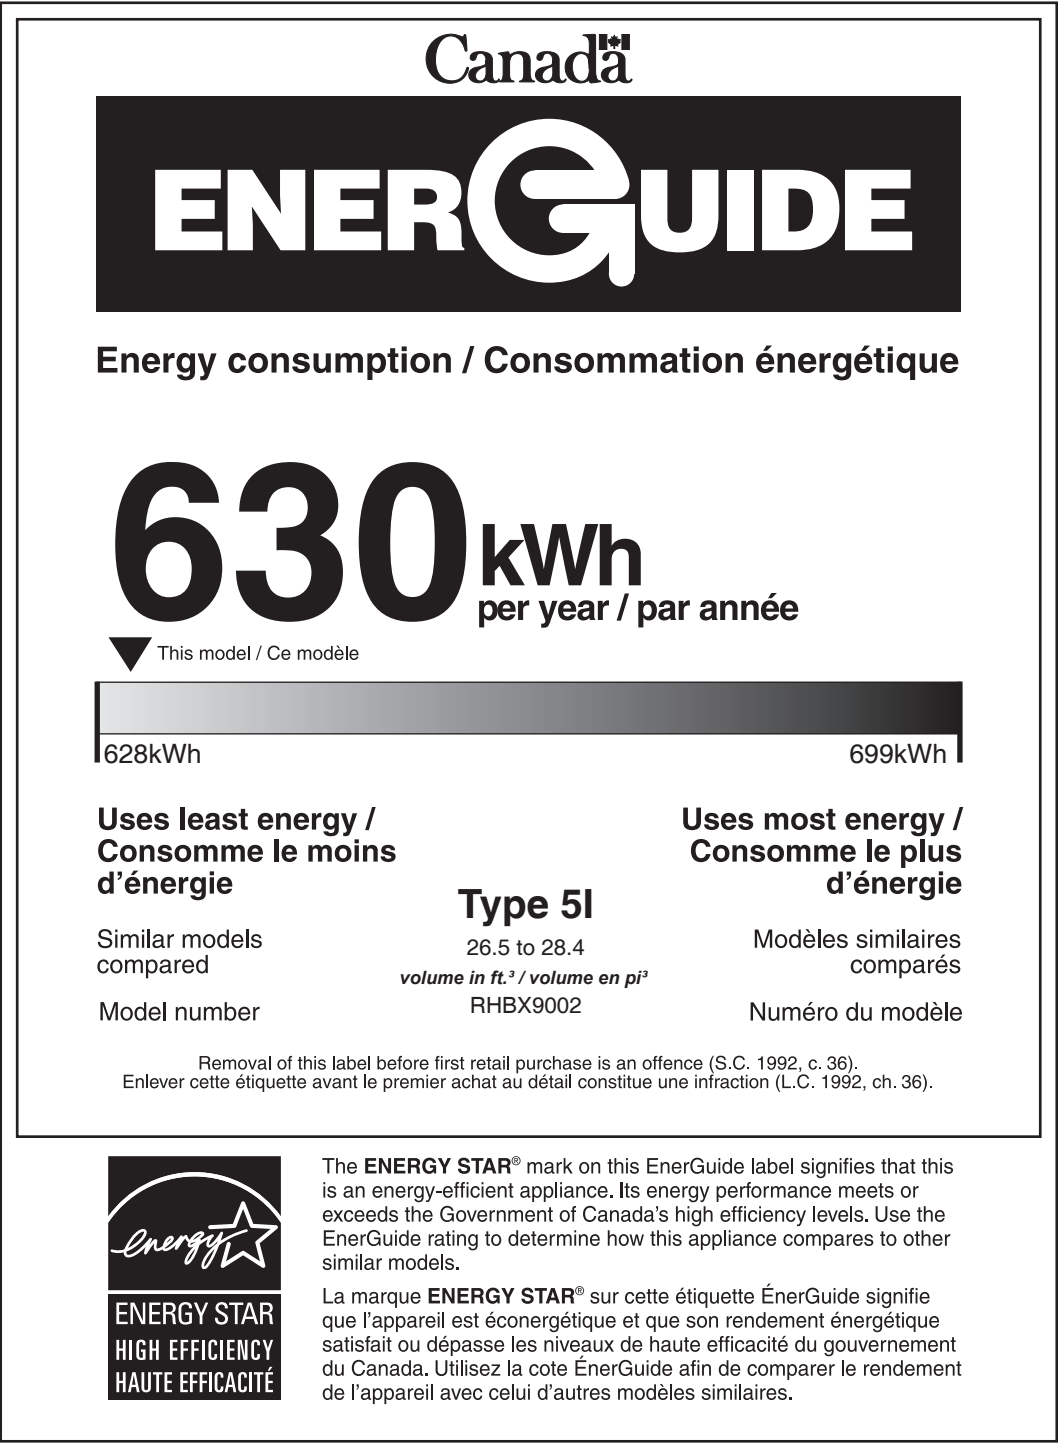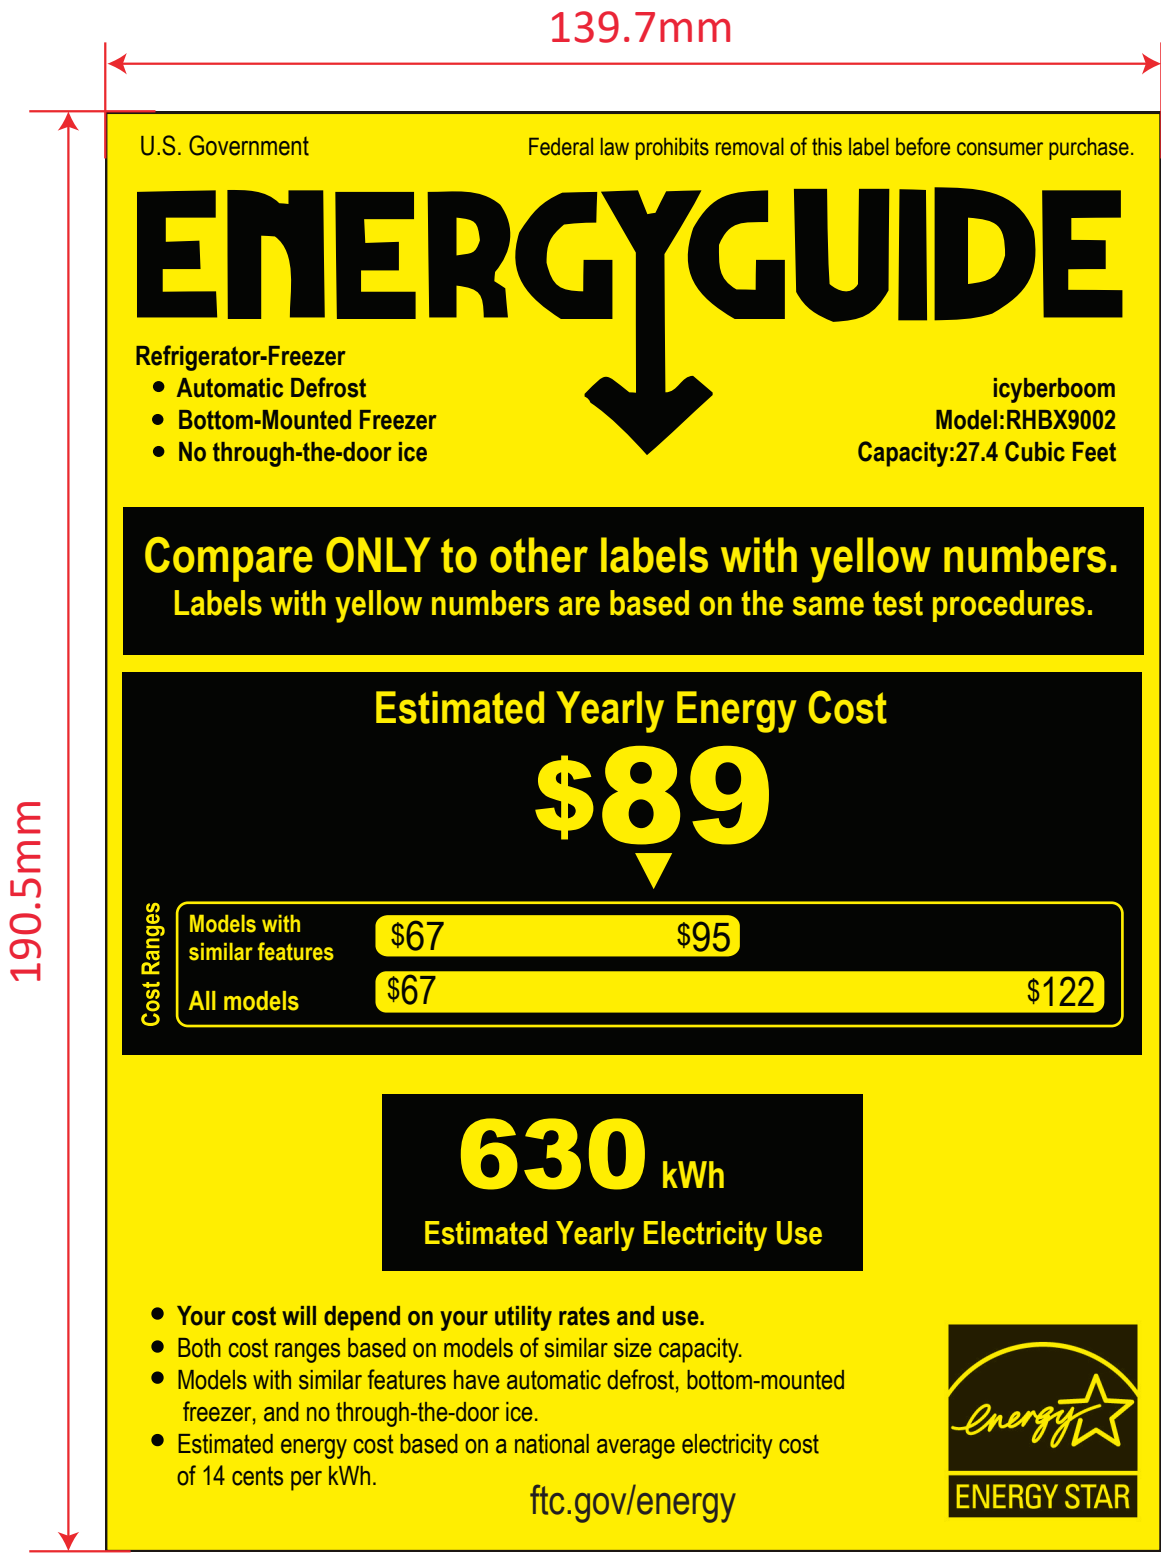

技术要求

- 1、油墨颜色按照图纸印刷（彩色的注明色值），印刷应清晰，不能有印刷缺陷；
- 2、切边应成平直/圆滑，不能歪斜;贴纸应平整，牢固，边角不能起翘或不粘；
- 3、材料应符合RoHS要求；
- 4、公差±2mm，其他未注公差尺寸；公差按照GB/T1804-M执行；
- 5、满足QSE-J53.003标贴件技术规范要求；
- 6、封样合格后方可批量供货；
- 7、必须交由” UL认证备案” 厂家来做。

标记	处数	分区	更改文件号	更改内容描述			签名	更改日期	实施日期
设计	龙良燕	2025.12.31	名称 icyberboom 美国 RHBX9002 (804W1炫彩钢) 能效				版本号		V00
核对	赵恬恬	2025.12.31					状态		
							比例	1 : 1	图幅
批准	唐应敏	2025.12.31	材料 铜版纸			编码 YZ000375602			
合肥雪祺电气股份有限公司									
	重量			数量		共	张	第	张

1

2

3

4

5

6

7

8