Basin Mixer
Installation Manual

W-114(ES)

Warranty Duration

All components of this faucet system are covered under a lifetime limited warranty, ensuring they are free from defects in material and workmanship for the original purchaser.

Repair and Replacement

If the product shows defects in material or workmanship under normal use and within the warranty period, we will, at our discretion, either repair the product or provide a replacement at no cost to the original purchaser. Please note that proof of purchase (e.g., an invoice) is required when requesting service. The warranty does not cover damages caused by improper installation, misuse, or modifications.

Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantling after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure or impurities in water pipes, which is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance, which is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, lightning storms, etc., which is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns,please let me know.

Having Trouble?Contact us.

Email： info@faucetsupport.com

Support: UK:+44 808 304 9999
EU:+49 941 7508 3032



M2230-G1/2
SFS-5001

CONTENT

1.(EN)Basin Mixer Installation Manual ---------- (1-5)

1.(DE)Montageanleitung für Waschtischarmatur ---------- (6-10)

1.(FR)Manuel d'installation du mitigeur de lavabo ---------- (11-15)


1.(ES)Manual de instalación del mezclador de lavabo ---------- (16-20)


1.(IT)Manuale di installazione del miscelatore per lavabo ---------- (21-25)


EN

◆ Installation and Maintenance Instructions

1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the basin mixer exposed to a severely corrosive environment.










Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
   a. Mild liquid cleaner.
   b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
   c. Polish liquid that does not cause abrasion.

Don'ts


1. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
2. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

Tools Needed:

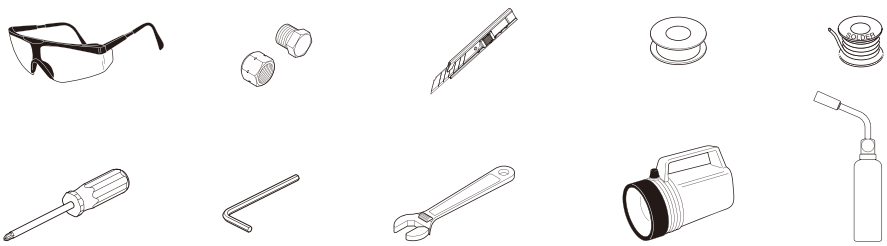

Hot and Cold Basin Mixer Accessories List

EN

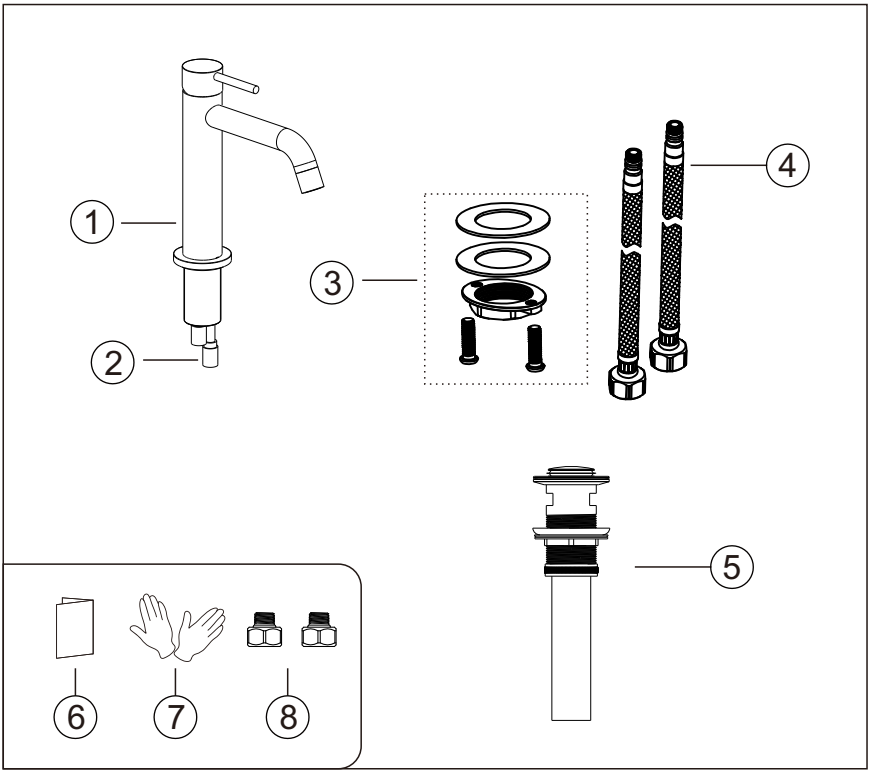


NO.	Part Name	Qty
1	Faucet body	1
2	Extension copper pipe	2
3	Tailpiece nut assembly	1 set
4	Hot and cold inlet pipes	1
5	Drain	1
6	Installation manual	1
7	Gloves	2
8	Hose adapter change G3/8 to G1/2	2

EN


Installation Step

1

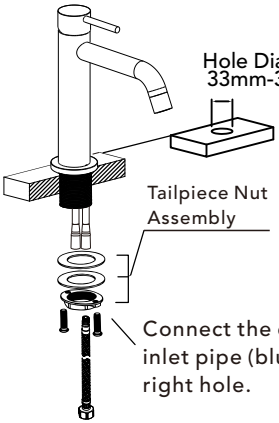


Connect the cold water inlet pipe (blue) to the right hole.

2

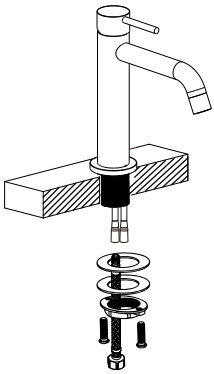


Connect the hot water inlet pipe (red) to the left hole.

3

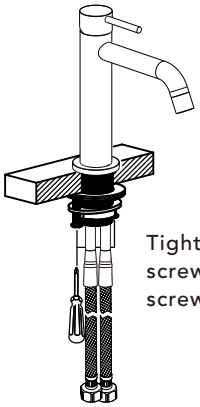

Tighten the two screws with a Phillips screwdriver.

4

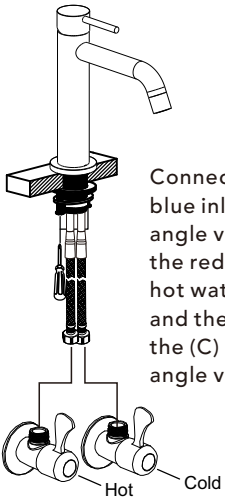


Connect the red and blue inlet pipes to the angle valves: connect the red pipe to the (H) hot water angle valve and the blue pipe to the (C) cold water angle valve.

◆ Drain Installation

EN


Step1



- Disassemble the drain starting from the bottom part. As shown in the left image, remove all components.

Step2


- Insert the top of the drain into the basin drain hole, and from the bottom upwards, sequentially fit the rubber gasket, washer, and fixing brass sleeve.
  Rotate the brass sleeve to the right until it is tight, but do not over-tighten to avoid damaging the basin or the drain.

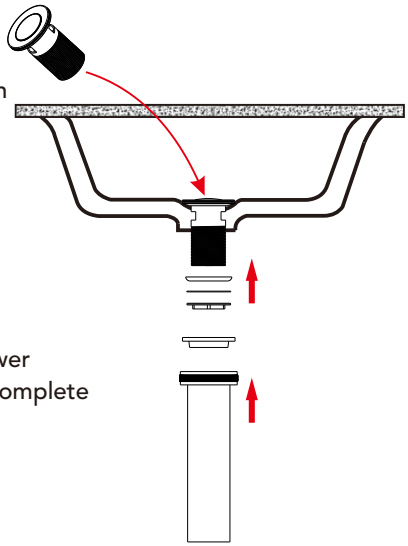

- Finally, continue to rotate and tighten the lower part of the drain components downward to complete the drain installation.

EN

◆ Drain Installation

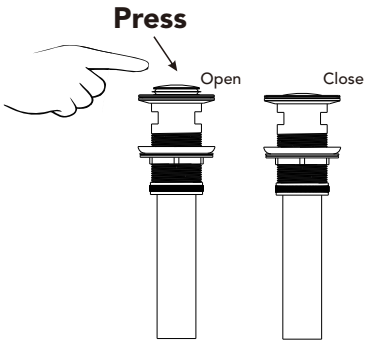


Press the pop-up button on top of the drain to open and close the drain outlet.


⚠ Notice:

1. Sealing Test: Turn on the faucet and let the water run for a few minutes. Observe the drain and the drainage pipe connections for any leaks. If you find any leaks, readjust the tightness of the gasket and nuts.
2. Drainage Speed Test: Ensure that the water drains smoothly without any blockages or slow drainage issues.
3. Choose the Right Drain: Different basins may require different sizes and types of drains. Make sure the drain you purchase matches your basin.

DE

◆ Installations- und Wartungshinweise









1.Überprüfen Sie die Zubehörliste, um sicherzustellen, dass alle Teile in diesem Paket vollständig sind.
2.Zerlegen Sie das Hauptgehäuse nicht selbst.
3.Schließen Sie die Zulaufrohre an die Absperrventile an.
4.Stellen Sie sicher, dass sich in den Zulaufrohren und Absperrventilen keine Verunreinigungen befinden und dass die Leitungen gereinigt sind.
5.Überprüfen Sie nach der Installation alle Verbindungen auf Undichtigkeiten.
6.Setzen Sie die Waschbeckenarmatur keiner stark korrosiven Umgebung aus.


Zu beachten

1.Um die Mischbatterieoberfläche glänzend zu halten, reinigen Sie die Armatur regelmäßig.
2.Spülen Sie die Armatur mit klarem Wasser ab und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Baumwolltuch trocken.
3.Verwenden Sie einen der folgenden Reiniger, um Schmutz von der Oberfläche zu entfernen: a. mildes Flüssigreinigungsmittel. b. farbloser Glasreiniger oder pulverförmiger Reiniger, der keine Scheuerwirkung hat und sich vollständig auflöst dissolved completely. c. Politurflüssigkeit ohne Scheuerwirkung.

Zu vermeiden


1. Verwenden Sie keine Scheuerpulver, aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten oder groben Tücher, um Kratzer und Abrieb zu vermeiden.
2. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger zur Reinigung der Armatur, da diese zu Korrosion der Oberfläche führen können. Sollte die Armatur mit schädlichen Säuresubstanzen in Kontakt kommen, spülen Sie sie sofort gründlich mit Wasser ab.

Benötigtes Werkzeug:

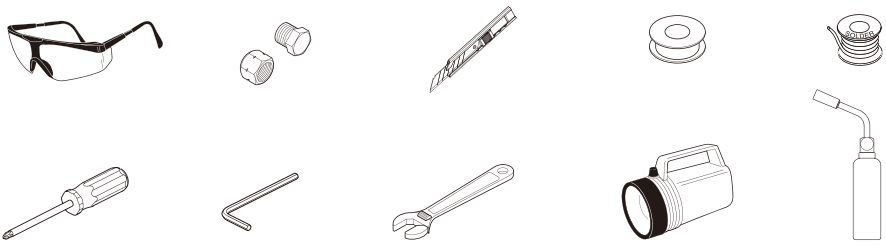

DE

◆ Waschtischarmatur für Warm- und Kaltwasser Zubehörliste

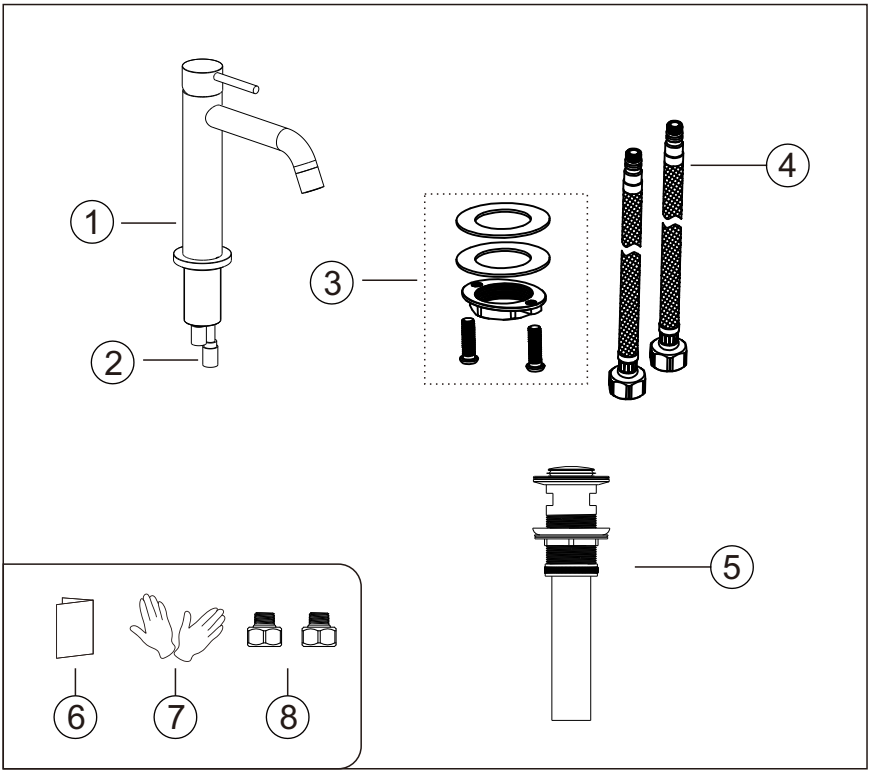


Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Armaturenkörper	1
2	Verlängerungs-Kupferrohr	2
3	Ablaufverschraubung	1 Satz
4	Warm- und Kaltwasserzulaufschläuche	1
5	Ablauf	1
6	Installationsanleitung	1
7	Handschuhe	2
8	Schlauchadapter von G3/8 auf G1/2	2

◆ Installationsschritt


DE

1

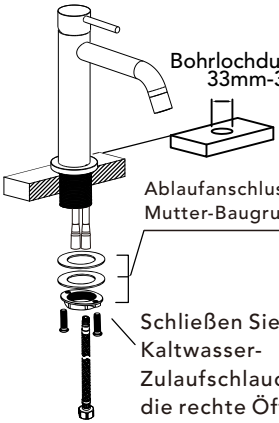


Schließen Sie den Kaltwasser-Zulaufschlauch (blau) an die rechte Öffnung an.

2

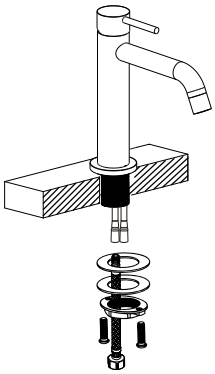


Schließen Sie den Warmwasser-Zulaufschlauch (rot) an die linke Öffnung an.

3

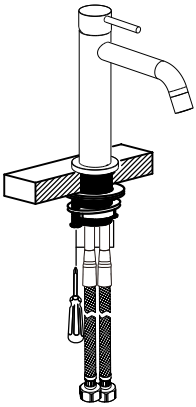

Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

4

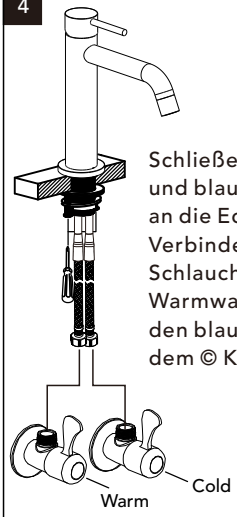


Schließen Sie die roten und blauen Zulaufschläuche an die Eckventile an: Verbinden Sie den roten Schlauch mit dem (H) Warmwassereckventil und den blauen Schlauch mit dem © Kaltwassereckventil.

◆ Installation des Ablaufs


DE

Schritt 1



- Zerlegen Sie den Ablauf beginnend mit dem unteren Teil.
  Wie im linken Bild gezeigt, entfernen Sie alle Bauteile.


Schritt 2

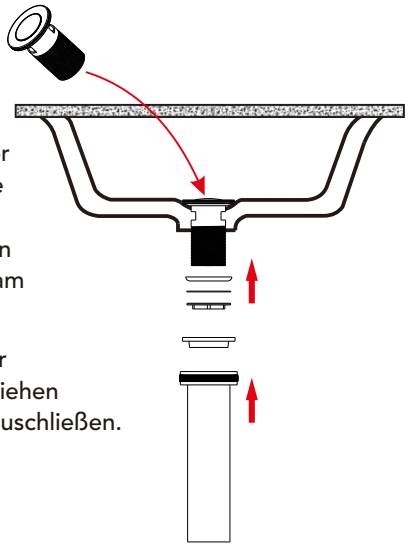

- Führen Sie den oberen Teil des Ablaufs in die Abflussöffnung des Waschbeckens ein. Von unten nach oben setzen Sie nacheinander die Gummidichtung, Unterlegscheibe und die Befestigungshülse aus Messing auf. Drehen Sie die Messinghülse im Uhrzeigersinn fest, aber nicht zu fest, um Beschädigungen am Waschbecken oder am Ablauf zu vermeiden.
- Drehen Sie abschließend den unteren Teil der Ablaufkomponenten weiter nach unten und ziehen Sie ihn fest, um die Montage des Ablaufs abzuschließen.

◆ Installation des Ablaufs

DE

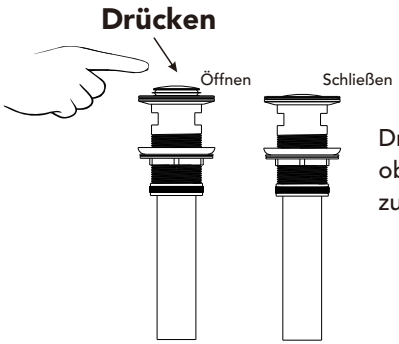

Drücken Sie den Pop-Up-Knopf oben am Ablauf, um die Abflussöffnung zu öffnen oder zu schließen.


⚠ Achtung:

1. Dichtheitsprüfung: Öffnen Sie die Armatur und lassen Sie das Wasser einige Minuten laufen. Beobachten Sie den Ablauf und die Anschlüsse des Ablaufrohrs auf eventuelle Undichtigkeiten. Wenn Sie Undichtigkeiten feststellen, stellen Sie die Dichtheit von Dichtung und Muttern nach.
2. Ablauftest: Stellen Sie sicher, dass das Wasser gleichmäßig und ohne Verstopfungen abfließt, und es keine langsame Entwässerung gibt.
3. Richtige Ablaufwahl: Verschiedene Waschbecken erfordern möglicherweise unterschiedliche Größen oder Typen von Abläufen. Achten Sie darauf, dass der gekaufte Ablauf zu Ihrem Waschbecken passt.

◆ Questions d'installation et d'entretien

FR


1.Vérifiez la liste des accessoires afin de vous assurer que toutes les pièces sont bien présentes dans l'emballage.



2.Ne démontez pas le corps principal par vous-même.


3.Raccordez les tuyaux d'alimentation aux vannes d'arrivée d'eau.

4.Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et les vannes d'arrivée ne contiennent aucune impureté et qu'ils ont été correctement nettoyés; le circuit doit être parfaitement propre.



5.Après l'installation, contrôlez l'étanchéité de tous les raccords.

6.Ne laissez pas le robinet de lavabo exposé à un environnement fortement corrosif.



À faire

1.Afin de préserver l'éclat de la surface du mitigeur, nettoyez-le régulièrement.

2.Rincez le robinet à l'eau claire, puis essuyez-le avec un chiffon doux en coton.




3.Utilisez l'un des produits de nettoyage suivants pour éliminer les salissures présentes sur la surface : a. Un nettoyant liquide doux. b. Un nettoyant pour vitres incolore ou une poudre non abrasive, entièrement soluble. c. Un produit de polissage liquide non abrasif.


À ne pas faire

1. Évitez d'utiliser des poudres à récurer, des produits chimiques agressifs, des brosses ou des chiffons rugueux, afin d'éviter toute rayure ou abrasion de la surface.
2. N'utilisez pas de nettoyants acides pour nettoyer le robinet, car ils peuvent provoquer la corrosion de la surface. Si le robinet entre en contact avec des substances acides nocives, rincez-le immédiatement à l'eau claire.

Outils nécessaires:

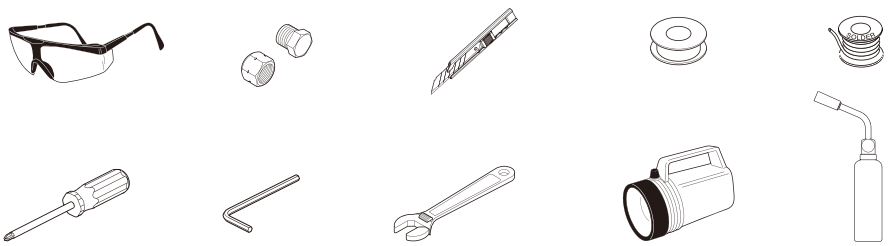

Mitigeur lavabo eau chaude et eau froide
Liste des accessoires

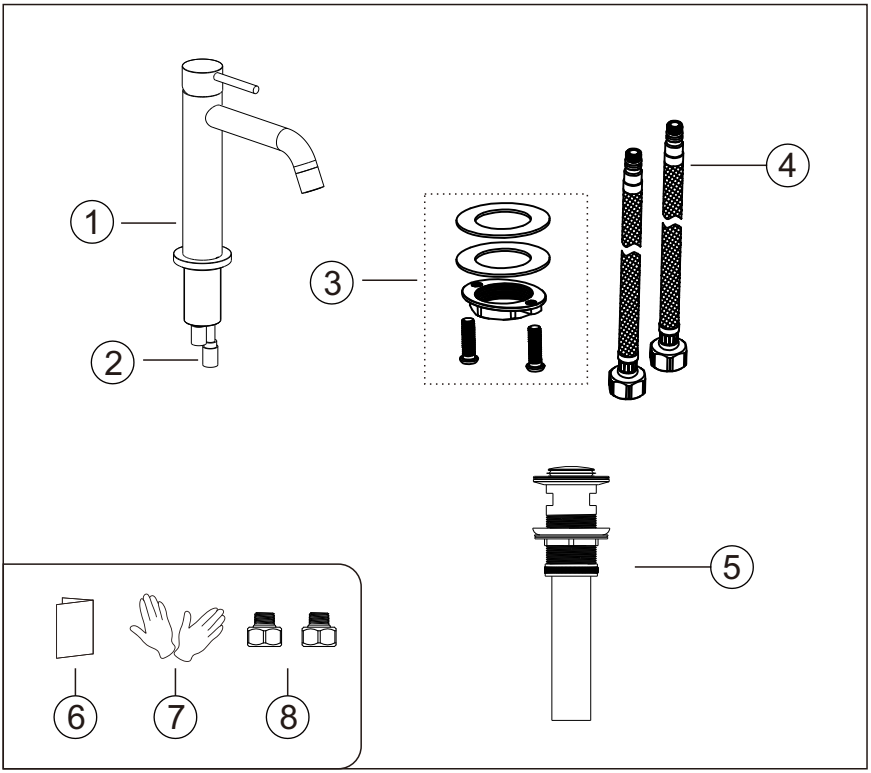


N°	Nom de la pièce	Qté
1	Corps de robinet	1
2	Tube d'extension en cuivre	2
3	Ensemble écrou et rallonge	1ensemble
4	Tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide	1
5	Bonde	1
6	Manuel d'installation	1
7	Gants	2
8	Adaptateur de tuyau transformant G3/8 en G1/2	2

◆ Étape d'installation


FR

1

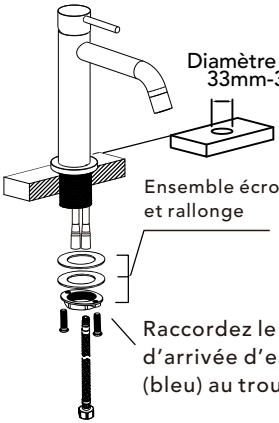


Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau froide (bleu) au trou de droite.

2

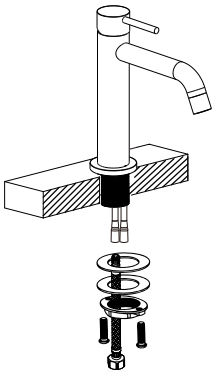


Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau chaude (rouge) au trou de gauche.

3

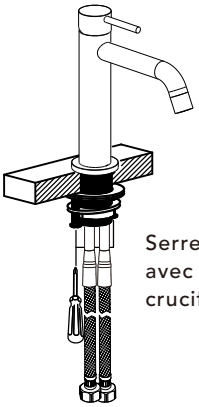

Serrez les deux vis avec un tournevis cruciforme.

4

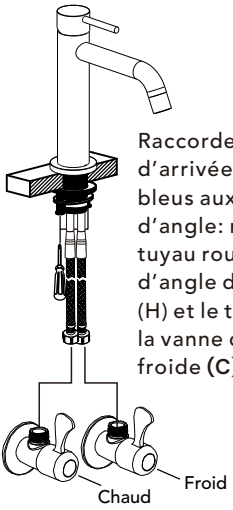


Raccordez les tuyaux d'arrivée rouges et bleus aux vannes d'angle: raccordez le tuyau rouge à la vanne d'angle d'eau chaude (H) et le tuyau bleu à la vanne d'angle d'eau froide **(C)** .

◆ Installation du drain


FR

Étape 1



- Démontez le drain en commençant par la partie inférieure.Comme indiqué sur l'image de gauche, retirez tous les composants.


Étape 2

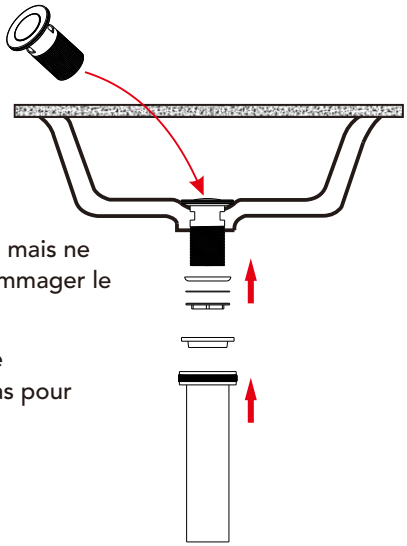

- Insérez la partie supérieure du drain dans le trou de drainage du lavabo, et de bas en haut, positionnez successivement le joint en caoutchouc, la rondelle et le manchon en laiton de fixation.Tournez le manchon en laiton vers la droite jusqu'à ce qu'il soit serré, mais ne serrez pas excessivement pour éviter d'endommager le lavabo ou le drain.
- Enfin, continuez à tourner et à serrer la partie inférieure des composants du drain vers le bas pour terminer l'installation du drain.

FR

◆ Installation du drain

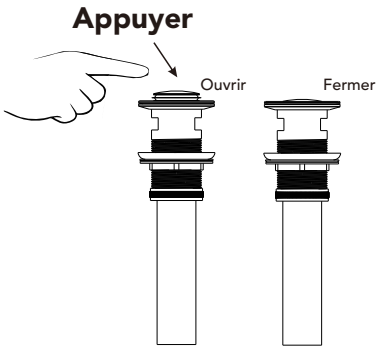



Appuyez sur le bouton-poussoir en haut du drain pour ouvrir et fermer la sortie de drainage.

⚠ Avis:

1. Test d'étanchéité : Ouvrez le robinet et laissez l'eau couler pendant quelques minutes. Observez le drain et les raccords du tuyau de drainage pour détecter toute fuite. Si vous trouvez des fuites, réajustez la fermeté du joint et des écrous.
2. Test de vitesse de drainage : Assurez-vous que l'eau s'écoule en douceur sans aucun blocage ni problème de drainage lent.
3. Choisissez le bon drain : Différents lavabos peuvent nécessiter différentes tailles et types de drains. Assurez-vous que le drain que vous achetez correspond à votre lavabo.

◆ Instalación y Cuestiones de Mantenimiento









1. Compruebe la lista de accesorios para verificar que todas las piezas están completas en este paquete.
2. No desmonte el cuerpo principal por su cuenta.
3. Conecte las tuberías de entrada a las válvulas de suministro.
4. Asegúrese de que las tuberías de entrada y las válvulas de suministro no tengan impurezas y estén limpias, y de que no haya impurezas en la tubería.
5. Después de la instalación, compruebe que todas las uniones no presenten fugas.
6. No deje el grifo para lavabo expuesto a un entorno altamente corrosivo.


Qué Sí Hacer

1. Para mantener brillante la superficie del grifo, límpielo regularmente.
2. Enjuague el grifo con agua limpia y séquelo con un paño de algodón suave.
3. Utilice uno de los siguientes limpiadores para eliminar la suciedad de la superficie:
   a. Limpiador líquido suave.
   b. Limpiador de vidrio incoloro y limpiador en polvo que no causen abrasión y se disuelvan completamente.
   c. Líquido de pulido que no cause abrasión.

Qué No Hacer


1. Evite el uso de polvos de limpieza, productos químicos de limpieza agresivos, cepillos y trapos ásperos para evitar arañazos y rozaduras.
2. No utilice limpiadores ácidos para limpiar el grifo, ya que pueden causar corrosión en la superficie. Si el grifo entra en contacto con sustancias ácidas dañinas, enjuáguelo inmediatamente con agua.

Herramientas Necesarias:

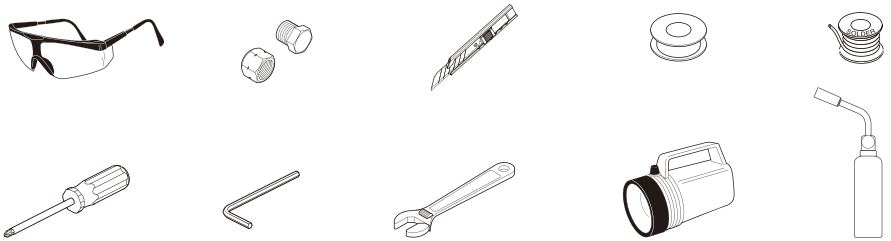

ES

Mezclador de lavabo de agua caliente y fría
Lista de accesorios

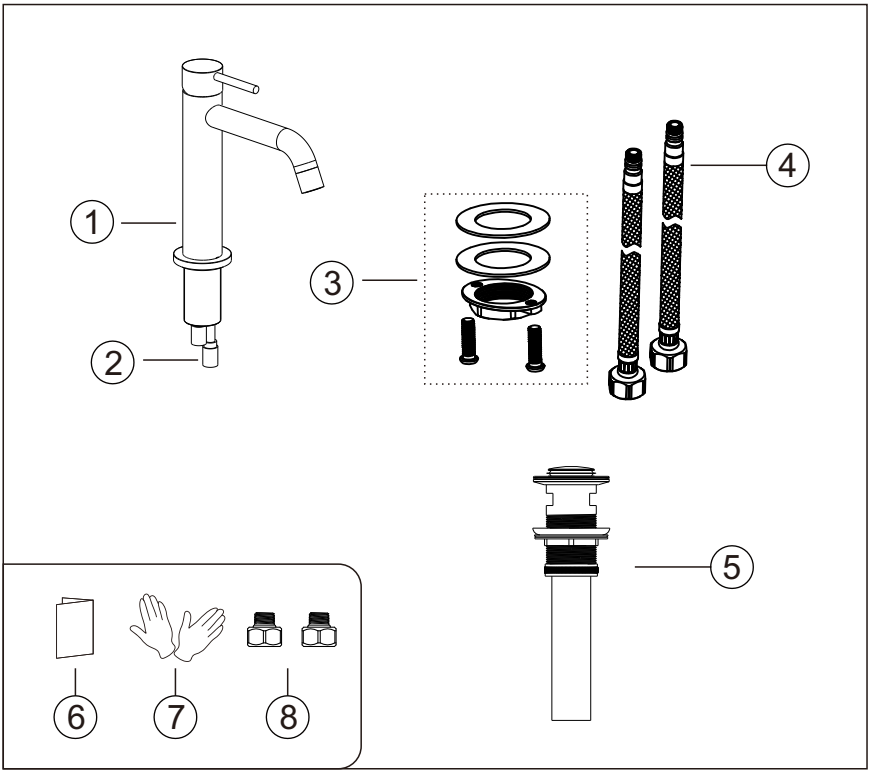


N.°	Nombre de la pieza	Cant.
1	Cuerpo del grifo	1
2	Tubo de extensión de cobre	2
3	Ensamblaje de la tuerca del manguito	1 juego
4	Tuberías de entrada de agua caliente y fría	1
5	Desagüe	1
6	Manual de instalación	1
7	Guantes	2
8	Adaptador de manguera de G3/8 a G1/2	2

◆ Paso de instalación


ES

1

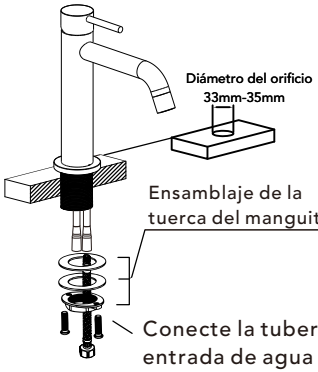


Conecte la tubería de entrada de agua fría (azul) al orificio derecho.

2

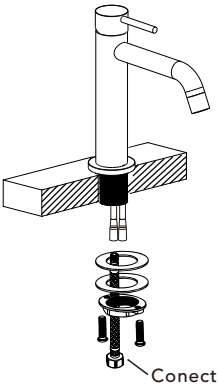


Conecte la tubería de entrada de agua caliente (roja) al orificio izquierdo.

3

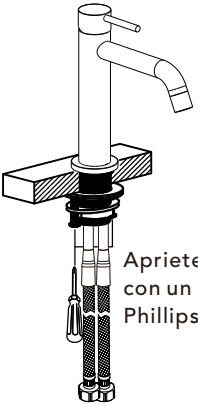

Apriete los dos tornillos con un destornillador Phillips.

4

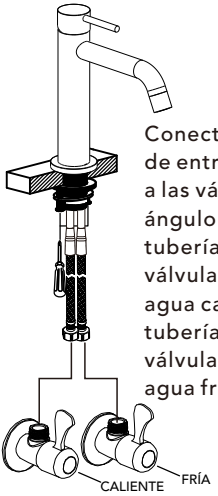


Conecte las tuberías de entrada roja y azul a las válvulas de ángulo: conecte la tubería roja a la válvula de ángulo de agua caliente (H) y la tubería azul a la válvula de ángulo de agua fría (C).

ES


◆ Instalación del desagüe

Paso 1




- Desmonte el desagüe comenzando por la parte inferior. Como se muestra en la imagen de la izquierda, retire todos los componentes.

Paso 2

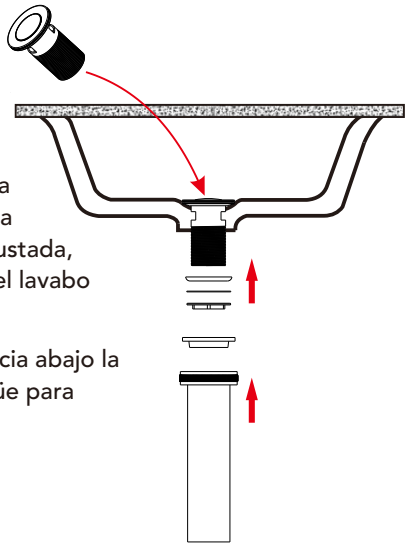

- Inserte la parte superior del desagüe en el orificio de drenaje del lavabo y, desde la parte inferior hacia arriba, coloque secuencialmente la junta de goma, la arandela y la manga de fijación de latón. Gire la manga de latón hacia la derecha hasta que quede ajustada, pero no apriete en exceso para evitar dañar el lavabo o el desagüe.
- Finalmente, continúe girando y apretando hacia abajo la parte inferior de los componentes del desagüe para completar la instalación.

◆ Instalación del desagüe

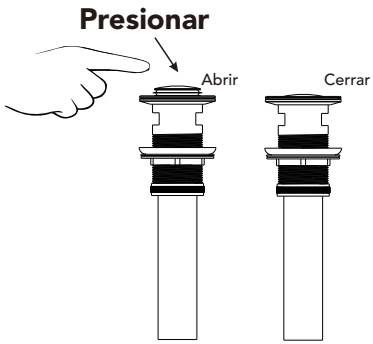

Presione el botón emergente
en la parte superior del desagüe
para abrir y cerrar la salida de agua.

ES


⚠ Aviso:

1. Prueba de sellado: Abra el grifo y deje correr el agua durante unos minutos. Observe el desagüe y las conexiones de la tubería de drenaje para detectar posibles fugas. Si encuentra alguna fuga, reajuste la junta y las tuercas hasta lograr un sellado adecuado.
2. Prueba de velocidad de drenaje:Asegúrese de que el agua drene sin problemas, sin bloqueos ni problemas de drenaje lento.
3. Elija el desagüe adecuado:Diferentes lavabos pueden requerir distintos tamaños y tipos de desagües.Asegúrese de que el desagüe que compre sea compatible con su lavabo.

◆ Indicazioni per l'installazione e la manutenzione

IT


1.Controllare l'elenco degli accessori per verificare che tutte le parti siano complete nel pacchetto.



2.Non smontare il corpo principale autonomamente.


3.Collegare i tubi di ingresso alle valvole di alimentazione.

4.Assicurarsi che i tubi di ingresso e le valvole di alimentazione siano puliti e privi di impurità, senza corpi estranei all'interno delle tubazioni.



5.Dopo l'installazione, verificare che non vi siano perdite in nessuna delle giunzioni.

6.Non lasciare il rubinetto del lavabo esposto a un ambiente fortemente corrosivo.



Cosa fare

1.Per mantenere la superficie del miscelatore brillante, pulire il miscelatore regolarmente.




2.Sciacquare il rubinetto con acqua pulita e asciugarlo con un panno morbido di cotone.

3.Utilizzare uno dei seguenti detergenti per rimuovere lo sporco dalla superficie: a. Detergente liquido delicato. b. Detergente per vetri incolore o detergente in polvere che non causi abrasione e sia completamente solubile. c. Lucido liquido che non provochi abrasione.

Cosa non fare


1. Evitare l'uso di detergenti in polvere, prodotti chimici aggressivi, spazzole o panni ruvidi per prevenire graffi e attrito.
2. Non utilizzare detergenti acidi per pulire il rubinetto, poiché potrebbero causare corrosione della superficie. Se il rubinetto entra in contatto con sostanze acide dannose, sciacquarlo immediatamente con acqua.

Strumenti necessari:

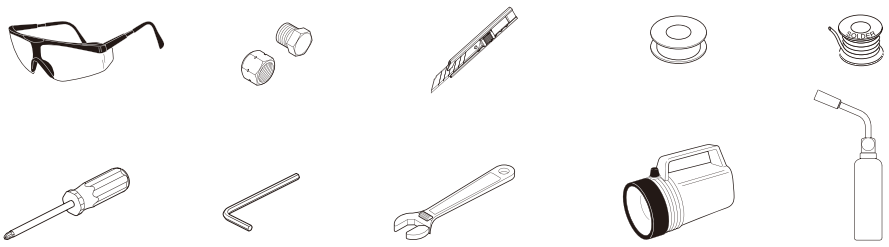

◆ Miscelatore per lavabo acqua calda e fredda
Elenco degli accessori

IT

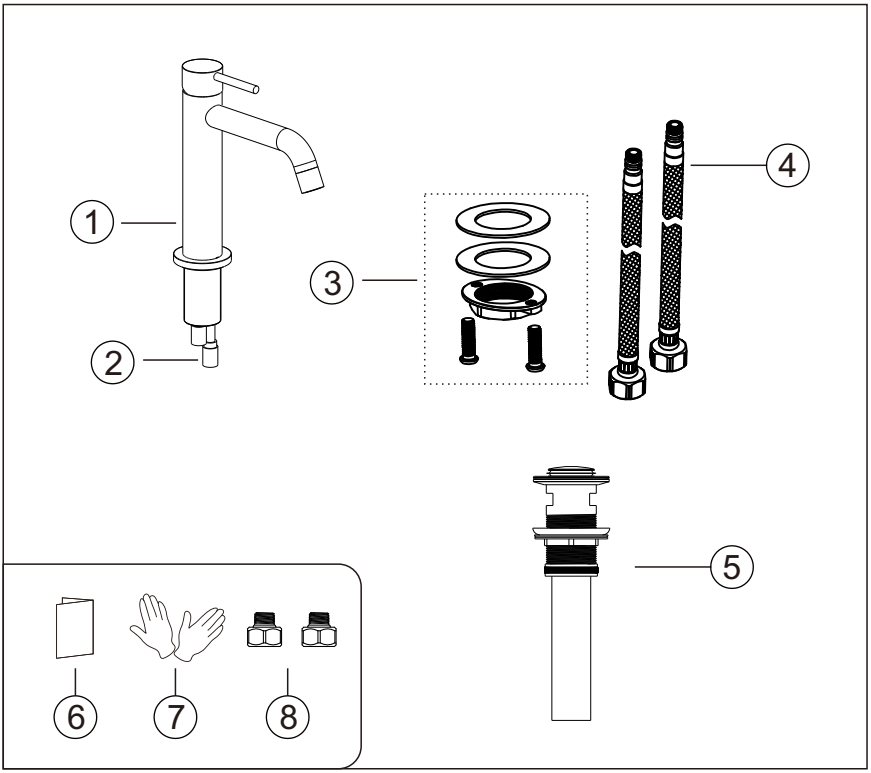


N.	Nome del componente	Quantità
1	Corpo del rubinetto	1
2	Tubo di prolunga in rame	2
3	Assieme dado di raccordo terminale	1 set
4	Tubi di ingresso acqua calda e fredda	1
5	Scarico	1
6	Manuale di installazione	1
7	Guanti	2
8	Adattatore tubo da G3/8 a G1/2	2

◆ Fase di installazione


IT

1

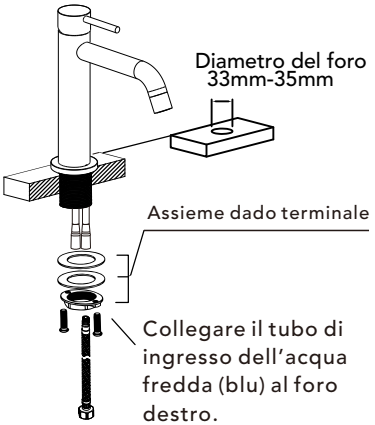


Collegare il tubo di ingresso dell'acqua fredda (blu) al foro destro.

2

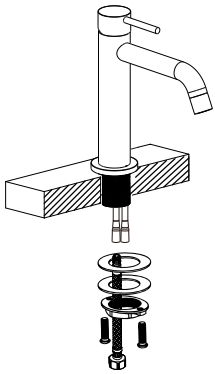


Collegare il tubo di ingresso dell'acqua calda (rosso) al foro sinistro.

3

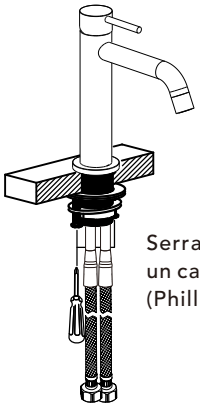

Serrare le due viti con un cacciavite a croce (Phillips).

4

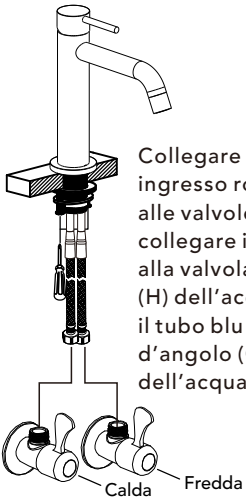


Collegare i tubi di ingresso rosso e blu alle valvole d'angolo: collegare il tubo rosso alla valvola d'angolo (H) dell'acqua calda e il tubo blu alla valvola d'angolo (C) dell'acqua fredda.

◆ Installazione dello scarico


IT

Fase 1




- Smontare lo scarico a partire dalla parte inferiore. Come mostrato nell'immagine a sinistra, rimuovere tutti I componenti.

Fase 2

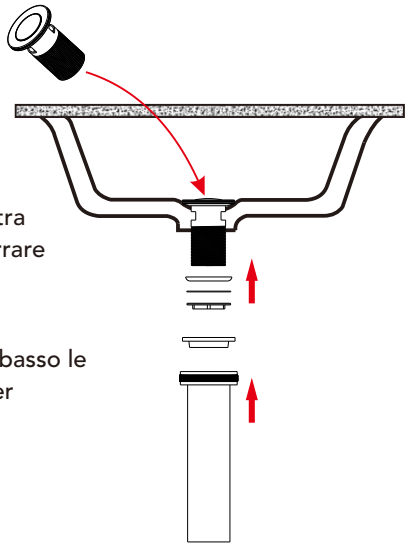

- Inserire la parte superiore dello scarico nel foro di scarico del lavabo e, dal basso verso l'alto, montare in sequenza la guarnizione in gomma, la rondella e il collare di fissaggio in ottone. Ruotare il collare in ottone verso destra fino a ottenere una buona tenuta, ma non serrare eccessivamente per evitare di danneggiare il lavabo o lo scarico.
- Infine, continuare a ruotare e serrare verso il basso le parti inferiori dei componenti dello scarico per completare l'installazione dello scarico.

◆ Installazione dello scarico

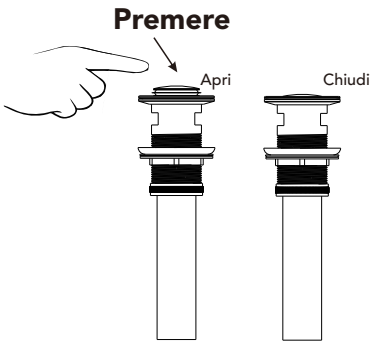

Premere il pulsante pop-up sulla parte superiore dello scarico per aprire e chiudere l'uscita dell'acqua.

⚠ Avvertenza:

1. Test di tenuta: aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti. Osservare lo scarico e i collegamenti del tubo di scarico per verificare l'eventuale presenza di perdite. In caso di perdite, regolare nuovamente la tenuta delle guarnizioni e dei dadi.
2. Test di velocità di scarico: assicurarsi che l'acqua defluisca correttamente, senza ostruzioni o scarico lento.
3. Scelta dello scarico corretto: diversi lavabi possono richiedere scarichi di dimensioni o tipi differenti. Assicurarsi che lo scarico scelto sia compatibile con il proprio lavabo.