


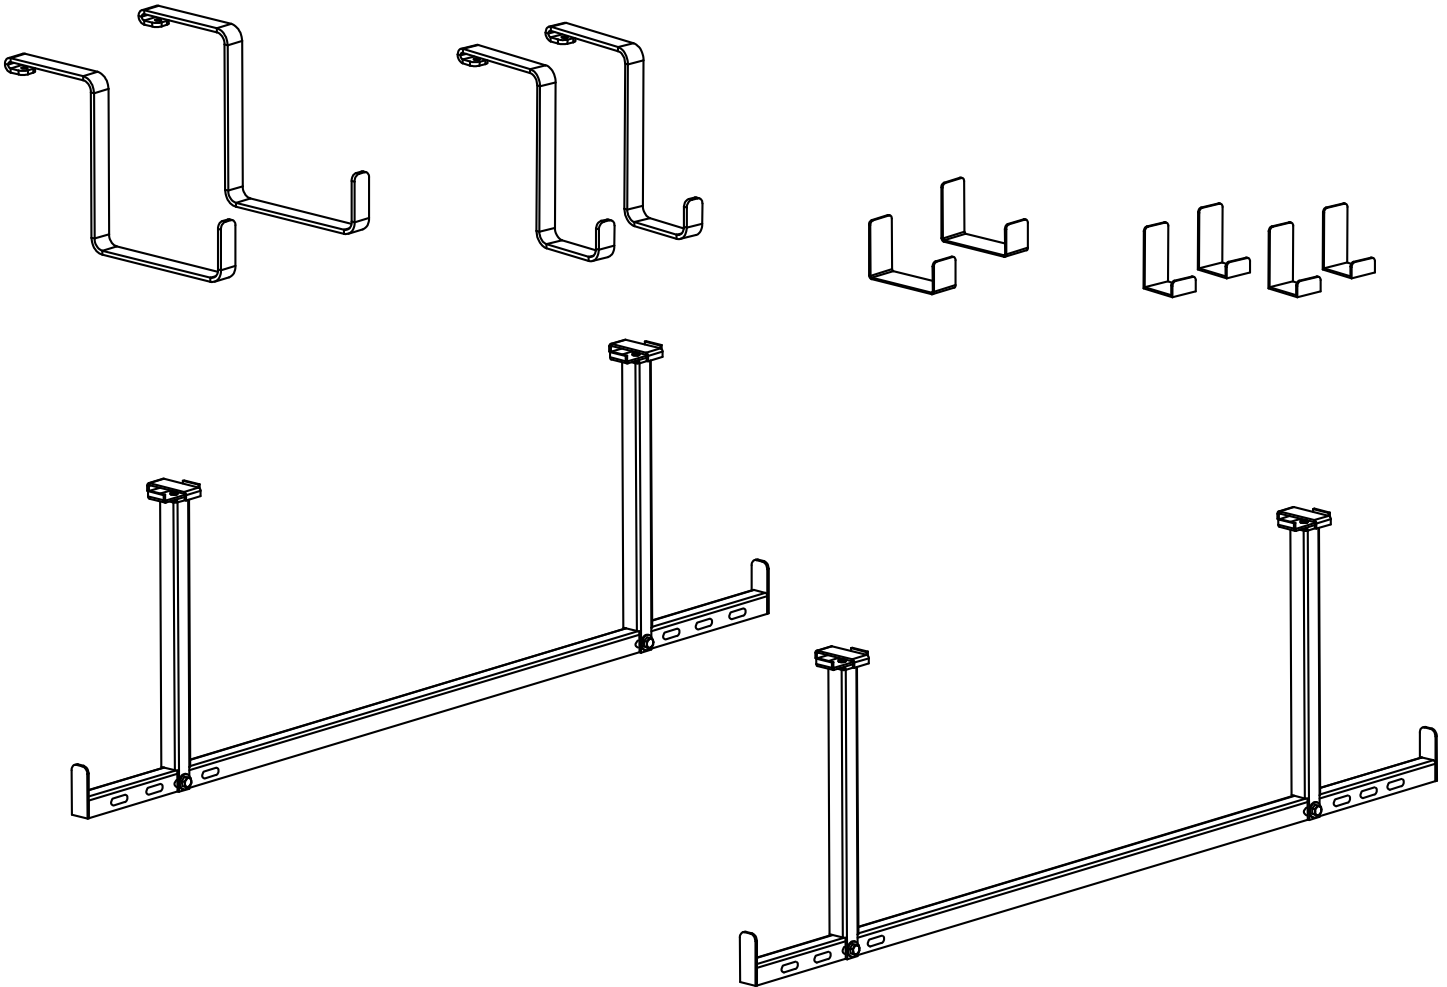


VersaRac , VersaRac Pro & Pro Wall Mounted Shelf Multi-Hook Accessory Kits

For assistance, call 1.877.306.8930; e-mail at info@newageproducts.com

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.


Tools needed



Adjustable Wrench




1/2" Socket Driver
Wrench

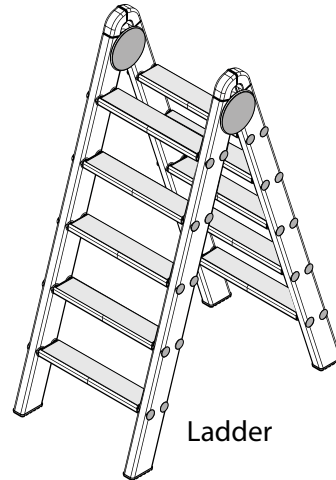


Ladder

Compatible with NewAge Products

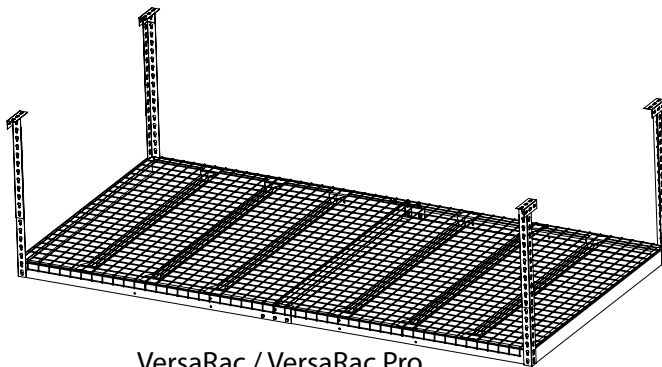

VersaRac / VersaRac Pro

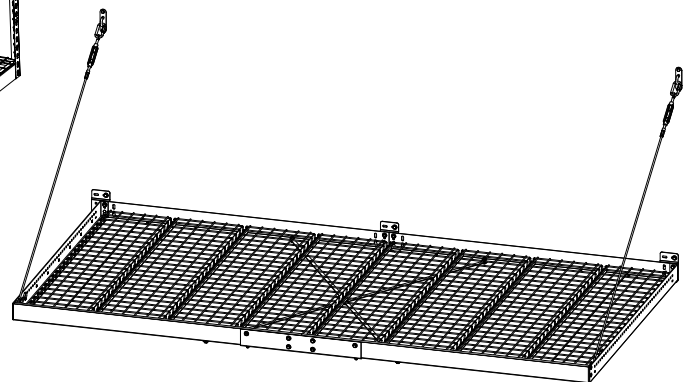


Pro Wall Mounted
Shelves

Parts Supplied and Spare Parts


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	SKU
1.	VR2-03.001A-01-WH VR2-03.002A-01-WH	VersaRac Post Mount Hooks White (2x 4in and 4x 2in)	40182
2.	VR2-03.001A-01-GR VR2-03.002A-01-GR	VersaRac Post Mount Hooks Gray (2x 4in and 4x 2in)	40192
3.	VR2-03.001A-01-BK VR2-03.002A-01-BK	VersaRac Post Mount Hooks Black (2x 4in and 4x 2in)	40132
4.	VR2-03.003A-01-WH VR2-03.004A-01-WH	VersaRac Multi-Pack Hanging Hooks White (2x 4in hooks, 2x 8in hooks)	40181
5.	VR2-03.003A-01-GR VR2-03.004A-01-GR	VersaRac Multi-Pack Hanging Hooks Gray (2x 4in hooks, 2x 8in hooks)	40191
6.	VR2-03.003A-01-BK VR2-03.004A-01-BK	VersaRac Multi-Pack Hanging Hooks Black (2x 4in hooks, 2x 8in hooks)	40131
7.	VR2-03.005A-01-WH	VersaRac Hanging Bar Assemblies White (2 Pack)	40180
8.	VR2-03.005A-01-GR	VersaRac Hanging Bar Assemblies Gray (2 Pack)	40190
9.	VR2-03.005A-01-BK	VersaRac Hanging Bar Assemblies Black (2 Pack)	40130




1/4-20 Lock Nut




8" Hanging Hooks



4" Hanging Hooks




4" Post Mount Hooks




2" Post Mount Hooks



Washer
I.D 0.25in , O.D
0.5in



1/4-20x0.75in
Hex Bolt

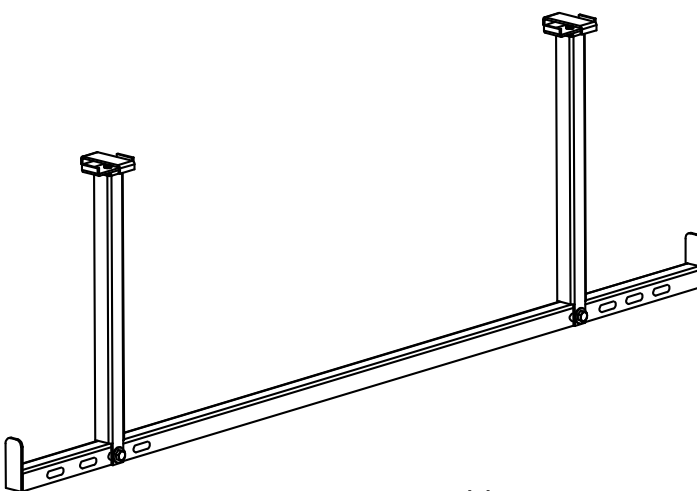




Hanging Bar Assembly

SAFETY WARNING

PLEASE READ THIS FIRST




1. Depending on the load capacity of the purchased unit, weights need to be evenly distributed. The overhead rack or Pro Wall Mounted Shelves need to be anchored into a solid wood joists or supports capable of supporting such a load.
2. Each accessory hook has a rated load capacity. The loaded weight of the hooks and accessories must be included in maximum load of 600lbs for the overhead rack or Pro Wall Mounted Shelves
3. Do not load overload the overhead rack or Pro Wall Mounted Shelves. Live loads (people, pets, etc) may weigh less than the rated weight capacity, however will exert force on the rack beyond its rated capacity. As such, do not stand, jump or hang from your rack.
4. VersaRac's and Pro Wall Mounted shelves must be installed into structurally sound overhead joists or supports. NewAge Products Inc. makes no claim to the capacity or strength of the structure to which the units are mounted.
5. NewAge Products Inc. can not be held liable for structure failure, or damage or injury resulting from structure failure.
6. Always inspect the structure of the ceiling to ensure there is suitable supports.
7. VersaRac is designed for installation into wooden ceiling joists. Do not attempt mounting to steel beams.
8. Ensure all weight is distributed evenly on the rack. Place heavier objects near the vertical angle posts, and lighter objects in the center.
9. Do not jump or climb on your VersaRac or Pro Wall Mounted Shelves.
10. Routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

VersaRac Weight Capacity

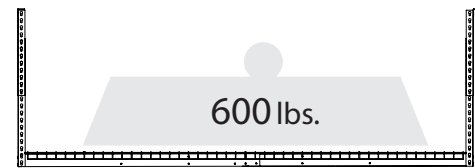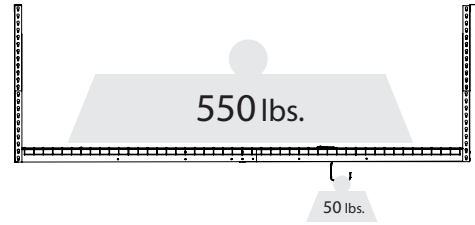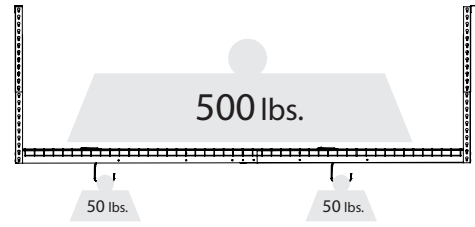

* images above are only for reference.
Please refer to weight capacities on page 4
for more detailed breakdown.


VersaRac Pro Weight Capacity

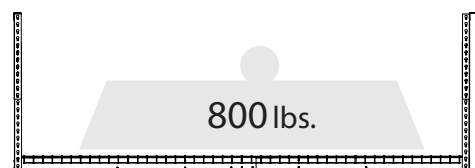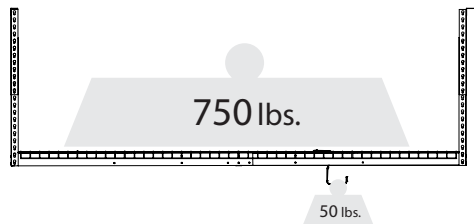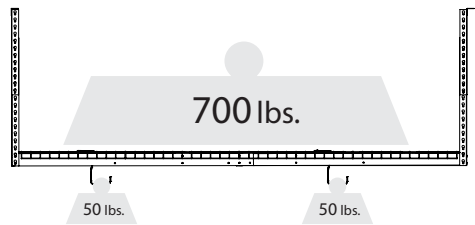


* images above are only for reference.
Please refer to weight capacities on page 4
for more detailed breakdown.

Weight Capacities

VersaRac , VersaRac Pro , 4x8ft & 4x4ft Pro Wall Mounted Shelves




4in and 8in Hanging Hooks
MAX 25lbs/hook



Post Mount Hooks
MAX 15lbs/hook


*Post Mount Hooks are not compatible with Pro Wall Mounted Shelves

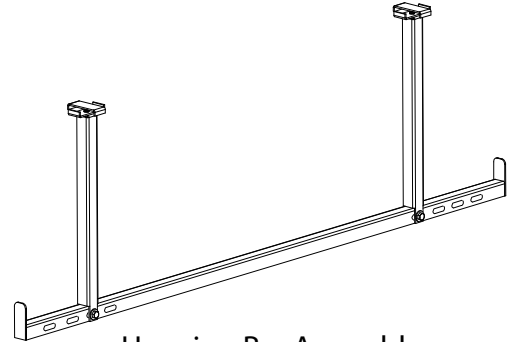

Hanging Bar Assembly
MAX 50lbs/Assembly


*Ensure weight is evenly distributed *
* stationary loads only *

2x8ft & 2x4ft Pro Wall Mounted Shelves

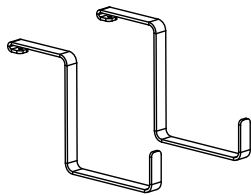

4in Hanging Hooks
MAX 25lbs/hook

8in Hanging Hooks
MAX 15lbs/hook

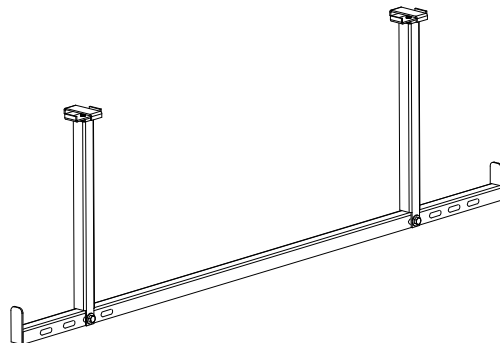

Hanging Bar Assembly
MAX 50lbs/Assembly

* ensure weight is evenly distributed *
* stationary loads only *

NEWAGE PRODUCTS INC. VERSARAC SHELF ACCESSORIES MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits


Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub
www.newageproducts.com/support-hub/

LIMITED LIFETIME WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Hanging Hook Installation




WARNING: Only install Accessory Hooks onto initial securely mounted Overhead Racks


Center Installation:

Note: Please refer to page 7 if you are installing on a 2x8ft or 2x4ft Pro Wall Mounted Shelf.


- 1** From the **bottom** of the overhead rack, determine location for utility hook to be installed; slide the folded end with bolt holes of the hook up through the opening in the wire grid.

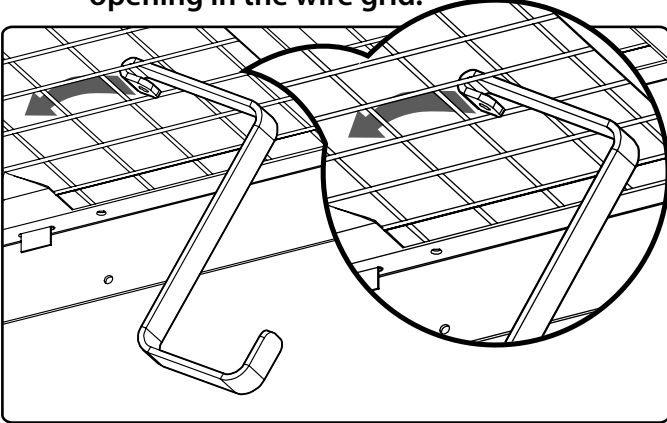

- 2** Slide the folded end with bolt holes of the hook onto the wire grid.

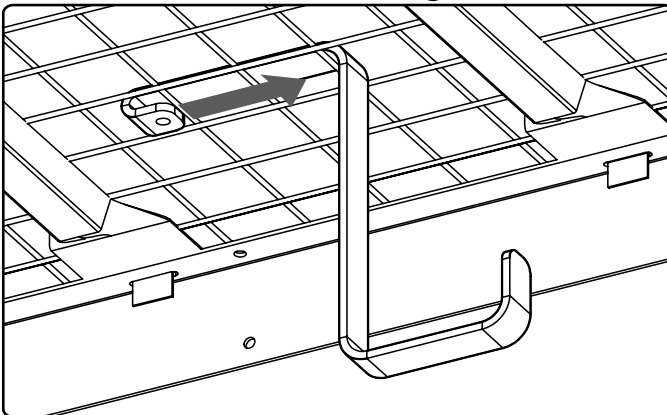


- 3** Screw in the 1/4-20x0.75in Hex Bolt to secure the utility hook and tighten using a wrench.

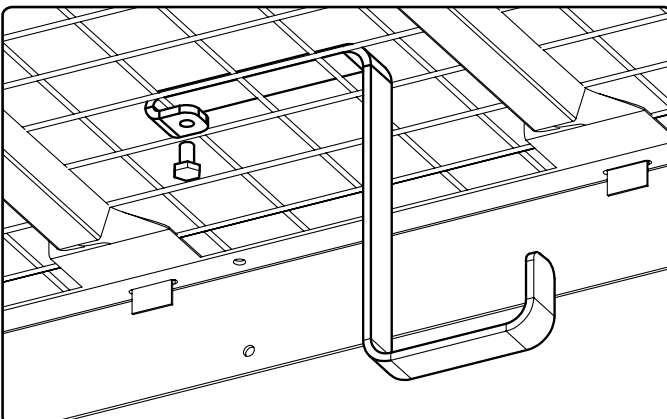


Edge Installation:

Note: Edge installs can not be accomplished with the VersaRac Pro or Pro Wall Mounted Shelves.


- 1** From the **top** of the overhead rack, determine location for utility hook to be installed; slide the folded end with bolt holes of the hook up through the opening in the wire grid.

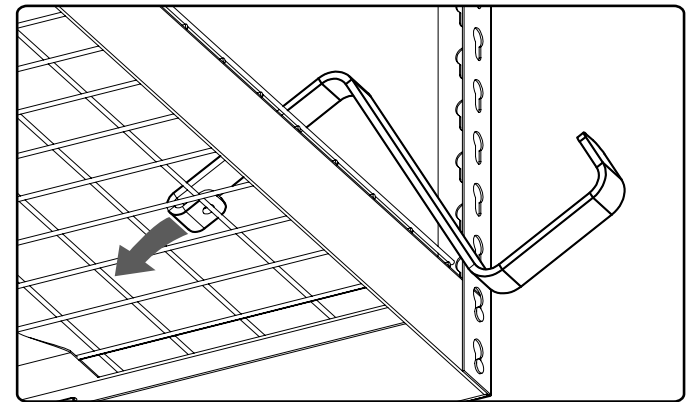

- 2** Slide the folded end with bolt holes of the hook onto the wire grid.

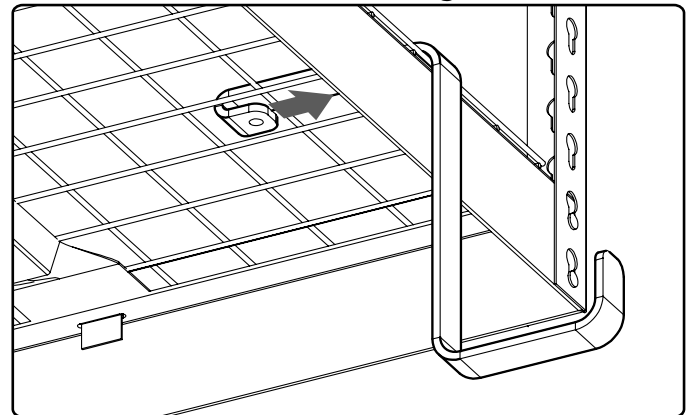


- 3** Screw in the 1/4-20x0.75in Hex Bolt to secure the utility hook and tighten using a wrench.

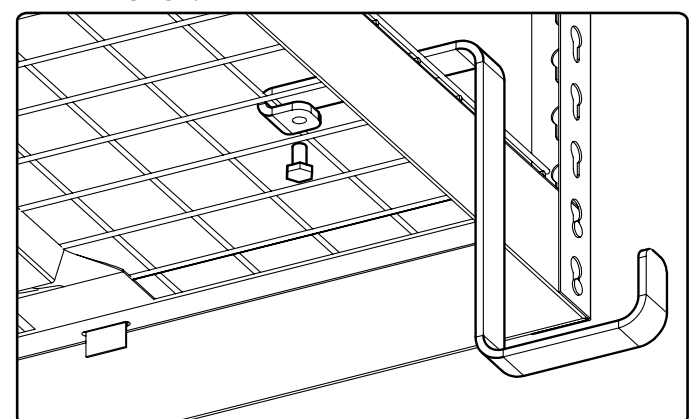


Hanging Hook Installation - Continued.

Note: If installing the Hanging hooks on a 2x8ft or 2x4ft Pro Wall Mounted Shelf, please follow the steps below. Installation of the Hanging hooks for 2ft deep Pro Wall Mounted Shelves should only be installed in the orientations , option 1 and 2, shown below.


Option 1 : Install the Hanging Hook above the wire grid support.

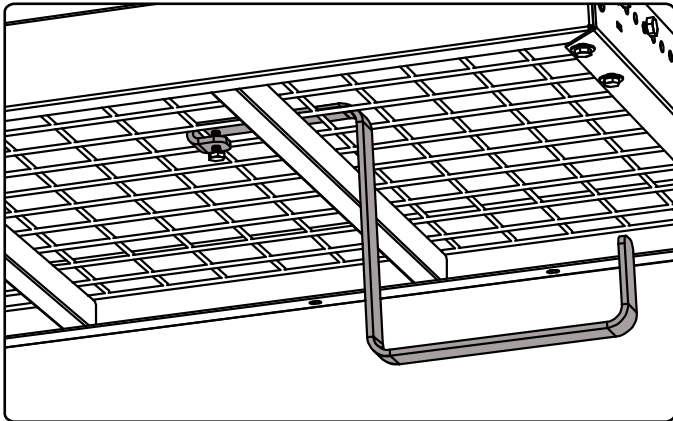


Option 2 : Install the Hanging Hook as close to the edge of the wire grid support.

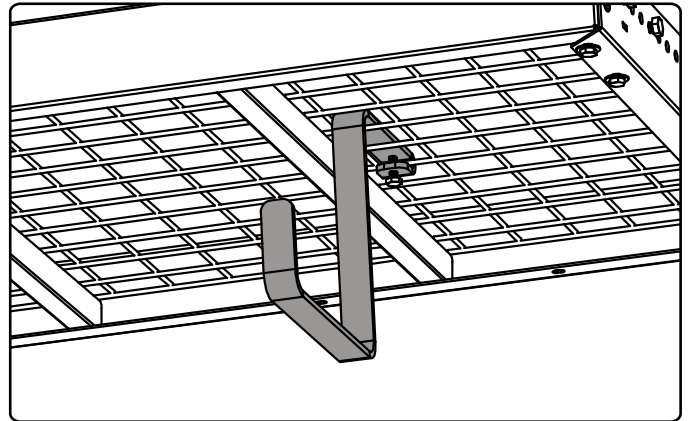



- 1** From the **bottom** of the Pro Wall Mounted Shelf, determine location for utility hook to be installed; slide the folded end with bolt holes of the hook up through the opening in the wire grid.

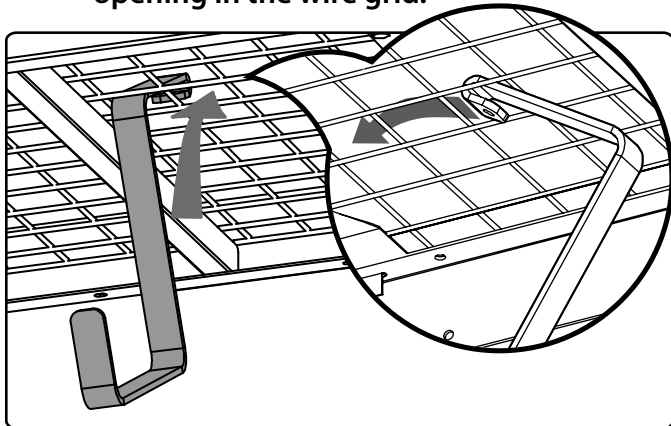

- 2** Slide the folded end with bolt holes of the hook onto the wire grid.

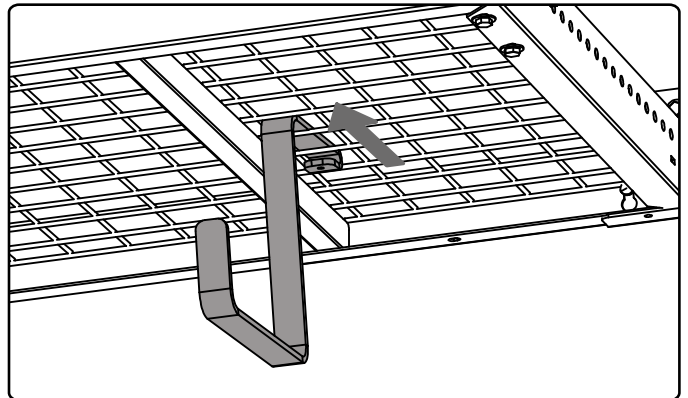


- 3** Screw in the 1/4-20x0.75in Hex Bolt to secure the utility hook and tighten using a wrench.

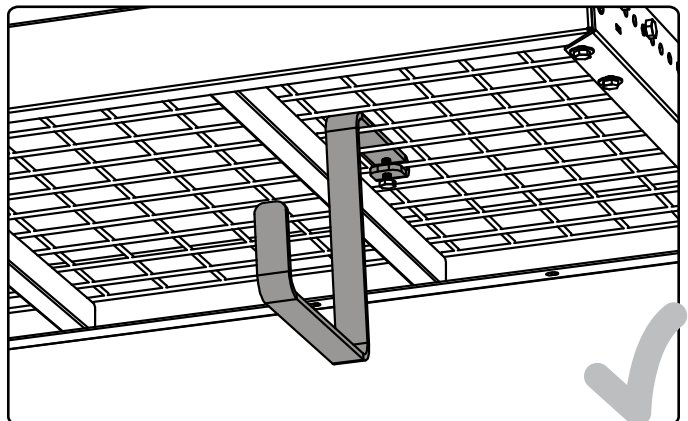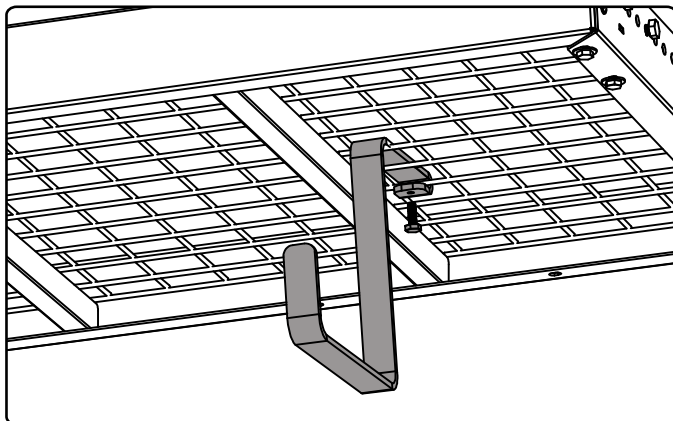


Hanging Bar Assembly Installation


- 1** Place the top grid clips on top of the wire grid with the threaded rod facing down through the wire grid sections. These should be placed where you will be installing the vertical drop bars of the drop bar assembly.

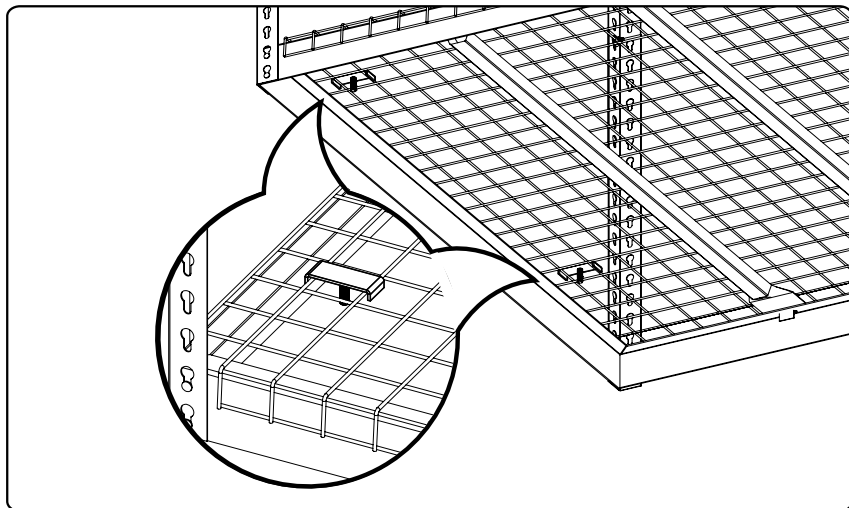

Note: Install grid clip on top layer of wires, not bottom wires.

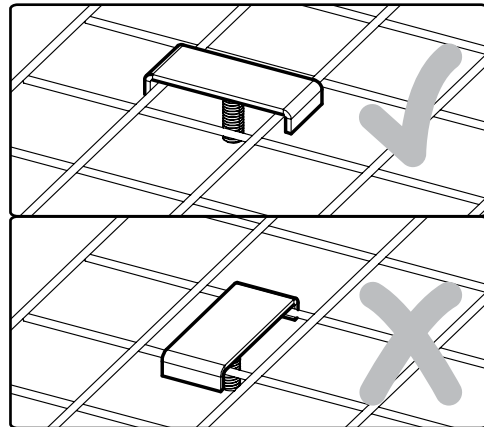


- 2** Fasten the bottom grid clips and the drop bar C-channels to the bottom side of the wire grid. The bottom grid clips should be orientated perpendicular to the top grid clips.

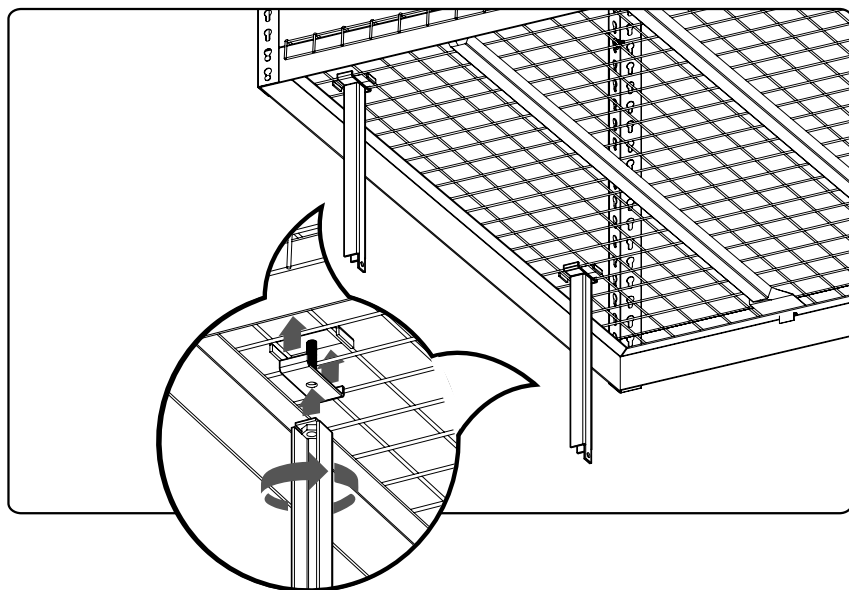


Warning:

Do not overtighten drop bars to grid clips.

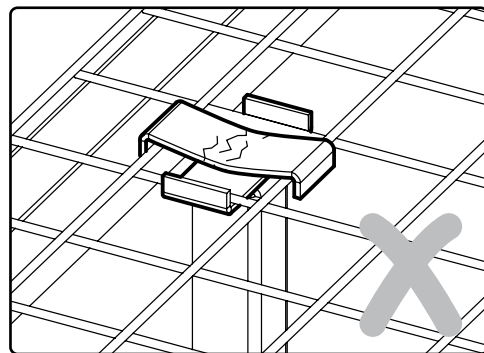


- 3** Fasten the hanging clothes bar to the vertical drop bars using one 1/4-20 Lock Nut, two Washers, and one 1/4-20x0.75in Hex Bolt.

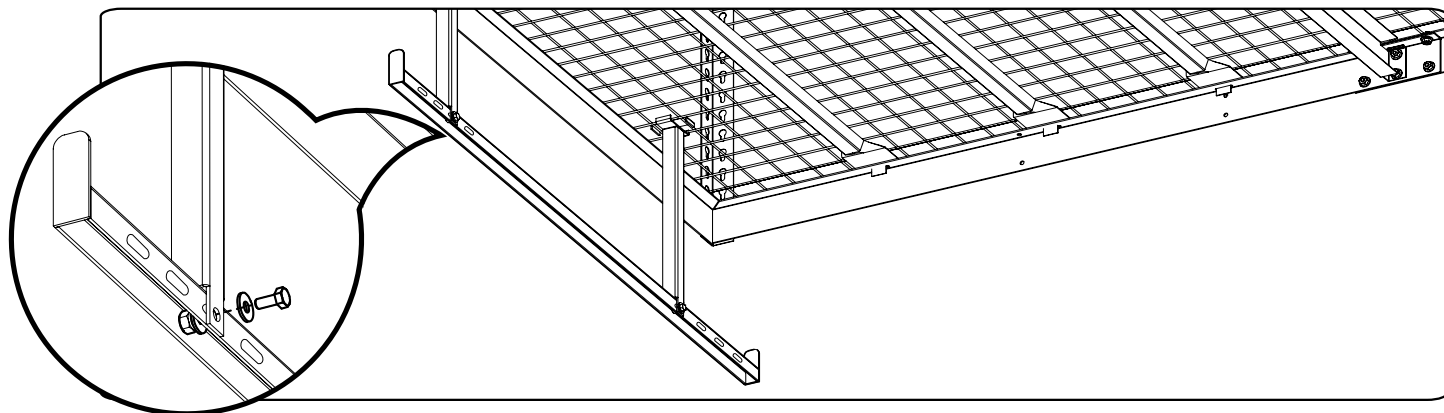


Post Mount Hook Installation

Note: Post Mount Hooks are not compatible with any of the Pro Wall Mounted Shelves.

- 1** Locate the desired installation location and align the rivet nubs on the back of the Hook with the large hole of the keyhole slots on the vertical angle posts.

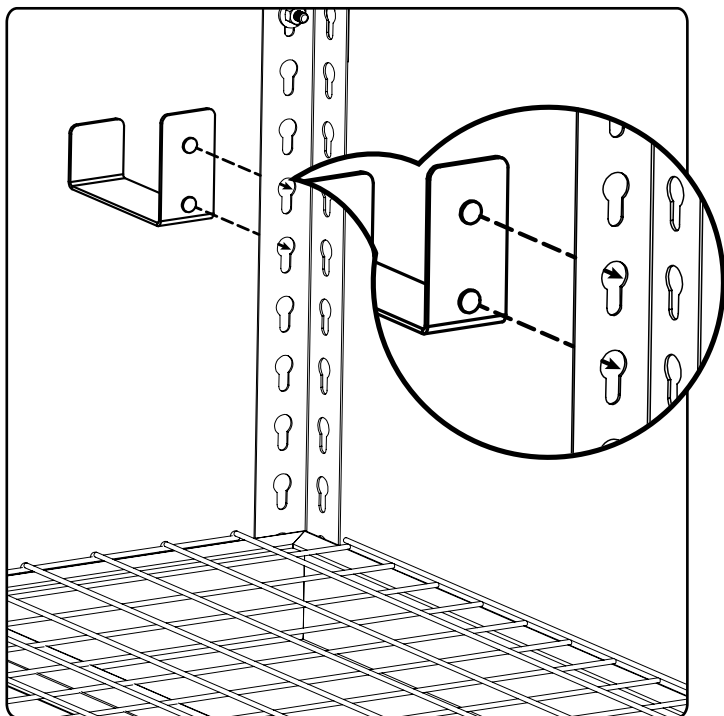


- 2** Slide the Hook down to align the rivet nubs with the bottom of the keyhole slots.

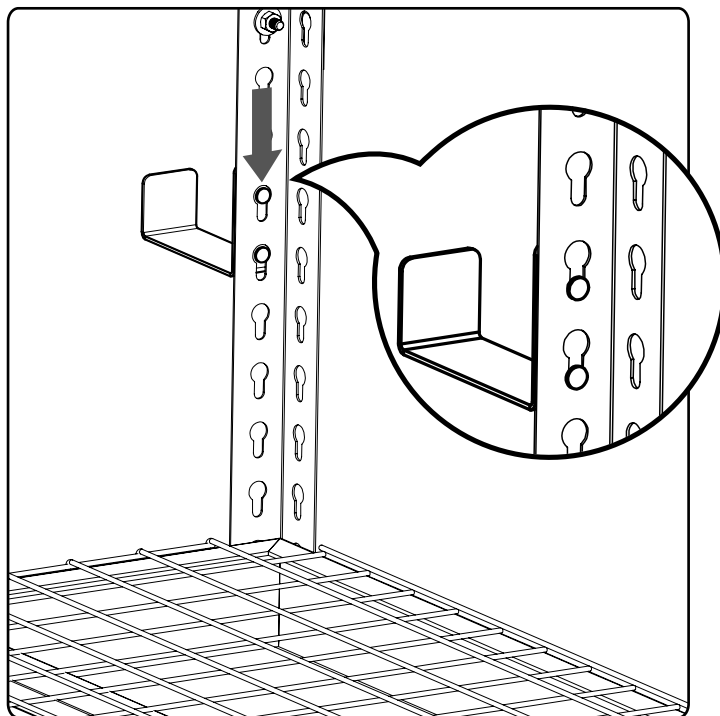

Note:

When installing more than one Hook on the same side of the vertical angle post, start with the lowest position and install the next hook above.

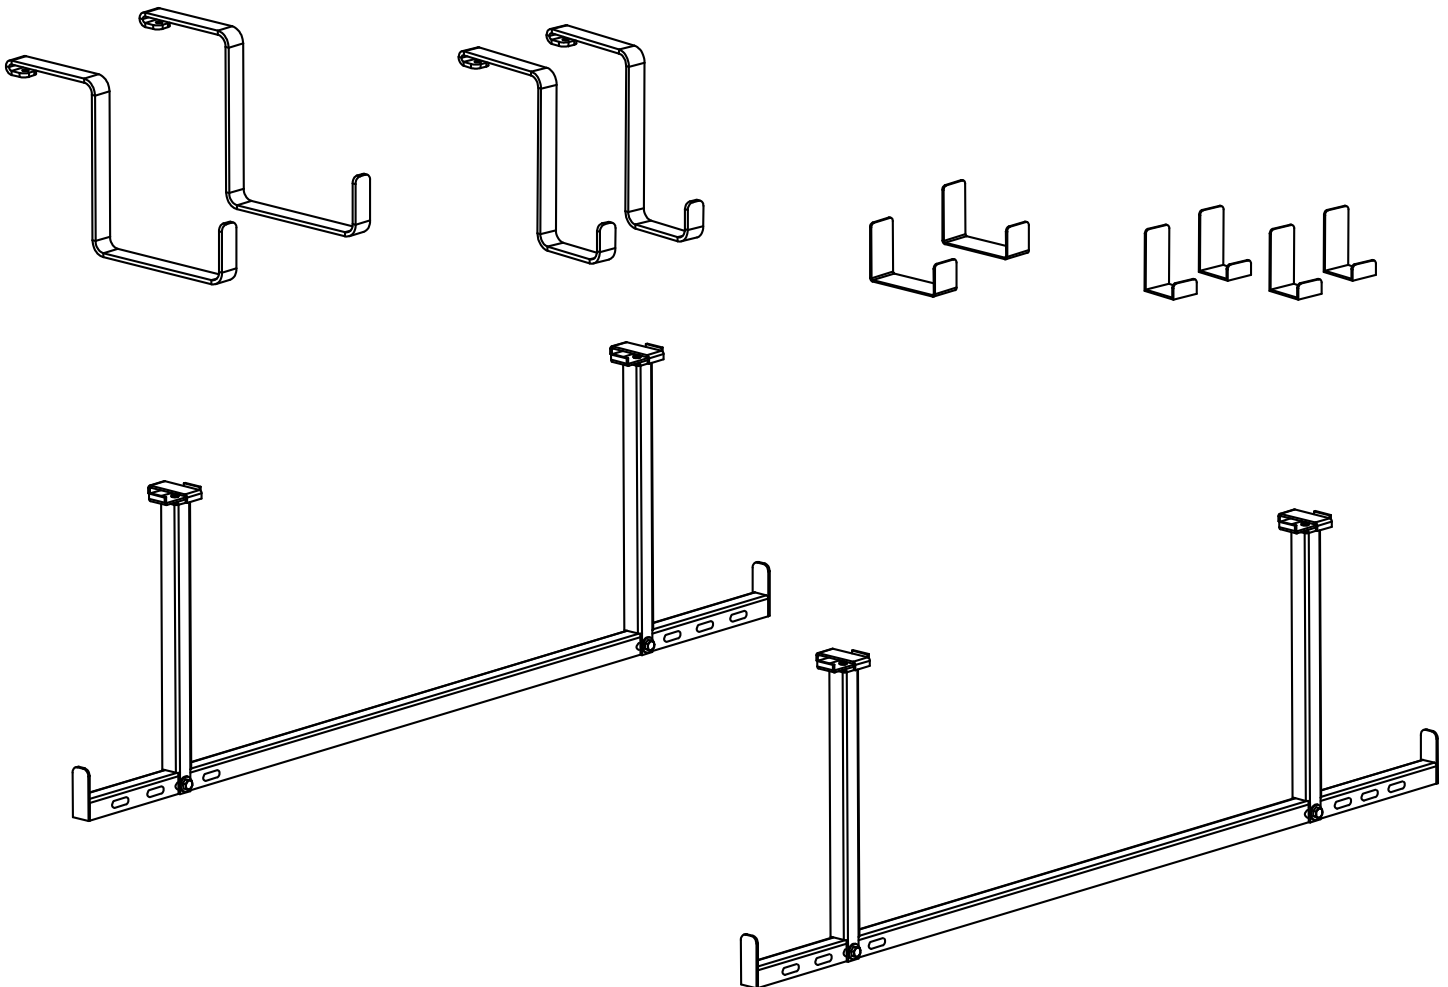

Étagère murale VersaRac, VersaRac Pro et Pro


Kits d'accessoires multi-crochets

Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930. e-mail at info@newageproducts.com

Déballage

- Commencez par placer le paquet sur une surface plane recouverte.
- Retirez tout carton, matériau d'emballage en mousse et des sacs en plastique transparent .
- Jeter / recycler tous les matériaux d'emballage .
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et de rassembler les outils nécessaires . Voir « Pièces fournies» et « Outils nécessaires » dans la liste ci-dessous.


Articles requis



Adjustable Wrench




1/2" Socket Driver
Wrench

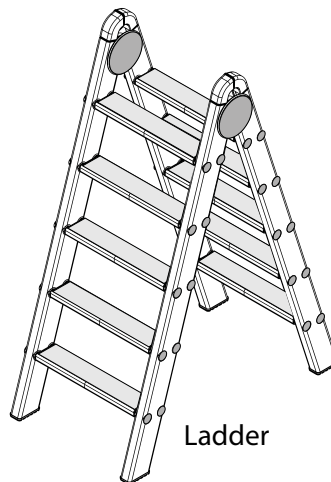


Ladder

Compatible avec de NewAge Products

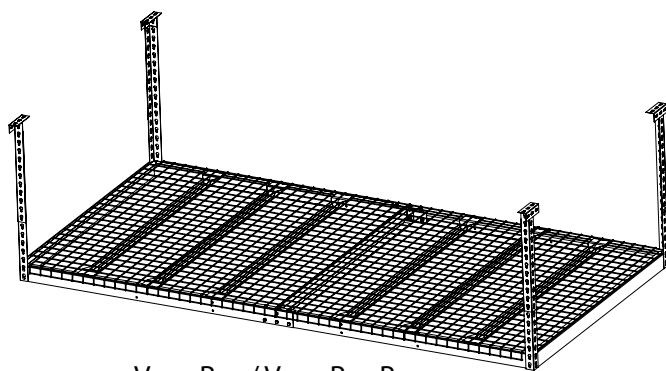

VersaRac / VersaRac Pro

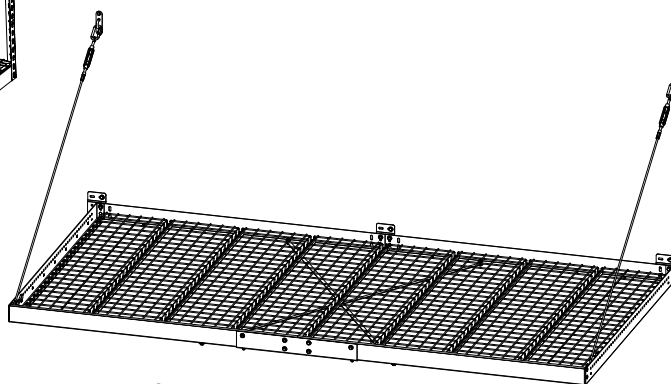

Étagères murales Pro

Liste des pièces fournies et des pièces de rechange


ARTICLE N°	PART N°	DESCRIPTION DU PRODUIT	N° D'UGS
1.	VR2-03.001A-01-WH VR2-03.002A-01-WH	Crochets pour poteaux VersaRac blancs (2x4 po et 4x2 po)	40182
2.	VR2-03.001A-01-GR VR2-03.002A-01-GR	Crochets pour poteaux VersaRac gris (2x4 po et 4x2 po)	40192
3.	VR2-03.001A-01-BK VR2-03.002A-01-BK	Crochets pour poteaux VersaRac noirs (2x4 po et 4x2 po)	40132
4.	VR2-03.003A-01-WH VR2-03.004A-01-WH	Paquet de crochets VersaRac blancs (2 crochets de 4 po, 2 crochets de 8 po)	40181
5.	VR2-03.003A-01-GR VR2-03.004A-01-GR	Paquet de crochets VersaRac gris (2 crochets de 4 po, 2 crochets de 8 po)	40191
6.	VR2-03.003A-01-BK VR2-03.004A-01-BK	Paquet de crochets VersaRac noirs (2 crochets de 4 po, 2 crochets de 8 po)	40131
7.	VR2-03.005A-01-WH	Ensemble de barres de suspension VersaRac, blanches (lot de 2)	40180
8.	VR2-03.005A-01-GR	Ensemble de barres de suspension VersaRac, grises (lot de 2)	40190
9.	VR2-03.005A-01-BK	Ensemble de barres de suspension VersaRac noires (lot de 2)	40130




20 de Écrou de blocage
1/4




Rondelle
(I.D 0.25po, O.D 0.5po)




Boulon à tête hex.
(1/4-20x0.75 po)

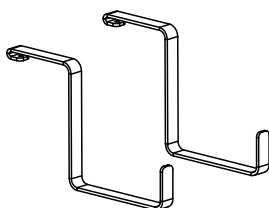


Crochets en suspendus de 8 po




Crochets en suspendus de 4 po



Crochets en pour montant de 4 po



Crochets en pour montant de 2 po

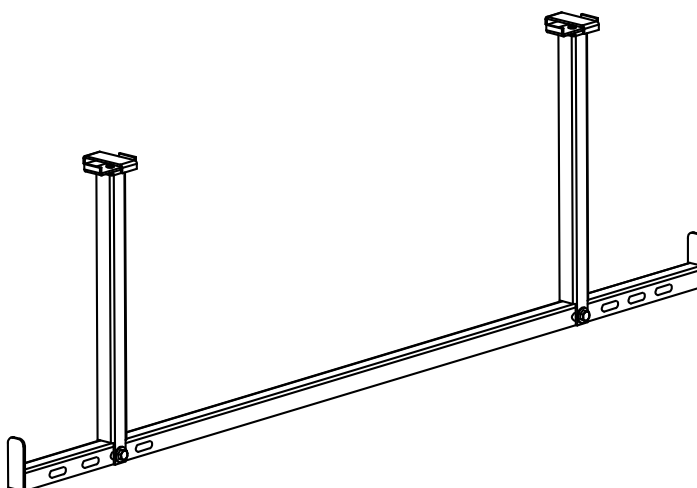


Ensemble de barres de suspension

AVERTISSEMENT DE SECURITE

PRIERE DE COMMENCER PAR LIRE CECI


1. Selon la capacité de charge de l'unité achetée, le poids doit être réparti uniformément. Les étagères de plafond ou murales Pro doivent être ancrées dans des solives ou des supports en bois massif capables de supporter une telle charge.
2. Chaque crochet d'accessoire a une capacité de charge nominale. Le poids chargé des crochets et des accessoires doit être inclus dans la charge maximale pour les étagères de plafond ou murales Pro.
3. Ne surchargez pas les étagères de plafond ou murales Pro. Il est possible que les charges vivantes (personnes, animaux de compagnie, etc.) soient moins lourdes que la capacité nominale, mais elles exerceront tout de même une force supérieure à celle admissible. Par conséquent, il n'est pas approprié de se tenir debout, sauter ou se suspendre à l'étagère.
4. Les étagères murales VersaRac et Pro doivent toujours être installées dans des solives et des supports de plafond adéquats du point de vue structurel. NewAge Products Inc. ne donne aucune garantie concernant la capacité ou la solidité de la structure à laquelle les unités sont assemblées.
5. NewAge Products Inc. ne peut être tenu responsable de la rupture, ou de dommages ou blessures entraînés par la rupture de la structure.
6. Pour s'assurer que les supports sont convenables, il faut toujours procéder à une inspection du plafond.
7. Les étagères VersaRac sont conçues pour être installées dans des solives de plafond en bois. Ne pas tenter de réaliser la fixation sur des poutres en acier.
8. S'assurer que l'ensemble du poids est distribué de façon uniforme sur l'étagère. Placer les objets plus lourds proches des montants d'angle verticaux et les objets plus légers au centre.
9. Ne pas sauter sur vos étagères murale VersaRac ou Pro, ou y grimper.
10. Inspecter régulièrement le système pour s'assurer que tous les composants sont solidement fixés. are fastened securely.

Capacité de charge de VersaRac

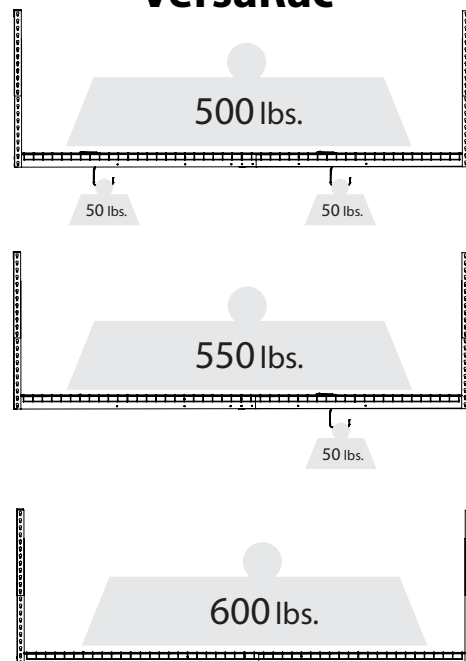

* les images ci-dessus sont fournies à des fins de référence uniquement. Veuillez vous reporter aux capacités de charge à la page 4 pour plus de détails.


Capacité de charge du VersaRac Pro

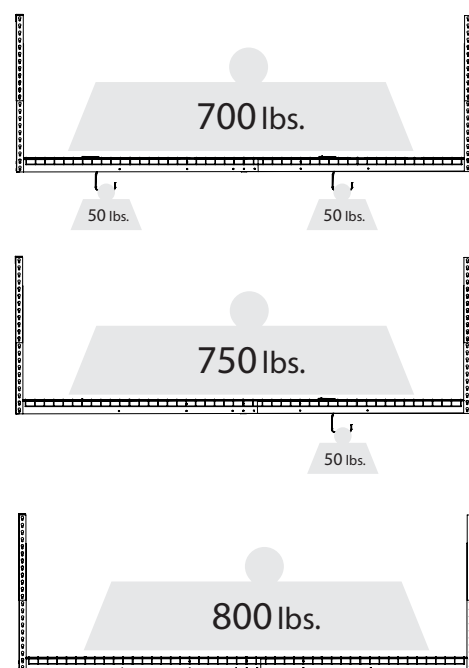


* les images ci-dessus sont fournies à des fins de référence uniquement. Veuillez vous reporter aux capacités de charge à la page 4 pour plus de détails.

Capacités de charge

Étagères murales Pro, VersaRac , VersaRac Pro , 4x8 pi et 4x4 pi

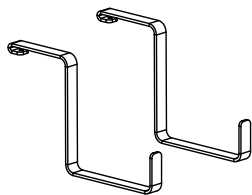


Crochets en de
suspension
de 4 po et 8 po
MAX 25 lb/crochet



Crochets en pour
montant
MAX 15 lb/crochet

*Les crochets en pour montant ne
sont pas compatibles avec les
étagères murales Pro

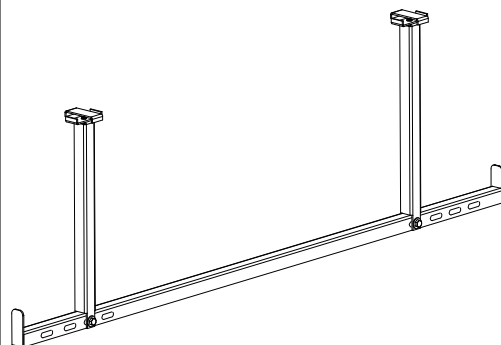


Assemblage de la barre de
suspension

MAX 50 lb/Assemblage


*Veillez à ce que le poids soit réparti uniformément *
* charges stationnaires uniquement *

Étagères murales Pro 2x8 pi et 2x4 pi



Crochets de
suspension
de 4 po
MAX 25 lb/crochet

Crochets de
suspension
de 8 po
MAX 25 lb/crochet

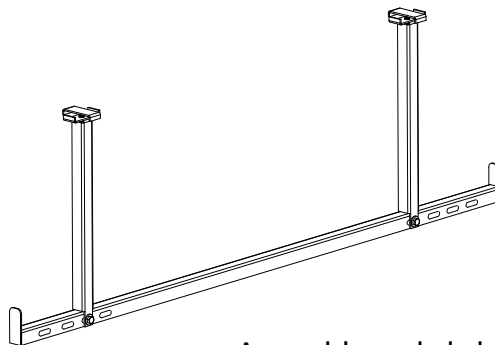

Assemblage de la barre de
suspension
MAX 50 lb/Assemblage

* assurer une répartition uniforme du poids *
* charges fixes uniquement *

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT DE LA VERSARAC ETAGERE

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez disposer des informations suivantes
lorsque vous appelez notre service clientèle:

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Nom du produit / numéro de SKU
- Une description claire et détaillée du problème
- Preuve d'achat avec numéro de commande

**Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour
l'assistance aux clients et l'accès à des avantages exclusifs**


Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamations de garantie

Pour le service de garantie, veuillez contacter NewAge Products au
1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com

Veuillez consulter tous les détails de la garantie ci-dessous, avant
contacter NewAge Products pour une réclamation.

Scannez le code QR à droite pour accéder à notre page d'assistance ou
visitez www.newageproducts.com/contact-us/



Scannez ce code QR avec l'appareil photo
sur votre appareil mobile pour visiter le
Centre d'assistance des produits NewAge
www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE LIMITÉE À VIE

CE QUI EST COUVERT

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera le produit ou les pièces défectueuses si la pièce tombe en panne en raison de matériaux défectueux ou de fabrication pendant la durée de la garantie à partir du date d'achat du produit.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation incorrecte, un cas de force majeure, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces endommagées en raison d'une mauvaise utilisation de produits chimiques et de détergents.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Une perte en raison d'un vol.
9. Les dommages résultant d'une utilisation contraire du produit et non conforme au manuel d'instructions.
10. Tous les frais de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, DANS LA MESURE OÙ CELA EST APPLICABLE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À L'ACHETEUR ORIGINAL. Certains états et provinces n'autorisent pas les limitations de durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation, de sorte que cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS


VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT À NOTRE DISCRÉTION COMME PRÉVU ICI. NEWAGE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Installation de Crochet


Installation au Centre:

Remarque : Veuillez vous reporter à la page 7 si vous effectuez l'installation sur une étagère murale Pro de 2x8 pi ou 2x4 pi.


- 1** Du fond des plateformes en treillis métallique déterminer l'emplacement de crochet de suspension doit être installé. Faites glisser l'extrémité pliée avec des trous de la crochet boulons à travers les l'ouverture dans la grille métallique.

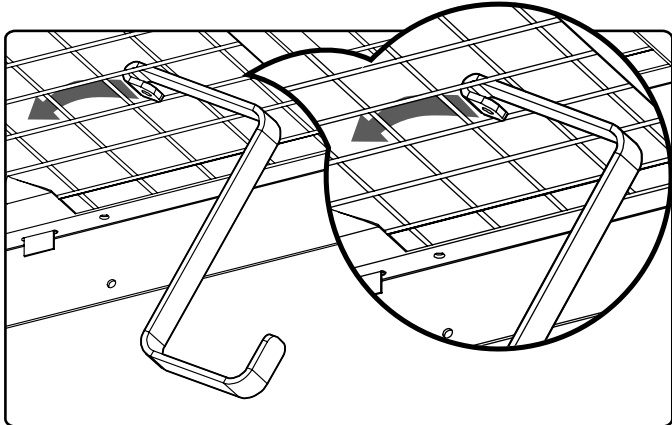

- 2** Faites glisser l'extrémité pliée avec des trous de boulons de la crochet sur la grille métallique.

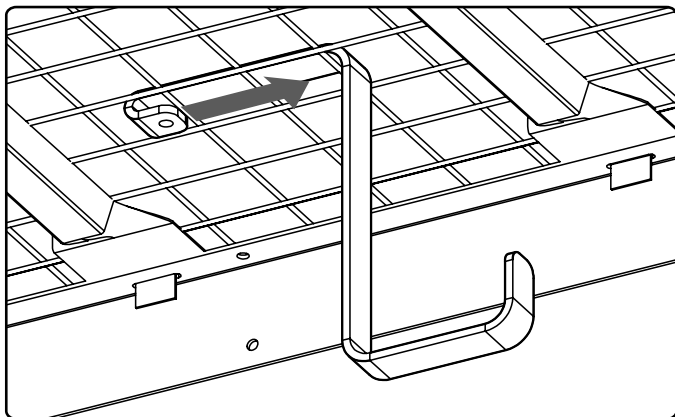

- 3** Utiliser les Boulon à tête hex (1/4-20x0.75 po) pour fixer la crochet de suspension à treillis métallique.

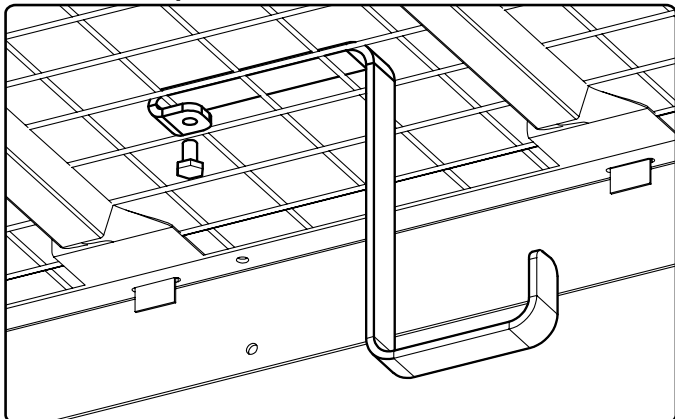


ATTENTION: Les unités VersaRac doivent être installées à des solives suspendues ou des supports adéquats du point de vue structurel en avant de fixer les crochet de suspension.


Installation au Bord:

Remarque : Les installations en rebord ne peuvent pas être réalisées avec les étagères murales VersaRac Pro ou Pro.


- 1** From the top of the overhead rack, determine location for utility hook to be installed; slide the folded end with bolt holes of the hook up through the opening in the wire grid.

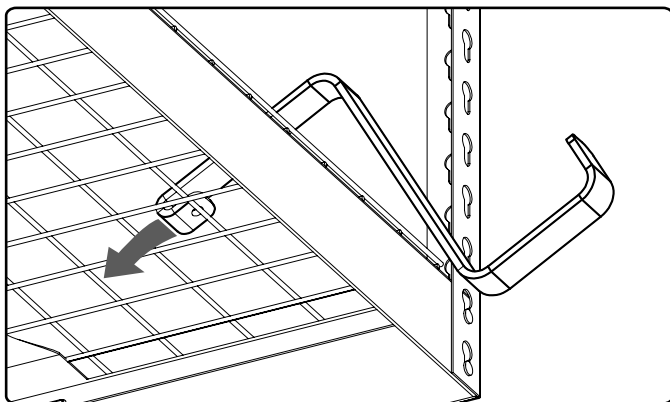

- 2** Faites glisser l'extrémité pliée avec des trous de boulons de la crochet sur la grille métallique.

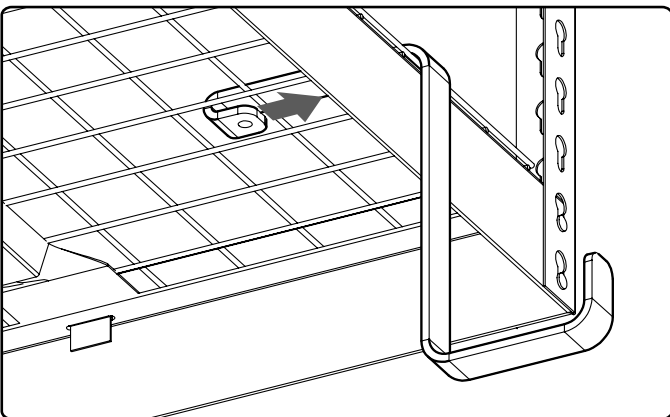


- 3** Utiliser les Boulon à tête hex (1/4-20x0.75 po) pour fixer la crochet de suspension à treillis métallique.

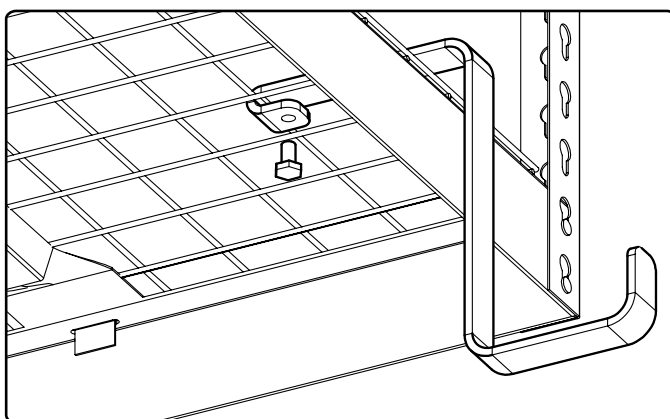


Installation des crochet en Suite.

Remarque: Si vous installez les crochets sur une étagère murale Pro de 2x8 pi ou 2x4 pi, veuillez suivre les étapes ci-dessous. L'installation des crochets pour les étagères murales Pro de 2 pi de profondeur ne doit se faire que selon les orientations, options 1 et 2, indiquées ci-dessous.


Option 1 : Installez le crochet au-dessus du support de grillage.

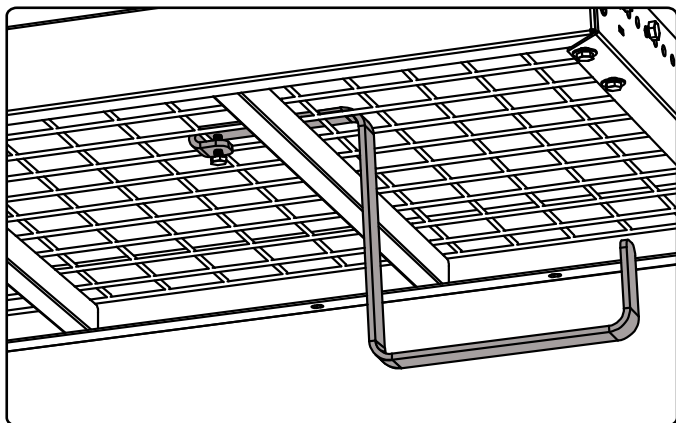


Option 2 : Installez le crochet aussi près que possible du bord du support de grillage.

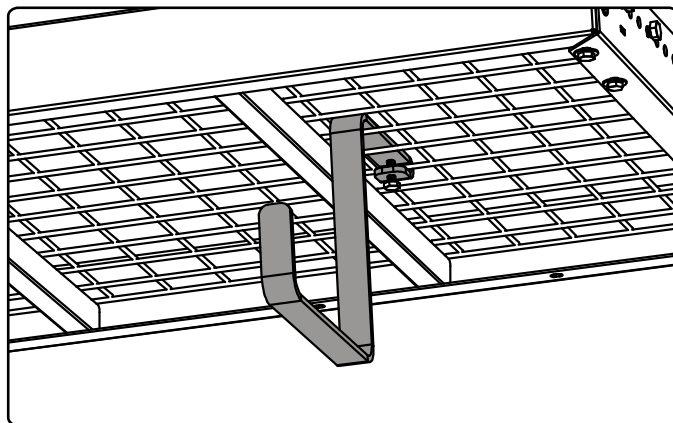



- 1** À partir du bas de l'étagère murale Pro, déterminez l'emplacement du crochet utilitaire à installer; faites glisser l'extrémité repliée avec les trous de boulon du crochet en S vers le haut à travers l'ouverture dans le grillage.

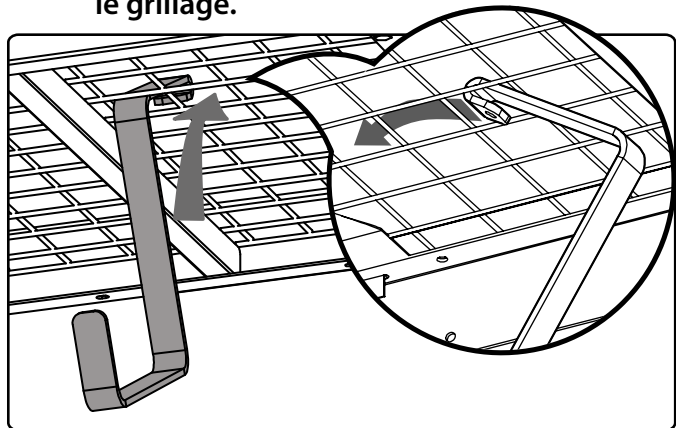

- 2** Faites glisser l'extrémité repliée avec les trous de boulons du crochet sur le grillage.

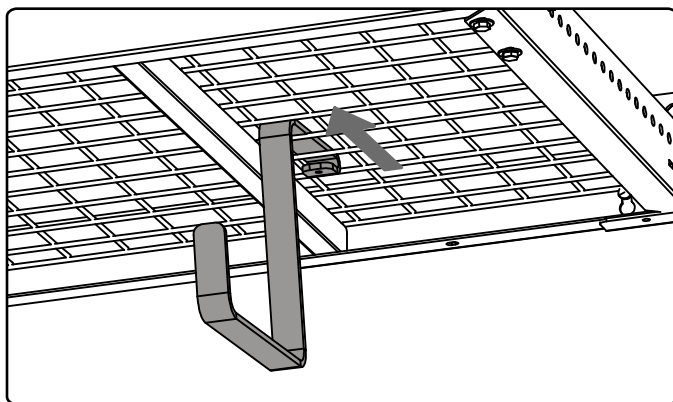


- 3** Vissez le Boulon à tête hex (1/4-20x0.75 po) pour fixer le crochet utilitaire et serrez-le à l'aide d'une clé.

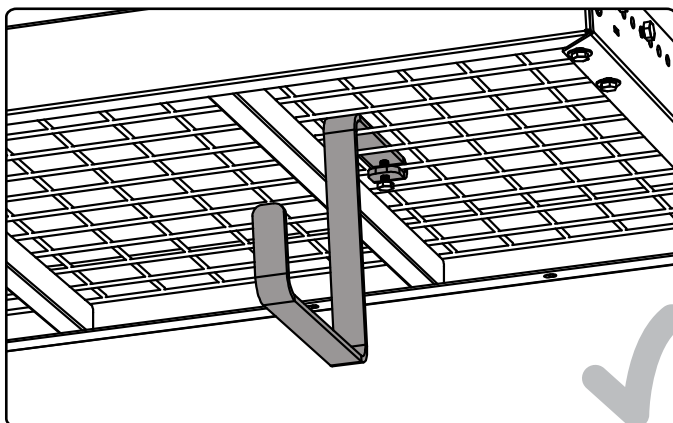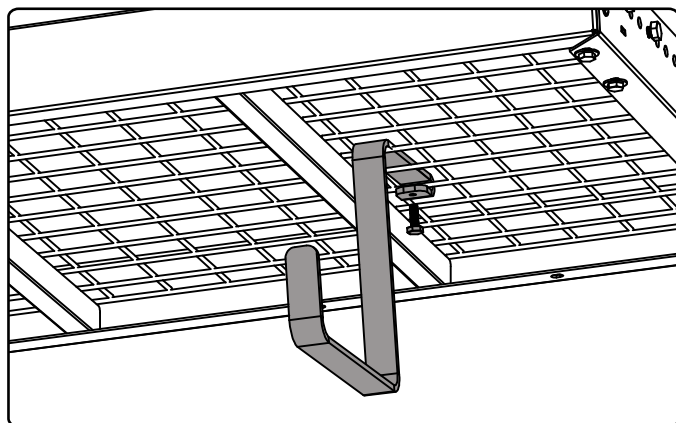


Installation de bar de vêtements


- 1 Placez en haut, les clips de la grille au-dessus de la grille de fil avec la tige filetée vers le bas à travers les sections de la grille métallique. Ceux-ci devraient être placés là où vous allez installer les barres de chute verticale de l'ensemble.

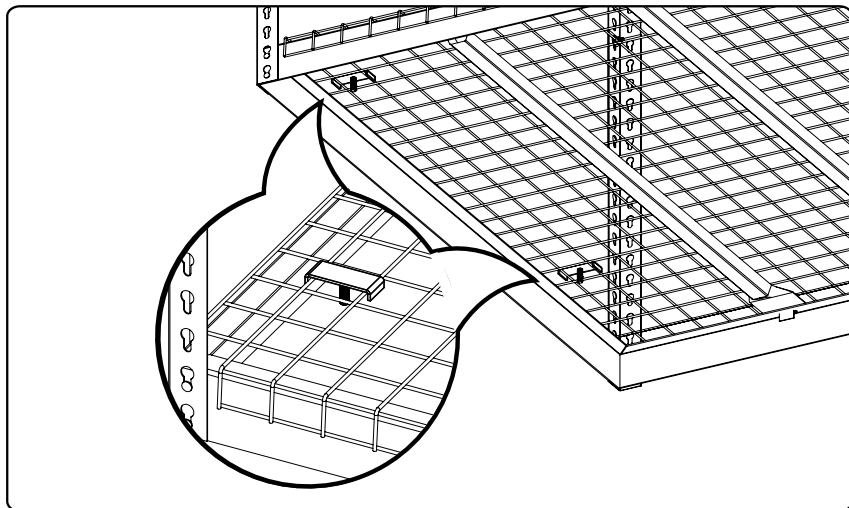

Remarque: Installer les clips de la grille sur la couche supérieure de grille, pas la couche inférieur.

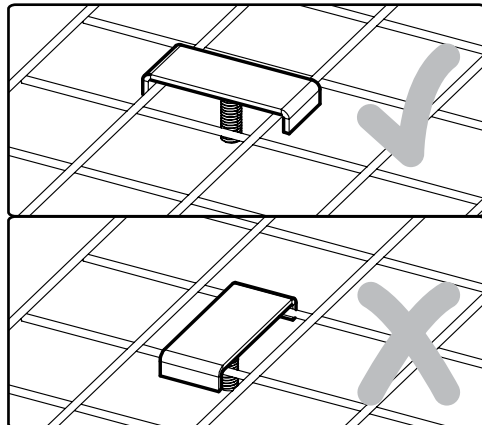


- 2 Fixer en bas, les clips de la grille et la barre de chute C-canaux sur la face inférieure de la grille métallique. Les clips de la grille de fond doivent être orientés perpendiculairement aux clips en haut.

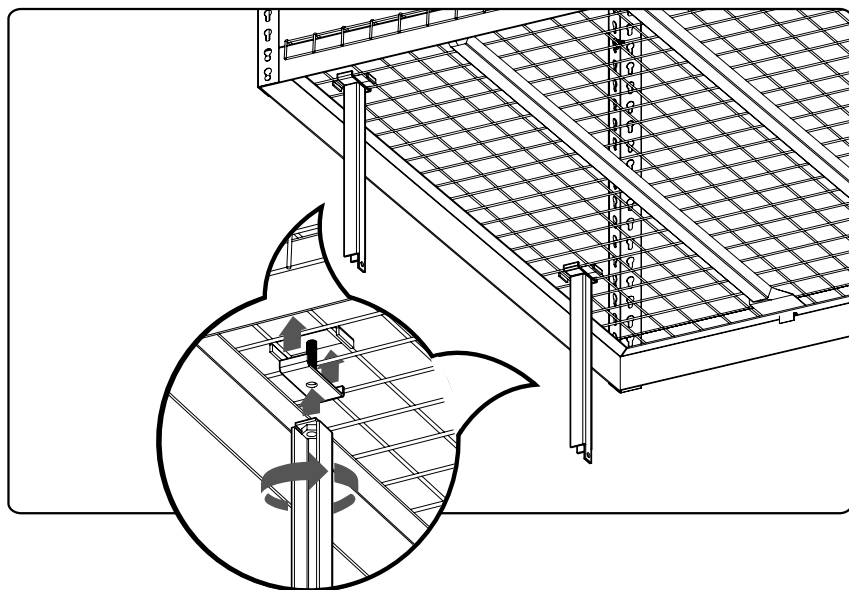


Attention:

Ne pas trop serrer les barres de chute aux clips de la grille.

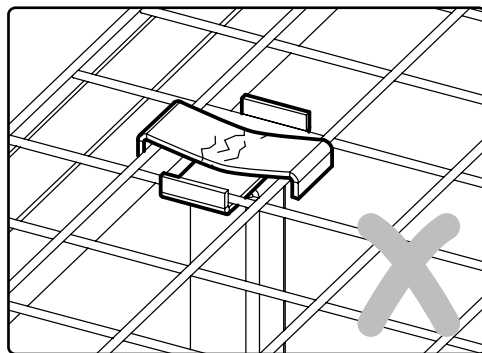


- 3 Fixer la barre des vêtements suspendus aux barres de chute verticale à 20 de Écrou de blocage 1/4, deux Rondelle (I.D 0.25po, O.D 0.5po), Boulon à tête hex (1/4-20x0.75 po).

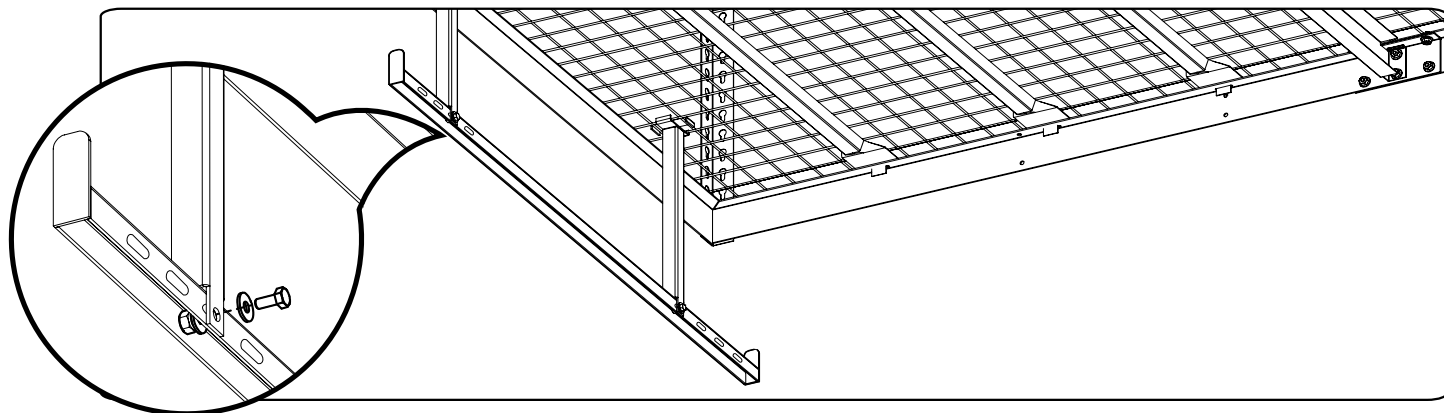


Installation du crochet sur poteau

Remarque: Les crochets pour montant ne sont pas compatibles avec les étagères murales Pro.

- 1** Déterminer l'emplacement du crochet sur le poteau vertical. Aligner avec les trous.

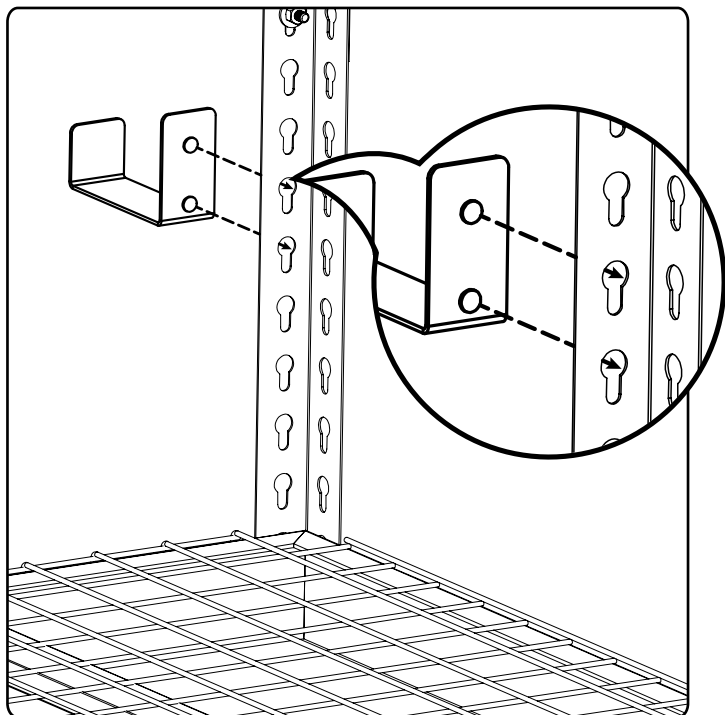

- 2** Faites glisser le crochet vers le bas pour aligner les bossages de rivet avec le fond des trous.

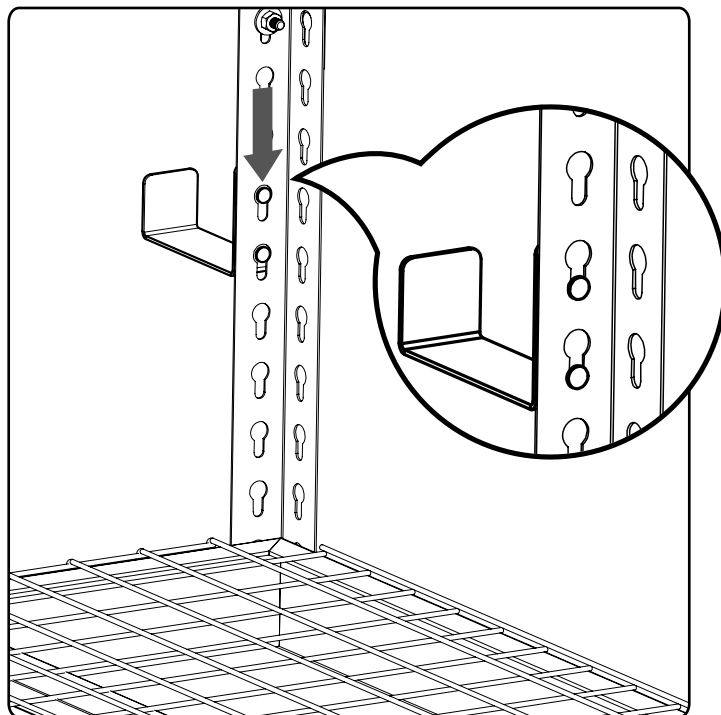

Remarque:

Lorsque vous installez plus d'un crochet le même côté du montant d'angle vertical, commencez par la position la plus basse et installez le crochet suivant au-dessus.