

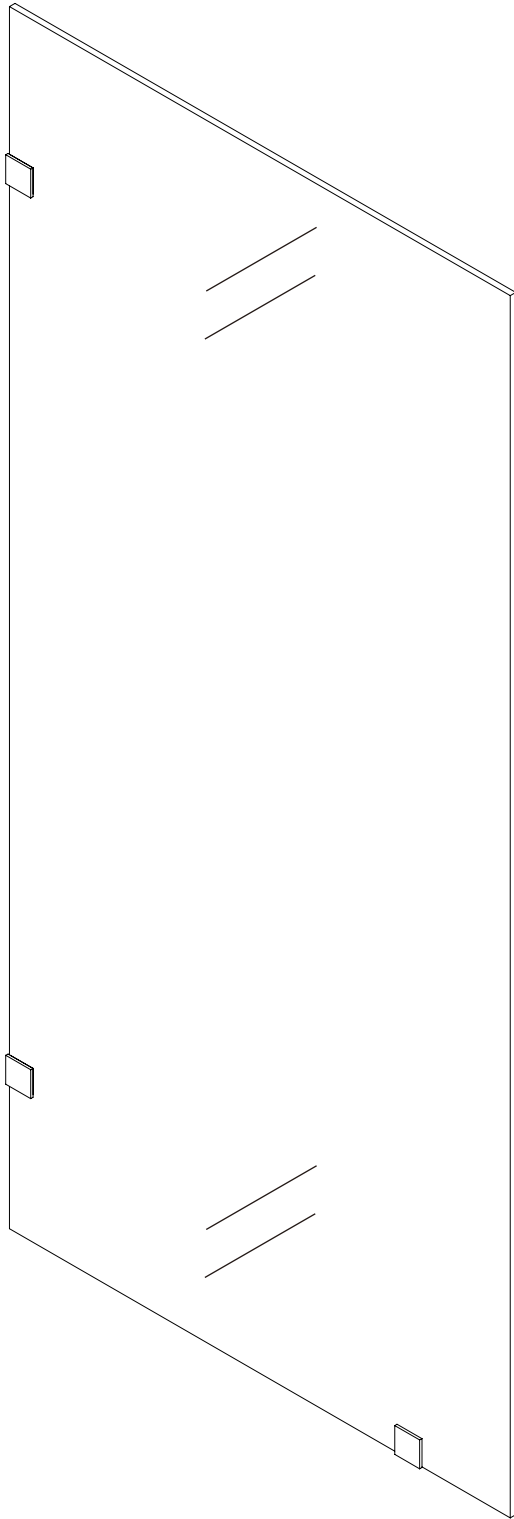









W3887P404030
W3887P404031
30*72inch

W3887P404038
W3887P404039
32*72inch





P2


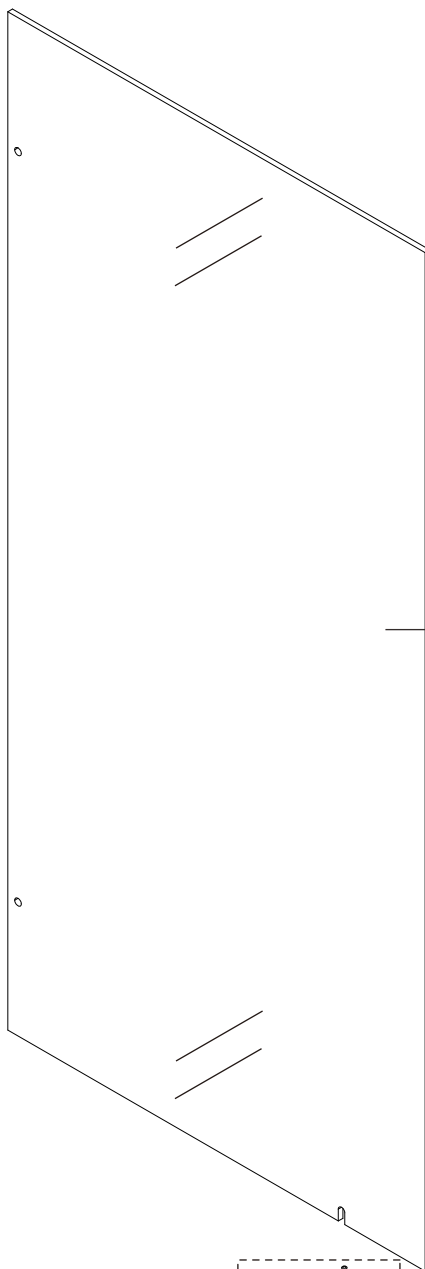





P1

P2






P3

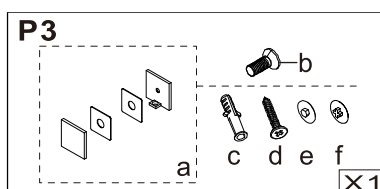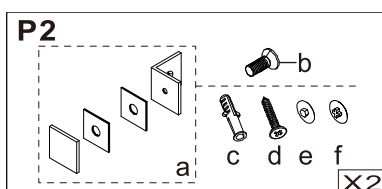


1

EN: Fix the glass clamp onto the glass panel.

ES: Fije la abrazadera de vidrio al panel de vidrio.


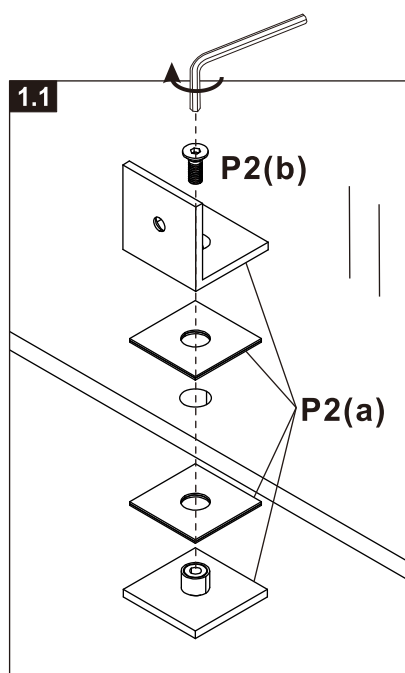
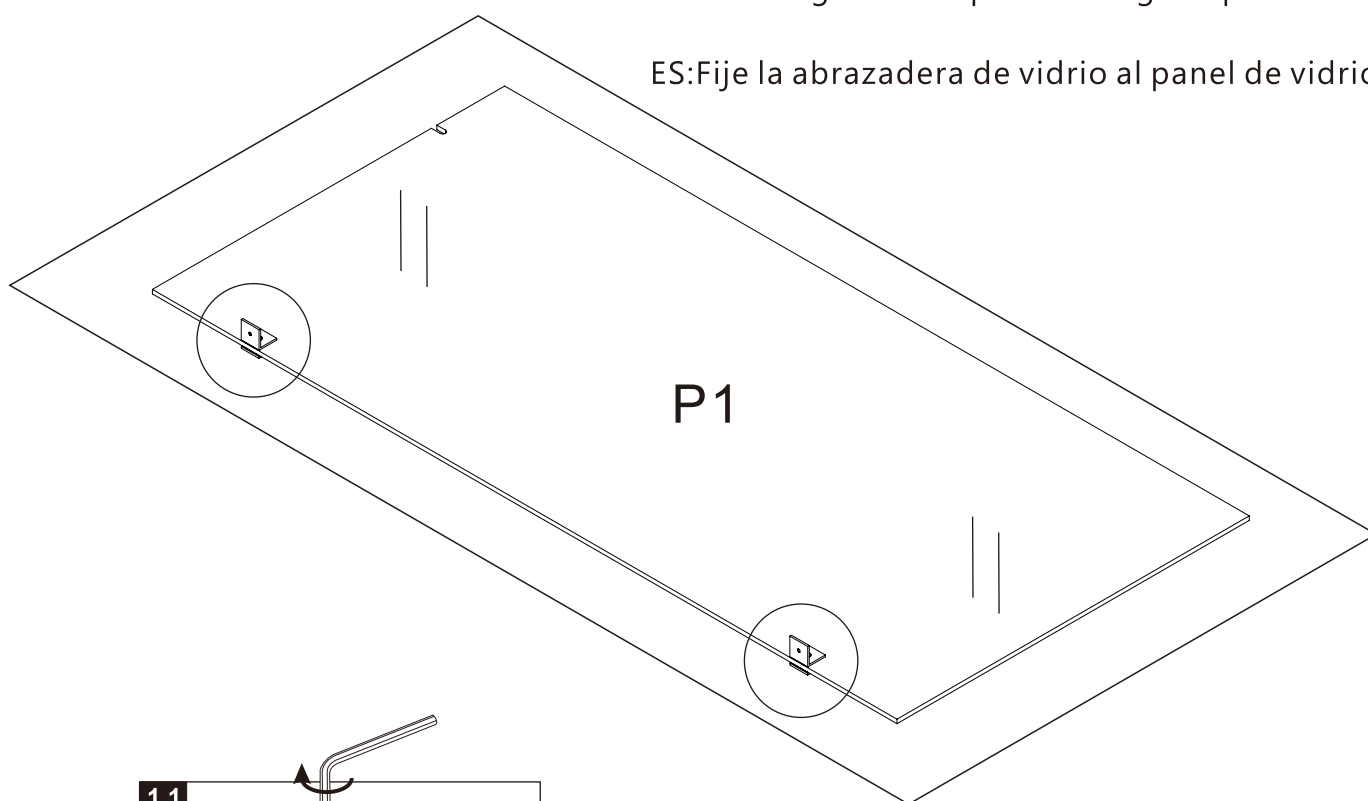


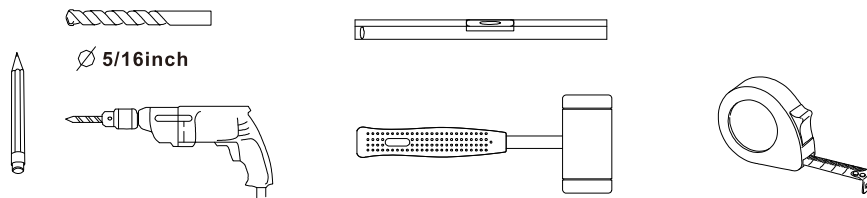

2


EN: Place the glass panel against the wall and check that it is level using a level. Mark the position, then move the glass panel aside.

ES: Coloque el panel de vidrio contra la pared y verifique con un nivel que esté nivelado. Marque la posición y luego retire el vidrio a un lado.


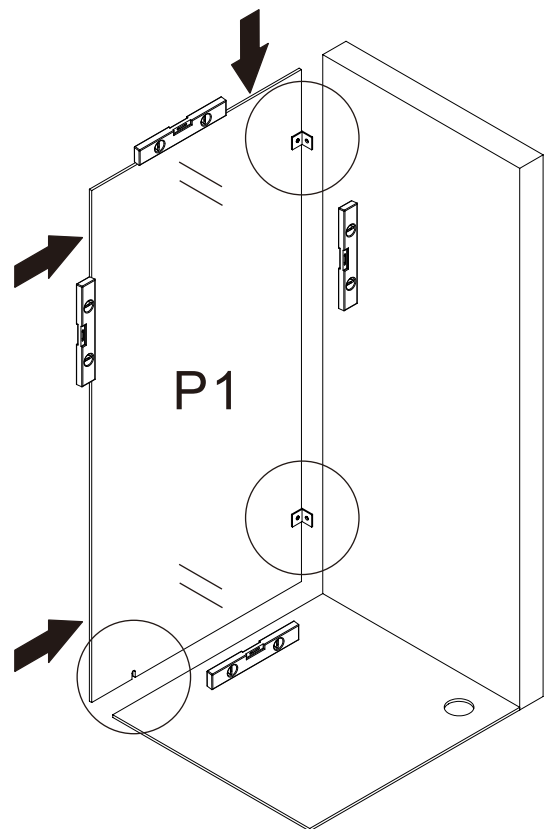
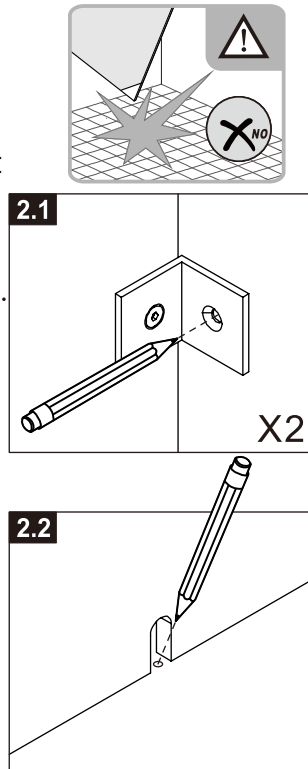




EN: Drill holes and insert the wall plugs.

ES: Perfore los orificios e inserte los tacos de expansión.

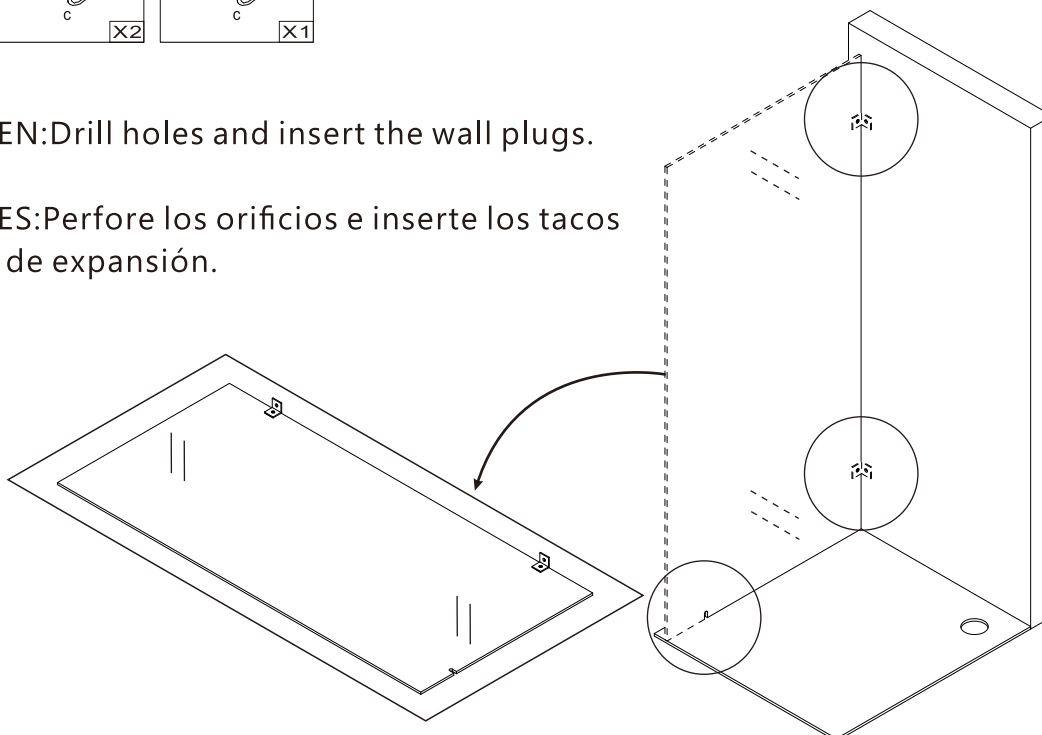





3




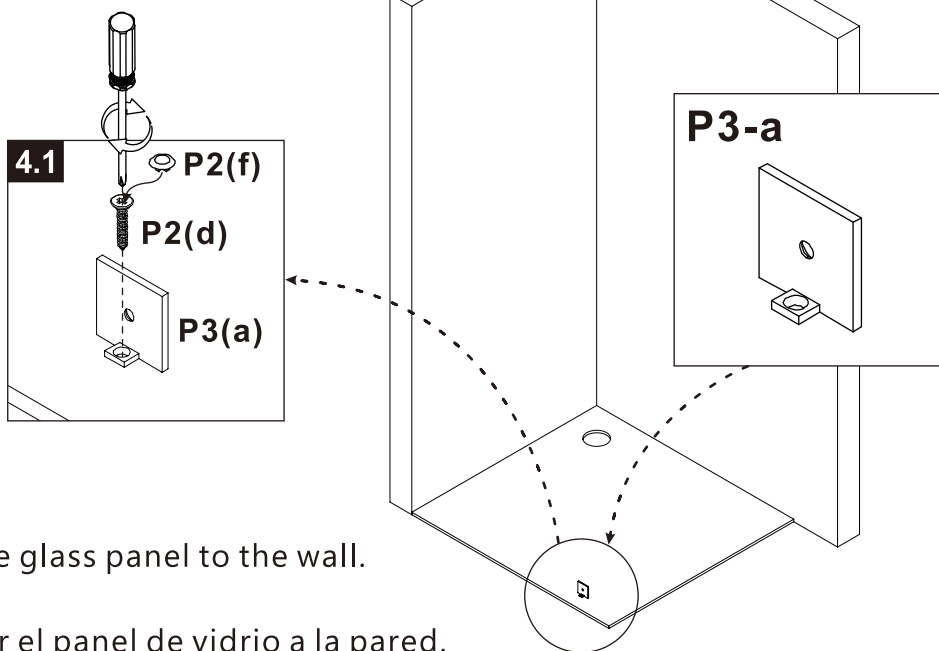**4**






EN: Use screws to secure the glass panel to the wall.

ES: Utilice tornillos para fijar el panel de vidrio a la pared.

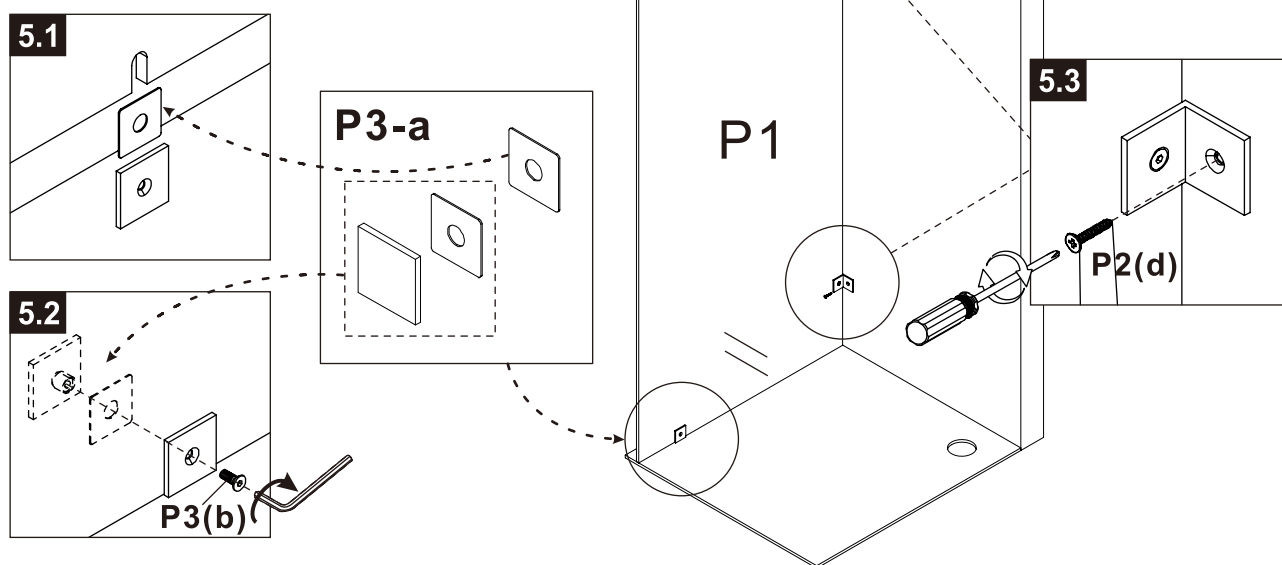5



6

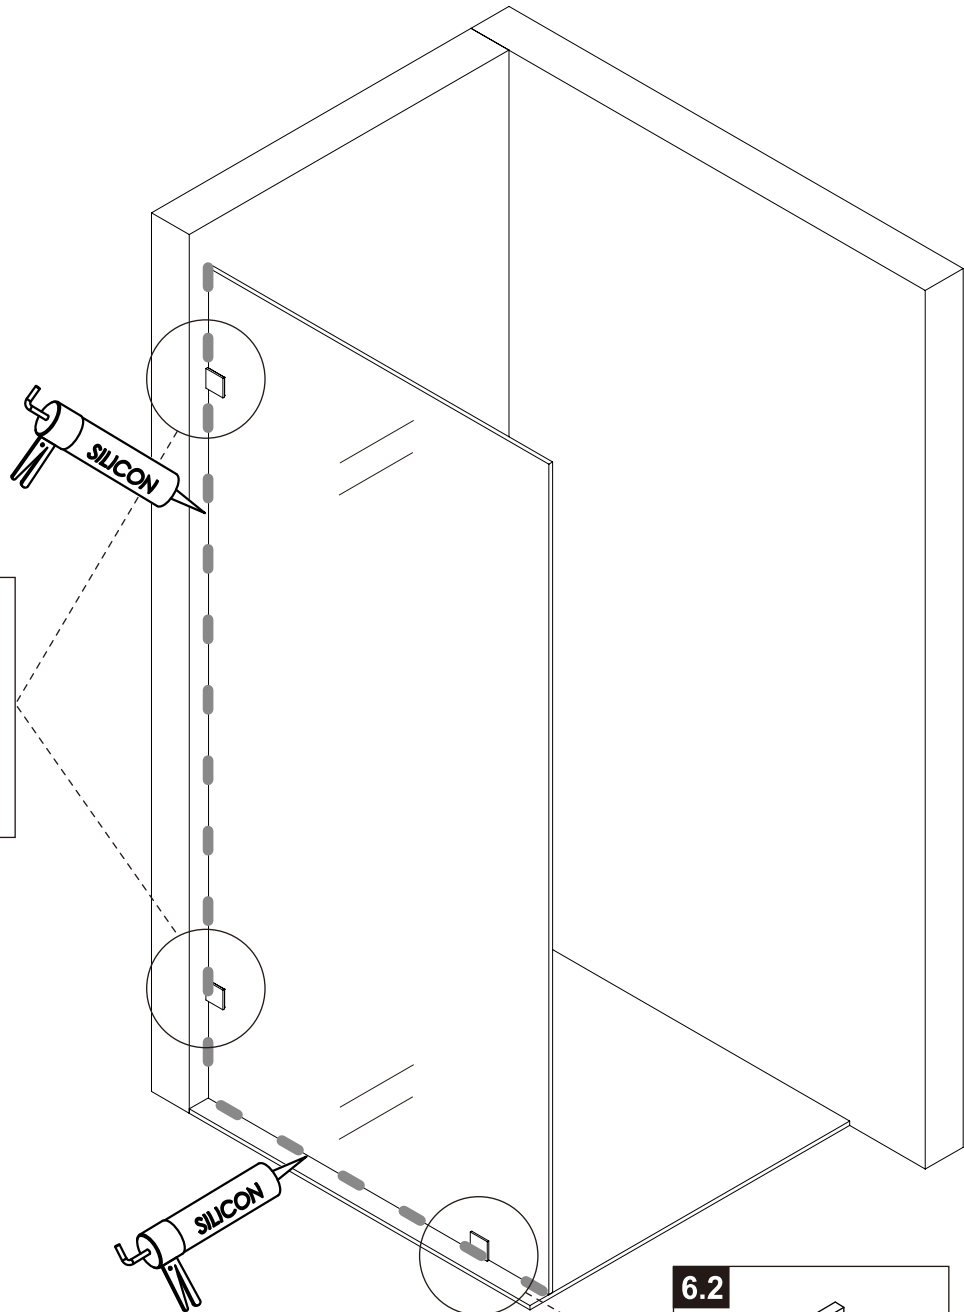

EN: Apply silicone sealant and allow it to cure for 24 hours before use.

ES: Aplique silicona y deje secar durante 24 horas antes de usar.