
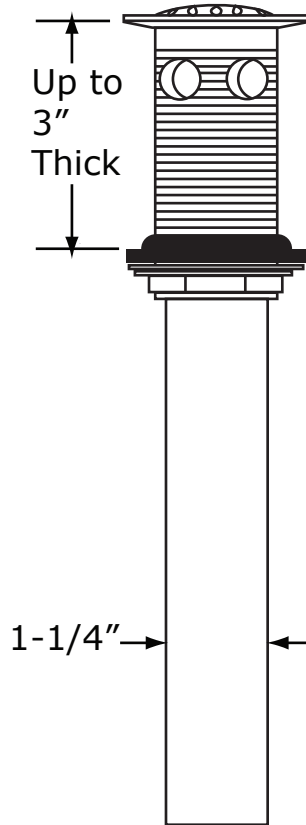


D411A

INSTRUCTIONS:

Apply silicone and insert unit in sink. Push rubber washer (round side up) on tube to bottom of sink. Fasten trap on end of tube. Tighten lock nut.



INSTRUCCIONES:

Aplicar un cordón de silicona alrededor de la brida inferior del tubo de drenaje y colocar el mismo en la abertura del lavatorio. Empujar la arandela de goma (lado redondeado hacia arriba) en el tubo hacia abajo de la pileta. Ajustar la trampa en el extremo del tubo. Ajustar la traba.