
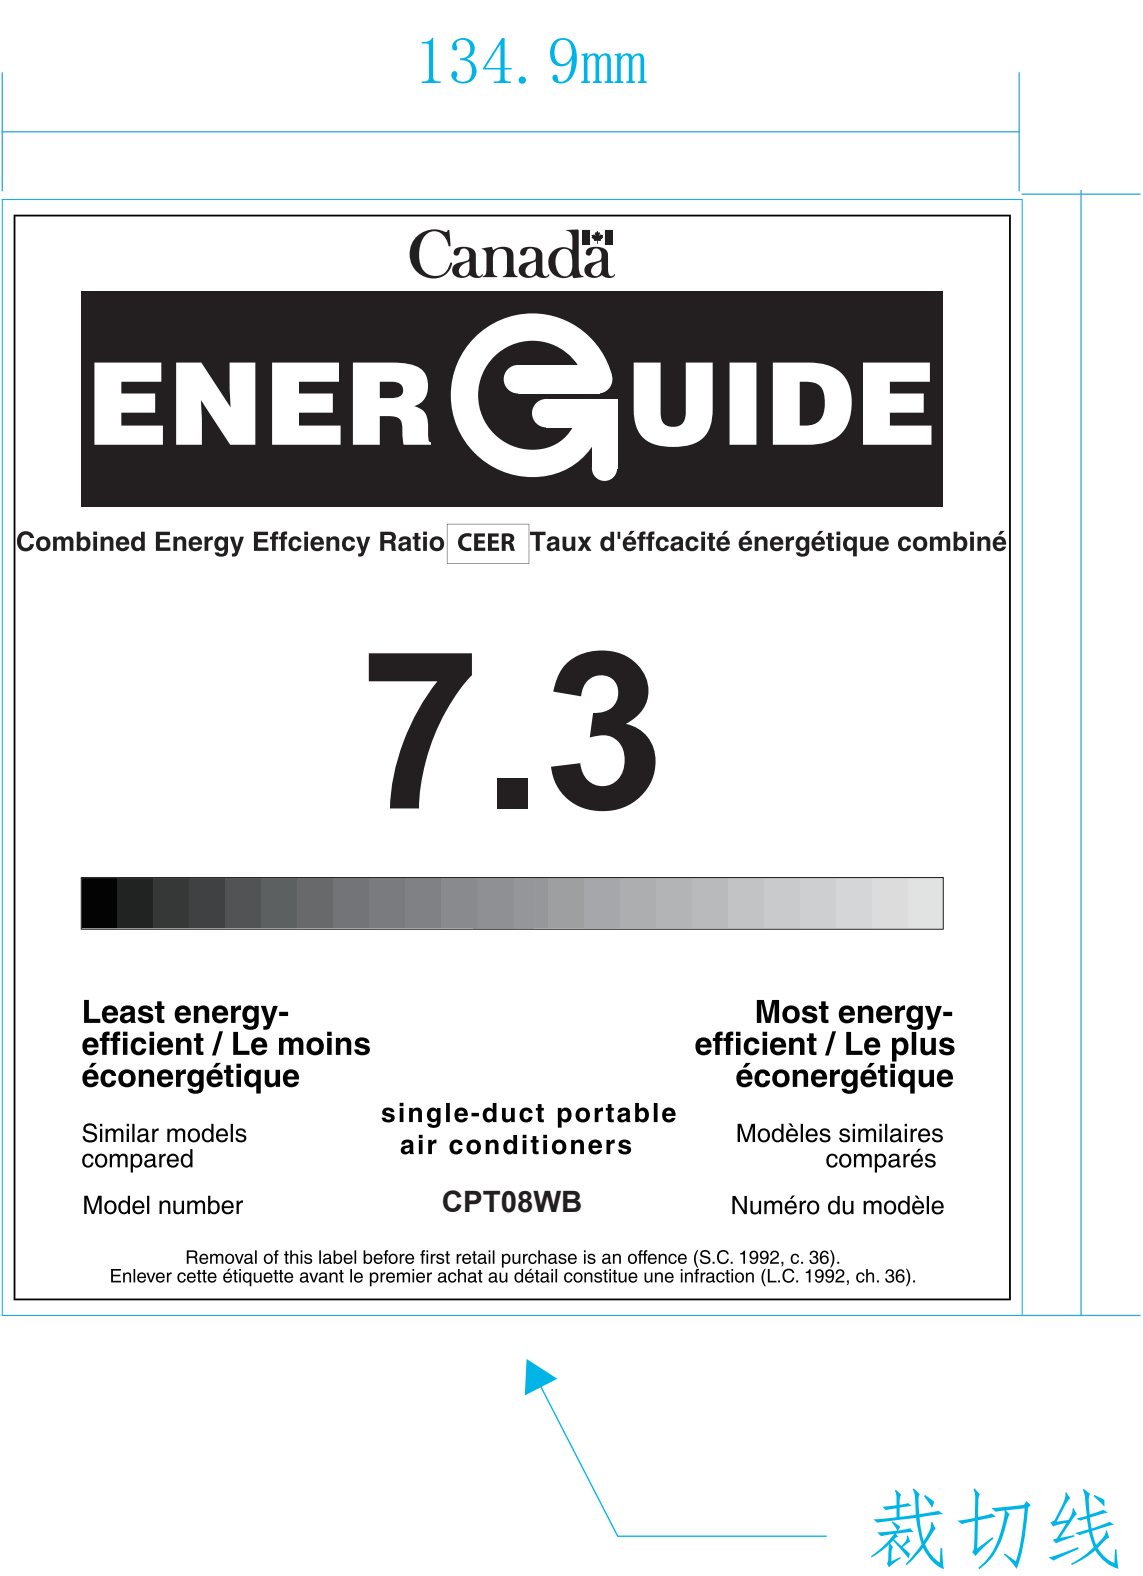


		版本	A1	基本尺寸		公差值 ±								角度		公差值 ±	
						IT 12	IT 13	IT 14	IT 15	IT 16	IT 17	IT 18	IT 12/13/14			IT 15/16/17/18	
大于	到	mm								大于	到						
	3	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1.0	1.4	0°	90°	5′	90′					
3	6	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8									
6	10	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2									
10	18	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7									
18	30	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3	90°	180°	15′	1°					
30	50	0.25	0.39	0.62	1.0	1.6	2.5	3.9									
50	80	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3.0	4.6									
80	120	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4									
120	180	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	180°	270°	30′	2°					
180	250	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2									
250	315	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1									
315	400	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9									
400	500	0.63	0.97	1.55	2.5	4.0	6.3	9.7	270°	360°	1°	6°					
500	—	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7.0	11.0									



技术要求：

- 1.尺寸：134.9*147.6mm;
- 2.印刷要求：白底黑字印刷;
- 3.符合Rohs、Reach要求;

					加拿大能效标签					物料 编码					
标记处数		更改文件号		签名	日期		阶段 标 记			重量	比例	材质 要求	无背胶，80克 铜版纸不干胶覆膜		
设 计	李晓红				S	A	B			1:1					
校 对	严均兰				视 角					江门市宝士制冷电器有限公司					
审 核	黄良友		批 准												
工 艺		(签名)	日 期	241119	共1页			第1页							