



PACKAGE COMPONENTS

TENT



TENT POLE (1)




TENT BAG




POLE BAG



STAKES (2)



TENT TIE STRAPS (2)



STAKE BAG



IF YOU ARE MISSING PARTS, DO NOT RETURN TO THE STORE. PLEASE CONTACT NAPIER OUTDOORS
AT 800-567-2434 | MONDAY - FRIDAY OR EMAIL CUSTOMERSERVICE@NAPIEROUTDOORS.COM

WARNING

- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. The tent is made with flame-resistant fabric which meets CPAI-84 specifications. This does not make it fireproof. The fabric will burn if left in contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- To prevent carbon monoxide from entering the vehicle and tent area, do not run the engine, do not cook inside the tent, and do not use a gas heater in the tent. Carbon monoxide is dangerous to your health.
- Engine must be off and exhaust must be fully cooled before tent installation and use.

CAUTION


- Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near the tent
- Do not cook inside the tent
- Build campfires downwind and several meters away from the tent. Be sure to fully extinguish fires before leaving a campsite or before retiring for the night
- Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside or around the tent. Use battery-operated lanterns whenever possible
- Do not refuel lamps, heaters or stoves inside the tent
- Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep
- Do not smoke inside the tent
- Do not store flammable liquids inside a tent
- NEVER run the vehicle engine when the tent is attached
- Do not install the tent when the temperature is below 0°C/32°F or when your vehicle is wet, it may cause damage
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached

CAMPSITE SELECTION

- Select a smooth level campsite clear of rocks, branches and other hard or sharp objects
- Park the vehicle in the chosen campsite. Turn off the engine and apply the parking brake

TENT SETUP

1. Remove the tent from the tent bag, unroll the tent and lay it flat on the ground.
2. Locate the "Vehicle Side" and place it face up, towards the vehicle.
3. Assemble the tent pole by unfolding each section.

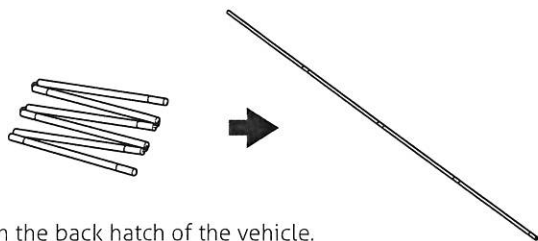


4. Open the back hatch of the vehicle.


NOTE: Ensure the vehicle lights are turned off to prevent battery drainage.

ATTACHING TO YOUR VEHICLE


5. Slide the vehicle sleeve over the vehicle hatch.

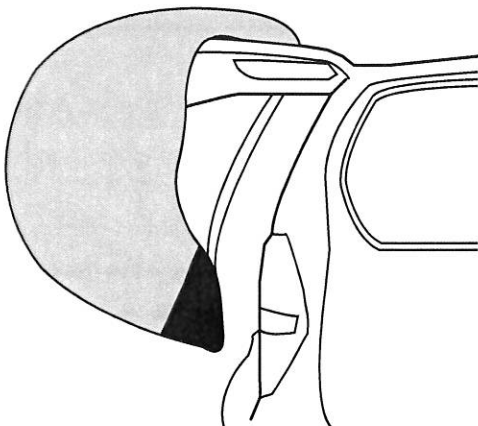


6. Insert the corners of the hatch into the top inside pockets of the tent.

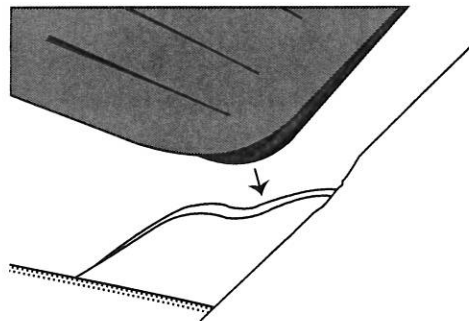


7. Wrap the bottom portion of the tent under and around the vehicle bumper.

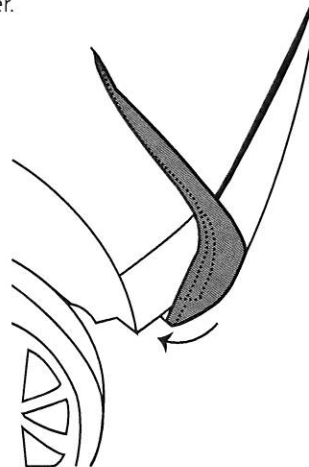

8. A. Hook the bottom outside strap to any part of the wheel well and tighten the strap. Repeat on the other side

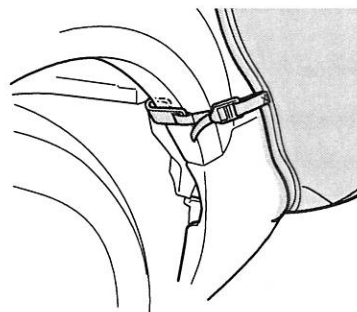

- B. Locate the side strap and attach the male and female clips together. Tighten the strap and repeat on the other side

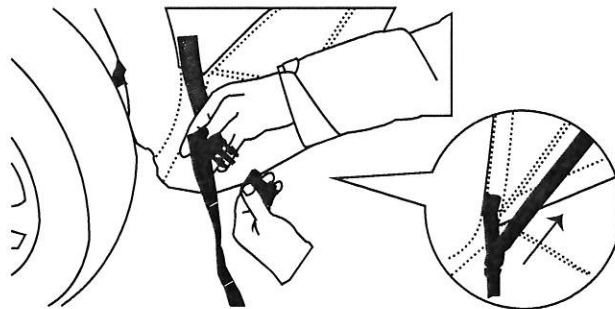


- C. Ensure the exhaust pipe is outside of the sleeve


WARNING: Carbon Monoxide gas is dangerous and can cause unconsciousness or death. Never start or run the vehicle's engine when the tent is attached to the vehicle.

9. Attach the vehicle roof straps.


- A. WITH A ROOF RACK, remove the long strap from the female clip. Attach the 2 short straps around the roof rack. Repeat on the opposite side and tighten the straps to secure the tent

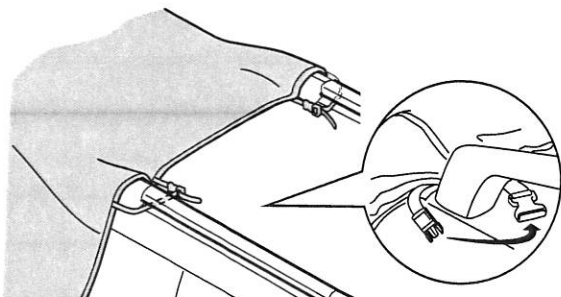


- B. WITHOUT A ROOF RACK, extend the long straps to the front of the vehicle. Open the vehicle hood and attach the hooks to the hood hinge, frame or windshield wipers. Tighten the straps to secure the tent

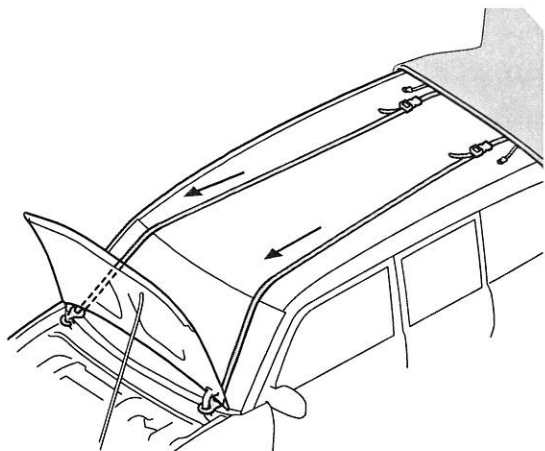

- C. From inside the tent, attach the center hook to the tailgate latch. Tighten the strap if necessary

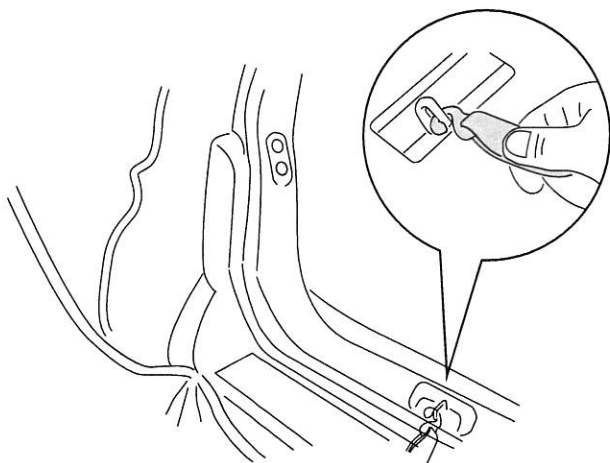


10. Insert the pole into the pole sleeve located on the top inside portion of the tent.

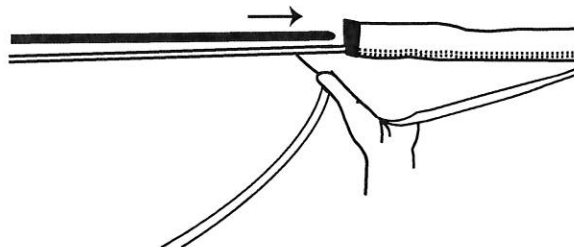


NOTE: Ensure the vehicle hatch is lifted completely before inserting the pole into the pockets.

- A. Insert the pole into the pole pocket located at the bottom driver side corner of the tent

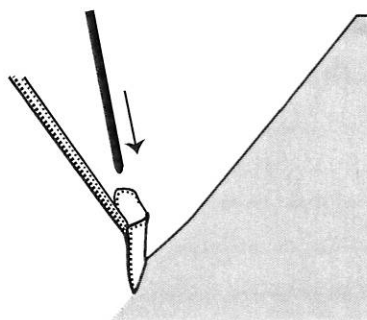


- B. Open the black velcro pocket at the bottom passenger side corner of the tent and insert the pole. Secure the velcro closure

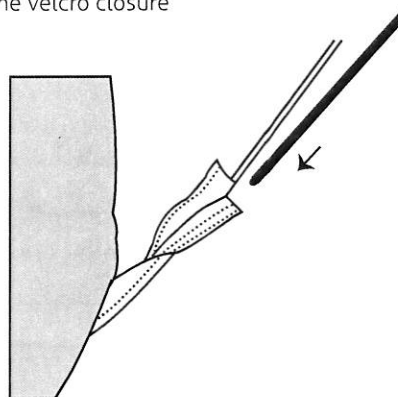


11. Secure the pole with the velcro tabs inside the awning.

12. Stake out the two guide ropes and secure with the pegs.

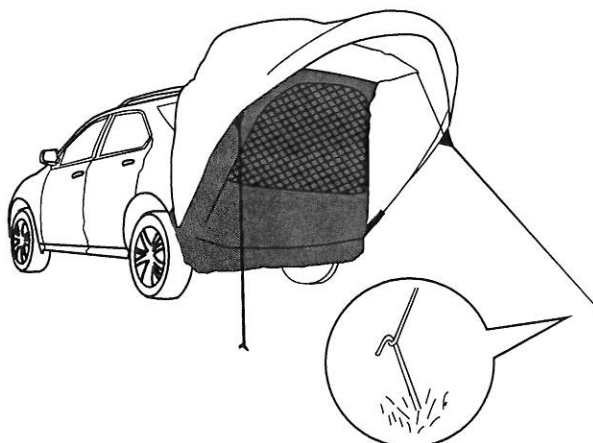

LISTE DE MATERIEL


TENTE




SAC DE TENTE



SANGLES POUR
LA TENTE (2)




TENTE LES POTEAU (1)



SAC POUR LES
POTEAU



PIQUETS (2)



SAC POUR LES
PIQUETS



S'IL MANQUE DES PIÈCES, NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
NAPIER OUTDOORS PAR TÉLÉPHONE AU 800-567-2434, DU LUNDI AU VENDREDI,
OU PAR COURRIEL À CUSTOMERSERVICE@NAPIEROUTDOORS.COM

MISE EN GARDE

- Tenir le tissu de la tente loin de toute flamme et de toute source de chaleur. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, répondant à la norme de CPA, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Le fait de modifier les tissus en appliquant d'autres finis peut avoir une influence sur l'inflammabilité d'une tente.
- Pour empêcher le monoxyde de carbone d'entrer dans le véhicule ou la tente, couper le moteur, ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente et ne pas utiliser d'appareil de chauffage à gaz dans la tente. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
- Avant d'installer et d'utiliser la tente, le moteur doit être éteint et le tuyau d'échappement doit être complètement refroidi.

MISE EN GARDE


- Ne jamais fumer à l'intérieur de la tente. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente
- Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente
- Assurer une bonne ventilation dans la tente, en tout temps
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente
- Laisser le hayon du véhicule ouvert pour une période prolongée pourrait entraîner le déchargement de la batterie
- NE JAMAIS laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est attachée à celui-ci

CHOISIR LE TERRAIN DE CAMPING

- Choisissez un terrain de camping de niveau
- Garer le véhicule à l'endroit choisi. Mettre le levier de vitesse en position P et couper le moteur. Appliquer le frein à main

INSTALLATION DE LA TENTE

1. Retirez la tente du sac de stockage de la tente, la dérouler et la poser à plat sur le sol.
2. Localisez le « Côté véhicule » et le placer face vers le haut, vers le véhicule.
3. Assemblez tous les poteaux de la tente en dépliant chaque section.

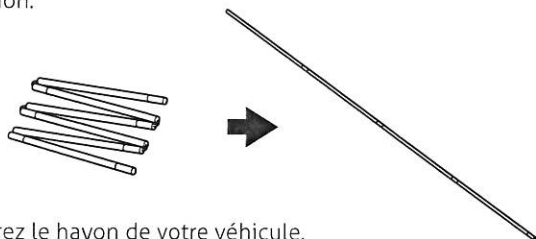


4. Ouvrez le hayon de votre véhicule.


REMARQUE: assurez-vous que les lumières intérieures du véhicule sont éteintes pour éviter le drainage de la batterie.

FIXER LA TENTE AU VÉHICULE


5. Faites glisser le manchon de véhicule sur le hayon du véhicule.

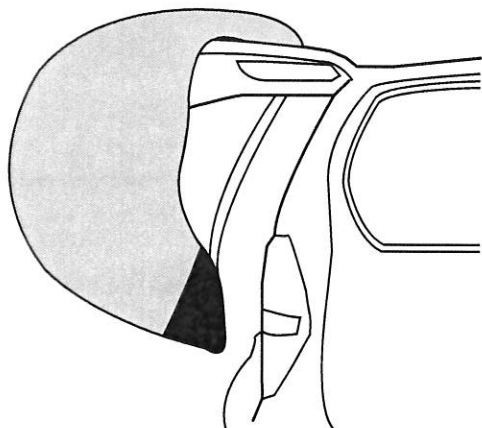


6. Insérez les coins du hayon dans les poches intérieures supérieures de la tente.

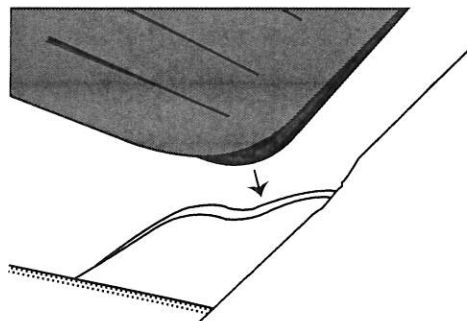


7. Enveloppez la partie inférieure de la tente sous et autour du pare-chocs du véhicule.

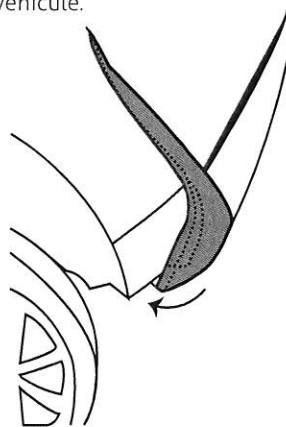

8. A. Accrochez la sangle inférieure extérieure à n'importe quelle partie du passage de roue et serrez bien la sangle. Répétez l'opération de l'autre côté



- B. Localisez la sangle latérale et attachez les clips mâles et femelles ensemble. Serrez la sangle et répétez de l'autre côté

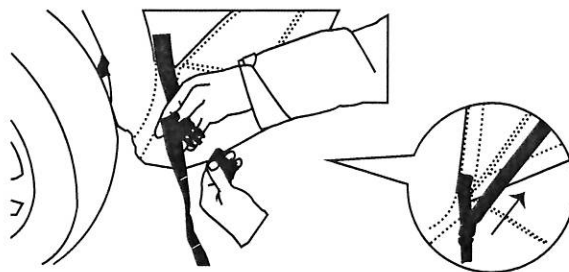


- C. Assurez-vous que le tuyau d'échappement est en dehors du manchon


AVERTISSEMENT: le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut causer une perte de conscience ou la mort. Ne jamais démarrer le moteur du véhicule lorsque la tente est fixée au véhicule.

9. Attacher les courroies du toit au véhicule.


A. VÉHICULE AVEC UN PORTE-BAGAGE, détacher les longues courroies des boucles. Attacher les deux petites courroies autour du porte bagages, comme le montre l'illustration. Répéter l'opération de l'autre côté et serrer les courroies pour bien fixer la tente

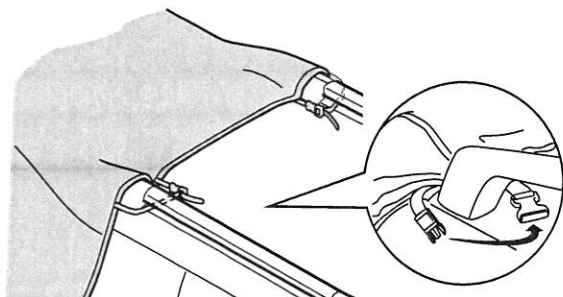


B. VÉHICULE SANS PORTE BAGAGE, étendre les longues courroies jusqu'à l'avant du véhicule. Ouvrir le capot et attacher les crochets aux charnières ou au cadre du capot. Serrer les courroies pour bien fixer la tente

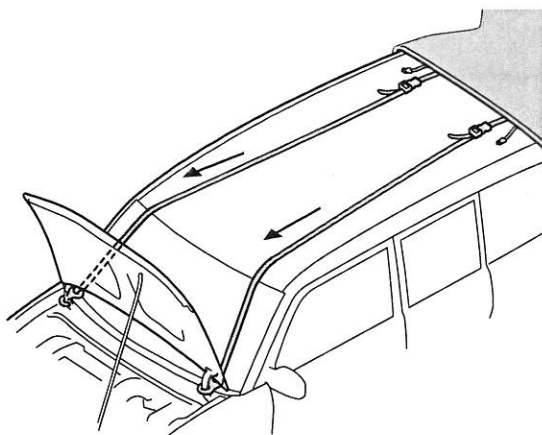

C. De l'intérieur de la tente, attachez le crochet central au verrou du hayon. Serrez la sangle si nécessaire

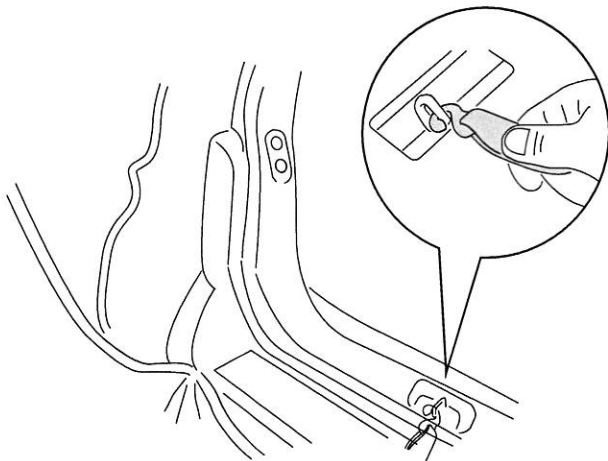


10. Insérez le poteau dans le manchon de poteau situé sur la partie intérieure supérieure de la tente.

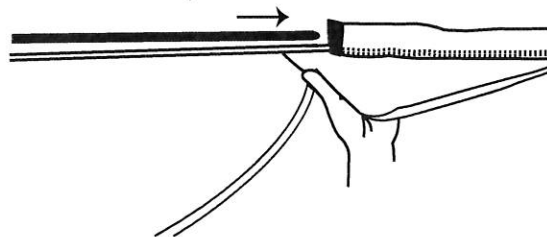


REMARQUE: assurez-vous que le hayon du véhicule est levé complètement avant d'insérer le poteau dans les poches.

A. Insérez le poteau dans la poche située dans le coin inférieur du côté conducteur de la tente

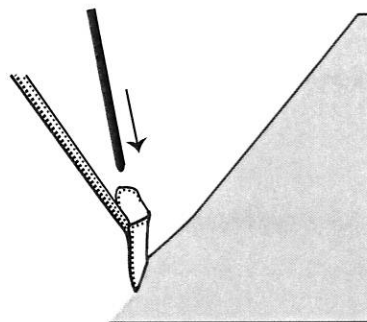

B. Ouvrez la poche Velcro arrière située dans le coin inférieur du côté passager de la tente. Insérez le poteau et sécurisez la fermeture Velcro

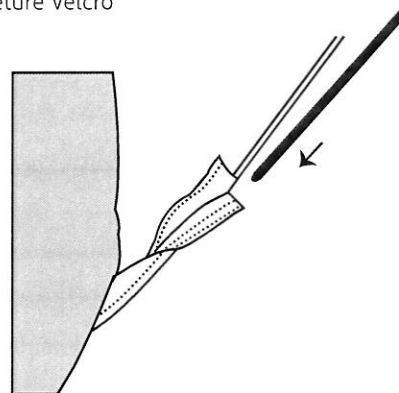

11. Fixez le poteau avec les languettes de Velcro à l'intérieur de l'auvent.

12. Plantez les deux cordes de guidage et sécurisez-les avec les piquets.

