



FAUTEUIL DE LUXE avec DOSSIER VeraFlex™

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 1

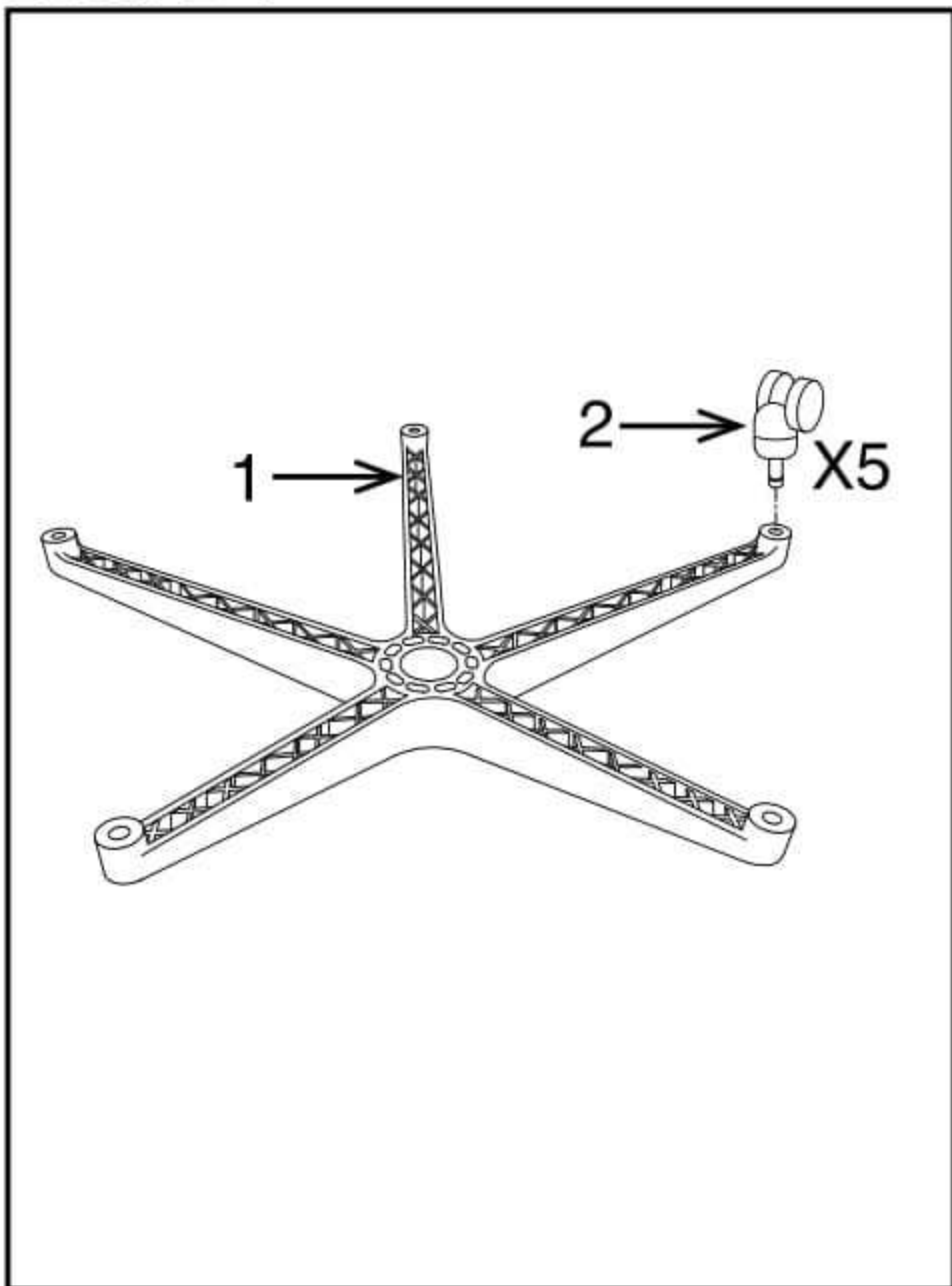


ÉTAPE 2

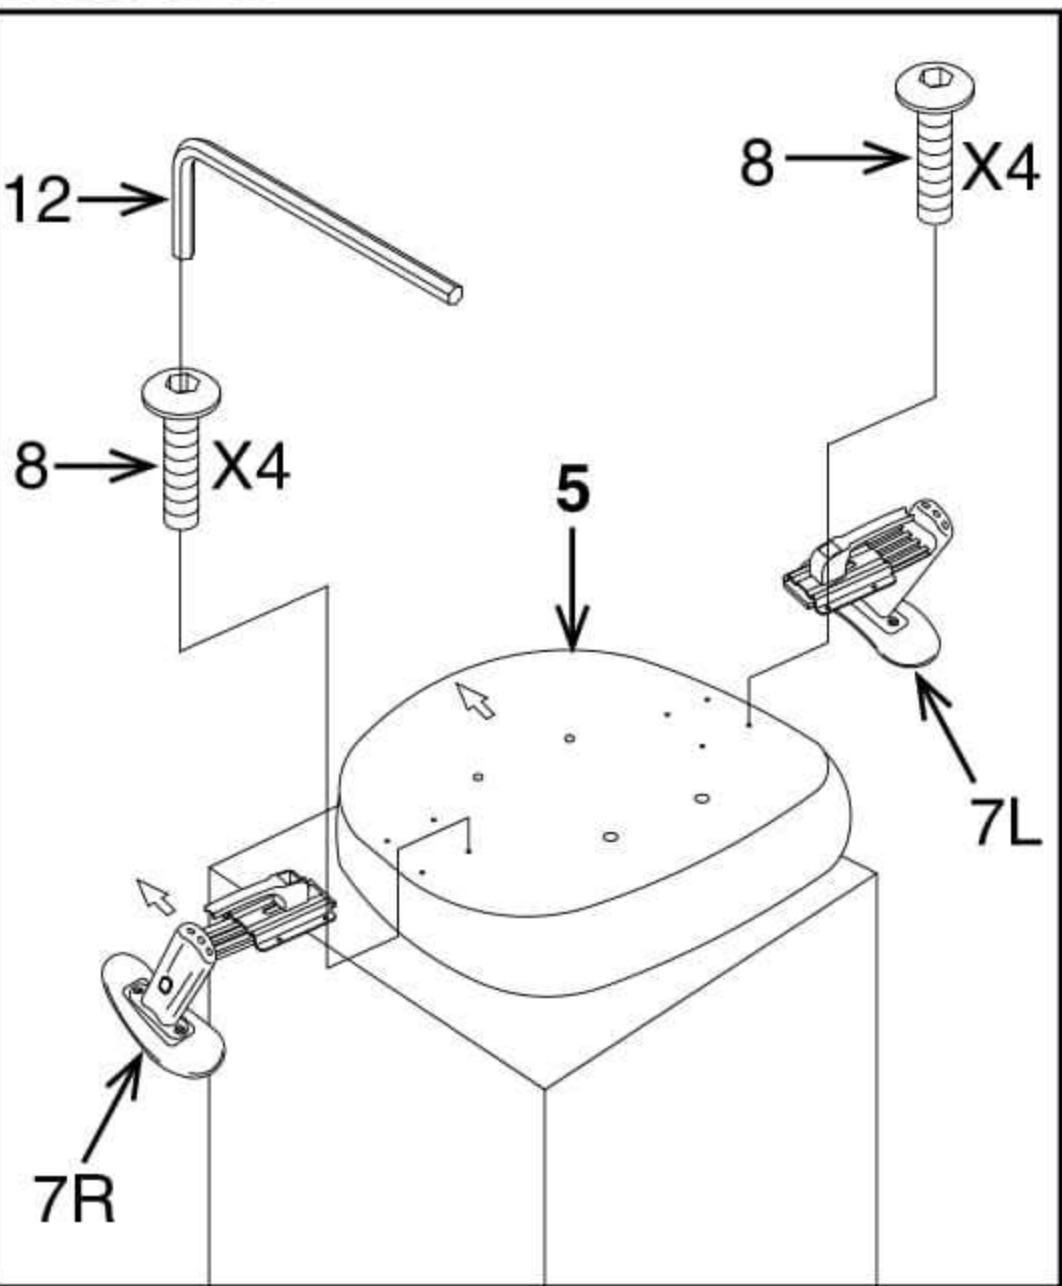


ÉTAPE 3

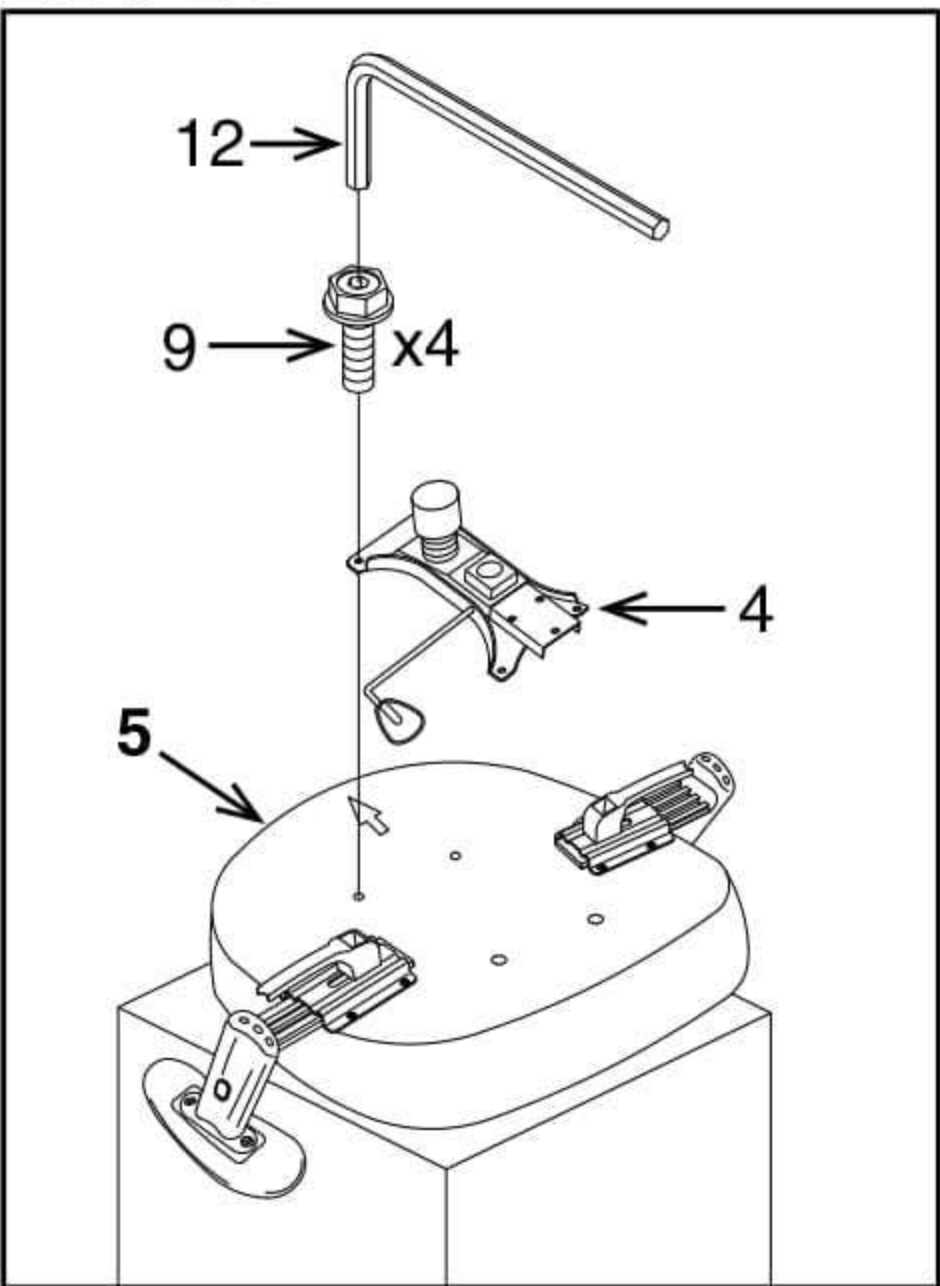

ÉTAPE 4

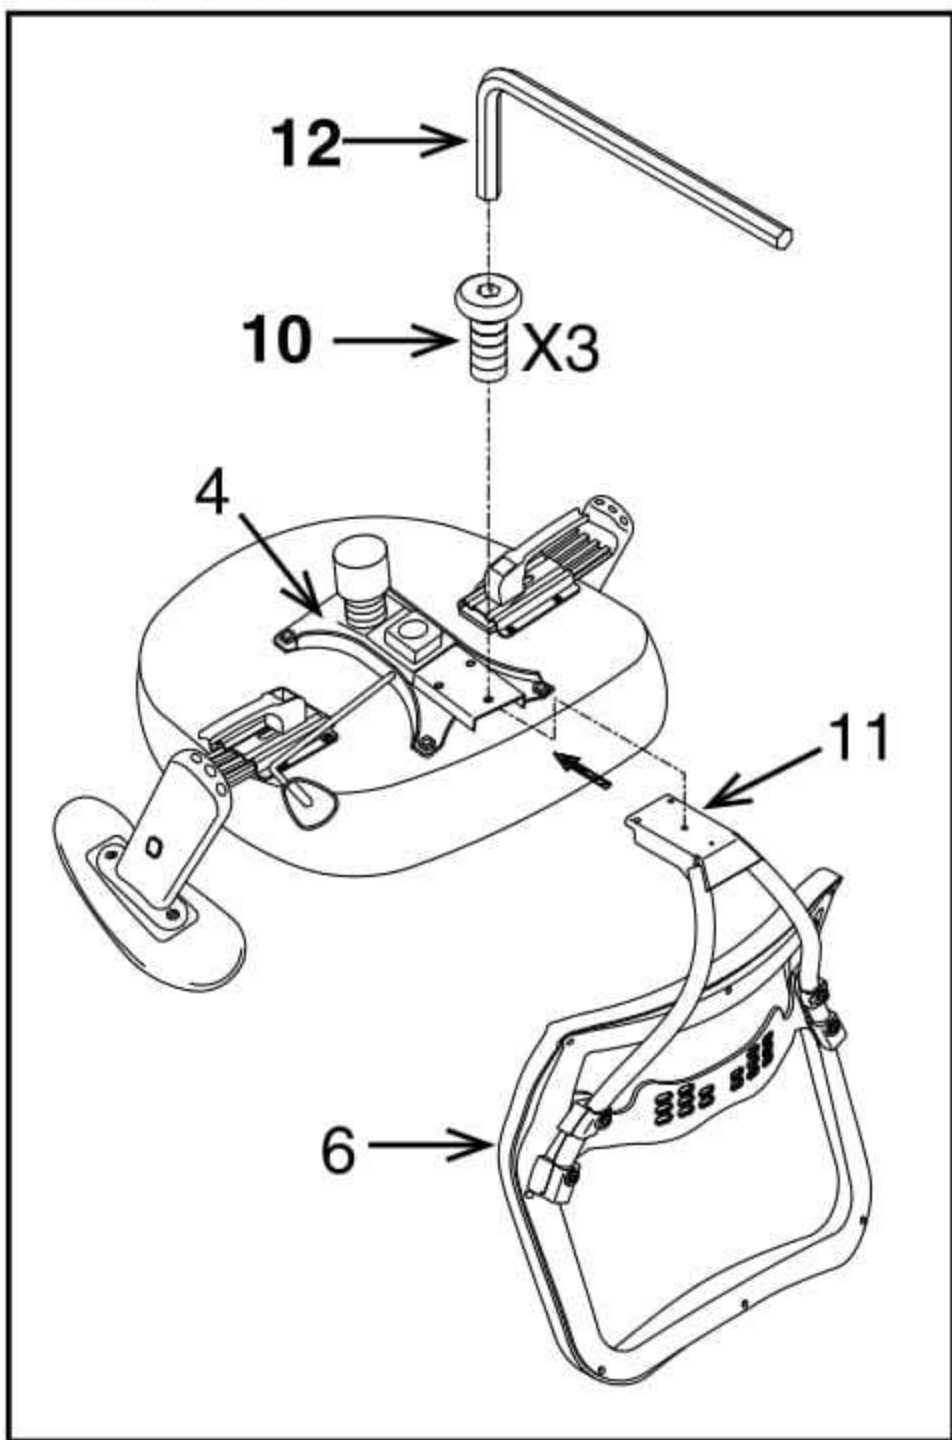

ÉTAPE 5

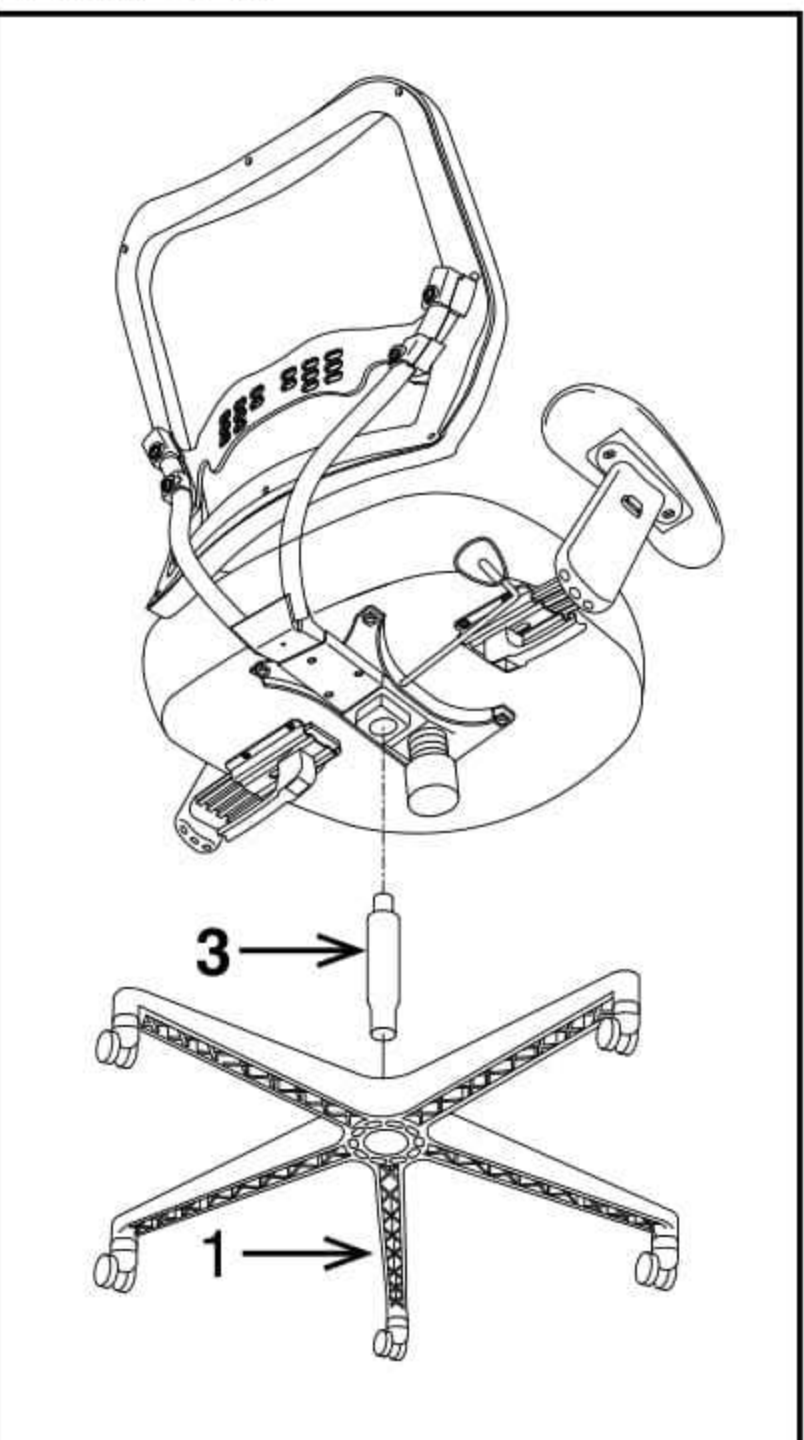

PIÈCE	QTÉ
1. Base	1
2. Roulettes	5
3. Vérin pneumatique	1
4. Plateau Du Siège.	1
5. Coussin du siège.	1
6. Assemblée du dossier.	1
7. Bras (7L & 7R).	2
8. Vis pour les bras	8
9. Vis pour la plaque du siège	4
10. Vis du support du dossier	3
11. Support de dossier (préinstallé)	1
12. Clé Allen	1

Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier les quantités des pièces.

ÉTAPE 1 Insérer les cinq roulettes (2) dans la base (1). Pousser fermement jusqu'à ce que les roulettes (2) s'encliquettent.

ÉTAPE 2 Fixez les bras (7L & 7R) au coussin du siège (5) en utilisant trois vis pour les bras (9) et trois rondelles plates (8) pour chaque bras.

RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (13).

ÉTAPE 3 Fixez le Plateau Du Siège (4) au coussin du siège (5) avec les flèches vers la partie avant du fauteuil en utilisant quatre Vis pour la plaque du siège (10) **RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (13).**

ÉTAPE 4 Fixer le support du dossier (11) à l'arrière de la plaque du siège (4) avec trois vis de support de dossier (10).

RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (13).

ÉTAPE 5 Insérer le vérin pneumatique (3) dans la base (1), Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser vers le bas.

ATTENTION: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.

DELUXE CHAIR w/ VeraFlex™ BACK

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES

• PNEUMATIC SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1). To lower seat height sit on chair and lift lever (1).

NOTE: It is normal for chair to slightly lower under body weight.

• 2-To-1 SYNCHRO TILT ADJUSTMENT

For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension. To lock return chair to the upright position and push lever (1) in. To unlock pull lever (1) out.

NOTE: Be careful not to loosen the back tilt adjustment knob completely.

• ARM HEIGHT ADJUSTMENT

To adjust arm height, push button (3) in to allow the arms to move up or down freely. Release the button (3) once the desired height is reached.

• ARM WIDTH ADJUSTMENT

To adjust arm width, push lever (4) down, Adjust arm to desired width, and lift lever (4) up to lock into place.



WARNING

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
6. Do not use chair as a stepladder.
7. Use this chair for its intended purpose only.
8. Use mild detergent only for cleaning.

LIMITED WARRANTY

Our chairs are warranted* from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:

- Lifetime on component parts including pneumatic cylinder, control mechanism, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.

*All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a five year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Parts Department via e-mail , by Fax , or toll free parts number .

Provide model number and description of the problem and obtain confirmation number. At our option we will:

- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component.

It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components covered by warranty will be paid by us

DELUXE CHAIR w/ VeraFlex™ BACK
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

PART	QTY
1. Base	1
2. Casters	5
3. Pneumatic Cylinder	1
4. Seat Plate	1
5. Seat Cushion	1
6. Back Assembly	1
7. Arms (7L & 7R)	2
8. Arm Screws	8
9. Seat Plate Screws	4
10. Back Support Screws	3
11. Back Support (pre-installed)	1
12. Allen Wrench	1

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

STEP 1 Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place.

STEP 2 Align holes of Arms (7L & 7R) with holes of Seat Cushion (5), secure Arms (7L & 7R) using four Arm Screws (8) for each Arm, **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (12).**

STEP 3 Attach Seat Plate (4) to Seat Cushion (5) with the arrow towards the front of the chair, using four Seat Plate Screws (9), **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (12).**

STEP 4 Attach Back Support (11) to rear end of Seat Plate (4) using three Back Support Screws (10), **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (12).**

STEP 5 Insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1), place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.

ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.

FAUTEUIL DE LUXE avec DOSSIER VeraFlex™
MODE D'EMPLOI



CARACTÉRISTIQUES

- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU FAUTEUIL**
Pour augmenter la hauteur du fauteuil, levez-vous pour ôter toute pression et soulevez le levier (1). Pour abaisser la hauteur du siège, asseyez-vous sur le siège et soulevez le levier (1).
- NOTE:** Il est normal que le fauteuil s'abaisse légèrement sous le poids du corps.
- RÉGLAGE D'INCLINAISON SYNCHRO 2 À 1 ET DE TENSION D'INCLINAISON**
Pour assurer le confort des personnes, ce fauteuil est équipé d'un réglage qui offre à l'utilisateur la possibilité de modifier la tension de l'inclinaison. Tournez le bouton (2) vers la droite pour augmenter la tension et vers la gauche pour réduire ou atténuer cette tension. Pour verrouiller le fauteuil, remettez-le en position verticale et poussez le levier (1). Pour le déverrouiller, tirez le levier (1).
- NOTE:** Prendre garde à ne pas complètement desserrer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier.
- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BRAS**
Pour régler la hauteur des bras, appuyer sur le bouton (3) pour permettre aux bras de monter et de descendre librement. Lâcher le bouton (3) à la hauteur désirée.
- RÉGLAGE DE LA L'ÉCARTEMENT DES BRAS**
Pour régler l'écartement des bras, desserrer le levier (4) de réglage de l'écartement des bras sous le siège, glisser le bras à la position désirée et resserrer le levier (4).

AVERTISSEMENT

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous es boulons et boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière conveable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
6. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
7. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.